



Harmony
Premium

Toon Boom Harmony Premium 16.0 スタートガイド



TOON BOOM ANIMATION INC.
4200 Saint-Laurent, Suite 1020
Montreal, Quebec, Canada
H2W 2R2

+1 514 278 8666
contact@toonboom.com
toonboom.com

法的通知

Toon Boom Animation Inc.
4200 Saint-Laurent, Suite 1020
Montreal, Quebec, Canada
H2W 2R2

Tel:+1 514 278 8666

Fax: +1 514 278 2666

toonboom.com

免責事項

本ガイドの内容は、該当する使用許諾契約の下での特定の限定的保証と例外および責任限度額の対象であり、Adobe®Flash®ファイル形式(SWF)の特別条件によって補足されます。詳細は使用許諾契約および特別条件をご覧ください。

本ガイドの内容はToon Boom Animation Inc.に帰属し、著作権が保護されています。

全体または一部を複製することは固く禁じられています。

商標

HarmonyはToon Boom Animation Inc.の登録商標です。

発行日

03/06/2019

Copyright © 2018 Toon Boom Animation Inc.(Corus® Entertainment Inc. 子会社) All rights reserved.

目次

目次	2
紹介	6
第2章: カットの作成	8
第3章: Harmonyユーザーインターフェースの概要	12
ビュー	15
カメラビュー	15
Drawing(描画)ビュー	15
Tool Properties(ツールプロパティ)ビュー	16
カラービュー	17
タイムラインビュー	17
Xsheet (タイムシート)ビュー	18
Library(ライブラリー)ビュー	19
Node(ノード) ビュー	20
インターフェースナビゲーション	20
タッチインターフェース	23
第3章: レイヤーの追加方法	26
描画レイヤーのタイプ	26
アートレイヤー	27
名前変更レイヤー	29
レイヤーを追加する	30
レイヤーを削除する	30
レイヤーを並び替える	31
レイヤーをグループ化する	32
レイヤーの非表示と表示	33
レイヤーのロック/アンロック	34
第4章: 描画方法	36
アートワークの調整	37
第5章: ペイント方法	44

カラーパレット	45
塗り	47
隙間の閉鎖	48
第6章: ペーパーレスセルアニメーションを作成する方法	50
ラフアニメーションの作成	50
アニメーションのレビュー	55
クリーンアップ	57
第7章: 描画のモーフィング方法	62
モーフィング速度の調整	65
モーフヒントの追加	65
第8章: 画像のインポート方法	68
画像のベクター化	73
第9章: レイヤーを配置しアニメーション化する方法	78
レイヤーの配置	78
ピボットの再配置	80
レイヤーのアニメーション化	83
第10章: カメラの配置とアニメーション化の方法	86
カメラの追加	86
親ペグの追加	87
カメラの配置	88
カメラをアニメーション化する	91
第11章: カットアウトキャラクターのリグ方法	94
ピースの描画	94
ペグの追加	98
レイヤー階層の作成	101
マスターペグ	104
第12章: カットアウトキャラクターをアニメーション化する方法	108
レイヤーの移動	113
第13章: デフォーマーの使用法	118
ボーンデフォーマー	118

カーブデフォーマー	119
エンベロープデフォーマー	119
ゲームボーンデフォーマー	120
デフォーマーの作成	121
デフォーマーの表示	126
既存の変形チェーンを修正	128
デフォーマーでアニメーション化	131
第14章: サウンドのインポートとロパクを追加する方法	142
サウンドのインポート	142
自動リップシンク作成	143
ロパクの手動によるアニメーション化	146
第15章: カットにエフェクトを追加する方法	148
エフェクトについて	148
エフェクトの追加	150
マットでエフェクトを追加	153
エフェクトのアニメーション化	156
アニメーション化されたキャラクターに基づいたEffect (エフェクト)の作成方法	166
第16章: 描画ガイドの使用方法	170
第17章: マルチプレーンの作成方法	176
第18章: 3D空間でオブジェクトをセットアップする方法	180
第19章: テンプレートの作成および使用方法	186
テンプレートの作成	186
テンプレートのインポート	188
第20章: ムービーのエクスポート方法	192
用語集	194

紹介


Harmonyは、あらゆるクリエイティブなアニメーションプロジェクトの制作を可能にしてくれる、理想のアニメーションソフトウェアです。ツールや機能もきわめて多様です。

このスタートガイドでHarmony Premiumの主要機能の使い方について基礎を学ぶことで、必要な知識が速やかに身に付きます。すべてのツールとオプション、さらに高度なテクニックについて学ぶには、Toon Boom Harmonyドキュメントの完全版をご覧ください。docs.toonboom.comから入手できます。

第2章: カットの作成

Harmonyを起動すると直ちにWelcome(ようこそ)画面が表示され、そこから次のことを行えます。

- カットを作成する。
- 新規カットの解像度を選択する。
- カット解像度プリセットを管理する。
- 最近開いたカットをすばやく開く。
- ブラウズしてすでに作成済みのカットを開く。
- ウェブで Harmonyビデオチュートリアルを見る。
- サポートウェブページにアクセスする。

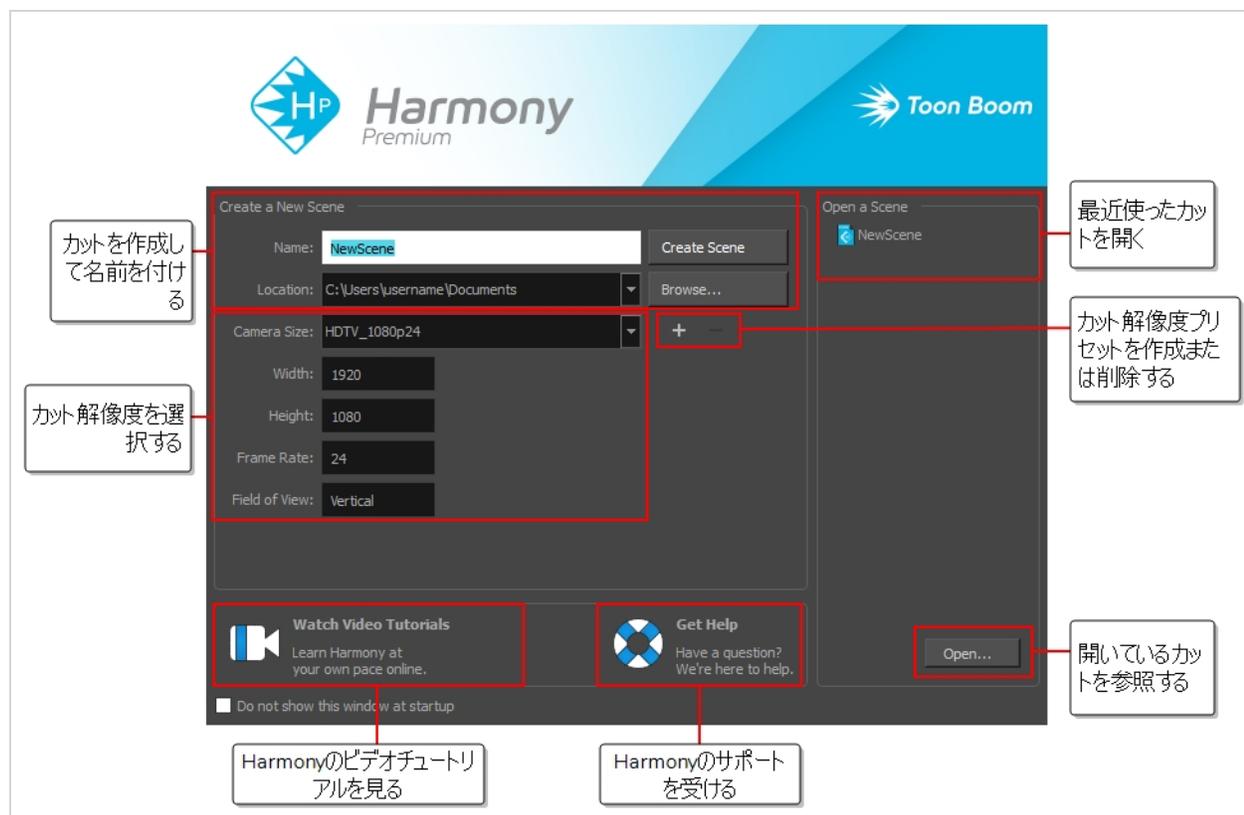


**注記**

- Harmony Serverを使用している場合、Harmonyでそれらを開けるようになる前にカットを作成するには、 コントロールセンターアプリケーションを使用しなければなりません。Harmony ServerカットをHarmonyで直接作成することはできません。
- 下部にある**Do not show this window at startup(起動時にこのウィンドウを表示しない)** オプションの選択を解除することにより、Welcome(ようこそ)画面を無効にして、主要アプリケーションウィンドウの右にHarmonyを起動することができます。
- トップメニューで**Help(ヘルプ) > Show Welcome Screen(ようこそ画面を表示)**を選択すると、主要アプリケーションウィンドウからWelcome(ようこそ)画面に戻ることができます。Welcome(ようこそ)画面を無効にしてある場合は、Welcome(ようこそ)画面に戻って**Do not show this window at startup(起動時にこのウィンドウを表示しない)** オプションのチェックボックスをオフにして、再度有効にすることができます。


Welcome(ようこそ)画面からカットを作成する方法

1. **Name(名前)**フィールドにカットの名前を入力します。

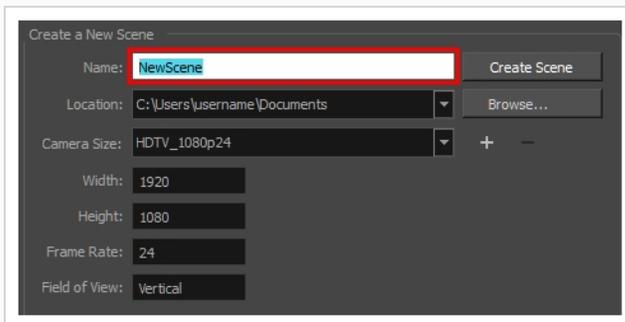
**注**

カット名は23文字を超えないものとし、*&^%!などの特殊文字を含めることはできません。

2. カットをどのディレクトリに作成するかを決定するには、Location(ロケーション)フィールドの横にある **Browse(参照)** ボタンをクリックします。



3. Camera Size(カメラサイズ)メニューから、カット解像度を選択します。

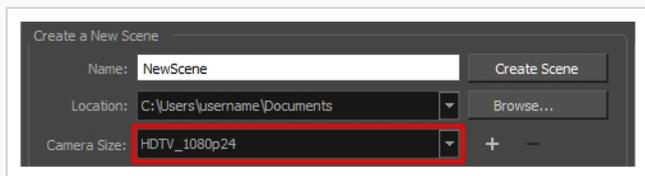


4. **Create Scene(カットを作成)**をクリックします。

新しいカットが作成されます。新しいカットが開いた状態でメインのアプリケーションウィンドウが表示されます。

第3章: Harmonyユーザーインターフェースの概要


あらかじめユーザーインターフェースに精通していれば、Toon Boom Harmonyの使用が著しく容易になります。この章では、ユーザーインターフェースの最も重要な要素についての基本的な概要を説明します。以下の章では、これらの要素のそれぞれについての詳細な情報を学習します。

Toon Boom Harmonyを初めて使用する場合、デフォルトの作業スペースが表示されます。ワークスペースはビューと呼ばれるツールバーとパネルから構成され、カットを作成および編集することができます。デフォルトのワークスペースには、デジタルアニメーションで最もよく使用されるツールバーとビューが含まれています。

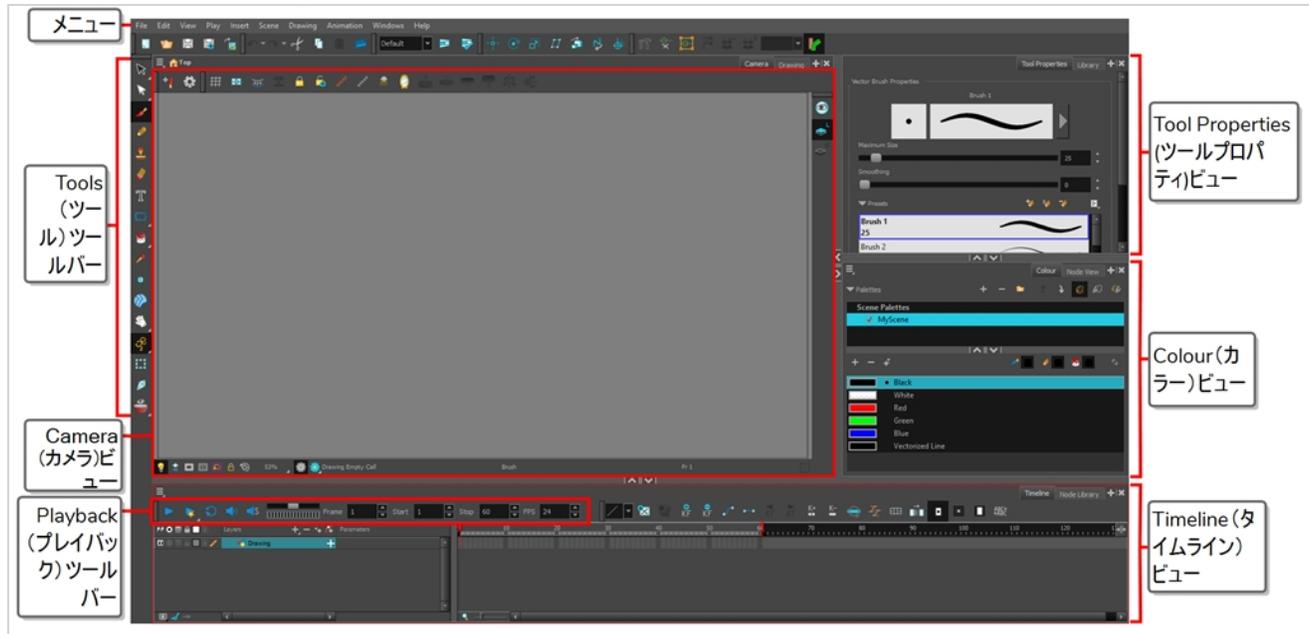


ワークスペースにタブとしてビューを追加する方法

1. 既存のビューの右上隅で、Add View(ビューを追加) + ボタンをクリックします。

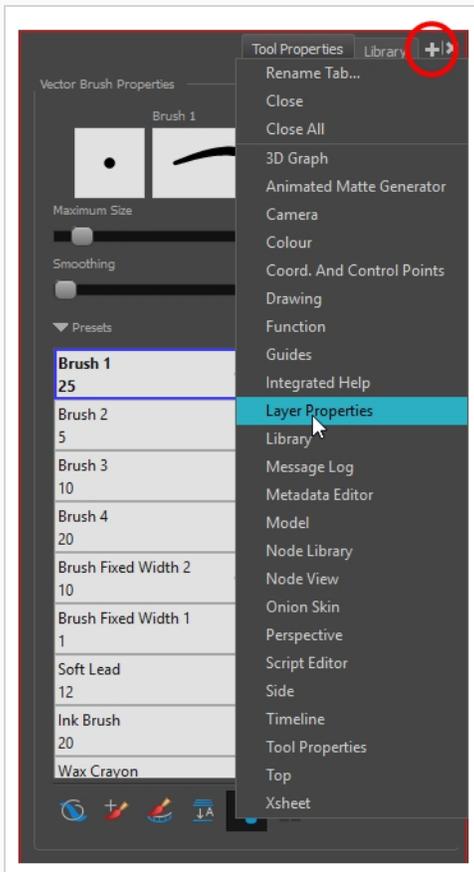

2. リストから目的のビューを選択します。

ビューは、追加したワークスペースのセクションに新しいタブとして表示されます。

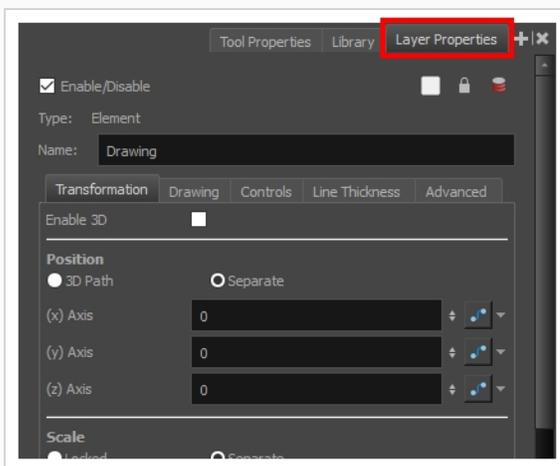



注

Camera(カメラ)、Perspective(パース)、Library(ライブラリー)、Model(モデル)、Node(ノード)ビューなど一部のビューは、複数のインスタンスで開くことができます。この機能は、例えば、Camera(カメラ)ビューの2つのインスタンスを開き、各カットの異なるエリアにフォーカスして、2つのエリアの作業をすばやく切り替える場合に役立ちます。


ワークスペースにウィンドウとしてビューを追加する方法

1. Windows(ウィンドウ)メニューを開きます。
2. Windows(ウィンドウ)メニューで追加するビューを選択します。

ビューはHarmonyのメインアプリケーションウィンドウ上に新しいウィンドウとして表示されます。

ワークスペースへのビューウィンドウのドッキング方法

1. フロートしているビューのタブをクリック&ドラッグして、次のいずれかを行います。
 - 別のタブ上にウィンドウをドロップし、タブのセットに追加します。
 - 既存のビューの上下か左右にウィンドウをドロップします。ビューの端に近づくとシアン色の長方形が表示され、ビューのドッキング位置が分かります。

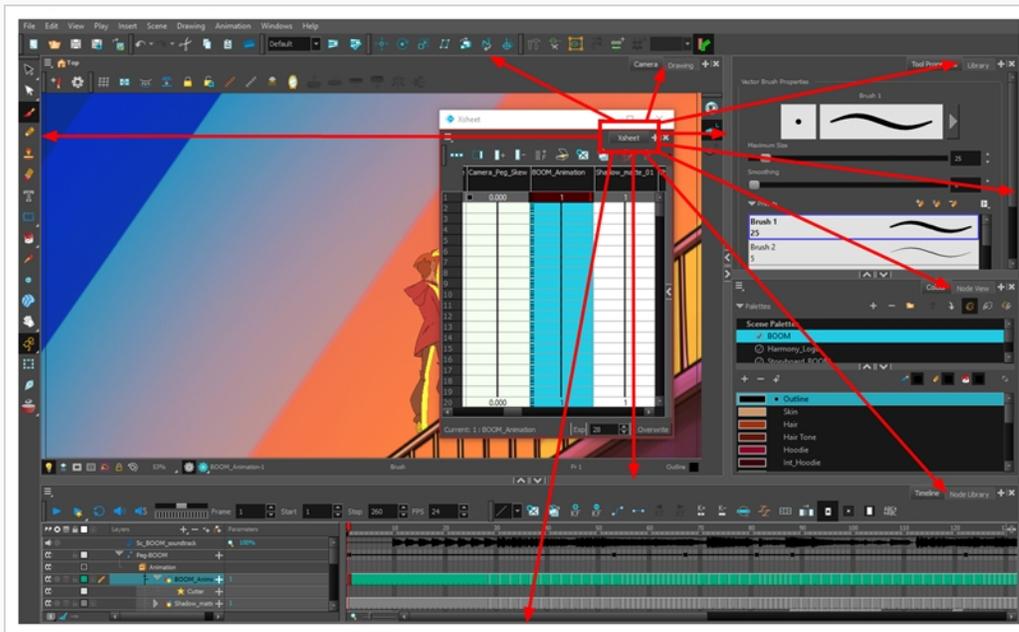


ビュー

ここでは、Harmonyで最も一般的に使用されるビューについてそれぞれ簡単に紹介します。

カメラビュー

Camera(カメラ)ビューは、Harmonyでの操作の中心です。このビューでは、描画、ペイント、アニメーション化、カットの設定、オブジェクトの操作、シンボルの表示、アニメーションのプレビューを行うことができます。


Camera(カメラ)ビューには、ビュー内をナビゲートしたり、表示モードを変更したり、シンボル階層を上に行ったりするために使用できる上部と下部のツールバーもあります。

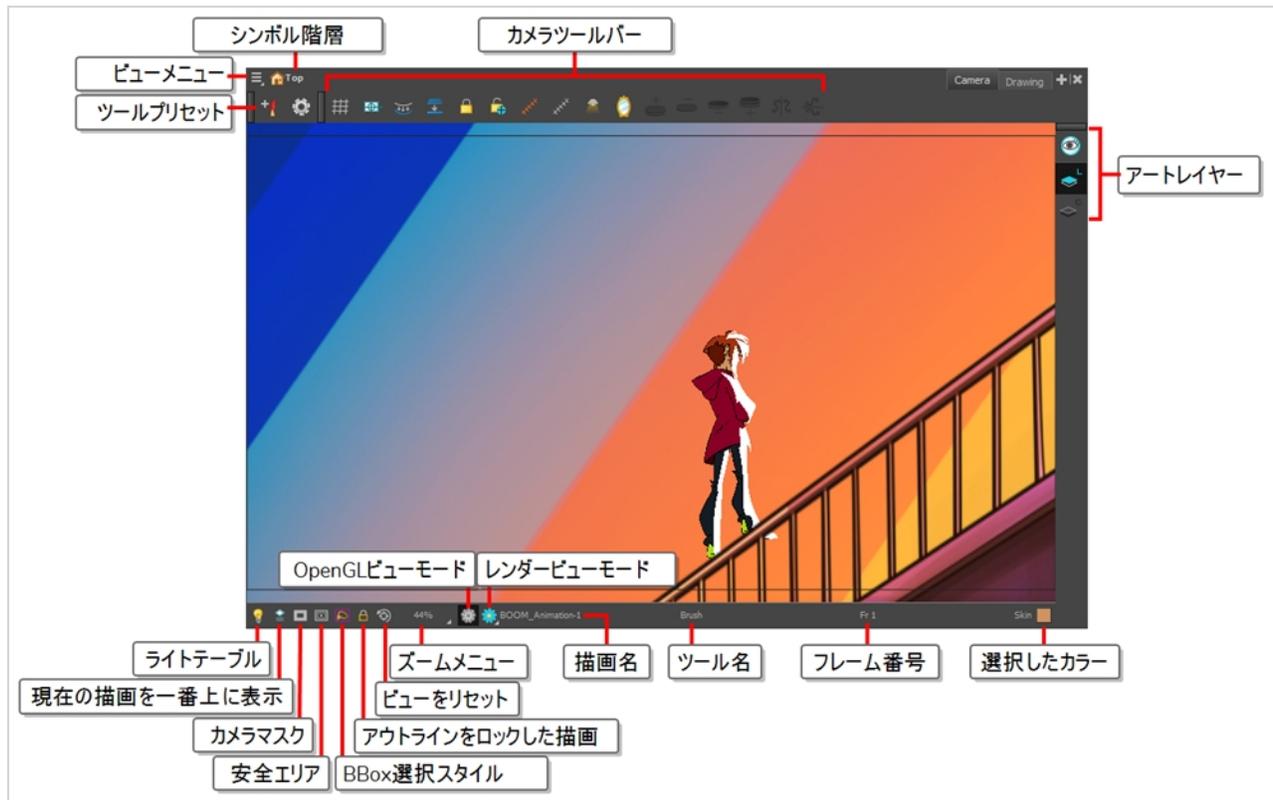

Drawing(描画)ビュー

Harmonyでは、Drawing(描画)またはCamera(カメラ)ビューのどちらでも描画ができます。2つのビューは類似していますが、描画においてはいくつかの違いがあります。


選択した描画はデフォルトでDrawing(描画)ビューだけに表示されます。カットのあらゆる有効レイヤーの現在の描画を色抜けた色で表示するライトテーブルや、現在選択されている描画レイヤーの前後の描画を表示するオニオンスキンなどの機能を使用することができます。

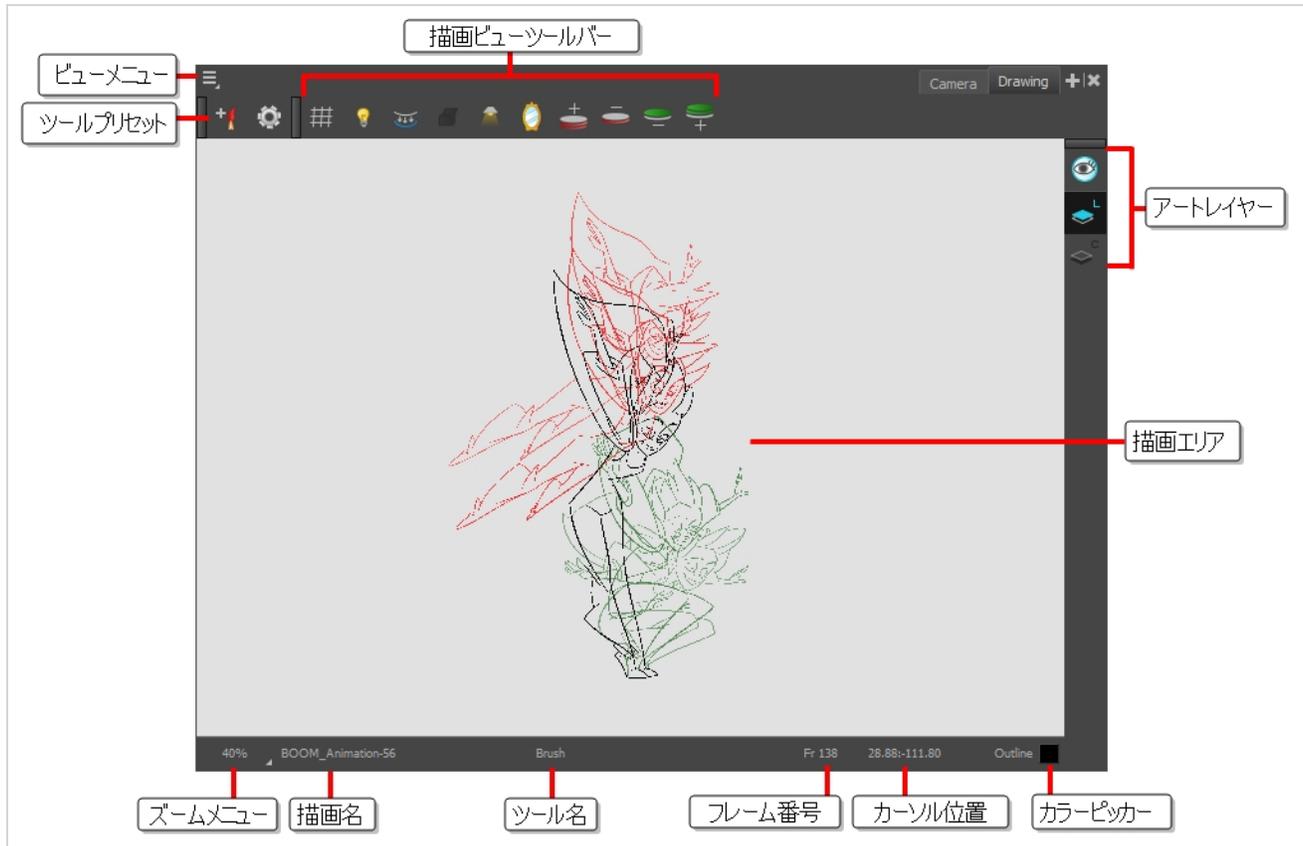

Tool Properties (ツールプロパティ) ビュー


Tool Properties (ツールプロパティ) ビューには、現在選択しているツールに関連した最も一般的なオプションおよび操作が表示されます。Tools (ツール) ツールバーでツールを選択すると、Tool Properties (ツールプロパティ) ビューが更新されます。

例えば、Select (選択) ツールを選ぶと、Tool Properties (ツールプロパティ) ビューには、Snap to Contour (輪郭にスナップ)、Apply to All Drawings (すべての描画に適用)、Flip Horizontal (水平にフリップ)、Flatten (平坦化) など、それに関連したオプションや操作が表示されます。

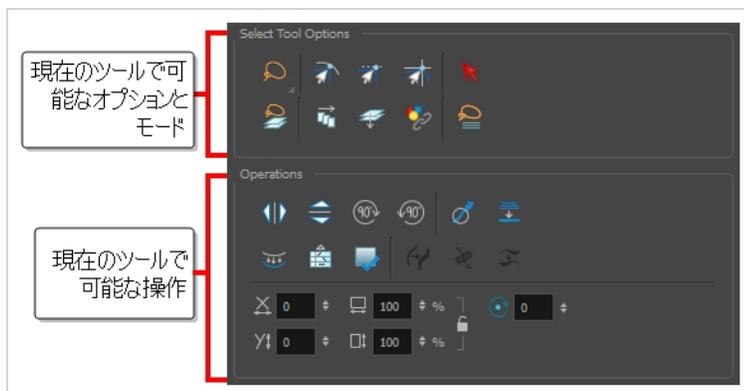

カラービュー


Colour(カラー)ビューは、カラーとパレットを作成し、既存のパレットをプロジェクトにインポートするところです。Colour(カラー)ビューは、描画、塗り、およびカラースタイルの作成にも必要です。

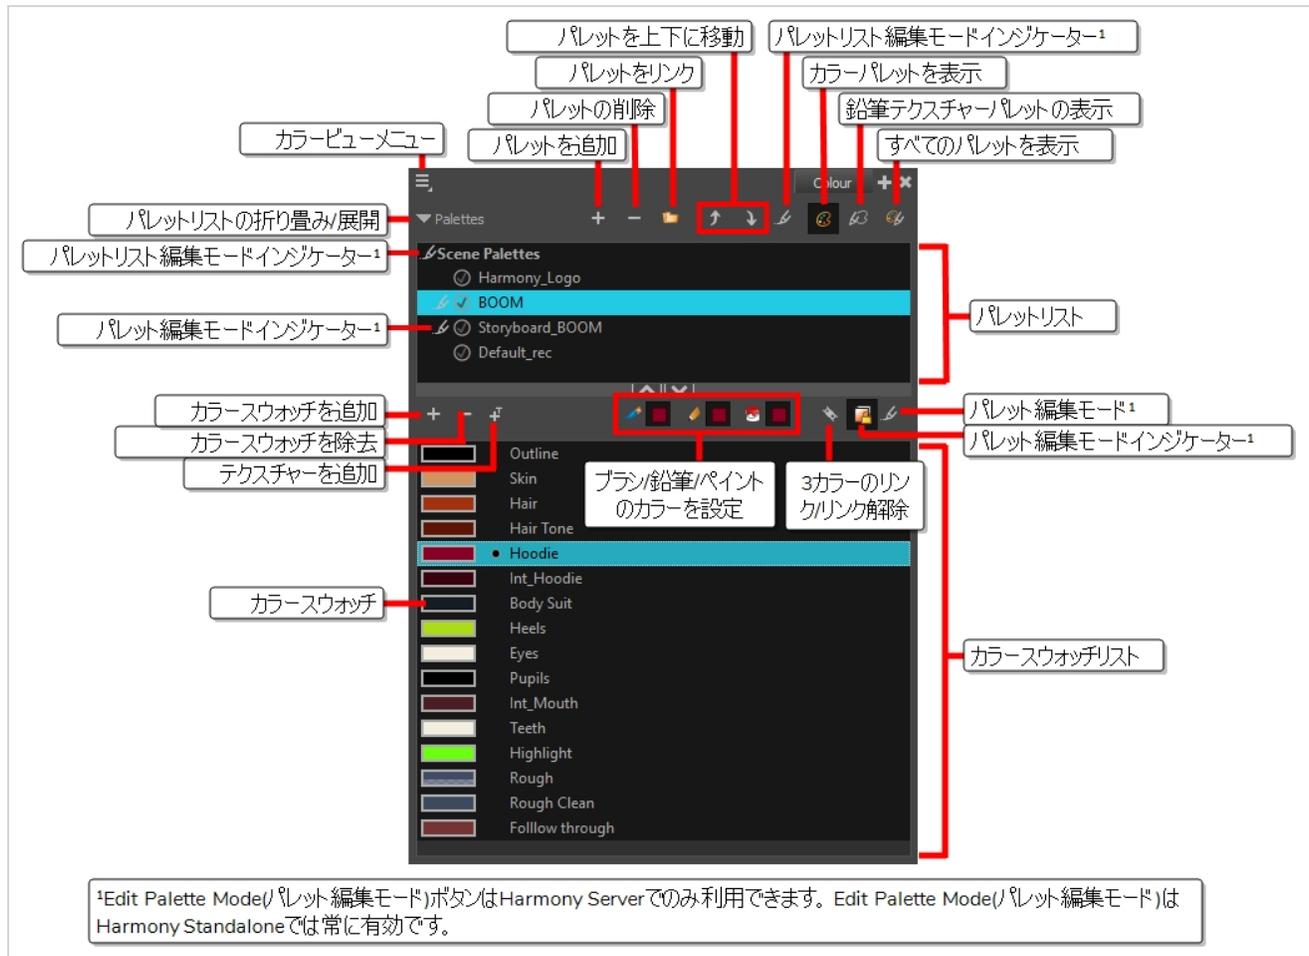


タイムラインビュー

アニメーションのタイミングを設定するには、ほとんどの場合、Timeline(タイムライン)ビューとXsheet(タイムシート)ビューで作業します。Timeline(タイムライン)ビュー、それがどう機能するか、そしてそのインターフェースに精通することが極めて有用です。

Timeline(タイムライン)ビューは、描画のタイミングを調整したり、キーフレームを追加したり、レイヤーを順序付けたりする際に使用されるメインビューです。Timeline(タイムライン)ビューには、レイヤー、エフェクト、サウンド、キーフレーム値、カットの長さ、レイヤー名、描画、キーフレーム、タイミング、およびコマが表示されます。

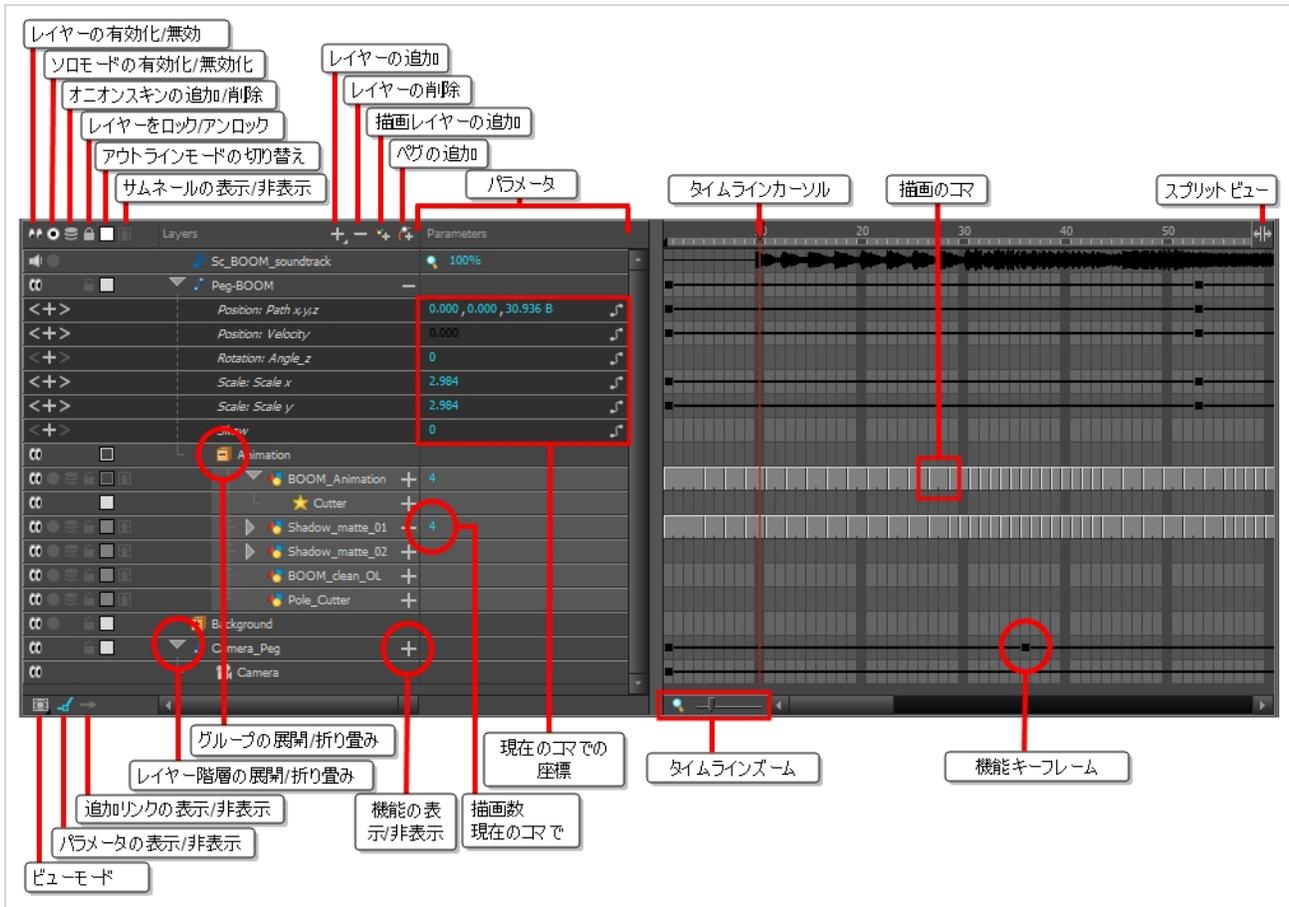

Timeline(タイムライン)ビューにより、タイミングを左から右に読み取ることができます。それはカットのエLEMENTを最も単純な形で表しています。描画のエクスポージャーと同様に、レイヤーとその名前も表示されます。描画名は、描画のエクスポージャー上にポインターを置くと表示されます。

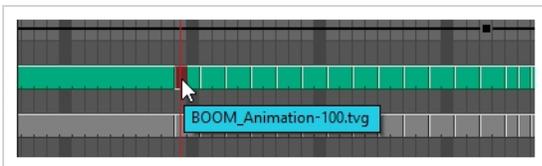


Xsheet (タイムシート)ビュー

Xsheet(タイムシート)ビューは、各描画レイヤーは列で表され、カットの各コマは行で表され、エクスポージャーされた各描画はセルにその名前が表示されるようにグリッドに表示することによって、タイミングを垂直に読み取ることができます。これは、従来型のアニメーションタイムシートのように機能することを意味します。

機能パネルを使用して、選択した列のモーションパスの機能とキーフレームを表示したり、セルにリストされている各コマの機能の値を表示することもできます。

Timeline(タイムライン)ビューとは対比的に、Xsheet(タイムシート)ビューはペグ、エフェクト、もしくはレイヤー階層を表示しません。したがって、それは従来型のペーパーレスアニメーション向けに最適化されていますが、Timeline(タイムライン)ビューはデジタルアニメーションやカットアウトアニメーション用に最適化されています。

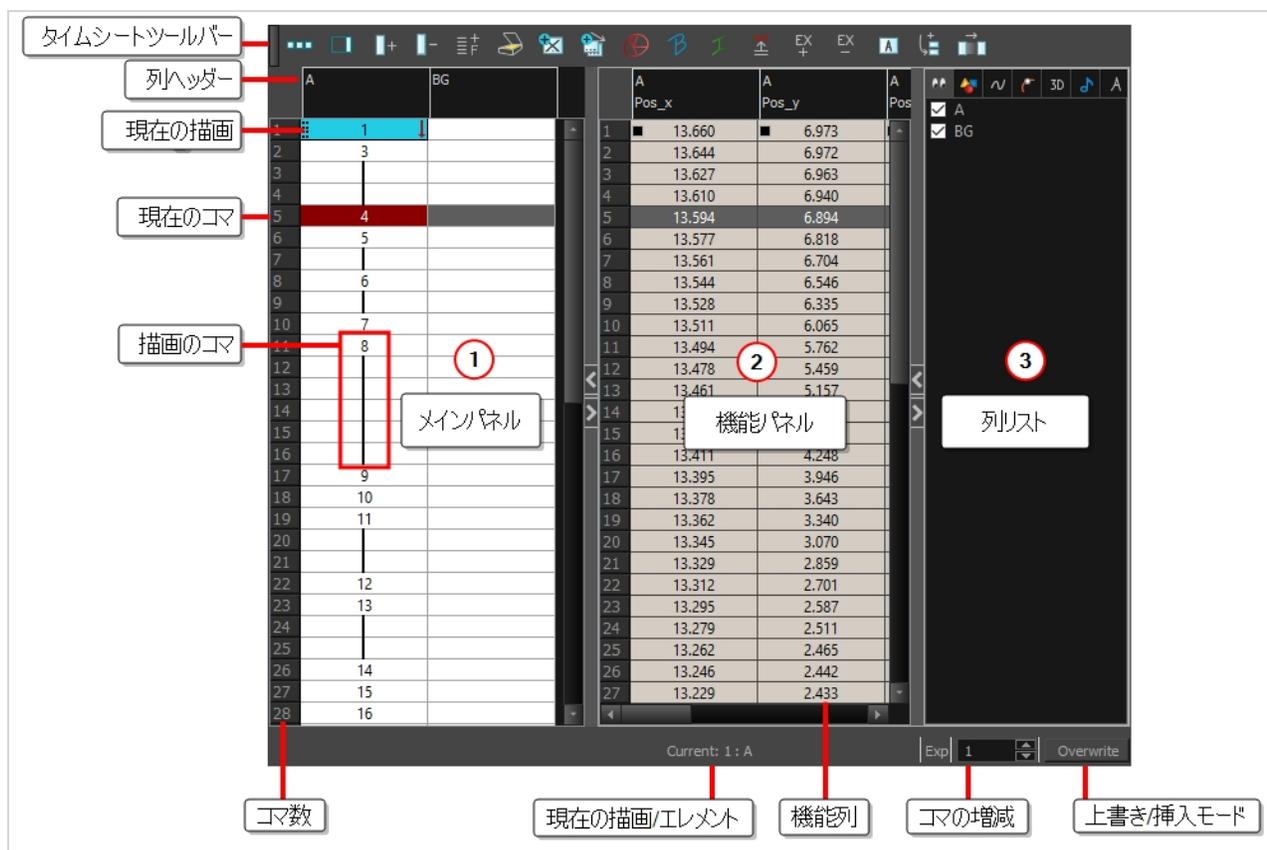


Library(ライブラリー)ビュー

Library(ライブラリー)ビューは、アニメーション、描画、背景、キャラクターモデルなどのエレメントを保存して、異なるカットやプロジェクトで再利用できるようにするのに使用されます。また、Library(ライブラリー)ビューを使用してシンボルを作成および保存するほか、画像と、サウンドファイルと3Dモデルを保存およびインポートすることもできます。


他のカットのカットからエレメントを再利用するには、別のカットにインポートできるようにテンプレートを作成する必要があります。テンプレートには、1つの描画からカット全体の構造まで何でも含めることができます。カットにテンプレートを作成してからテンプレートに含めるエレメントをライブラリーにコピーすることにより、テンプレートを作成します。作成されたテンプレートは、コピーしたエレメントのみを含むミニカットのように構成されています。テンプレートは、最初に作成されたカットに依存しません。このため、他のカットにも安全にインポートできます。

さらに、Library(ライブラリー)ビューの Drawing Substitution(描画置換)パネルでは、現在のフレームのエクスポージャーをレイヤー内の既存描画の1つにすばやく変更できます。これは、カットアウトキャラクターの口、手、顔などのポディーパーツの、通常は複数の描画を含んでいるアニメーションには、特に便利です。

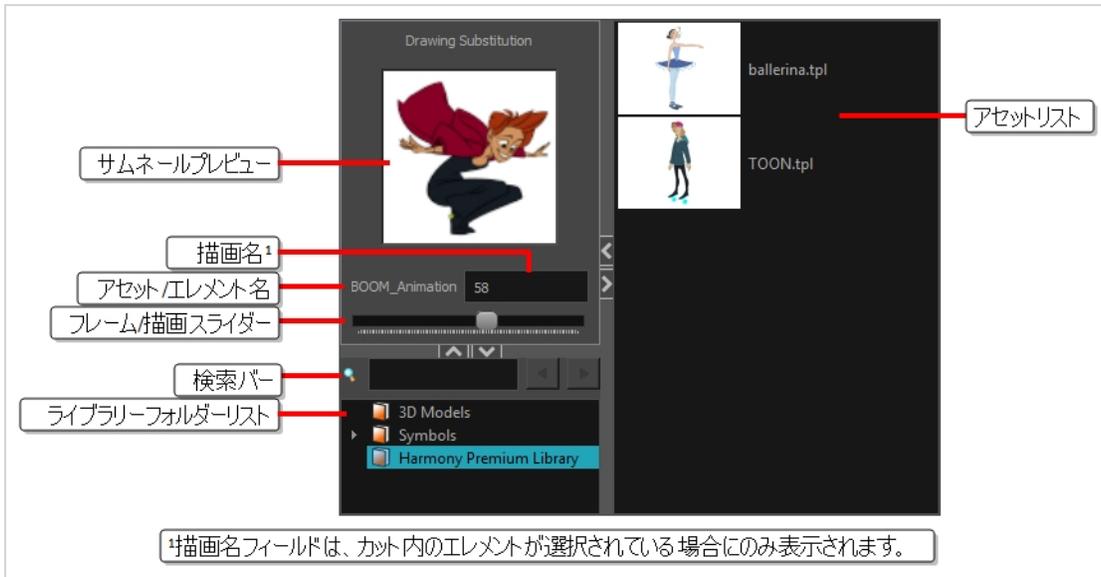

Node(ノード)ビュー

Node(ノード)ビューでは、エフェクトと合成ノードを接続して、ノードシステムとしても知られるネットワークを形成することができます。このビューは、人形のリギング、高度なエフェクトの作成、そして複雑なカットの明瞭な表示に非常に便利です。ノードの構成と順序は、合成プロセス中のデータの流れと、アニメーションの要素が合成される方法を決定します。

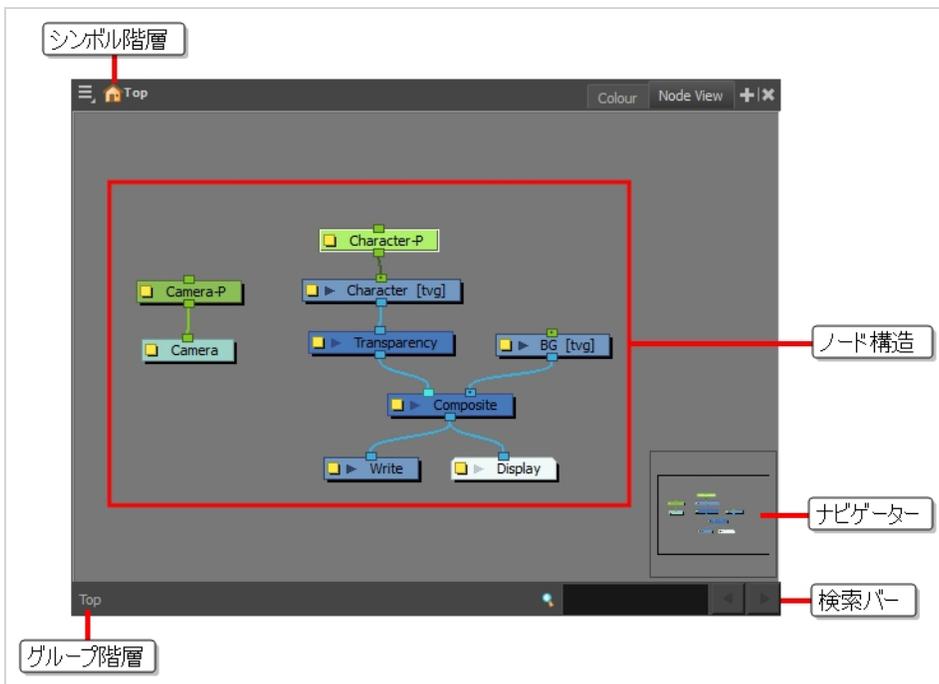

インターフェースナビゲーション

Toon Boom Harmonyでは、インターフェース操作を容易にするため、ズームイン、ズームアウト、回転、パン、ビューのリセットなどが可能です。

以下の表のナビゲーションコマンドは、いくつかの例外を除き次のビューで使用できます。

- カメラ
- 描画
- パース
- タイムライン
- タイムシート
- ノードビュー
- 機能
- サイドおよびトップ
- モデル

コマンド	アクション	アクセス方法
ズームイン	ビューをズームインします。	View(ビュー) > Zoom In(ズームイン) 2を押す マウスホイールを上にかす(Timeline(タイムライン)とXsheet(タイムシート)ビューを除く)
ズームアウト	ビューをズームアウトします。	View(ビュー) > Zoom Out(ズームアウト) 1を押す マウスホイールを下にかす(Timeline(タイムライン)とXsheet(タイムシート)ビューを除く)
ズームインまたはズームアウト	ビューをズームインまたはズームアウトします。	マウスの中央ボタンを上下に回転。 スペースとマウス中央ボタンを押したままマウスを上下にドラッグ。
パン	ビューを水平または垂直に移動。	スペースを押しながらビューをパンする方向にドラッグ。
パンをリセット	ビューのパンをデフォルト位置にリセットします。	View(ビュー) > Reset Pan(パンをリセット) Shift + Nを押す
ビューをリセット	ビューをデフォルト位置にリセットします。	View(ビュー) > Reset View(ビューをリセット)

コマンド	アクション	アクセス方法
		ト) Shift + Mを押す
回転をリセット	ビューの回転をデフォルト位置にリセットします。	View(ビュー) > Reset Rotation(回転をリセット) Shift + Xを押す
ズームをリセット	ビューのズームをデフォルト位置にリセットします。	View(ビュー) > Reset Zoom(ズームをリセット)
ビューを回転	ビューを左右に回転させます。	Ctrl + Alt (Windows/Linux)またはCtrl + ⌘ (macOS)を押しながら、回転ディスクをクリック&ドラッグして時計回りまたは反時計回りに回転させます。
3D回転ビュー	あらゆる方向にビューを回転させます。この機能を利用できるのはPerspective(パース)ビューのみです。	Ctrl + Shift (Windows/Linux)または⌘ + Shift (macOS)を押しながら、ステージをクリック&ドラッグしてあらゆる方向に回転させます。
時計回りに30度回転	アニメーションテーブルのように、Camera(カメラ)ビューを時計回りに30度回転させます。	View(ビュー) > Rotate View CW(時計回りにビューを回転)
反時計回りに30度回転	アニメーションテーブルのように、Camera(カメラ)ビューを反時計回りに30度回転させます。	View(ビュー) > Rotate View CCW(反時計回りにビューを回転)
ミラービュー	一時的にCamera(カメラ)またはDrawing(描画)ビューを水平方向に反転させるので、アートワークをミラーリングしているかのように表示および編集できます。	View(ビュー) > Mirror View(ミラービュー)
クイックローズアップを切り替え	ビューのZoom Factor(ズーム比)をすばやく4倍にします。例えば、Camera View(カメラビュー)のズーム比が100%の場合、400%と100%の間で順に切り替わるようにします。	Shift + Z
全画面を切り替え	次の表示モードを切り替えます。 <ul style="list-style-type: none"> Normal Full-Screen(通常全画面): メインアプリケーションウィンドウが全画面にな 	View(ビュー) > Toggle Full Screen(全画面を切り替え) Ctrl + F (Windows/Linux)または⌘ + F

コマンド	アクション	アクセス方法
	<p>ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • View Full-Screen(ビュー全画面): 選択したビューが全画面になり、他のすべてのビューが折り置られます。 • Normal(通常): メインアプリケーションウィンドウが元のサイズに復元され、折り置られたビューが展開されます。 	(macOS)を押す

タッチインターフェース

タッチスクリーン、トラックパッド、またはタッチ入力をサポートするタブレットで作業している場合、基本的な二本指の動作でCamera(カメラ)ビューやDrawing(描画)ビューをズーム、回転、パンさせることができます。これを行うには、まずSupport Gestures (サポートジェスチャー)の設定を有効にする必要があります。


ジェスチャーサポートを有効にする方法

1. トップメニューから、**Edit(編集) > Preferences(環境設定)** (Windows/Linux)または**Harmony > Preferences(環境設定)** (Mac OS X)に進みます。
2. **General(一般)**タブを開きます。
3. Touch Interface(タッチインターフェース)セクションで、**Support Gestures(サポートジェスチャー)**チェックボックスにチェックを入れます。
4. **OK**をクリックします。
5. Harmonyを再起動します。


タッチインターフェース上で二本指でドラッグすることで、Camera(カメラ)ビューとDrawing(描画)ビューを操作できるようになりました。

ジェスチャーの使用方法

1. Camera(カメラ)ビューまたはDrawing(描画)ビューで、2本の指を互いにちよつと離して押します。
2. 次のいずれかを行います。
 - ビューをパンするには、両方の指を同じ距離に保ちながら2本の指を任意の方向にドラッグします。

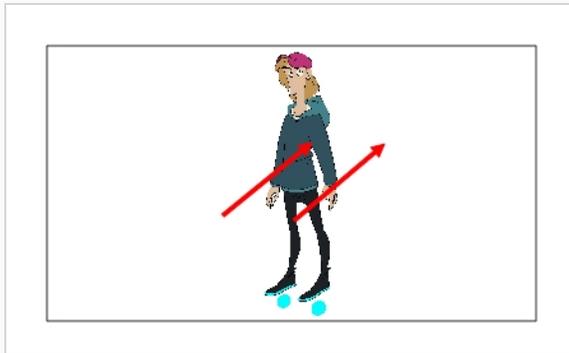


- ズームインするには、2本の指の距離を徐々に広げながらドラッグします。

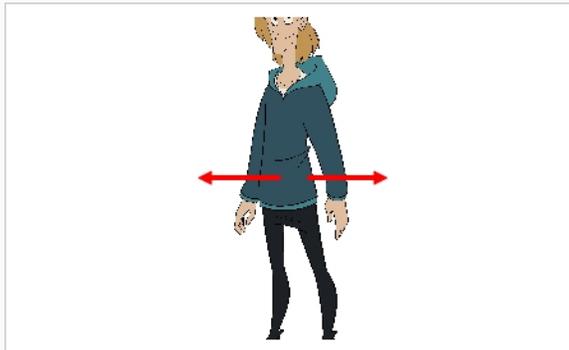

- ズームアウトするには、2本の指の距離を徐々に狭めながらドラッグします。




- 回転させるには、2本の指を同じ方向に回転するようにカーブを描きながらドラッグします。

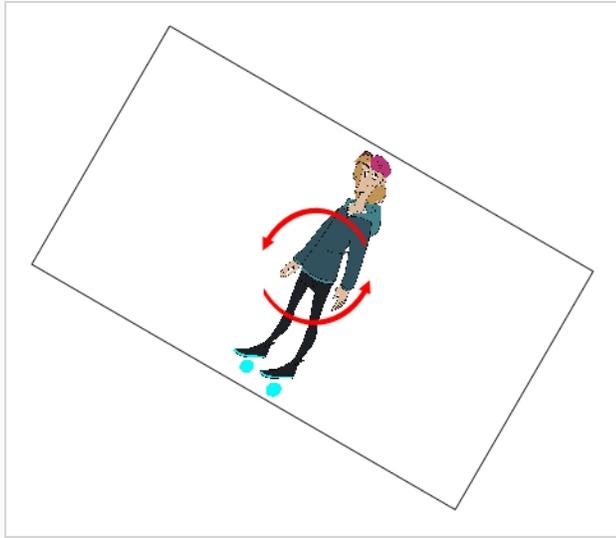


第3章: レイヤーの追加方法

セルアニメーションにおけると同様、Harmonyはレイヤーを使用してキャラクター、背景、およびプロップなどのエレメントを個別に保ち、それらを別々にアニメーション化することができます。

新しいカットを作成すると、カットにはDrawing(描画)という名前のデフォルトのレイヤーがあって、このレイヤーで、すぐに描画を開始できます。

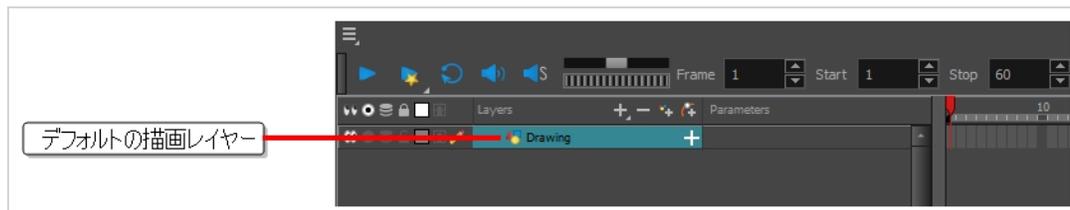


レイヤーは、Timeline(タイムライン)ビューで選択して管理することができます。カットは必要な数のレイヤーを持つことができます。カットに複数のレイヤーがある場合は、リストのより上位にあるレイヤーが下位レイヤーより上に表示されます。

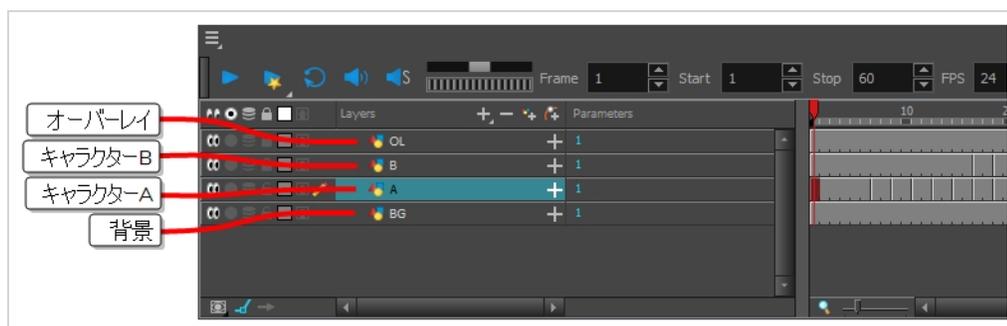

描画レイヤーのタイプ

Harmonyそれぞれ独自の利点と制限を持つ2種類の描画レイヤーをサポートしています。

- ベクターレイヤー:** ベクター描画はアートワークのシェイプの輪郭を構成する点と曲線、およびこれらのシェイプをフィルするカラーまたはテクスチャーでできています。そのためベクターレイヤーのアートワークを拡大およびズームインしても、テクスチャーが含まれる場合を除き品質が損なわれることはありません。

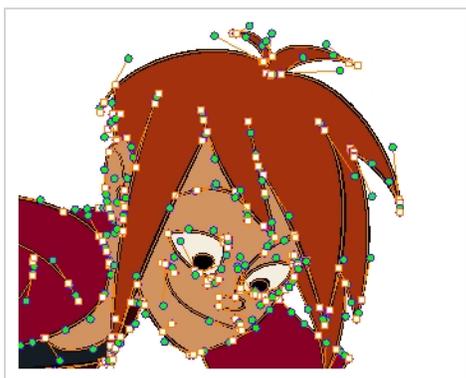

ベクターレイヤーに描画する場合、各描画ストロークと鉛筆線は個別に操作可能な別オブジェクトです。全体に描画ストロークが適用された場合でも、単一の描画ストロークを選択して自由に移動させたりトランスフォームしたりできます。さらに描画ストロークは点と曲線でできているためシェイプの編集が可能で、容易にアートワークを修正・変更できます。

- **ビットマップレイヤー:** ビットマップ描画はそれぞれが単色の小さな点であるピクセルのグリッドでできています。ビットマップ描画ツールを使用して単一のフラットなキャンバスにブラシストロークを塗り、必要であればピクセル単位でアートワークを調整できます。



ビットマップレイヤーに描画する場合、各ストロークはキャンバスに合成されるため、常にペイントまたは削除のみが可能な単一の描画として維持されます。ただしそれにより個別の部分の調整はできません。

ビットマップアートワークでは画像品質を損なわずに済む画素密度の許容範囲内でのみ拡大やズームインが可能です。デフォルトではビットマップアートワークの画素密度は100%で、これはズームインや拡大を行わずにアートワークを表示するためのぎりぎりの数値です。それ以外の場合にはHarmonyによってアートワーク内に新しいピクセルが生成される必要があり、アートワークがぼやけたりピクセル化したりする可能性が高くなります。

そのためビットマップレイヤーで描画を開始する前に、ズームインや拡大が必要になるかどうかに応じてビットマップアートワークに必要なピクセル密度を設定するとよいでしょう。。




注


ベクターレイヤーは編集可能でスケーラブルなので、Harmonyに精通する一方で、ベクターレイヤーの使用から開始することが推奨されます。新しいカットにおけるデフォルトの描画レイヤーはベクターレイヤーです。

アートレイヤー

デフォルトでは、各描画レイヤーには、実際にはLine Art(ラインアート)レイヤーとColour Art(カラーアート)レイヤーという2つのアートレイヤーがあります。これらのレイヤーを使用すると、描画内のラインアートと色を別々に保つことができます。

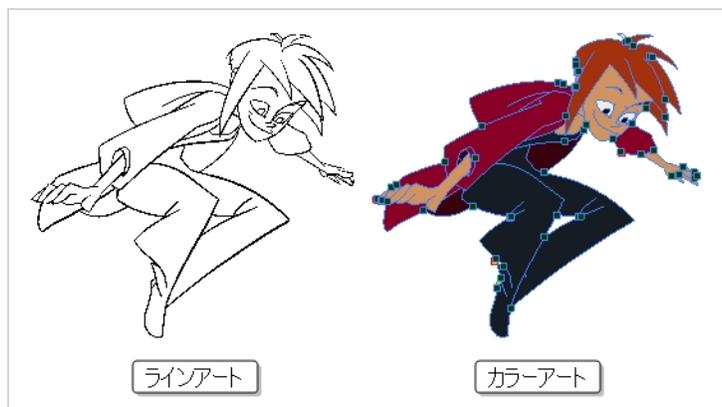

Camera and Drawing(カメラと描画)ビューの右側では、どのアートレイヤーで作業するか、また現在のアートレイヤーだけか、それとも両方のアートレイヤーを表示することができるように制御することができます。

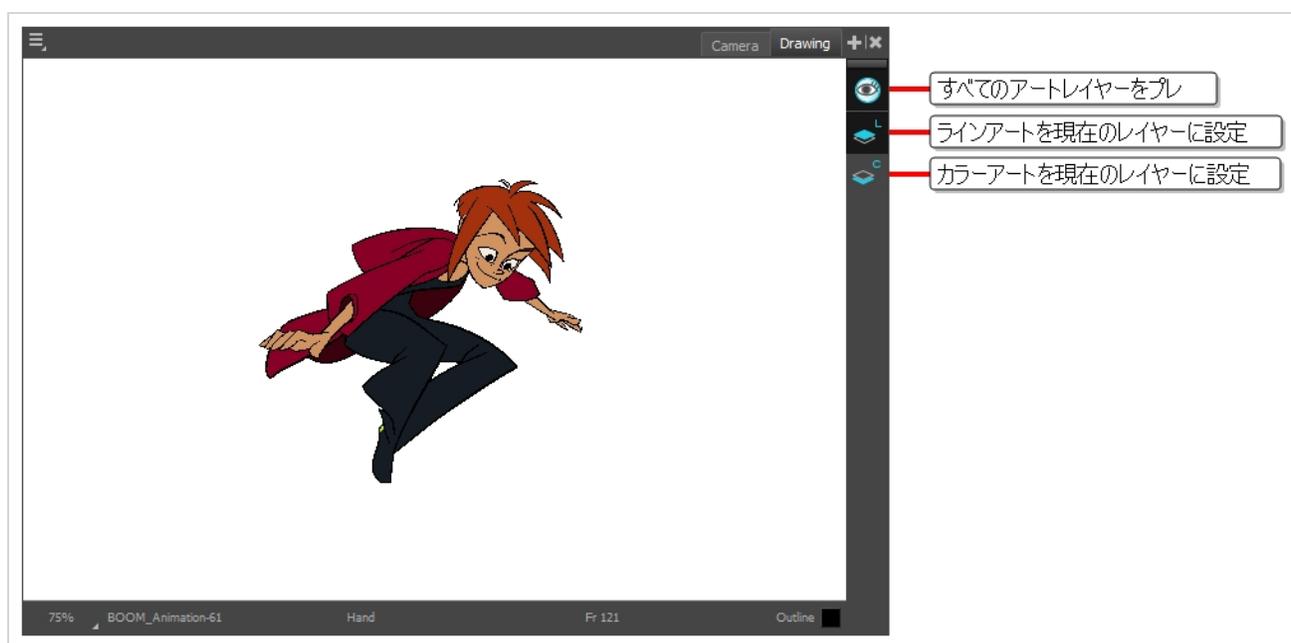

デフォルトでは、Line Art(ラインアート)レイヤーが選択されています。そのため、すぐに描画を開始すると、最初に Colour Art(カラーアート)レイヤーを選択しない限り、描画レイヤーの Line Art(ラインアート)レイヤーで描画することになります。

ラインアートとカラーアートに異なるアートレイヤーを使用することは、完全にオプションです。お好みで、ラインアートとカラーアートの両方に Line Art(ラインアート)レイヤーを使用することもできます。

**注**

また、追加のアートレイヤー: Overlay(オーバーレイ)とUnderlay(アンダーレイ) アートレイヤーを有効にすることもできます。Overlay(オーバーレイ)レイヤーは通常アノテーションに使用され、Underlay Art(アンダーレイアート)レイヤーは通常ラフスケッチに使用されます。それらを有効にするには、Preferences(環境設定)ダイアログのAdvanced(詳細設定)タブにあるSupport Overlay and Underlay Arts(オーバーレイとアンダーレイアートをサポート) オプションをチェックします。これにはトップメニューの(Windows/Linux)またはHarmony Premium (macOS)を編集 > Preferences(環境設定)を選択することによってアクセスできます。

名前変更レイヤー

新しいカットでは、デフォルトで作成される1つのレイヤーはDrawing(描画)という名前になります。セルアニメーションでは、アニメーションレイヤーは1文字(A、B、Cなど)で、レイアウトレイヤーは頭字語(背景にはBG、オーバーレイにはOLなど)で名前を付けるのが一般的です。ですから、最初のレイヤーに適切な名前を付けることで、カットを開始することができます。

Timeline(タイムライン)ビューでレイヤーを名前変更する方法

1. Timeline(タイムライン)ビューで、名前変更するレイヤー名をダブルクリックします。



名前の上にテキスト入力フィールドが表示されます。



2. レイヤーの新しい名前を入力し、Enter/リターンを押します。

これでレイヤーには新しい名前が付けました。




レイヤーを追加する

Timeline(タイムライン)ビューから描画エレメントを追加する方法


1. Timeline(タイムライン)ビューで  Add Drawing Layer(描画レイヤーを追加)ボタンをクリックするかCtrl + R (Windows/Linux)または⌘ + R (macOS)を押します。

Add Drawing Layer(描画レイヤーを追加)ダイアログが開きます。

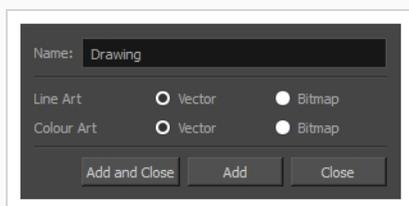

2. Name(名前)フィールドに、新しいレイヤーの名前を入力します。
2. Line Art(ラインアート)レイヤーをVector(ベクター)にするかBitmap(ビットマップ)にするかを選択します。
3. Colour Art(カラーアート)レイヤーをVector(ベクター)にするかBitmap(ビットマップ)にするかを選択します。
4. 次のいずれかを行います。
 - Add(追加)をクリックしてこのレイヤーを作成しますが、レイヤーをもっと作成できるように、ダイアログは開いたままにしておきます。
 - Add and Close(追加して閉じる)をクリックすると、このレイヤーを作成してダイアログを閉じます。


新規描画レイヤーがTimeline(タイムライン)ビューに追加されます。

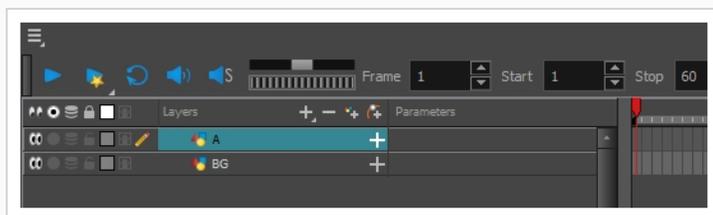

レイヤーを削除する

Timeline(タイムライン)ビューでレイヤーを削除する方法


1. Timeline(タイムライン)ビューで削除するレイヤーを選択します。

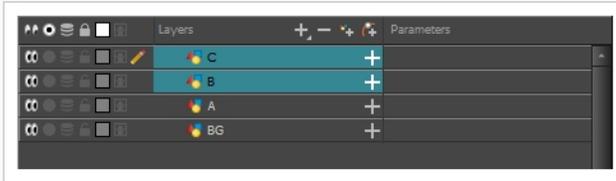**注**

Shiftキーを押したまま、選択したい最初のレイヤーをクリックし、そして選択したい最後のレイヤーをクリックすることにより、連続した複数のレイヤーを選択することができます。また、Ctrl (Windows/Linux)または⌘ (macOS)キーを押しながら選択する各レイヤーをクリックすることで、複数のレイヤーを選択することもできます。

2. 次のいずれかを行います。

- Timeline(タイムライン)のLayer(レイヤー) ツールバーで、**– Delete Layers(レイヤーを削除)** ボタンをクリックします。

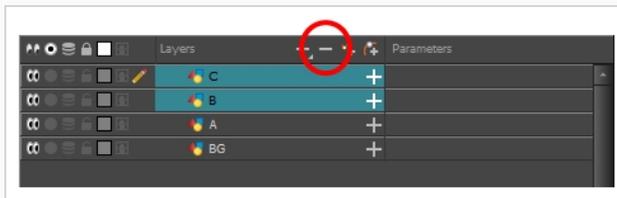


- 選択上を右クリックし、Delete(削除)を選択します。

選択したレイヤーがTimeline(タイムライン)ビューから削除されます。

レイヤーを並び替える

Timeline(タイムライン)ビューでレイヤーを再整理する方法

1. Timeline(タイムライン)ビューで、移動するレイヤーを選択します。

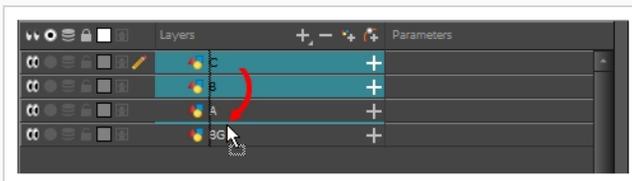


2. 選択範囲をクリック&ドラッグし、次のいずれかを行います。
 - 選択範囲を2つのレイヤーにドロップして、それらのレイヤー間に移動させます。選択範囲

が移動するレイヤー間にシアン色の線が表示されます。



- 選択範囲をレイヤーにドロップし、選択したレイヤーを子としてそのレイヤー上にリグします。

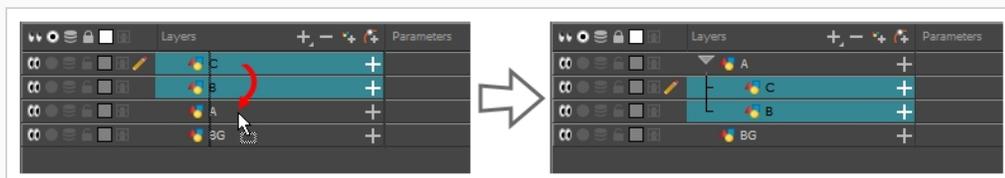


レイヤーをグループ化する

レイヤーをグループ化することで、カット構造を整理した状態に保つことができます。

さらに、合成を含むグループ内に複数のレイヤーを配置し、このグループにエフェクトを追加して、グループ内のすべてのレイヤーにそのエフェクトを適用することができます。

Timeline(タイムライン)ビューでレイヤーをグループ化する方法

1. Timeline(タイムライン)ビューでグループ化するエレメントを選択します。

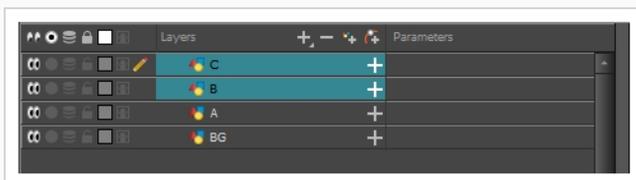


注

選択したレイヤー間のレイヤーは、選択したレイヤーにグループ化されます。

2. 次のいずれかを行います。
 - 強調表示されているレイヤーを右クリックし、**Group Selection(グループ選択)**を選択します。
 - 強調表示されているレイヤーを右クリックし、**Group Selection with Composite(合成によるグループ選択)**>を選択します。
 - Ctrl + Shift + G (Windows/Linux)または⌘ + Shift + G (macOS)を押すと、合成で選択範囲を即座にグループ化します。

新規グループレイヤーがTimeline(タイムライン)ビューに追加されます。



+ Expand Group (グループの展開) ボタンをクリックすると、グループ化されたレイヤーがグループレイヤーの子としてリギングされていることがわかります。



レイヤーの非表示と表示

他のレイヤーで作業しているときにCamera(カメラ)ビューが混乱しないように、レイヤーを一時的に非表示にすることができます。

Timeline(タイムライン)ビューでレイヤーを非表示にする方法

1. Timeline(タイムライン)ビューで、非表示にしたいレイヤーの左の  Disable Layer(レイヤーを無効化) ボタンをクリックします。



そのレイヤーは、Camera (カメラ) レイヤーでは見えなくなります。

2. レイヤーの非表示を解除したい場合は、  Enable Layer(レイヤーを有効化) ボタンをクリックして再度表示します。




レイヤーのロック/アンロック

レイヤーを一時的にロックすることができます。ロックされたレイヤーは、Timeline(タイムライン)ビューまたはXsheet(タイムシート)ビューで編集することはできませんが、選択したり、描画したり、Camera(カメラ)ビューで操作することはできません。これは、現在は作業していない背景、オーバーレイ、プロップ、キャラクターを間違えて選択したり描画したりしないようにするのに便利です。


Timeline(タイムライン)ビューでレイヤーをロックする方法

1. Timeline(タイムライン)ビューで、ロックしたいレイヤーの左の  Lock(ロック) ボタンをクリックします。

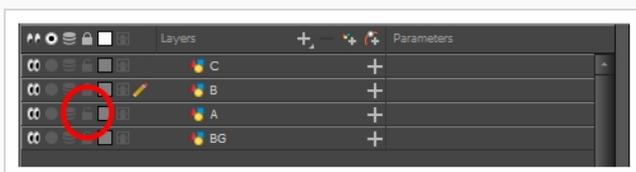

そのレイヤーは、Camera (カメラ) ビューでは選択や描画ができなくなります。そのレイヤーの名前は、Timeline(タイムライン)ビューでは赤で表示されます。

2. レイヤーのロックを解除するには、  Unlock Layer(レイヤーのロック解除) ボタンをクリックするとレイヤーが再度表示されます。


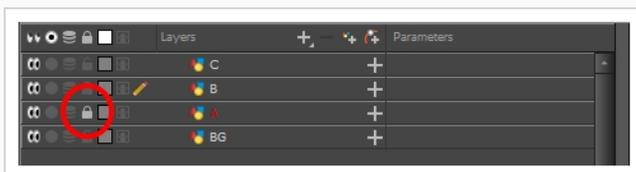


第4章: 描画方法


実行中でカットがToon Boom Harmony作成されるとすぐに、新しいカットのデフォルトの描画レイヤーを使用して、すぐに描画を開始できます。

描画方法


1. 次のいずれかを行います。
 -  Tools(ツール)ツールバーでAlt + BBrush(ブラシ)ツールを選択するかを押します。
 - Tools(ツール)ツールバーで、 Pencil (鉛筆)ツールを選択するか、Alt + /を押します。
2. Timeline(タイムライン)またはXsheet(タイムシート)ビューで、描画レイヤーの最初のセルをクリックします。



3. カラーを選択するには、Colour(カラー)ビューで使用するカラーをクリックします。カラーの作成および編集方法についての詳細は、[カラーズウォッチの作成または編集方法 \(ページ46\)](#)をご覧ください。

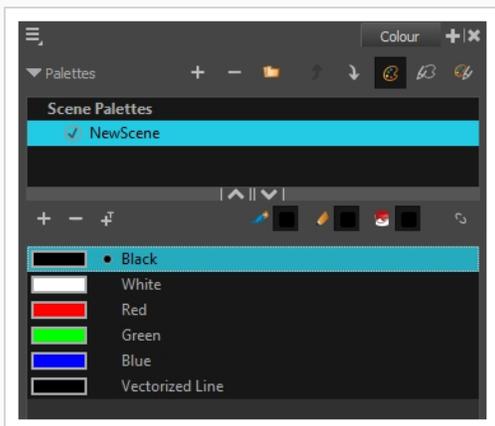

4. Drawing (描画)またはCamera(カメラ)ビューで描画を開始します。

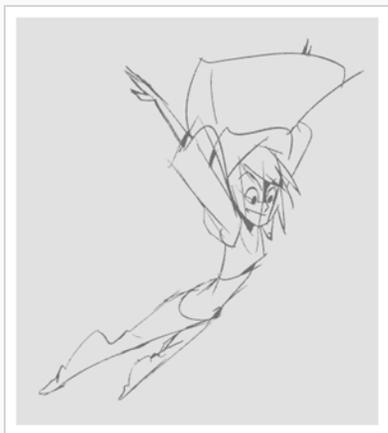

アートワークの調整

Harmonyは、描画を調整するために複数の方法を提供します。最後のストロークを元に戻したり、描画の一部を消去したり、ストロークをトランスフォームまたは削除したり、ストロークの点やカーブを微調整したりすることができます。



注

ビットマップレイヤーに描画するときは、個々の描画ストロークを操作したり調整したりすることはできません。— [レイヤーの追加方法 \(ページ26\)](#)を参照。

最後のストロークを元に戻す方法

1. 次のいずれかを行います。
 - トップメニューから、Edit(編集) > Undo(元に戻す)を選択します。
 - Ctrl + Z (Windows/Linux)または⌘ + Z (macOS)を押します。

消去方法

1. Tools(ツール)ツールバーで、 Eraser(消しゴム)ツールを選択するか、またはAlt + Eを押します。
2. Drawing(描画)またはCamera(カメラ)ビューで、削除したい描画の部分にストロークを描きます。

描画ストロークの操作方法


1. Tools(ツール)ツールバーで  Select(選択)ツールを選択するか、またはAlt + Sを押します。

2. Camera(カメラ)またはDrawing(描画)ビューで、次の一つを行うことによって編集したいストロークを選択します。

- 選択するにはストロークをクリックします。
- ストロークをクリックしながらShift保持すると、選択範囲に追加されます。
- それらを同時に選択するには、描画ストロークの周りに投げ縄を描きます。

3. 次のいずれかの操作で、選択範囲を編集します。


- 配置を変更するには、選択した描画オブジェクトをクリックし、選択範囲を新しいエリアにドラッグします。

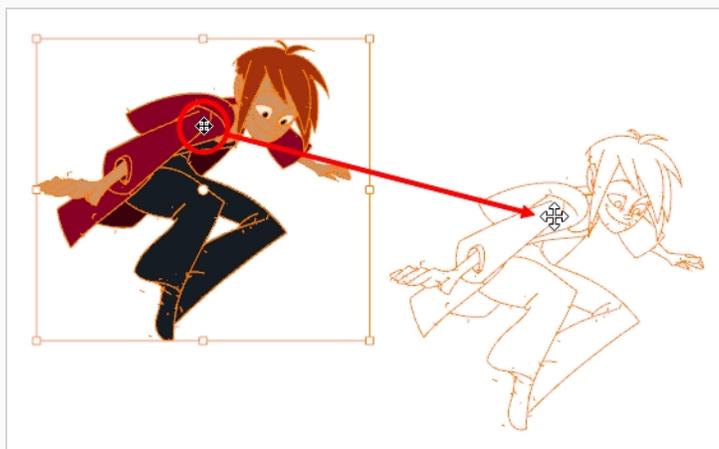


注

また、矢印キーを使用して選択範囲を微調整し、矢印キーを押しながらShift選択して選択範囲を早送りすることもできます。


- 回転するには、選択ボックスのハンドルをつかんで回転させます。

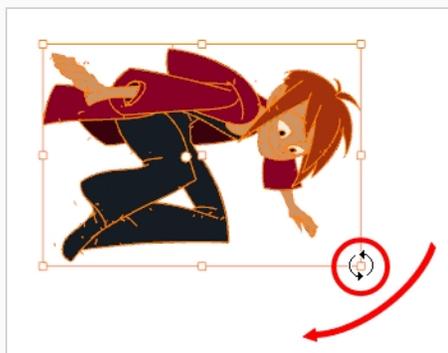

- 拡大縮小するには、上、横、下またはコーナーのコントロールポイントを引っ張ったり押ししたりします。Shiftを押したままにすると、選択範囲の比率をロックします。

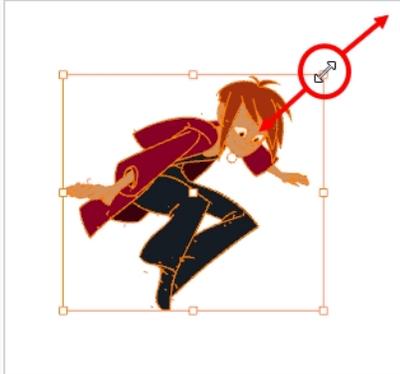

- スキューするには、コントロールポイント間で、横または上下のセグメントを横または上下にドラッグします。

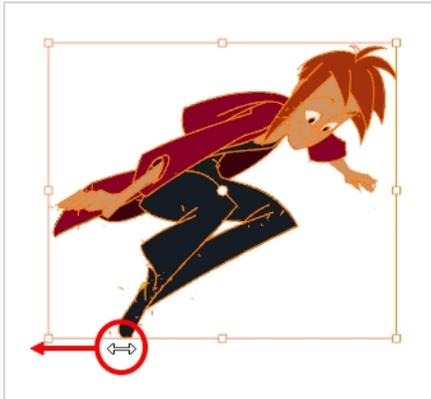

- 削除するにはDel (Windows/Linux)またはBackspace (macOS)を押します。


ラインの編集方法

1. 次のいずれかを行います。

- Brush(ブラシ) ツールを使用して描画した場合は、Tools(ツール) ツールバーで、 Contour Editor(輪郭エディター)をダブルクリックしてからポップアップメニューで  Centerline Editor(中心線エディター) を選択するか、またはAlt + Wを押します。
- Pencil(鉛筆) ツールを使用して描画した場合は、Tools(ツール) ツールバーで、 Contour Editor(輪郭エディター)を選択するか、またはAlt + Qを押します。


2. Drawing (描画) またはCameraビューで、変更したい領域の近くで編集したい形、輪郭、または鉛筆の線をクリックします。

形または線のコントロールポイントが表示されます。

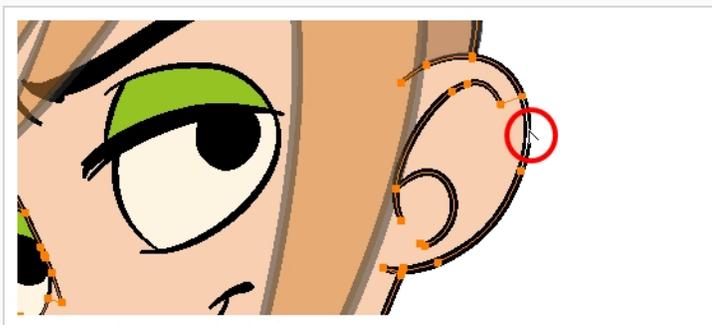

3. ポイントの1つをクリックして選択します。

ポイントのベジエハンドルが表示されます。また、周辺ポイントのベジエハンドルも表示されます。

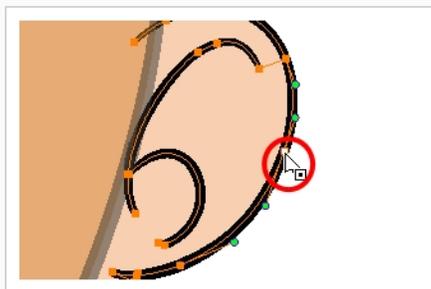


ヒント


ポイントをクリックして選択項目に追加する際にポイントの周りに投げ縄を描くか、または Shift を保持することによって、いくつかのポイントを選択することができます。Tool Properties (ツールプロパティ) ビューで  Show Contour Editor Control (輪郭エディターのコントロールを表示) オプションを有効化することにより、Contour Editor (輪郭エディター) を使って選択した複数ポイントを拡大縮小および回転することができます。

4. 次のいずれかを行います。


- ポイントまたは複数ポイントの選択範囲を移動するには、それをクリックしてドラッグします。

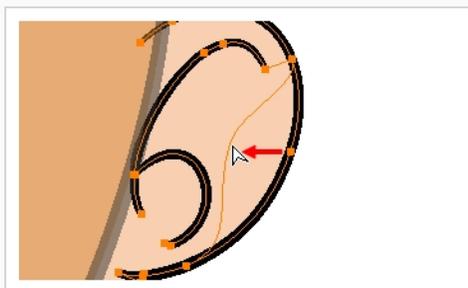


- ポイントの両側の曲線を変更するには、そのベジェハンドルの1つをドラッグします。

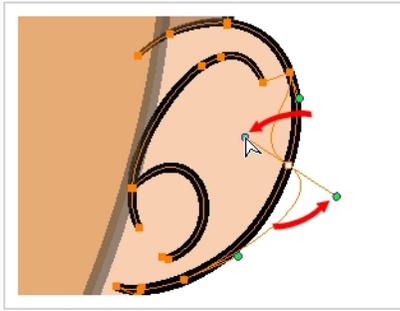


- ポイントの片側だけ曲線を変更するには、Altキーを押したままにして、そのベジェハンドルを1つをドラッグします。

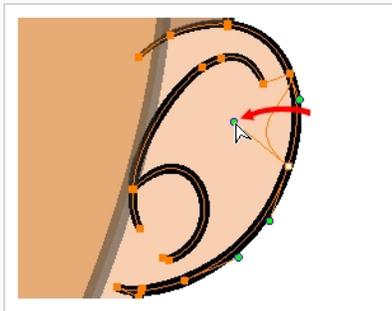


- 輪郭を変形するには、2点間の輪郭の一部をドラッグします。

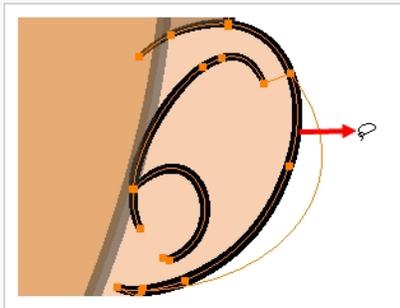


- 2点間の曲線を変形するには、Shiftキーを押したまま2点間の輪郭をドラッグします。

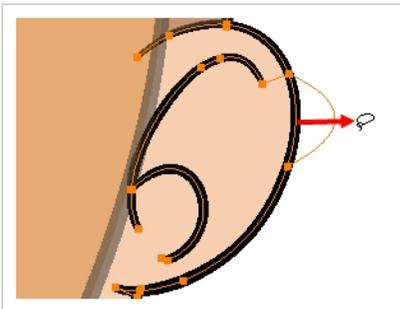


- ポイントのベジェハンドルを削除し、それが直線に接続されるようにするには、Altキーを押したままポイントをクリックします。

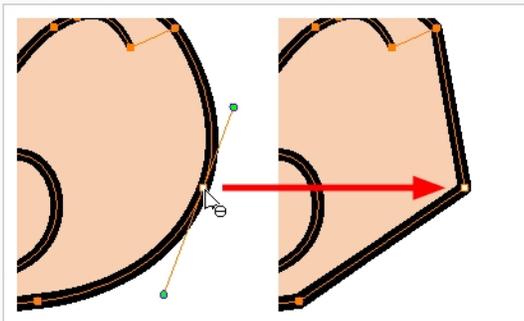


- 直線には、デフォルトではそのポイントにベジェハンドルがありません。これらの点にベジェハンドルを作成し、その線を曲線にするには、Altキーを押したまま、そのポイントをクリックして保持し、マウスカーソルをそこからドラッグして離します。新しいベジェハンドルは、マウスボタンが離されるまで、マウスカーソルの後に表示されます。

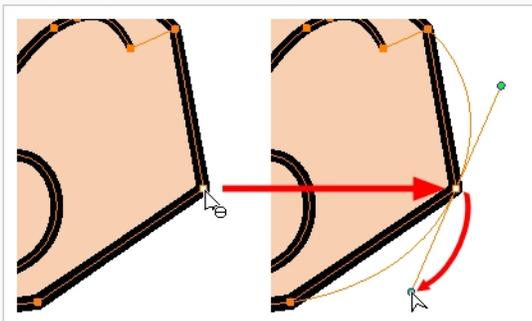

- コントロールポイントを追加するには、Ctrl (Windows/Linux)または⌘ (macOS)を押し、新しいポイントを作成する輪郭上をクリックします。

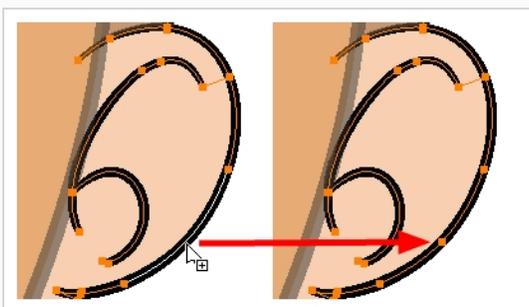

- コントロールポイントを削除するには、コントロールポイントを選択してからDel (Windows/Linux)またはBackspace (macOS)を押します。

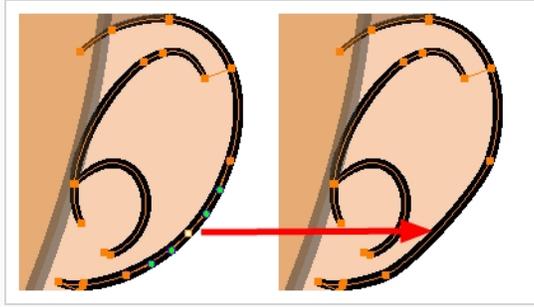


第5章: ペイント方法

Toon Boom Harmonyには、描画にカラーを追加するとても力強いペインティング機能があります。他の一部のソフトウェアでは、一度に1つのカラースウォッチでしか作業できませんが、Harmonyでのペインティングは複数のカラースウォッチを含むパレットを使用して行われ、それは保存して必要に応じて再使用することができます。



Colour(カラー)ビューで、カラースウォッチから描画の塗りに使いたい色を選択します。色見本は好きなだけ追加できます。名前変更や、既存のカラースウォッチの変更もできます。

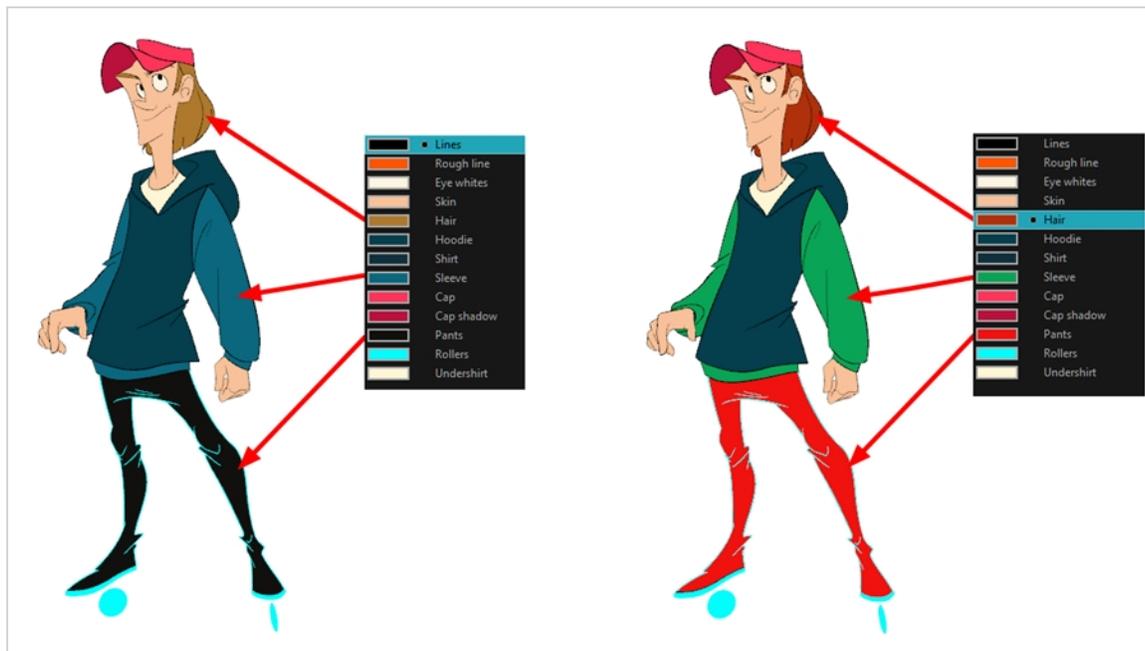

既存スウォッチのカラーを修正すると、それはカットの全体を通じてこのスウォッチで塗られたすべての領域を自動的に更新します。カラースウォッチには固有のID番号があり、これがペイント済みのゾーンと関連づけられています。このため、塗り直すことなくキャラクターの外見をいつでも変更することができます。

このシステムの別の利点は、さまざまな照明状況に合わせて完全なパレットを作成できることです。例えば、キャラクターに対する通常パレットに加えて、雨の中のそのキャラクターには乾燥した昼間の色よりも鈍くてあまり鮮やかでない色を使用したり、夜のカットで使うには別のものを作ることができます。この方法でキャラクターにリンクされたパレットを

使用することで、各エレメントをそれぞれ塗り直ししなくても、カットの気分や雰囲気に合わせて着色を即座に変更できます。

カラーパレット

アニメーションでは、特定の色を使用して各キャラクターの各部分をペイントします。完全な一貫性を保つために、制作の各キャラクター、プロップ、エフェクト用にベースカラーパレットを作成する必要があります。これはマスターパレットと呼ばれます。

マスターパレットには、色塗りする各エリアに対するカラーズウォッチが含まれます。各ズウォッチは、赤、緑、青、および不透明度(後者はアルファと呼ばれる)の正確なレベルでカラーを保存します。

マスターパレットを使うことには次のようなさまざまなメリットがあります。

- 各キャラクターが一貫して専用の色を保持できます。
- マスターパレットに含まれない色を間違えて使うことはありません。
- 制作全体の標準化と色の一貫性
- 複数のアーティストが同じカラーパレットを使用して、同じ結果を生み出すことができます。

Harmonyはパレットを使ってエレメントのペイントに必要なすべての色を保持します。これによってペイントのプロセスを完全にコントロールし、一貫性を保つことができます。


各キャラクター、プロップ、エフェクト用に色のセットを割り当ててパレットを作成します。新しいパレットを作成して、キャラクターの肌、髪、舌、シャツ、パンツなどの各ゾーン用に新しい色を追加しますが、これはカラーズウォッチと呼ばれます。

新規パレットの作成方法

1. Colour(カラー)ビューメニューから、Palettes(パレット) > New(新規)を選択するか、またはNew Palette(新規パレット) + ボタンをクリックします。


Create Palette(パレットの作成) ダイアログボックスが開きます。

2. モデルに従ってパレット名を入力します。



3. OKをクリックします。


パレットがパレットリストに表示されます。

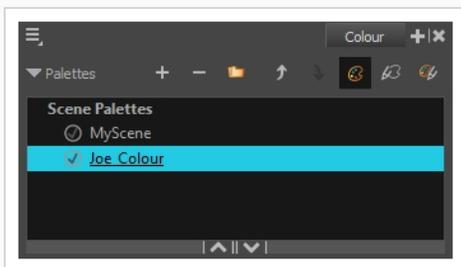

カールスウォッチの作成または編集方法

1. 新しいカールスウォッチを作成する場合は、Colour(カラー)ビューからAdd Colour(カラーを追加) + ボタンをクリックします。既存のカールスウォッチを編集する場合は、Colour(カラー)ビューからカラーを選択します。
2. 次のいずれかの操作で、カールスウォッチを編集します。
 - Colour(カラー)ビューメニューから、Colours(カラー) > Edit(編集)を選択します。
 - カールスウォッチ上をダブルクリックします。

Colour Picker(カラーピッカー)ウィンドウが開きます。

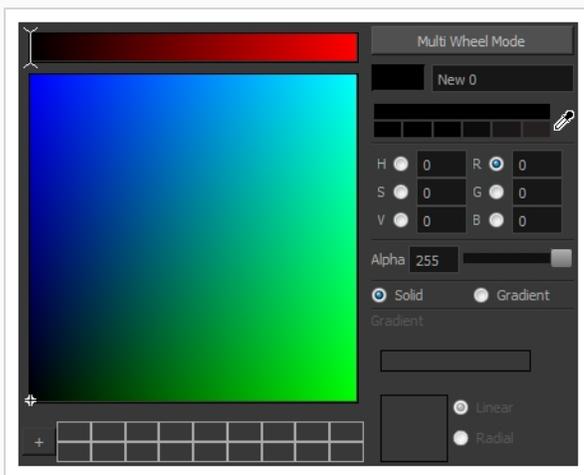

3. カラーをセットするには、次のいずれか1つの操作を行います。
 - Red(赤)、Green(緑)、Blue(青)、Hue(色相)、Saturation of Value(彩度)のいずれかを選択してカラーホイールスペクトルを変更してから、カラーホイールで目的のカラーをクリックします。
 - 色相、彩度の値、赤、緑、青の値を対応するフィールドに手動で入力します。数値はすべて0から255までです。

**注**


描画または描画したエリアを塗りつぶした後にカラーウォッチを変更すると、ベクター描画のこの色で塗りつぶされたすべてのエリアが新しい色に更新されます。

塗り

Paint(ペイント)ツールを使用して、描画の閉じた領域をペイントできます。

描画のペイント方法

1. Timeline(タイムライン)またはXsheet (タイムシート)ビューで、ペイントしたい描画を選択します。
2. Tools(ツール)ツールバーで、 Paint(ペイント)ツールを選択するか、Alt + Iを押します。
3. Colour(カラー)ビューでキャラクターのパレットを選択します。
4. パレットから色を選択します。

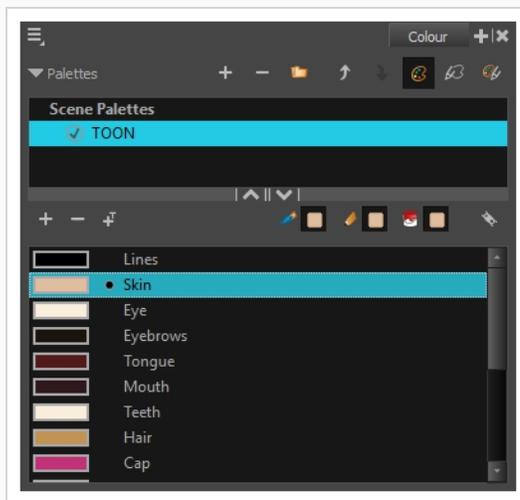

5. Drawing(描画)またはCamera(カメラ)ビューで、描画に色をペイントします。




注

カットを開くとき、カットのパレットはColour(カラー)ビューに即座にはロードされません。描画をまず選択する必要があります。

隙間の閉鎖


ペイントするときには、アウトラインに小さい隙間があって描画の一部のエリアが完全に閉じられていないことがあります。それはPaint(ペイント)ツールが閉じた図形だけを塗りつぶすのを防ぎます。ゾーンを閉じるには、Brush(ブラシ)またはPencil(鉛筆)ツールを用いて隙間の上に線を描くことができます。しかし、Paint(ペイント)ツールを通常の線のように扱って、目に見えない透明な線を追加することでギャップを閉じることもできます。Harmonyで、色を付ける領域を定義するために使用される透明な線はストロークと呼ばれます。

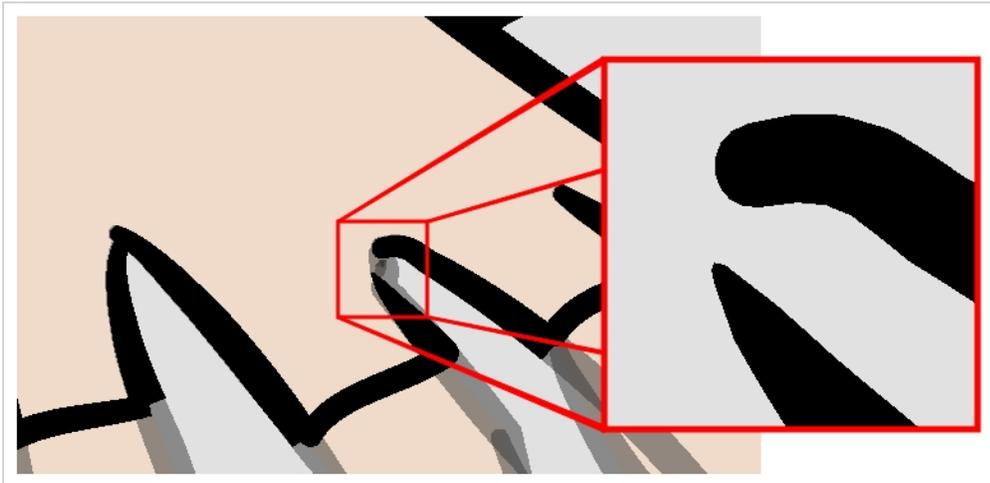

Close Gap(隙間閉鎖)ツールを使えば、隙間を埋めるために即座にストロークを描くことで、描画のアウトラインにある小さな隙間を閉じることができます。Stroke(ストローク)ツールとは逆に、Close Gap(隙間閉鎖)ツールを使う際は正確に描く必要はありません。単に隙間の近くに粗いストロークを描くだけで、隙間の一端から他端に直接接続する直線ストロークが自動的に作成されます。

Close Gap(隙間閉鎖)ツールの使い方

1. ストロークを操作する前に、Drawing(描画)またはCamera(カメラ)ビューでそれらを見ることができるよう、Show Strokes(ストロークを表示)オプションを有効にしておくようお勧めします。Show Strokes(ストロークを表示)オプションは、次のいずれか1つを実行して有効にすることができます。
 - トップメニューからView(ビュー) > Show(表示) > Show Strokes(ストロークを表示)を選択します。
 - Kを押します。
2. 次のいずれかを行います。
 - Tools(ツール)ツールバーでClose Gap(隙間閉鎖)  ツールを選択します。
 - トップメニューからDrawing(描画) > Drawing Tools(描画ツール) > Close Gap(隙間閉鎖)を選択します。
 - Alt + Cを押します。
3. Camera(カメラ)またはDrawing(描画)ビューで、閉じたい隙間の近くに透明なラインをトレースします。隙間が自動的に閉鎖されます。

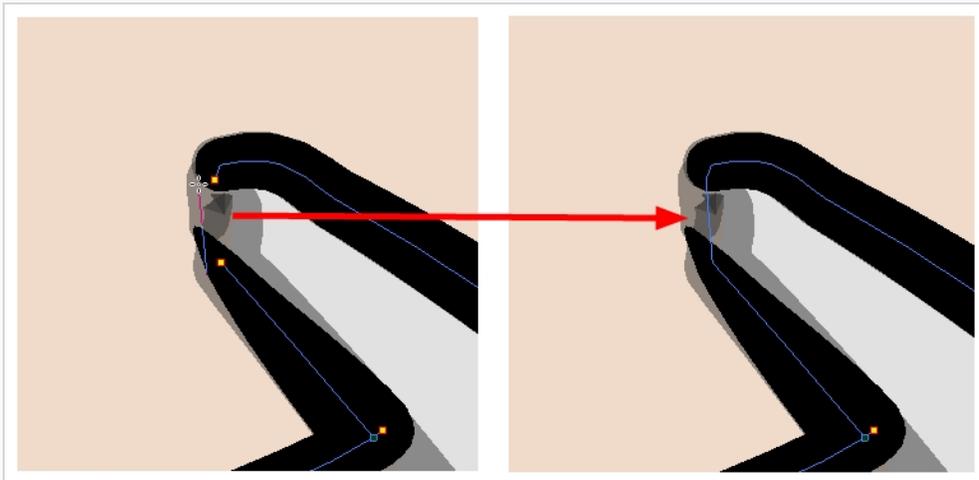

注

Paint(ペイント)ツールにもClose Gap(隙間閉鎖)オプションがあって、それはTool Properties(ツールプロパティ)ビューで有効にすることができます。有効になると、閉じていない形状を色塗りするときに、Harmonyは小さな隙間を自動的に見つけて閉じようとしています。

第6章: ペーパーレスセルアニメーションを作成する方法

ラフアニメーションの作成


ペーパーレス作画を作成する第一歩は、アニメーションの骨格となるラフの構築です。通常は、キャラクターのアクションの最も重要な部分をアニメーション化することから始めます。例えば、ウォークサイクルをアニメーション化するには、胴体の動きと両脚からスタートします。その後、頭や腕、服などの二次的なアニメーションを追加することができます。



満足できるアニメーションを作成するには、メインのアクションを素早く荒いスケッチでアニメーション化してから、動きに満足したら詳細を追加します。すべての詳細をすぐにアニメーション化し始めると、修正が必要な場合や、アニメーションが硬直しているように見える可能性がある場合などは、多くの時間を無駄にするでしょう。


ラフアニメーションの作成方法

1. Timeline(タイムライン)ビューの一番上の行で、Show All Thumbnails(すべてのサムネールを表示)  をクリックしてThumbnail(サムネール)モードを有効にします。

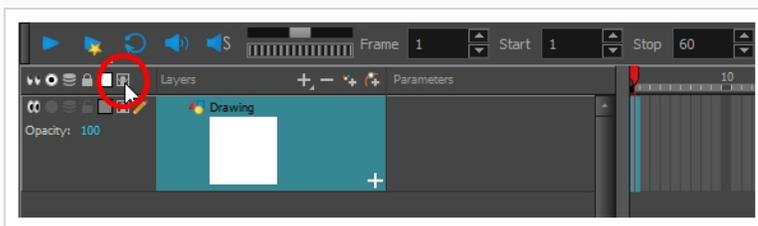


2. Ctrl + U (Windows/Linux)または⌘ + U (macOS)を押してPreferences(設定)ダイアログボックスを開きます。
3. Exposure Sheet(エクスポージャーシート)タブを選択します。
4. Use Current Frame as Drawing Name(現在のコマを描画名に使用)オプションを選択します。この設定を有効にすると、新しい描画のそれぞれに作成したコマ番号別に名前がつけられます。
5. Tools(ツール)ツールバーで  Brush(ブラシ)ツールを選択するかAlt + Bを押します。


6. Colour (カラー) ビューでブラシの色を選択します。ラフアニメーションには薄い色を選択するのがよいでしょう。これにより、クリーンで暗い線が明るいスケッチ線と対照的であるため、クリーンアッププロセスが簡単になります。




7. Timeline (タイムライン) または Xsheet (タイムシート) ビューで、最初の描画を表示するセルを選択します。
8. Camera (カメラ) または Drawing (描画) ビューで、最初のキー描画を描きます。

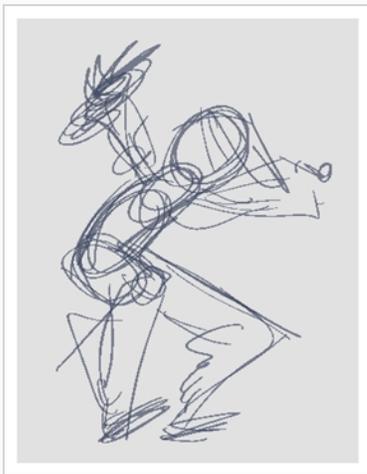

最初の線を描くとすぐに、選択したセルに描画が自動的に作成されます。

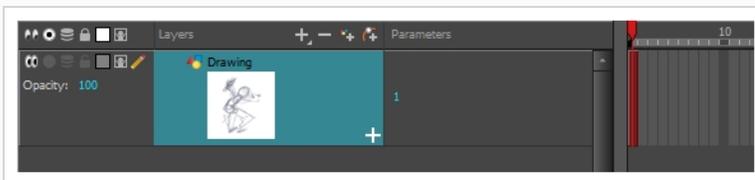


9. 次のいずれか1つを実行することにより、セルの内側にサムネールが見えるようになるまで、Timeline (タイムライン) ビューのズームレベルを増していきます。
- Timeline Zoom (タイムラインズーム) スライダーを右にドラッグします。
 - Timeline (タイムライン) ビューのタブをクリックしてから2を繰り返し押します。
 - Timeline (タイムライン) ビューでマウスのカーソルを動かし、Ctrl (Windows/Linux) または ⌘ (macOS) を保持してマウスホイールを上にもロールします。

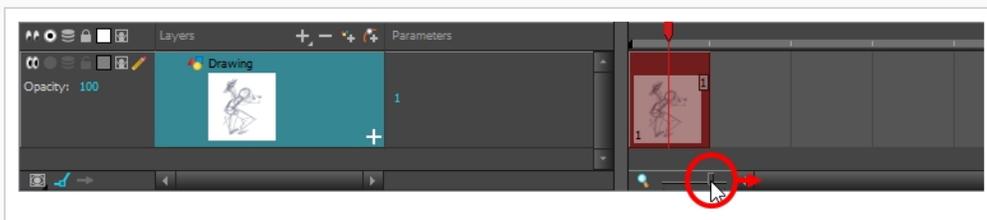


10. 最初のセルが選択された状態で、次のいずれかを行って描画をキー描画としてマークします。これにより、整然と作業を進めることができます。

- トップメニューから**Windows > Toolbar(ツールバー) > Mark Drawing(描画をマーク)**を選択してMark Drawing(描画をマーク)ツールバーを有効にしてから、Mark Selected Drawings as Key(選択した描画をキーとしてマーク)  ボタンをクリックします。
- Xsheetに焦点を当ててXsheetツールバーを有効にし、トップメニューから**Windows > Toolbar(ツールバー) > Xsheet(タイムシート)**を選択します。そして、Mark as Key Drawing(キー描画としてマーク)  ボタンをクリックします。
- Timeline(タイムライン)ビューメニューで、**Drawings(描画) > Mark Drawing As(描画をマーク) > Key Drawing(キー描画)**を選択します。

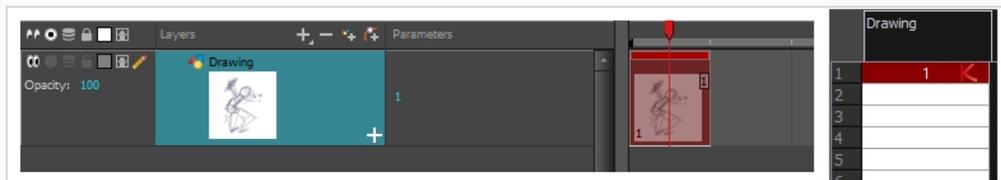

11. Timeline(タイムライン)またはXsheet(タイムシート)ビューで、次のキー描画を表示するセルを選択します。

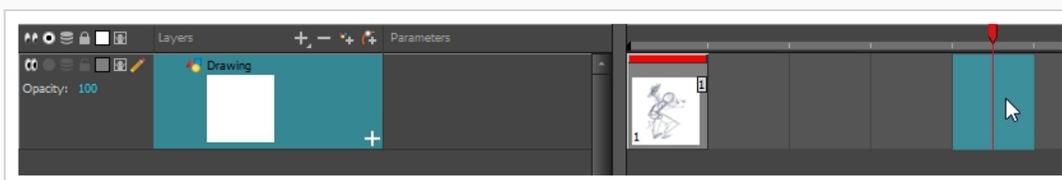

12. Tools(ツール)ツールバーで  Onion Skin(オニオンスキン)ボタンをクリックします。これにより、現在の描画の後ろにあるCamera or Drawing(カメラまたは描画)ビューに、前後の描画が明るい色で表示されるので、それを参考として使用して新しい描画を正確に描くことができます。これは、2つのキーポーズの間にブレイクダウンポーズを描画したり、2つの他の描画の間に中割り描画を追加したりするのに有用です。



13. 2番目のキー描画をその上に置くことができるように、オニオンスキンが最初のキー描画を表示することを確認します。これを行うには、次のいずれか1つを行います。

- Timeline(タイムライン)ビューで、**赤**のオニオンスキンブラケットをクリック&ドラッグして、オニオンスキンに表示したい前の描画を含めます。それから**緑**のオニオンスキンブラケットをクリック&ドラッグして、オニオンスキンに表示したい次の描画を含めるようにします。



- 描画スペース上のツールバーのボタンを使用して、Onion Skin(オニオンスキン)に含まれる前後の描画数を調整します。
 - 表示する前の描画の量を増やすには、 Camera/Drawing(カメラ/描画)ビューツールバーでAdd Previous Drawing(前の描画を追加)ボタンをクリックします。
 - 表示する前の描画の量を減らすには、 Camera/Drawing(カメラ/描画)ビューツールバーでRemove Previous Drawing(前の描画を削除)ボタンをクリックします。
 - 表示する次の描画の量を増やすには、 Camera/Drawing(カメラ/描画)ビューツールバーでAdd Next Drawing(次の描画を追加)ボタンをクリックします。
 - 表示する次の描画の量を減らすには、 Camera/Drawing(カメラ/描画)ビューツールバーでRemove Next Drawing(次の描画を削除)ボタンをクリックします。



注

Drawing(描画)ビューにあるときは、Onion Skin(オニオンスキン)ツールバーを使ってオニオンスキン表示がキー描画やブレイクダウンのような特殊なタイプの描画だけを表示するようにできます。これはCamera(カメラ)ビューでは機能しないことに留意してください。


14. 次のいずれかを行って新しい空の描画を作成します。

- Timeline(タイムライン)またはXsheet(タイムシート)ツールバーで、


 Create Empty Drawing(空の描画を作成)ボタンをクリックします。

- Alt + Shift + Rを押します。

15. Camera(カメラ)またはDrawing(描画)ビューで、2つめのキー描画を描きます。

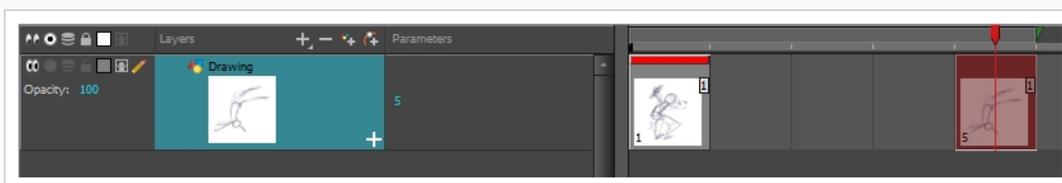


16. Xsheet(タイムシート)またはTimeline(タイムライン)ビューで、描画をキー描画に指定します。

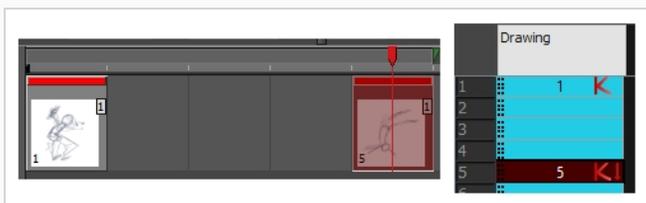

17. Timeline(タイムライン)またはXsheet(タイムシート)ビューで、2つのキー描画間のセルを選択します。




18. オニオンスキンマーカ―を使用して、オニオンスキンが最初の描画と最後の描画両方をカバーすることを確実にします。

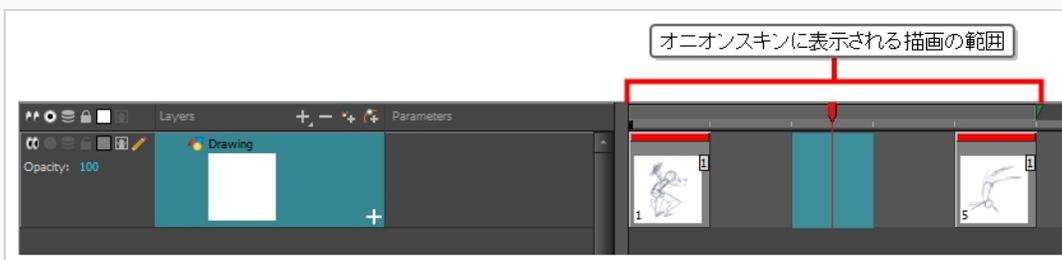

19. 次のいずれかを行って新しい空の描画を作成します。

- Timeline(タイムライン)またはXsheet(タイムシート)ツールバーで、 Create Empty Drawing(空の描画を作成)ボタンをクリックします。
- Alt + Shift + Rを押します。

20. Camera(カメラ)またはDrawing(描画)ビューで、新しいポーズを描きます。

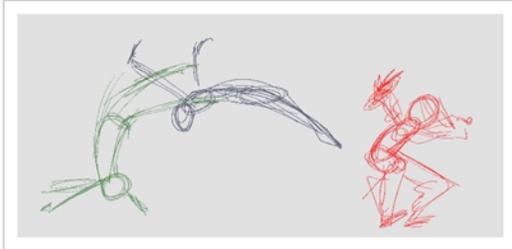

21. Timeline(タイムライン)またはXsheet(タイムシート)ビューで、新しいセルを選択して、新しい描画ごとに前のステップを繰り返します。



注

Camera(カメラ)ビューでオーバーレイレイヤーを操作する場合、Camera(カメラ)ビューの下にあるステータスバーのCurrent Drawing on Top(現在の描画を一番上に表示)  オプションを有効にして、作業しているレイヤーを他のレイヤーより上に表示させることができます。

アニメーションのレビュー


描画のフリッピングは、作業中の描画が互いによく接続しているか、正しく動いているような錯覚を起こすかどうかを見るのに役立つ。Go to Previous Drawing(前の描画に移動)およびGo to Next Drawing(次の図面に移動)のキーボードショートカットを使用するか、またはEasy Flipping(簡易フリッピング)ツールバーを使用して、描画をすばやく裏返すことができます。

描画をフリップする方法

1. Timeline(タイムライン)またはXsheet(タイムシート)ビューで、そこからフリップしたい描画を選択します。
2. 次のいずれかを行います。
 - Fを押して前の描画に移動します。
 - Gを押して次の描画に移動します。
3. 高速ペースでショートカットを繰り返し押すと、描画を前後にすばやく移動できます。

Easy Flipping(簡易フリッピング)ツールバーの使用方法

1. Drawing (描画)ビューに切り替えます。
2. トップメニューから、**Windows > Toolbars(ツールバー) > Easy Flipping(簡易フリッピング)**を選択してEasy Flipping(簡易フリッピング)ツールバーを有効にします。



3. Easy Flipping(簡易フリッピング)ツールバーで、Previous(戻る) ◀ またはNext (次へ) ▶ ボタンをクリックし、アニメーションの前または次の描画を確認します。
4. アニメーションの最後のフレームに到達した後で、最初のフレームの描画を表示するには、**Loop(ループ)** オプションを選択します。



5. スライダーを右に動かすと前方にフリップし、左に移動すると描画を後方にフリップできます。




スライダーを左か右にさらに移動させると、描画はよりすばやくフリップします。

6. Preroll(プリロール)フィールドに、現在の描画の前後で自動的にフリップする描画の量を入力します。
7. FPSフィールドに、描画を自動フリップしたい速度を1秒当たりのフレーム数で入力します。
8. Easy Flip(簡易フリップ)ボタンをクリックして ▶、PrerollとFPSの設定に基づいて描画全体を自動的にフリップさせます。

ラフアニメーションが終了したら、次のステップに進む前に期待どおりに見えるように再生します。


アニメーションを再生する方法

1. Timeline(タイムライン)ビューで、Timeline(タイムライン)ビューで再生中に見たい各レイヤの左にある● Solo Mode(ソロモード) ボタンをクリックして、これらのレイヤー上で● Solo(ソロ)モードを有効にします。

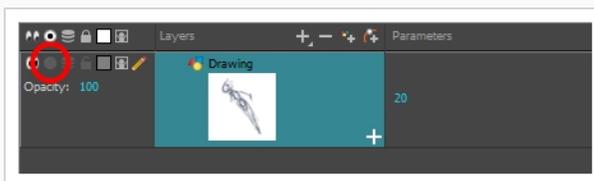

1つまたは複数のレイヤーでSolo Mode(ソロモード)が有効になっている場合、Solo Mode(ソロモード)が有効になったレイヤーのみが表示され、他のレイヤーは非表示になります。

2. Timeline(タイムライン)ビューで、赤い再生ヘッドをアニメーションの最初のフレームに移動し、Timeline(タイムライン)ツールバー上のStart(スタート)ボタンをクリックします。そして、再生ヘッドをアニメーションの最終フレームまで動かして、Stop(停止)ボタンをクリックします。



3. Playback(プレイバック)ツールバーで、Loop(ループ) ボタンをクリックして、プレイバック中のルーピングを有効にします。
4. Playback(プレイバック)ツールバーで、Play(再生) ボタンをクリックしてプレイバックを開始します。

クリーンアップ

ラフアニメーションが完成したら、次はクリーンアップとインク入れです。このステップはトレースとも呼ばれ、ラフアニメーションの上でクリアな実線をトレースして、開いているゾーンを閉じる作業です。ペーパーレス作画では、この作業はインク&ペイントの前の最終ステップです。



従来型のアニメーションでは、クリーンアップされた描画は、通常、アニメーションディスクのライトテーブルを使用して表示された、下がラフな新しい用紙にトレースされます。同様にHarmonyでは、クリーンアップされた描画を描くための新しい描画レイヤーを追加する必要があります。クリーンアップが完了したら、ラフアニメーションが含まれているレイヤーをただ無効にして、最終アニメーションには表示されないようにすることができます。この手法はまた、ラフとクリーンアップされた描画をそのまま保持し、それらを独立して管理することができます。

Camera(カメラ)ビューでは、クリーンアップレイヤーで作業している間、ラフアニメーションを確認します。Drawing(描画)ビューで作業したい場合は、クリーンアップレイヤーをトレースしながらライトテーブルをオンにしてプロジェクトのレイヤーをすべて表示することができます。


新規レイヤーでアニメーションをトレースする方法

1. Timeline(タイムライン)ビューメニューで、その名前をダブルクリックして新しい名前(例:「ラフ」)を入力するこ

とにより、ラフアニメーションを作成したレイヤーに名前を付けます。

2. Timeline(タイムライン)ビューで、次のいずれか1つを行うことにより、レイヤーを追加します。
 - Timeline(タイムライン)ビューのレイヤーツールバーで、Add Drawing Layer(描画レイヤーを追加)  ボタンをクリックします。
 - Ctrl + R (Windows/Linux)または⌘ + R (macOS)を押します。

Add Drawing Layer(描画レイヤーを追加)ダイアログが開きます。

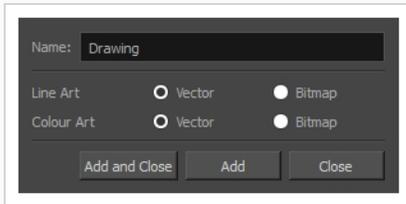

2. Name(名前)フィールドに新しいレイヤーの名前(例えば「クリーンアップ」)を入力します。
2. Line Art(ラインアート)レイヤーをVector(ベクター)にするかBitmap(ビットマップ)にするかを選択します。
3. Colour Art(カラーアート)レイヤーをVector(ベクター)にするかBitmap(ビットマップ)にするかを選択します。
4. Add and Close(追加して閉じる)を選択し、新規レイヤーを追加してウィンドウを閉じます。


新規描画レイヤーがTimeline(タイムライン)ビューに追加されます。



5. Timeline(タイムライン)ビューで、ラフアニメーションが含まれるレイヤーのLock(ロック)  アイコンをクリックして、Camera(カメラ)ビューでレイヤーが選択されないようにします。



6. Timeline(タイムライン)またはXsheet(タイムシート)ビューで、ラフアニメーションの最初のキー描画に対応する新規レイヤーのセルを選択します。

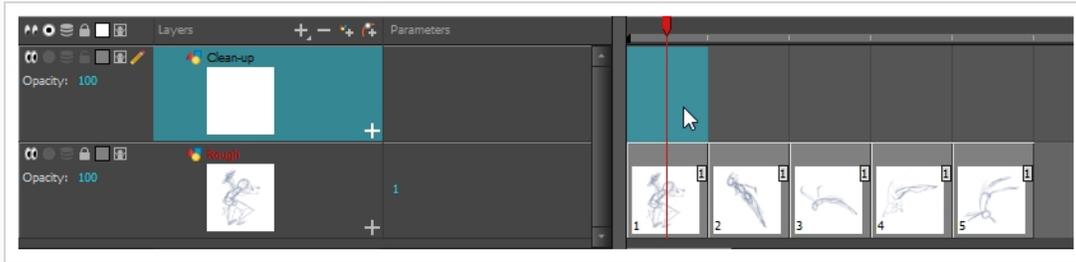

7. Tools(ツール)ツールバーでPencil(鉛筆) ツールなどの描画ツールを選択します。
8. Colour(カラー)ビューで、アニメーションのトレースに使用する色を選択します。黒などの暗くて目立つ色を選んで、ラフアニメーションに使われている薄い色との対比が際立つようにしましょう。
9. Camera(カメラ)またはDrawing(描画)ビューで、最初のキー描画のトレースを開始します。




注

オーバーレイレイヤーが邪魔になる場合は、Timeline (タイムライン)ビューで Enable/Disable(有効化/無効化)ボタン  をクリックしてそれらを一時的に無効化することで、ラフアニメーションとクリーンアップレイヤーのみを表示することができます。

10. Timeline(タイムライン)またはXsheet(タイムシート)ビューで、ラフ描画に対応する次のセルを選択します。
11. Tools(ツール)ツールバーで、オニオンスキンを有効にするには、 Enable Onion Skin(オニオンスキンの有効化) ボタンをクリックします。
12. 次のいずれかを行って、オニオンスキンが前のクリーンアップされた描画を表示することを確認します。

- Timeline(タイムライン)ビューで、**赤**のオニオンスキンプラケットをクリック&ドラッグして、オニオンスキンに表示したい前の描画を含めます。それから**緑**のオニオンスキンプラケットをクリック&ドラッグして、オニオンスキンに表示したい次の描画を含めるようにします。

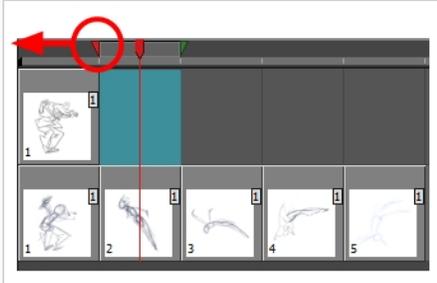


- 描画スペース上のツールバーのボタンを使用して、Onion Skin(オニオンスキン)に含まれる前後の描画数を調整します。
 - 表示する前の描画の量を増やすには、 Camera/Drawing(カメラ/描画)ビューツールバーでAdd Previous Drawing(前の描画を追加)ボタンをクリックします。
 - 表示する前の描画の量を減らすには、 Camera/Drawing(カメラ/描画)ビューツールバーでRemove Previous Drawing(前の描画を削除)ボタンをクリックします。
 - 表示する次の描画の量を増やすには、 Camera/Drawing(カメラ/描画)ビューツールバーでAdd Next Drawing(次の描画を追加)ボタンをクリックします。
 - 表示する次の描画の量を減らすには、 Camera/Drawing(カメラ/描画)ビューツールバーでRemove Next Drawing(次の描画を削除)ボタンをクリックします。

13. Camera(カメラ)ビューで次の描画をトレースします。



14. 描画ごとに前のステップを繰り返します。

第7章: 描画のモーフィング方法

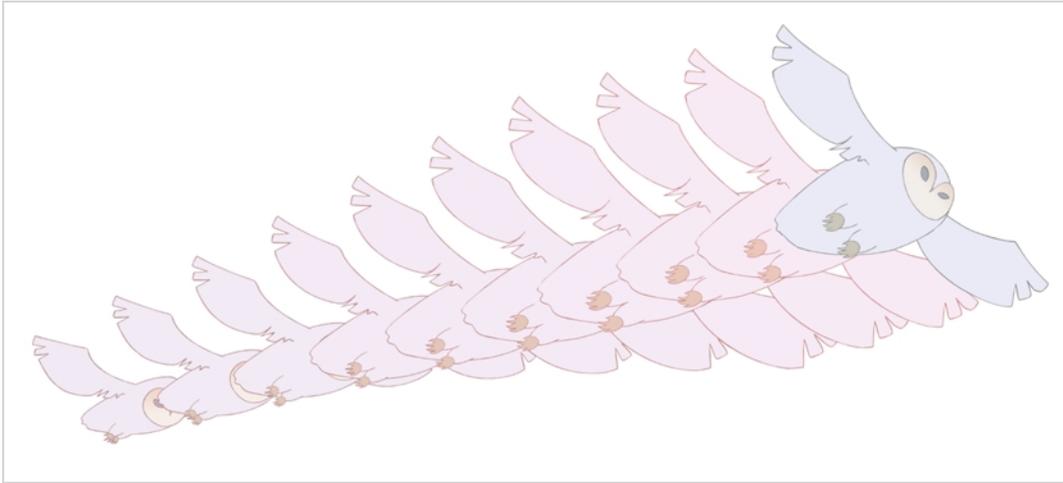

手描きアニメーションでは、中割り描画のトレースに多くの時間を費やす必要があります。Harmonyのモーフィング機能はこのプロセスをスピードアップするのに役立ちます。この強力な機能は、ベクター描画間にコンピューター生成の描画を自動的に作成して、時間を節約し、生産性を向上させます。モーフィングアニメーションのタイミングと速度を簡単に変更することができます。

モーフィング機能の主な用途の1つは、エフェクトアニメーションです。例えば、煙や水のアニメーション化には時間がかかることがあります。それは、これらのタイプのエフェクトは通常、動きが遅く、密接に配置された多数の中割りが必要だからです。

モーフィング機能は、髪や煙などの類似した単純な図形をアニメーション化するために使用されます。面倒な中割りやトレーシング作業に取り組んでいるときに、時間を節約することができます。これで、歩行サイクルやアクロバットシーケンスなどの複雑なアニメーションタスクに費やす時間が増えます。

描画をモーフィングする方法を学ぶには、円や長方形などの基本的な図形から始めるのがよいでしょう。ツールにより馴染んだら、知識と専門知識を増やすことができます。きわめて短時間のうちに、いくつかの顕著な効果を生み出すことでしょう。

開始する前にモーフィングの長所と短所を知ることは有益です。何ができるか、どの描画ラインがより有益か、または問題が多いかを理解することにより、効率的にモーフィングを行えるように主要描画を設計することが可能になります。




注

形状が複雑になればなるほど、モーフィングには時間がかかります。描画のモーフィングに手描きするよりも時間がかかる場合は、モーフィングではなくアニメーション化の方がよいでしょう。しかし、描画をモーフィングできる機会を見つけたら、やってみてください! 余分な描画を作成する必要もなく、時間と速度をあっという間に修正できます!

基本的なモーフィングの作成方法

1. Timeline(タイムライン)ツールバーで、Add Drawing Layer(描画レイヤーを追加)  ボタンをクリックして、プロジェクトに新規レイヤー追加します。
2. 新規レイヤーの名前を変更します(Morphingなど)。
3. Timeline(タイムライン)またはXsheet(タイムシート)ビューで、レイヤーの最初のセルを選択します。




4. 次のいずれかを行います。
 - Tools(ツール)ツールバーでRectangle(長方形)  ツールを選択します。
 - Alt + 7を押します。
5. Camera(カメラ)またはDrawing(描画)ビューで、長方形を描きます。




注

長方形や省略記号を描くときに、Shiftキーを押しつつけると等しい大きさの図形を描き、代わりに正方形や円を作ることができます。また、Altキーを押したままで、コーナーからではなく中心から図形を描くこともできます。

6. Paint(ペイントツールを使用して長方形をペイントします。

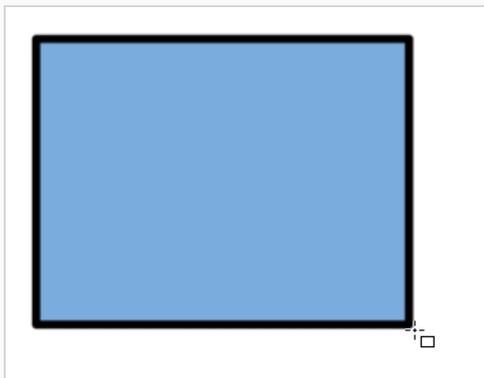


7. Xsheet(タイムシート)またはTimeline(タイムライン)ビューで、モーフィングシーケンスを終了したいセルを選択します。



8. 次のいずれかを行います。

- Tools(ツール)ツールバーでEllipse(楕円)  ツールを選択します。
- Alt + =を押します。

9. 長方形と同じ輪郭とフィルカラーを使用して楕円を描きペイントします。

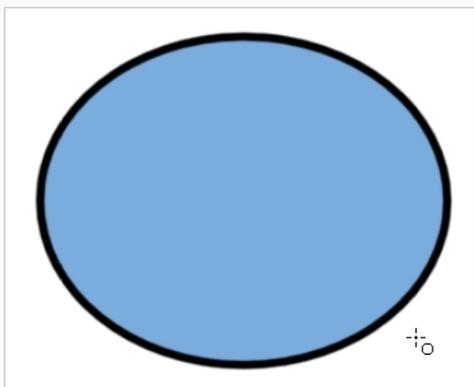


10. Xsheet(タイムシート)またはTimeline(タイムライン)ビューで、描画を含むコマを含めて、最初の描画から2番目の描画にいくコマ範囲を選択します。



11. 次のいずれかを行います。

- トップメニューからAnimation(アニメーション) > Morphing(モーフィング) > Create Morphing(モーフィングを作成)を選択します。
- Xsheet(タイムシート)またはTimeline(タイムライン)ビューで、右クリックしてMorphing(モーフィング) > Create Morphing(モーフィングを作成)を選択します。
- Alt + Mを押します。

最初のキー描画から第2のキー描画までの矢印が表示され、コンピューター生成の中割りが作成されたことを示します。



モーフィング速度の調整

アニメーションを見ると、モーフィングモーションが一定であることがわかります。なるべく機械的な動きにしないためには、おそらくある程度のイーズインまたはイーズアウトの作成を望むことでしょう。


モーフにイーズインおよびイーズアウトする方法

1. Tools(ツール)ツールバーで Morphing(モーフィング) ツールを選択するかF3を押します。
2. Timeline(タイムライン)ビューで調整したいモーフィングシーケンスのフレームをクリックします。
3. Tool Properties(ツールプロパティ)ビューで、Ease In(イーズイン)とEase Out(イーズアウト)の値を増減してカットの速度を調整します。



モーフヒントの追加

HarmonyのMorphing(モーフィング)ツールでは、Harmony多くの方法でモーフィングシーケンスをコントロールすることができます。これらの方法の1つは、意図された通りにHarmonyが描画をモーフィングするようにヒントを付けることです。

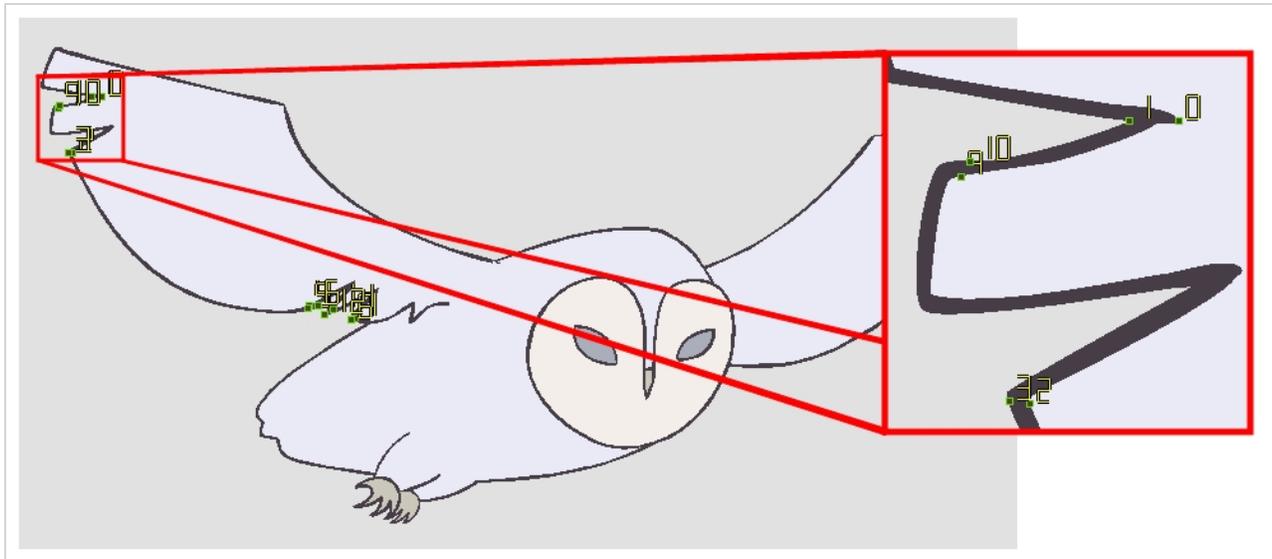


ヒントとは、ソース描画と宛先描画の両方に配置されて、2つの描画間のゾーンとラインを関連付けるポイントです。それらは、カラーフィルゾーンに沿っていないラインや、ソース描画が宛先描画の対応する部分にモーフィングしない場合などに、Harmonyが描画をモーフィングする方法でエラーを修正するのに使用されます。デフォルトで、Harmonyはソース描画内のコーナーやポイントを、宛先描画内の最も近いコーナーやポイントに関連付けます。したがって、モーフィングされる形状やその動きが複雑な場合、ヒントがすみやかに必要になります。


追加方法とヒント

1. Timeline(タイムライン)またはXsheet (タイムシート)ビューで、モーフィングシーケンスのソース描画を選択します。
2. Tools(ツール)ツールバーで  Morphing(モーフィング)ツールを選択するかF3を押します。


Drawing(描画)ビューの右下隅に表示されている他のモーフィングキー描画を参考として使用します。

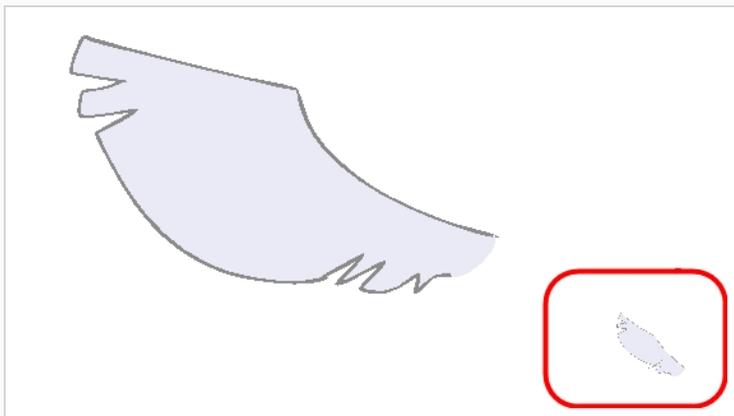


3. Tool Properties(ツールプロパティ)ビューで、使用したいヒントの種類を選択します。




- ブラシラインやカラーゾーンの輪郭 (Contour(輪郭)ベクター) を修正するには、Contour Hint (輪郭ヒント)を選択します。
Contour Hint(輪郭ヒント)ポイントは、鉛筆ラインで使用される場合、Pencil Hint(鉛筆ヒント)ポイントと同様に動作します。鉛筆ラインではContour Hint(輪郭ヒント)ポイントよりもPencil Hint(鉛筆ヒント)ポイントを使用するとよりよい結果を得ることに留意してください。
 - 鉛筆ラインを修正するにはPencil Hint(鉛筆ヒント)を選択します(Central(中心)ベクター)。
 - カラーゾーンのモーフィングマッチを修正するには Zone Hint(ゾーンヒント)を選択します。
 - 消失図形の軌跡を修正するには、Vanishing Point Hint(消失点ヒント)を選択します。
 - 出現図形の軌跡を修正するには、Appearing Point Hint(出現点ヒント)を選択します。
4. Camera(カメラ)またはDrawing(描画)ビューで、問題のあるエリア近くの描画をクリックします。

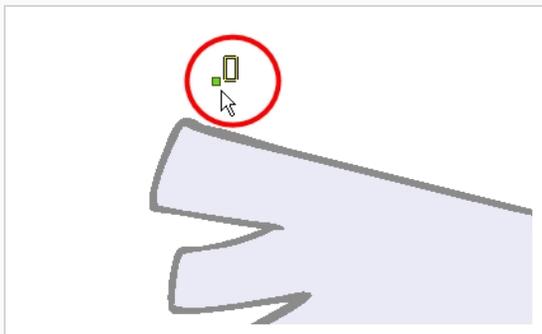

5. ヒントのポイントを選択し、正しい位置に移動します。

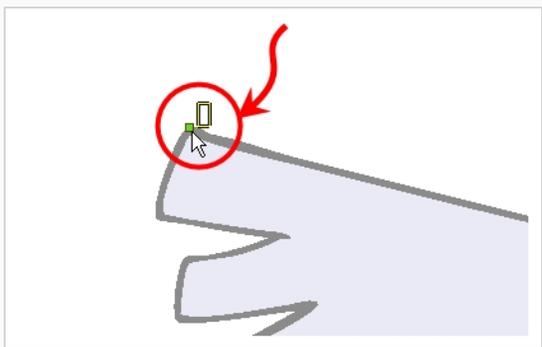

6. Timeline(タイムライン)またはXsheet (タイムシート)ビューで、終点の描画を選択します。
7. 対応するヒントポイントを見つけ、終点の描画の一致する部分に移動します。

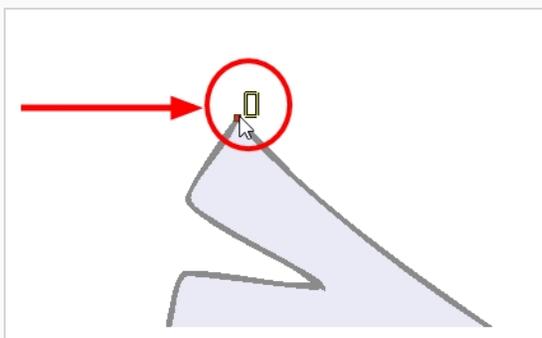

8. Playback(プレイバック)ツールバーで、Play(再生) ▶ ボタンをクリックして結果を確認します。

第8章: 画像のインポート方法

デフォルトで、Harmonyは独自のインターフェース内で作成されたベクトル画像を扱います。ベクター画像は、主として、画像を構成する様々な形状に関する情報とともに、そのラインおよびフィルカラーから構成されます。これにより、編集やペイントが容易になり、画質に影響を与えることなくサイズを変更することができます。これとは対照的に、ビットマップ画像は、画像を構成する個々のピクセルに関するカラー情報から構成されます。したがって、それらは非常に詳細な、あるいはとても写実的な画像に適していますが、画像の品質を損なうことなく拡大縮小することはできず、編集もベクター画像ほど簡単ではありません。

一般的には、バックグラウンドやプロップなどのカットアセットの一部を別のソフトウェアで作成する必要がある場合、ビットマップ画像を使用して作業する必要があります。これらのビットマップ画像ファイルを、Harmonyカットにインポートすることができます。

ビットマップ画像をインポートするときは、Harmonyがどのように処理するかを決める必要があります。次のオプションから選択できます。


- **Keep as Original Bitmap(元のビットマップとして保持)** :これは画像をそのままインポートし、カットで作業するときに変更できないようにします。これは、プロジェクトでさまざまなソフトウェアで作成された背景を使用する場合に便利です。
- **Import as Toon Boom Bitmap Drawing(Toon Boomビットマップ描画としてインポート)**:これは画像をそのままインポートしますが、Harmonyのビットマップ描画ツールを使って編集ができます。参照。
- **Import as Toon Boom Vector Drawing(Toon Boomベクター描画としてインポート)** :ビットマップをToon Boomベクターアートに変換するので、Harmonyのベクター描画ツールを使用して簡単にペイントや編集ができます。これは、異なるソフトウェアを使用してスキャンまたは作成されたラインアートをインポートする場合に便利です。

ビットマップ画像をオリジナル形式でインポートする方法



1. 次のいずれかを行います。


- トップメニューから**File(ファイル) > Import(インポート) > Images(画像)**を選択します。
- **File(ファイル)**ツールバーで**Import Images(画像 インポート)**  ボタンをクリックします。
- **Xsheet(タイムシート)**ビューでフレームエリア内を右クリックし、**Import(インポート) > Images(画像)**を選択します。

これで**Import Images(画像 インポート)**ダイアログボックスが開きます。

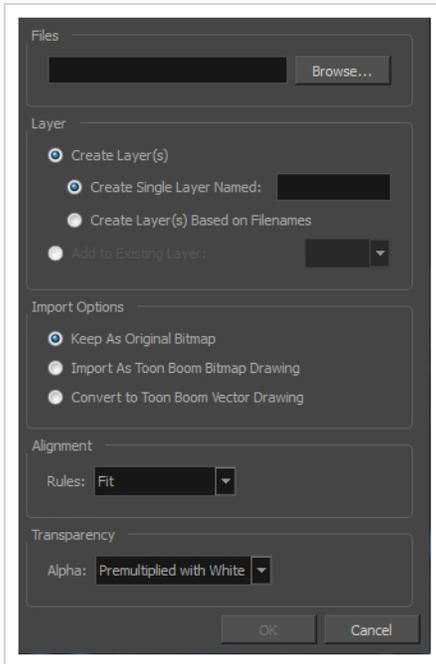

2. Import Images(画像をインポート)ダイアログボックスのFiles(ファイル)セクションで、**Browse(参照)**をクリックして、コンピューターに保存された1枚または複数の画像を検索して選択します。
3. ビットマップ画像を新規レイヤーに追加するには、**Create Layer(s)(レイヤーを作成)**オプションと次のいずれかのオプションを選択します。
 - **名前を付けて単一レイヤーを作成:** 指定された名前で新しいレイヤーを作成し、そのレイヤーに画像をインポートします。
 - **ファイル名を基にレイヤーを作成:** 各ファイル名固有のプレフィックスに基づいてレイヤーを作成します。たとえば、a-1.tga、a-2.tga、およびb-1.tgaと名付けた3つのファイルをインポートすると、aとbという名の2つのレイヤーが作成されます。レイヤーaには2つの最初の画像が含まれ、bには3番目の画像が含まれます。
 - **既存のレイヤーに追加:** 画像を指定したレイヤーにインポートします。インポートのオプションと互換性のあるレイヤーにのみインポートできることに注意してください。例えば、画像をベクター描画としてインポートしている場合は、ベクター描画レイヤーにしかインポートできません。
4. Vectorization(ベクター化)セクションで、**Vectorize Image(画像をベクター化)**オプションが無効になっていることを確認します。
5. Import Options(インポートオプション)セクションで、**Keep As Original Bitmap(オリジナルビットマップとして保持)**オプションを選択します。
6. Alignment(配置)セクションで、カメラフレーム内の画像のサイズと位置を決定します。次のオプションから選択できます。

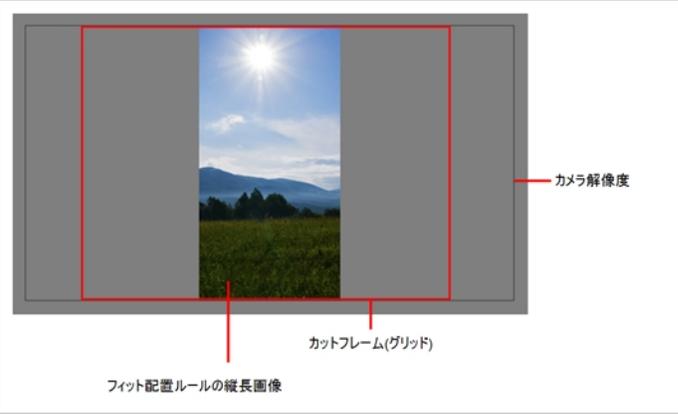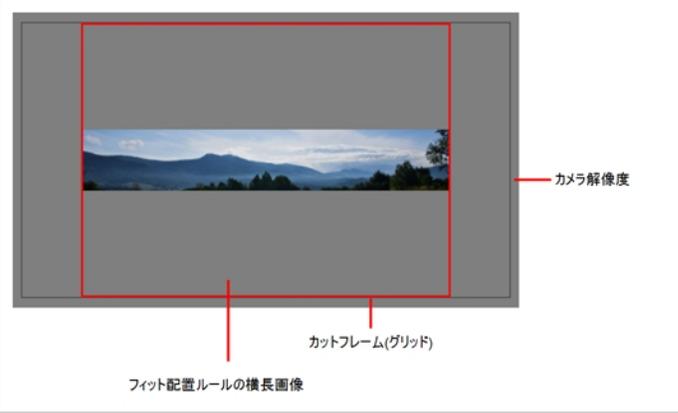パラ メー タ	説明
フィット	<p>画像のサイズをカットのフィールドに完全にフィットするように垂直方向と水平方向の両方で調整し、画像全体が見えることを確認します。</p> <p>画像が縦向きの場合、画像の縦横比に影響を与えることなく、画像の高さをフィールドの高さに合わせて調整します。</p>  <p>画像が横向きの場合、画像の縦横比に影響を与えることなく、画像の幅をフィールドの幅に合わせて調整します。</p> 
パン	<p>これはフィットパラメータとは逆の効果を持ちます。画像の最小寸法は、カットフレームの一致する寸法にフィットするように作られ、画像の最大寸法は比例的に調整されます。これにより、画像はカットフィールド全体をフィルシ、縦横比がフィールドの縦横比と一致しない場合は境界線を越えてブリードします。このオプションは、パンの背景画像をインポートするために使用でき、パンとも呼ばれます。</p> <p>画像が縦向きの場合、画像の縦横比に影響を与えることなく、画像の幅をフィールドの幅</p>

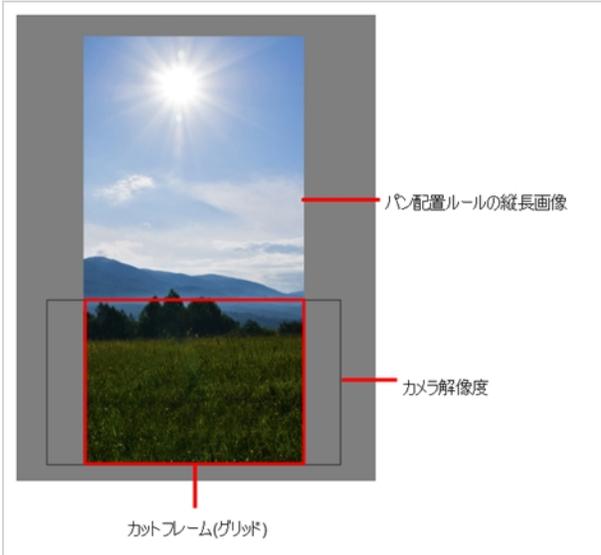	<p>に合わせて調整します。</p>  <p>画像が横向きの場合は、画像の縦横比に影響を与えることなく、画像の高さをフィールドの高さに合わせて調整します。</p> 
<p>プロジェクト解像度</p>	<p>カットの解像度に合わせて画像を拡大/縮小し、画像の各ピクセルがカットフィールド内の1ピクセルを取るようになります。たとえば、ピクセル単位の画像の寸法がピクセル単位のカット解像度の半分である場合、画像の寸法はカットのフィールド寸法の半分に表示されます。</p>

7. Transparency(透明度)セクションで、ビットマップ画像のアンチエイリアス処理方法、具体的には端に沿ったピクセルを他のカラーとどうブレンドするかを決定します。次のオプションから選択できます。

パラメータ	説明
-------	----

白 で 事 前 乗 算 済 み	画像の端にある個々のピクセルに白を混ぜます。
黒 で 事 前 乗 算 済 み	画像の端にあるピクセルに黒を混ぜます。
ス ト レ ー ト	画像の端にあるピクセルに黒、白、グレーを混ぜます。
カ ラ ー を ア ル ファ に ク ラ ン プ	アルファ値でカラー値をプレマルチプライします。カラーをアルファに固定した場合、カラー値をアルファ値より高くすることはできません。実際のカラー値をより早く計算できます。アルファ値でRGB値をマルチプライした場合、つまり値がR=247、G=188、B=29のピクセルでアルファが50%であるか画像の透明度が50%である場合、出力される実際のRGB値は前述の半分となります。

8. OKをクリックします。



注

デフォルトでは、プレイバックパフォーマンスに影響を与えないように、ビットマップ画像は低解像度でCamera(カメラ)ビューに表示されます。また、Transform(トランスフォーム)ツールでビットマップ画像を選択してから、**View(ビュー) > Bitmap File Quality(ビットマップファイルの品質)**よりBitmap Image Quality(ビットマップ画像品質)ダイアログを開いて、ビットマップ画像の表示品質を調整することもできます。Camera(カメラ)ビューでRender Preview(レンダービュー)  モードを起動することにより、カット解像度でビットマップ画像をプレビューすることも可能です。

画像のベクター化


Harmonyでは画像をベクター描画としてインポートできます。ベクター描画は、Harmonyのベクター描画ツールを使って容易にペイントおよび編集ができます。これは、Harmonyでペイントすることができるので、別のソフトウェアを使用してスキャンまたは作成されたラインアートをインポートする際に役立ちます。

ビットマップ画像をToon Boomビットマップ描画としてインポートする方法

1. 次のいずれかを行います。

- トップメニューからFile(ファイル) > Import(インポート) > Images(画像)を選択します。
- File(ファイル)ツールバーでImport Images(画像 インポート)  ボタンをクリックします。
- Xsheet(タイムシート)ビューでフレームエリア内を右クリックし、Import(インポート) > Images(画像)を選択します。

これでImport Images(画像 インポート)ダイアログボックスが開きます。

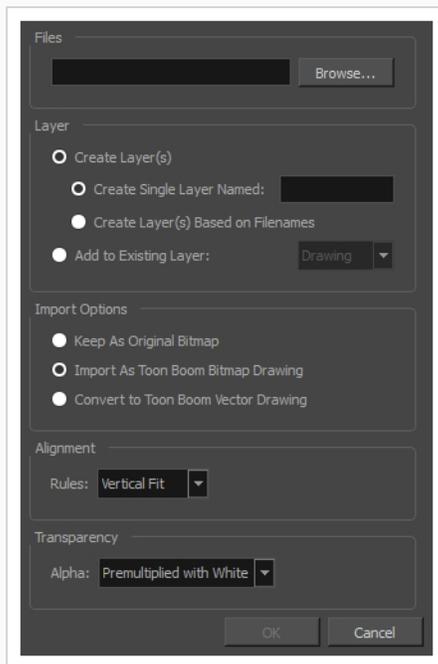

1. Import Images(画像のインポート)ダイアログボックスのFiles(ファイル)セクションで、Browse(参照)をクリックして、コンピューターに保存された1枚または複数の画像を選択します。
2. 画像の宛先を選択します。
 - **名前を付けて単一レイヤーを作成:** 指定された名前で新しいレイヤーを作成し、そのレイヤーに画像をインポートします。
 - **ファイル名を基にレイヤーを作成:** 各ファイル名固有のプレフィックスに基づいてレイヤーを作成します。たとえば、a-1.tga、a-2.tga、およびb-1.tgaと名付けた3つのファイルをインポート

トすると、aとbという名の2つのレイヤーが作成されます。レイヤーaには2つの最初の画像が含まれ、bには3番目の画像が含まれます。

- **既存のレイヤーに追加:** 画像を指定したレイヤーにインポートします。インポートのオプションと互換性のあるレイヤーにのみインポートできることに注意してください。例えば、画像をベクター描画としてインポートしている場合は、ベクター描画レイヤーにしかインポートできません。
2. Alignment(配置)セクションで、カメラフレーム内の画像のサイズと位置を決定します。次のオプションから選択できます。

パラメータ	説明
上下フィット	<p>縦横比に影響を与えることなく、高さがカットの高さと一致するように画像のサイズを調整します。</p> 
左右フィット	<p>縦横比に影響を与えることなく、幅がカットの幅と一致するように画像のサイズを調整します。</p>

	
<p>実 際 の サ イ ズ</p>	<p>カットの解像度に合わせてサイズを調整することなく、画像を実際のサイズにインポートします。たとえば、ピクセル単位の画像の寸法がピクセル単位のカット解像度の半分である場合、画像の寸法はカットのフィールド寸法の半分に表示されます。</p>

3. Transparency(透明度)セクションで、ビットマップ画像のアンチエイリアス処理方法、具体的には端に沿ったピクセルを他のカラーとどうブレンドするかを決定します。次のオプションから選択できます。

パラメータ	説明
白で事前乗算済み	画像の端にある個々のピクセルに白を混ぜます。
黒で事前乗算済み	画像の端にあるピクセルに黒を混ぜます。
ストレート	画像の端にあるピクセルに黒、白、グレーを混ぜます。


4. OKをクリックします。

ビットマップ画像をインポートしベクター化する方法

- 次のいずれかを行います。
 - トップメニューからFile(ファイル) > Import(インポート) > Images(画像)を選択します。
 - File(ファイル)ツールバーでImport Images(画像 インポート)  ボタンをクリックします。

- Xsheet(タイムシート)ビューでフレームエリア内を右クリックし、**Import(インポート) > Images(画像)**を選択します。


これでImport Images(画像インポート)ダイアログボックスが開きます。

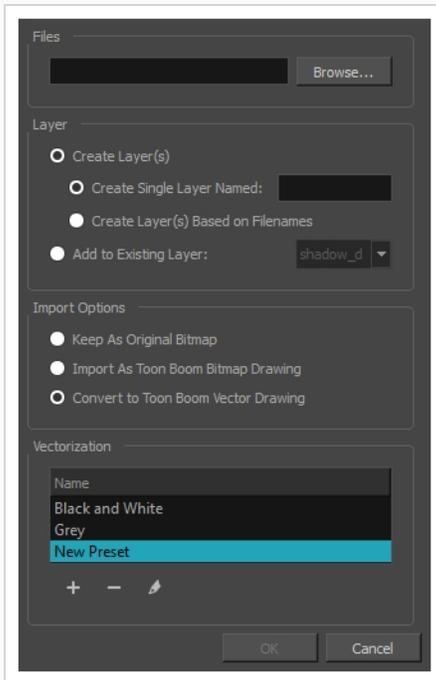

1. Import Images(画像のインポート)ダイアログボックスのFiles(ファイル)セクションで、**Browse(参照)**をクリックして、コンピューターに保存された1枚または複数の画像を選択します。
2. 画像の宛先を選択します。
 - **名前を付けて単一レイヤーを作成:** 指定された名前で新しいレイヤーを作成し、そのレイヤーに画像をインポートします。
 - **ファイル名を基にレイヤーを作成:** 各ファイル名固有のプレフィックスに基づいてレイヤーを作成します。たとえば、a-1.tga、a-2.tga、およびb-1.tgaと名付けた3つのファイルをインポートすると、aとbという名の2つのレイヤーが作成されます。レイヤーaには2つの最初の画像が含まれ、bには3番目の画像が含まれます。
 - **既存のレイヤーに追加:** 画像を指定したレイヤーにインポートします。インポートのオプションと互換性のあるレイヤーにのみインポートできることに注意してください。例えば、画像をベクター描画としてインポートしている場合は、ベクター描画レイヤーにしかインポートできません。
3. Import Options(インポートオプション)セクションで**Convert to Toon Boom Vector Drawing(Toon Boom ベクター描画に変換)** オプションを選択します。
4. Vectorization(ベクター化)セクションで、モノクロとグレーのどちらで画像をインポートするかを決めます。New Preset(新規プリセット) **+** ボタンをクリックして、カスタムのベクター化パラメータプリセットを作成するこ

ともできます。

- ▶ **モノクロ:** 描画を黒の実線でベクター化し、100%ベクターベースの描画を作成します。描画のアウトラインは、カットのカラーパレットのVectorized Line(ベクター化ライン)カラースウォッチでペイントされます。
- ▶ **グレー:** 描画をベクター輪郭とグレースケールビットマップ塗りつぶしの混合としてベクター化します。ラインはスキャン時のテクスチャーを保ち、紙の白い部分は透明になります。

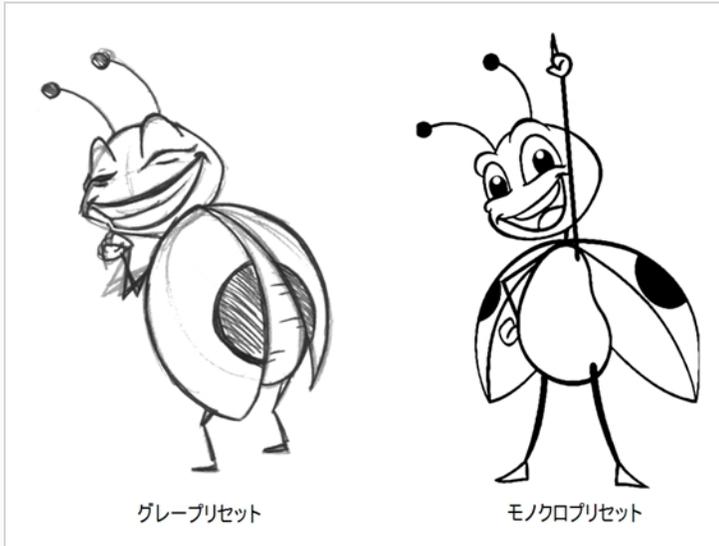**注**

プリセットをダブルクリックすると、いつでもVectorization Parameters(ベクター化パラメータ)ダイアログボックスが開き、オプションをカスタマイズできます。

5. **OK**をクリックします。

ベクター化された画像が、選択した宛先に表示されます。

**注**

Library(ライブラリー)にビットマップ画像がある場合、ビットマップ画像を素早くインポートする方法としてカットに直接ドラッグアンドドロップすることができます。ただし、インポートオプションには一切アクセスできません。

第9章: レイヤーを配置しアニメーション化する方法

カットのセットアップは、テレビ番組のセット造りと比べられます。この時点で、カメラフレームや背景エレメント、キャラクターなどのカットエレメントを配置します。

レイヤーの配置

カットを設定するための最初のステップは、各レイヤーを初期の位置、角度、およびサイズに配置することです。Transform(トランスフォーム)  ツールを使用して、レイヤーに幾何学的な変形を加えることができます。

Transform(トランスフォーム) ツールを使用してレイヤーをパン、回転、拡大縮小、スキューする方法


1. Tools(ツール)ツールバーで  Transform(トランスフォーム)ツールを選択するか、またはShift + Tを押します。
2. Tools (ツール) ツールバーで、 Animate Current Frame(現在のフレームのアニメーション化) または  Animate Onion Skin Range(オニオンスキンレンジのアニメーション化) モードが有効になっている場合、それをクリックしてAnimate(アニメーション化) ポップアップメニューを開き、 Animate Off(アニメーションオフ) を選択します。
3. Tool Properties(ツールプロパティ)ビューで、 Peg Selection Mode(ペグ選択モード)が無効になっていることを確認します。
4. Camera(カメラ)またはTimeline(タイムライン) ビューで、操作するレイヤーをクリックして選択します。



ヒント


- Camera(カメラ)ビューで複数のレイヤーを選択する場合は、Shiftを押しながら選択したい各レイヤーをクリックします。
- Timeline(タイムライン) ビューで複数レイヤーを選択したい場合は、Ctrl (Windows/Linux)または⌘ (macOS)を押しながら選択したい各レイヤーをクリックします。
- Timeline(タイムライン) ビューで連続する一連のレイヤーを選択するには、Shiftを押したまま、選択したい最初のレイヤーをクリックし、そして選択したい最後のレイヤーをクリックします。

選択したレイヤーの周囲にマニピュレータコントロールボックスが表示されます。

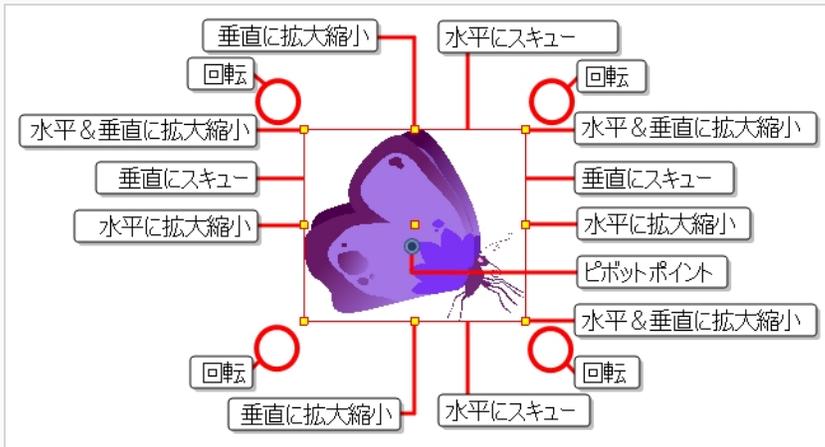


1. 次のいずれかを行います。


- **移動するには:** カーソルをアートワークの上に移します。カーソルが \oplus に変わったら、アートワークをクリック&ドラッグして移動します。

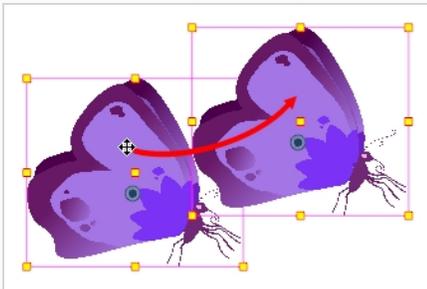

- **回転するには:** ポインターを境界ボックスの角の外側に置きます。カーソルが、 \odot に変わったら、クリック&ドラッグして回転させます。

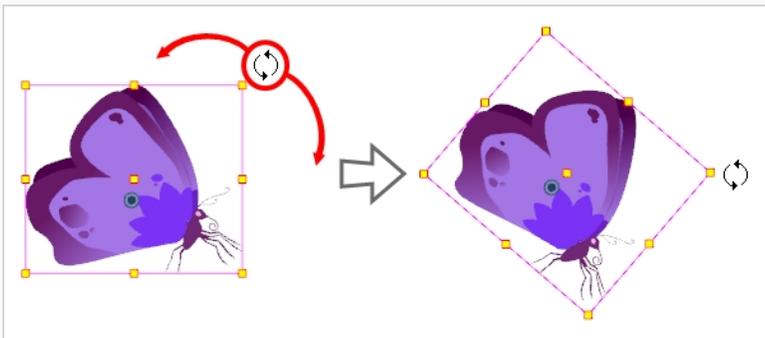


- **拡大縮小するには:** マニピュレータボックスの黄色の任意のコントロールポイントの上にカーソルを移動します。カーソルが \blacktriangleright に変わったら、クリック&ドラッグしてレイヤーを拡大縮小します。

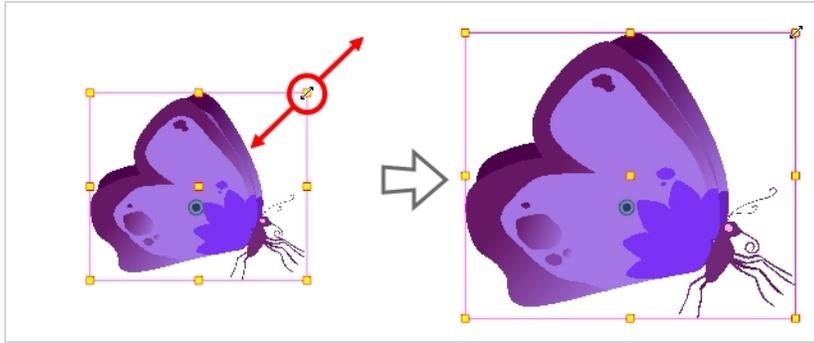


注

選択範囲を拡大/縮小するときは、Shiftを押したままにして、幅と高さの比率を維持します。

- マニピュレータボックスの垂直エッジのいずれかにカーソルを移動します。カーソルが  に変わったら、クリックして上下にドラッグし、レイヤーを垂直にスキューします。

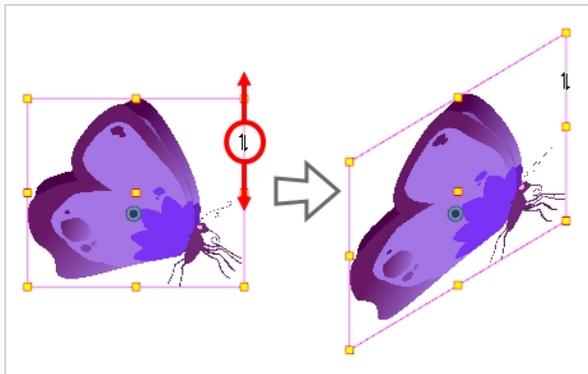

- マニピュレータボックスの水平エッジの1つにカーソルを移動します。カーソルが  に変わったら、クリックして左右にドラッグしてレイヤーを水平にスキューします。

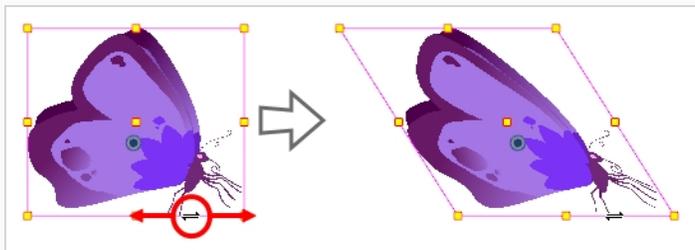

ピボットの再配置

回転、拡大縮小、スキュー、フリップングなど描画レイヤー上で行われるトランスフォーム処理は、描画のピボットポイントの位置を基準に実行されます。たとえば、レイヤーを回転するとピボットポイントを中心に回転し、レイヤーを拡大/縮小すると、その中心が実際にピボットポイントであるかのように拡大/縮小されます。

Transform(トランスフォーム)ツールを使用してトランスフォームを行う際に、選択したピボットをドラッグ&ドロップすることができます。ただし、これには恒久的な効果はありません。ピボットの位置が一時的に変更されるだけで、選択したフレームで変形を行うには役立ちますが、描画レイヤーの実際のピボットポイントは変わりません。

レイヤーのピボットポイントの位置は、Advanced Animation (高度アニメーション) ツールバーでツールの一つを使用して恒久的に再配置することができます。



注

既にアニメーション化されているレイヤーのピボットポイントを恒久的に移動すると、他のキーフレームのレイヤーで行われたすべてのトランスフォームが、新しいピボットポイントの位置に基づいて再計算されます。したがって、既存のアニメーションは、現在のフレームを除いてまったく違ったように見えます。アニメーションを開始する前に、ピボットポイントが理想的な位置にあることを常に確認するようお勧めします。

ピボットポイントの恒久的な再配置方法


1. Advanced Animation(高度アニメーション)ツールバーでTranslate(トランスレート) 、Rotate(回転) 、Scale(拡大縮小)  またはSkew(スキュー)  ツールを選択します。
2. 次のいずれかを行います。

- Timeline(タイムライン)ビューで、ピボットを移動したいレイヤーを選択します。
- Camera(カメラ)ビューで、ピボットを移動するレイヤーを選択します。Ctrl + クリック (Windows/Linux) または ⌘ + クリック (macOS)

Camera(カメラ)ビューに  ピボットポイントが表示されます。




3. カーソルをピボットポイントの上に移動します。マウスのカーソルが  になったら、ピボットポイントをクリックしてドラッグし、再配置します。

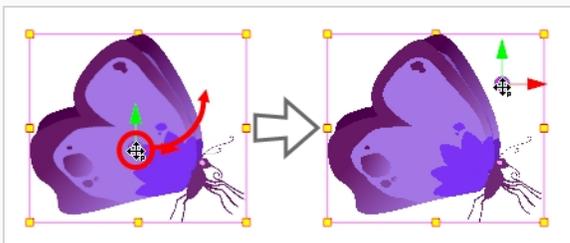

これでレイヤーのピボットポイントが再配置されました。レイヤーがアニメーション化されている場合、ピボットポイントをどれだけオフセットしたかによって、その位置がカット全体でオフセットされます。

レイヤーのアニメーション化

レイヤーをカットのタイムラインの異なるポイントで異なる位置、角度、サイズで配置して、レイヤーをアニメーション化することができます。これを行うには、レイヤーにアニメーションキーフレームを作成します。キーフレームは、特定の時点のレイヤーに幾何学的トランスフォームを記録します。2つのアニメーションキーフレームがカットのTimeline(タイムライン)で異なるポイントのレイヤーにある場合、Harmonyはその2つのキーフレーム間の各フレーム上のレイヤーの位置、角度、サイズを自動的に補間し、アニメーションを作成します。

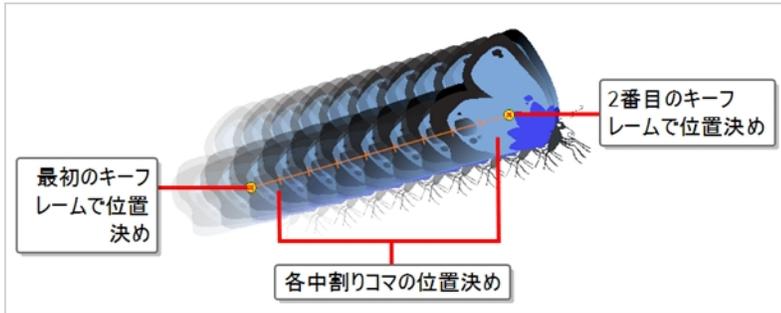

レイヤーをアニメーション化する方法

1. Tools(ツール)ツールバーで Transform(トランスフォーム)ツールを選択するか、またはShift + Tを押します。
2. Tools(ツール)ツールバーで、 Animate Off(アニメーションオフ) または Animate Onion Skin Range(オニオンスキンレンジのアニメーション化) モードが選択されている場合、それをクリックしてAnimate(アニメーション)ポップアップメニューを開き、 Animate Current Frame(現在のフレームのアニメーション化)を選択します。
3. レイヤーに親ペグがある場合：
 - レイヤーの代わりにペグでアニメーション化する場合は、Tool Properties(ツールプロパティ)ビューで Peg Selection Mode(ペグ選択モード)が有効になっていることを確認します。
 - レイヤーで直接アニメーション化したい場合は、Tool Properties(ツールプロパティ)ビューで Peg Selection Mode(ペグ選択モード)が無効になっていることを確認します。
4. Timeline(タイムライン)ビューで、最初のコマに移動します。




5. トップメニューからAnimation(アニメーション)を選択して、Stop-Motion(ストップモーション)キーフレームオプションが選択されていないことを確認します。これにより、Harmonyは作成されたアニメーションキーフレーム間に自動的にアニメーションを作成します。
6. 最初のキーフレームを作成したいセルを選択します。


7. 最初のキーフレームを作成するには、次のいずれか1つを行います。

- Timeline(タイムライン)ツールバーで **KF** Add Keyframe(キーフレームを追加)ボタンをクリックします。
- 右クリックして**Add Keyframe(キーフレームを追加)**を選択します。
- F6を押します。


Timeline(タイムライン)ビューの最初のコマにキーフレームが作成されます。

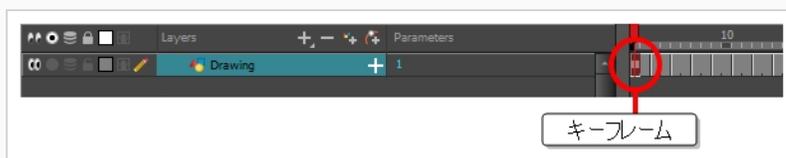

8. Camera(カメラ)ビューで、アニメーション化するエレメントを選択して最初の位置まで動かします。

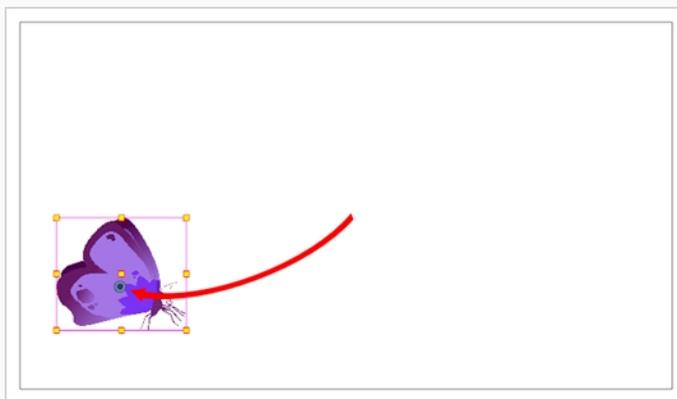


9. Timeline(タイムライン)ビューで、2つめの位置を設定したいコマに移動します。




10. 2番目にキーフレームを作成したいセルを選択します。右クリックして**Insert Keyframe(キーフレームを挿入)**を選択します。

最初のキーフレームから2番目のキーフレームに移動するラインとともに、2番目のキーフレームがTimeline(タイムライン)ビューに表示されます。これは、すべてのコマ中割りがHarmonyによってアニメーション化されることを示します。

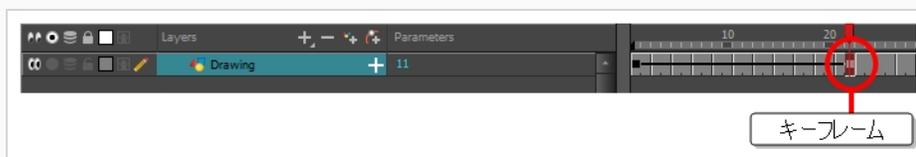

11. Camera(カメラ)ビューで、エレメントを2つめの位置まで動かします。

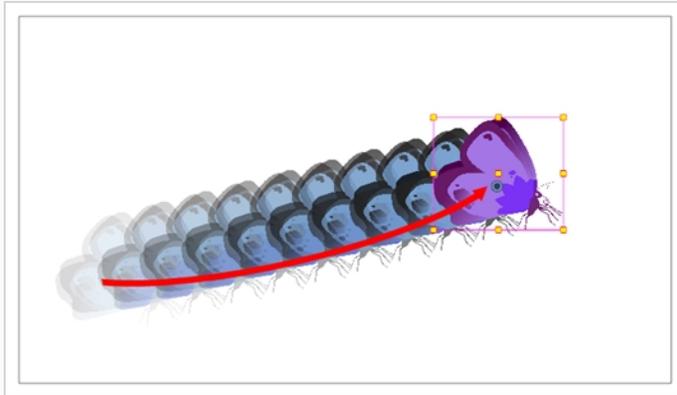

12. Timeline(タイムライン)ビューで、アニメーションの先頭に巻き戻す最初のコマを選択します。
13. Playback(プレイバック)ツールバーで、Play(再生) ▶ ボタンをクリックしてアニメーションをプレビューします。

**注**

カットに3Dオブジェクトがある場合、またはZ軸でレイヤーをアニメートする場合は、再生中にトップ)、Side(サイド)またはPerspective(パース)ビューをプレビューしたいかもしれません。しかし、これらのビューではプレイバックはデフォルトで無効になっています。それらを有効にするには、トップメニューからPlay(再生) > Enable Playback(プレイバックを有効化) > Top View(トップビュー)、Side View(サイドビュー)またはPerspective View(パースビュー)を選択します。

第10章: カメラの配置とアニメーション化の方法

Harmonyでは、オブジェクトを個々のレイヤーに描画し、タイムライン中の異なるキーフレームの異なる位置に配置し、モーションパスを作成することによって、オブジェクトをアニメーション化することができます。カットのカメラにも同じ原則を適用できます。それ自体がレイヤーだからです。

カメラの追加


カットにはデフォルトでカメラレイヤーがありません。カットのカメラ角度と位置を微調整できるようにするには、カットに1つ追加する必要があります。

カメラの追加方法

1. 次のいずれかを行います。


- Timeline(タイムライン)ビューでAdd Layer(レイヤーを追加) $+$ ボタンをクリックし、ポップアップメニューでCamera(カメラ)を選択します。
- トップメニューからInsert(挿入) > Camera(カメラ)を選択します。

新しいカメラレイヤーがカットに追加され、Timeline(タイムライン)ビューに表示されます。




Node(ノード)ビューにカメラを追加する方法

1. Node Library(ノードライブラリー)ビューで、Favourites(お気に入り)またはMove(移動)カテゴリからCamera(カメラ)ノードを選択します。

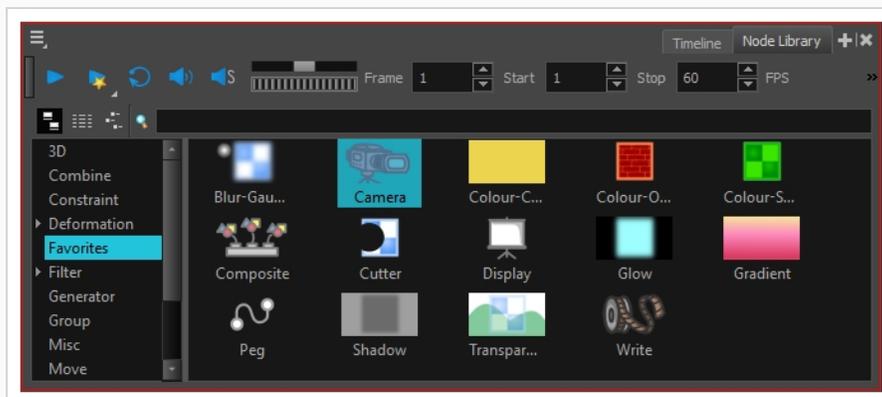

2. Camera(カメラ)ノードをNode(ノード)ビューにドラッグ&ドロップします。

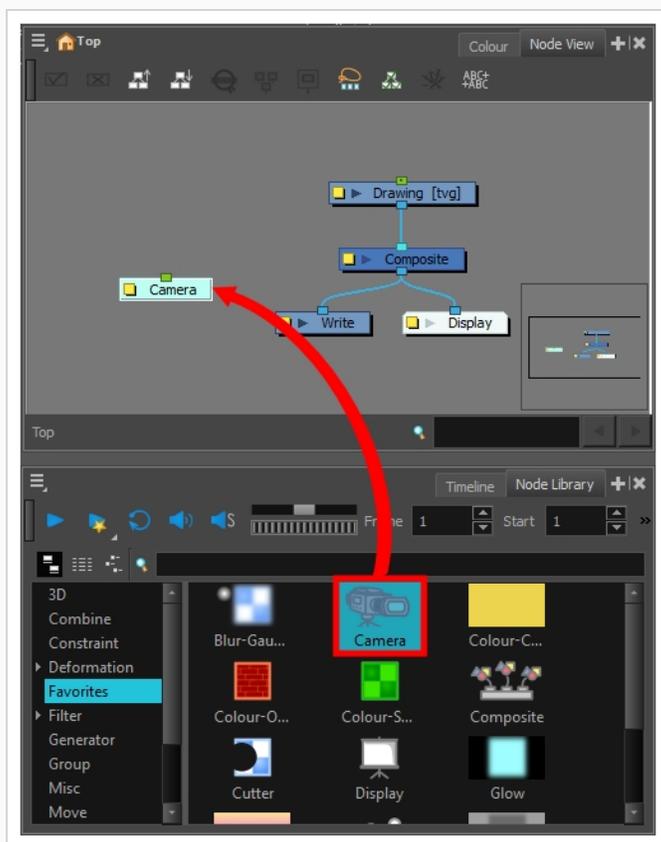

同じカットに複数のカメラを置くことは可能ですが、カットを見るには一度に1つのカメラだけを使用します。このことは、まだカットの構図に取り組んでいて、カメラの設定をいろいろ変えてみる場合に便利です。

カメラの間を切り替える方法

1. トップメニューからScene(カット) > Camera(カメラ)を選択します。
2. リストされているカメラの中から、操作したいカメラを選択します。


親ペグの追加

ペグの下にリギングせずにカメラを配置することは可能ですが、次の2つの理由により、常にペグの下でリギングすることをお勧めします。

- そうすることで、Transform(トランスフォーム) ツールを使ってカメラを配置、回転、ズームすることができます。
- カメラ動作をアニメーション化することができます。親ペグがない場合、カメラの位置、角度、ズームは静的です。


カメラに親 ペグを追加する方法

1. Timeline(タイムライン)ビューでCamera(カメラ)レイヤーを選択します。




2. Layers(レイヤー)ツールバーで  Add Peg(ペグを追加)ボタンをクリックします。

Camera(カメラ)レイヤーの上に直接 Peg(ペグ)レイヤーが表示され、自動的に付け加えられます。

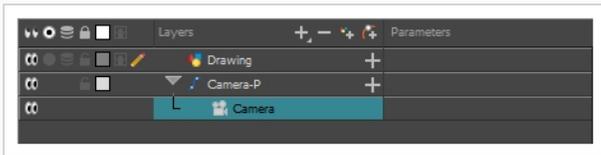


Node(ノード)ビューで親 ペグをCamera(カメラ) に追加する方法

1. Node(ノード)ビューでCamera(カメラ)ノードを選択します。

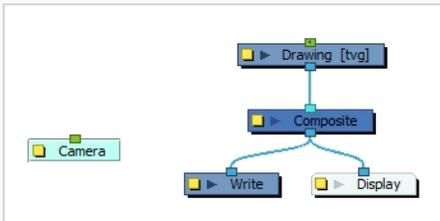


2. Ctrl + P (Windows/Linux)または ⌘ + P (macOS)を押します。

ペグノードが即座に作成され、Camera(カメラ)ノードの親として取り付けられます。

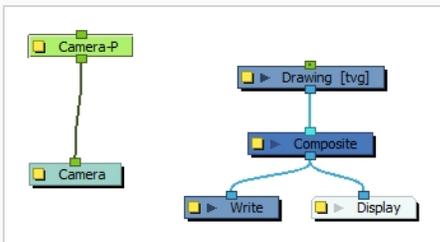

カメラの配置

カットアクションはカメラフレーム内で起こるため、正確にセットアップすることが非常に重要です。Scene(カット)トップメニューからアクセスできるScene Settings(カット設定)ウィンドウで、カメラの解像度やその他関連するパラメータを調整することができます。

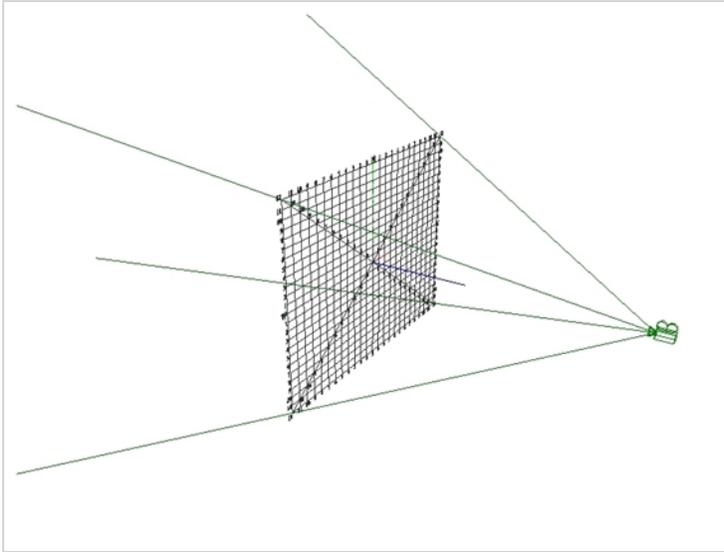


カメラの位置を直接変更するには、Advanced Animation(アドバンスドアニメーション) ツールバーから  Transform (トランスフォーム) または  Translate(トランスレート) ツールを使って動かしたり、 Rotate(回転) ツールを使って回転したり、 Scale(拡大縮小) ツールを使ってズームすることができます。または、Layer Properties(レイヤープロパティ)ビューに座標を直接入力することもできます。ペグの下でカメラをリギングした場合は、Transform(トランスフォーム) ツールだけであらゆる種類の操作を行うことができます。次の手順は、ペグの下にリギングされているときにカメラを操作する方法を示しています。

Camera(カメラ)ビューで、ペグの下でリギングされたカメラを配置する方法


1. Camera(カメラ)の親ペグを選択するには、次のいずれかを行います。
 - Timeline(タイムライン)ビューで、Camera(カメラ)の親ペグレイヤー上をクリックします。
 - Node(ノードイ)ビューで、Camera(カメラ)の親ペグノード上をクリックします。
 - Camera(カメラ)ビューで、カメラフレームをクリックします。カメラフレームとは、カットのステージ周りの薄い長方形です。

カメラフレームの周りにコントロールボックスが表示されます。

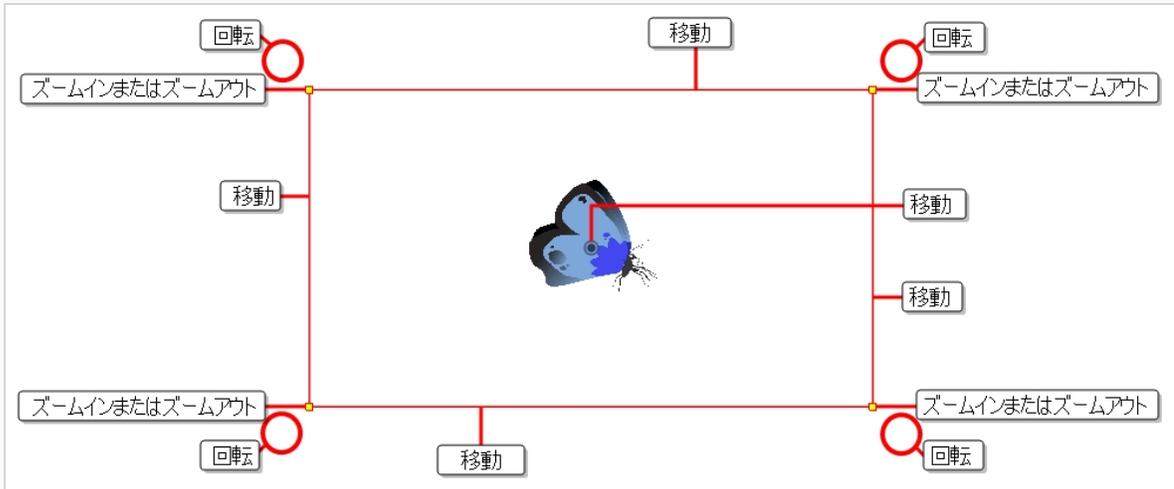


2. 次のいずれかを行います。

- **カメラフレームを動かすには:** カーソルを辺または中央に置きます。カーソルが  になったら、カメラフレーム上をクリックしてドラッグし、再配置します。

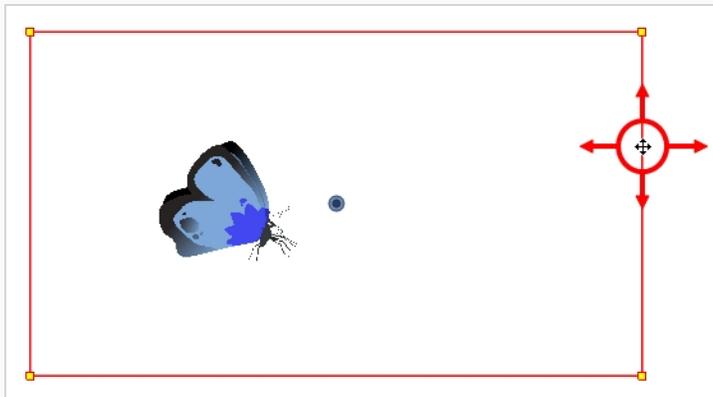

- **ズームイン/ズームアウトするには:** カーソルをカメラフレームの角の1つに合わせます。カーソルが  になったら、角をクリックしてドラッグし、カメラフレームのサイズを変更します。カメラフレームを縮小するとカットがズームインし、拡大するとズームアウトします。

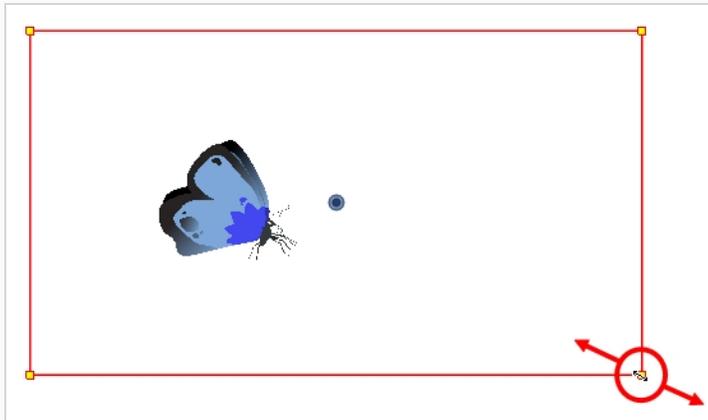


- **カメラを回転するには:** カーソルをいずれかの角のすぐ外側に置きます。カーソルが(↻)になったら、クリック&ドラッグして、カメラフレームを回転させます。



カメラをアニメーション化する

カットのカメラは他のあらゆるレイヤーと同様に、操作してアニメーション化することができます。それはTimeline (タイムライン)ビューにリストされており、同じツールと選択モードを使用してオフセットまたはアニメーション化することができます。しかし、カメラレイヤーそのものは静的であるため、カット全体を通じて同じ位置と角度を維持します。カメラをアニメーション化できるようにするには、アニメーション化が可能で、カメラの位置と角度に直接影響する、ペグレイヤーにカメラを接続する必要があります。




カメラの動きを(Camera)カメラビューで直接アニメーション化することができます。

カメラをアニメーション化する方法

1. Tools(ツール)ツールバーでAnimate(アニメーション化)


 モードを有効にします。

2. Tools(ツール)ツールバーで  Transform(トランスフォーム)ツールを選択するか、またはShift + Tを押します。
3. Timeline (タイムライン)ビューの右側のCamera (カメラ)ペグレイヤーで、カメラ動作を開始したいコマを選択します。

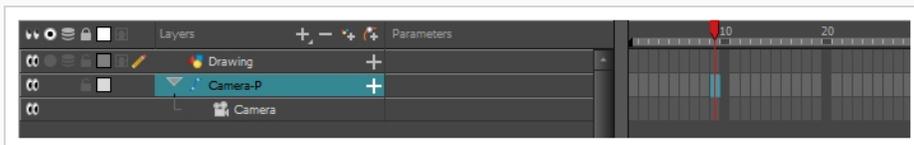


4. 次のいずれかの操作で、キーフレームを追加します。
 - Timeline(タイムライン)ツールバーで  Add Keyframe(キーフレームを追加)ボタンをクリックします。
 - 右クリックしてAdd Keyframe(キーフレームを追加)を選択します。
 - F6を押します。

そのセルにキーフレームが表示されます。このキーフレームセルに先行するコマはすべて、このキーフレームと同じカメラ位置を保持します。

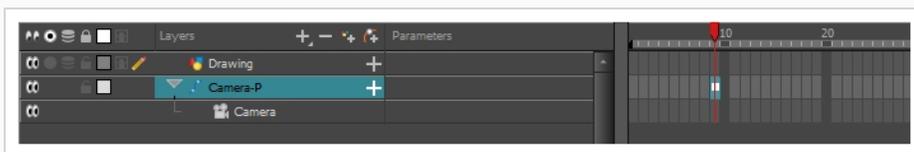

5. Camera(カメラ)ビューで、カメラ動作の開始時に正しい位置にくるようにカメラを操作します。

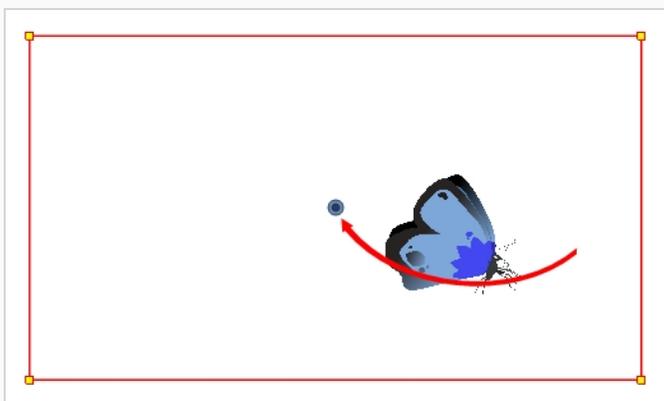


6. Timeline(タイムライン)ビューで、カメラ動作が終了するセルをクリックします。


7. 次のいずれかを行います。

- Timeline(タイムライン)ツールバーで  Add Keyframe(キーフレームを追加)ボタンをクリックします。
- 右クリックしてAdd Keyframe(キーフレームを追加)を選択します。
- F6を押します。

そのセルにキーフレームが表示されます。

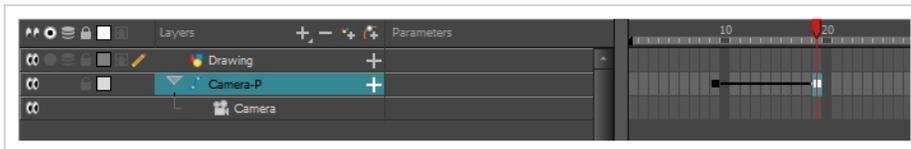

8. Camera(カメラ)ビューで、カメラ動作の終了時に正しい位置にくるようにカメラを操作します。

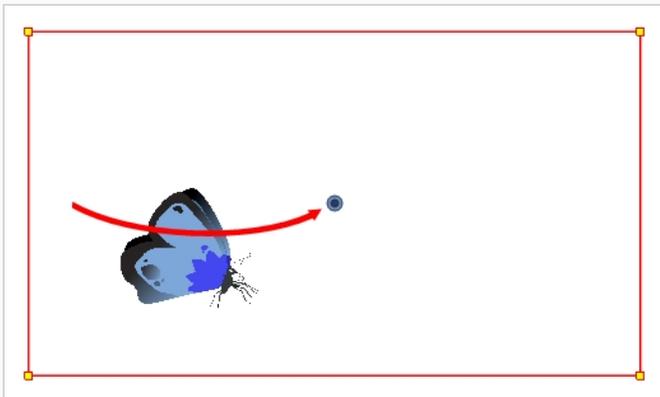

9. Timeline(タイムライン)ビューで、アニメーションの先頭に巻き戻す最初のフレームを選択します。

10. Playback(プレイバック)ツールバーで、Play(再生)  ボタンをクリックしてアニメーションをプレビューします。

第11章: カットアウトキャラクターのリグ方法

Harmonyでは、キャラクターリグは、基本的にはキャラクターのモデルに基づいたテンプレートですが、そこではすべての可動部分が異なるレイヤーに分割され、カットアウトアニメーションとも呼ばれる、デジタルアニメーションを容易にする階層別に配列されています。

キャラクターリグを作るには、まず最初に、その上に築くキャラクターモデルがあることを確実にしなければなりません。使用可能なキャラクターの描画がある場合は、それを新しいカットにインポートしてから、拡大縮小して好みの位置に配置します。それ以外の場合は、キャラクターのモデルを直接Harmonyに描画することができます。モデルの準備ができると、それを部分に分解してリグを構築することができます。

パペットをブレイクダウンするには、さまざまなテクニックがあります。このセクションでは、最も一般的でシンプルな手法のひとつを紹介します。最初にキャラクターのブレイクダウンを行う際は、本書の指示に従ってHarmonyの仕組みを理解しましょう。Harmonyの基本的な機能とコマンドについて理解してしまえば、自分なりのテクニックを編み出して作品の制作に応用できるようになります。




ピースの描画


ここに紹介するのは、モデルをトレースするための主なブレイクダウン手法です。

トレーシングによるキャラクターのブレイクダウン方法

1. Timeline(タイムライン)ビューで、各ボディーパーツを分割するための新規の描画レイヤーを追加します。Ctrl + R (Windows/Linux)または⌘ + R (macOS)を押して、新しい描画レイヤーを追加することができます。

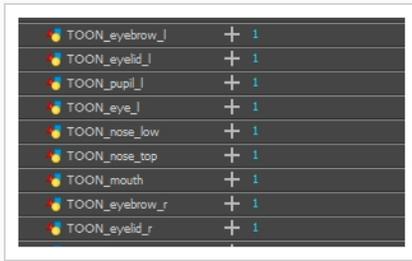

2. Timeline(タイムライン)ビューで、パーツを描画したいレイヤー上の最初のセルを選択します。

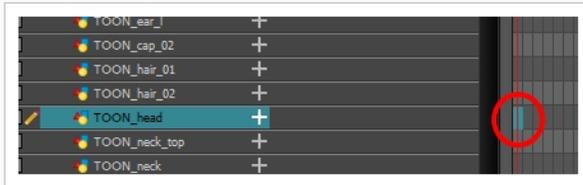


3. Tools(ツール)ツールバーで好みの描画ツールを選択します。カットアウトキャラクターモデルのパーツを描画するには、2つのよく使用される方法があります。


- Pencil(鉛筆) ツールを使い、その後 Smooth Editor(スムーズエディター) ツールでラインをスムーズにする
- Polyline(ポリライン) ツールを使用するこの方法は高い精度で描画できますが、もっと時間がかかることがあります。

これらの方法では、操作や修正、再描画がしやすいように、各パーツはできるだけ少ないポイントで作られます。

4. Colour(カラー)ビューで色見本を選択します。キャラクター用のパレットをまだ作成していない場合は、[ペイント方法 \(ページ44\)](#)を参照してください。
5. Drawing(描画)ビューでの作業を好む場合、次のいずれかを実行すると、他のレイヤーが色抜けして表示されます。
 - Drawing(描画)ビューツールバーで、Light Table(ライトテーブル) ボタンをクリックします。
 - Shift + Lを押します。
6. Camera(カメラ)またはDrawing(描画)ビューで、新しいパーツを描きます。

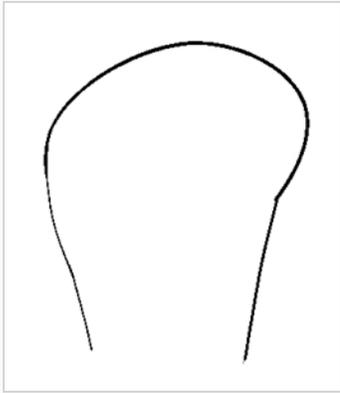


7. 目に見えるアウトラインを描くことなく開いた形状を閉じたい場合、Stroke(ストローク) ツールを使って透明のラインを描くことができます。

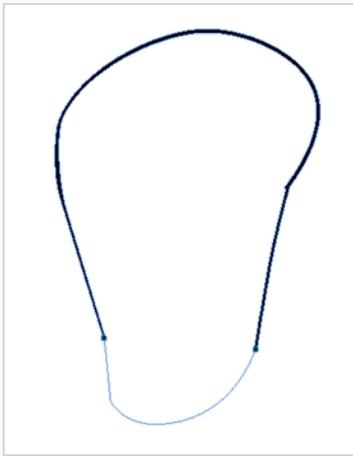
**注**

デフォルトではストロークは目に見えません。描画でストロークを見えるようにするには、トップメニューからView(ビュー) > Show(表示) > Show Strokes(ストロークを表示)を選択し、Kを押します。


8. Tools(ツール)ツールバーで、描画に彩色するためのPaint(ペイント) またはPaint Unpainted(非ペイント部分をペイント) ツールを選択します。
9. Colour(カラー)ビューで、お好みのフィルカラーがまだパレットにない場合は作成し、それを選択します。
10. Camera(カメラ)またはDrawing(描画)ビューで、描画をペイントします。

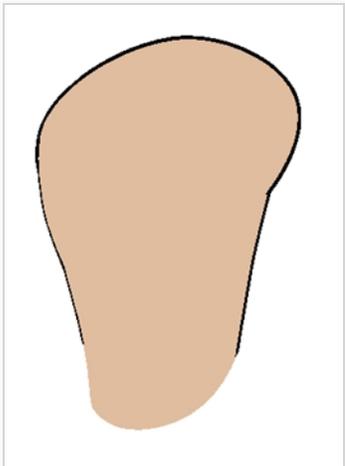

11. Tools(ツール)ツールバーで  Select(選択)ツールを選択します。描画を選択して、Tool Properties(ツールプロパティ)から  Flatten(平坦化)ボタンをクリックし、ラインを平坦化します。
12. いくつかの鉛筆ストロークから成るラインは、ストロークを統合して1本の滑らかな鉛筆ラインにすることができます。Select(選択)ツールで統合したい鉛筆ラインを選択し、Tool Properties(ツールプロパティ)ビューで  Merge Pencil Lines(鉛筆ラインを統合)ボタンをクリックします。

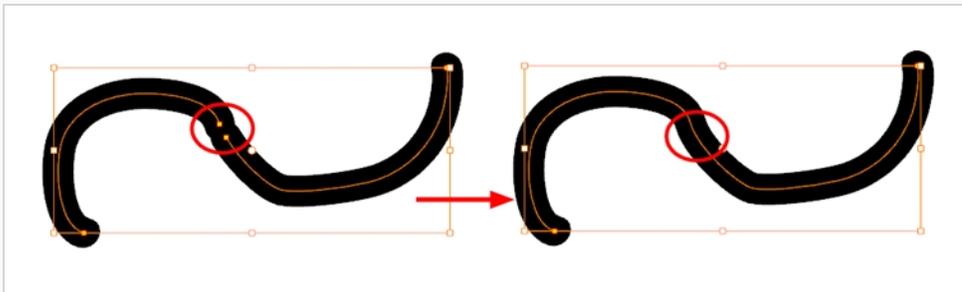

13. アニメーション可能にしたいすべてのボディパーツに対して、プロセス全体を繰り返します。

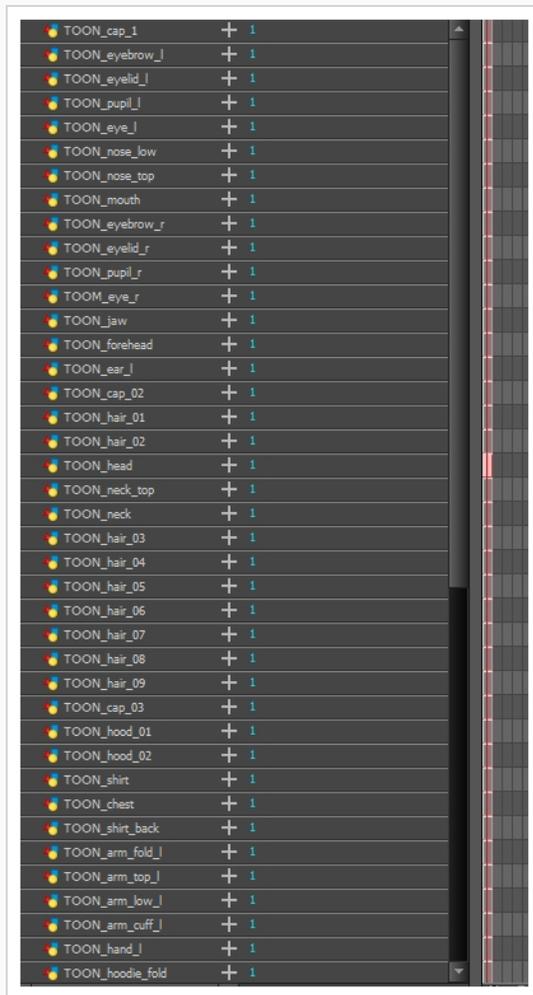

ペグの追加

ペグとは、描画を含まない特殊なタイプのレイヤーです。ペグは、描画を直接トランスフォームすることなく、その階層構造の下にある描画をオフセットおよびトランスフォームするためだけに使用されます。

リギングやカットの設定を行うときは、それぞれの描画レイヤーに親ペグを追加するようお勧めします。これによって、アニメーションのキーフレームと描画を別々のレイヤーに保つことができ、Timeline(タイムライン)ビューで独自に描画レイヤーの位置やエクスポージャーを簡単に操作できます。また、ボディー部分を一緒にかつ独立してアニメーション化できる階層の作成が容易になります。



ペグのみでアニメーション化する場合は、Tool Properties(ツールプロパティ)ビューでTransform(トランスフォーム)ツールのPeg(ペグ)選択モードを有効にすることができます。また、ペグだけをアニメーション化できるように、描画レイヤーのアニメーション化を無効にすることもできます。参照。




注


また、描画レイヤーを別の描画レイヤーの親にすることもできます。ペグがその子レイヤーをアニメーション化すると同様に、子で描画レイヤーをアニメーション化すると、その子レイヤーもアニメーション化されます。両方のレイヤーは、カットの合成にも接続されている限り、アニメーションに表示されます。

Timeline (タイムライン)ビューでレイヤーの親ペグを作成する方法


1. Timeline(タイムライン)ビューでレイヤーをすべて選択します。

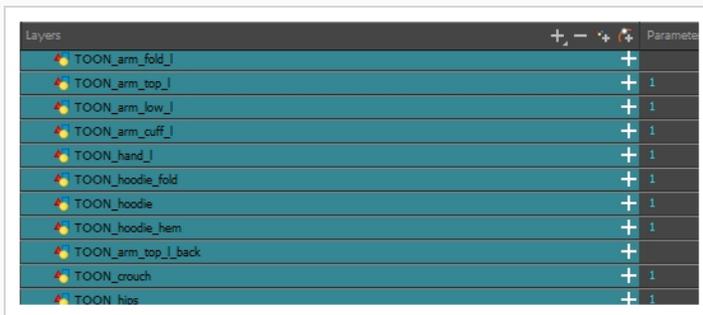


2. Timeline Layer(タイムラインレイヤー)ツールバーでAdd Peg(ペグを追加)  ボタンをクリックし、選択したレイヤーすべてに親ペグを追加します。

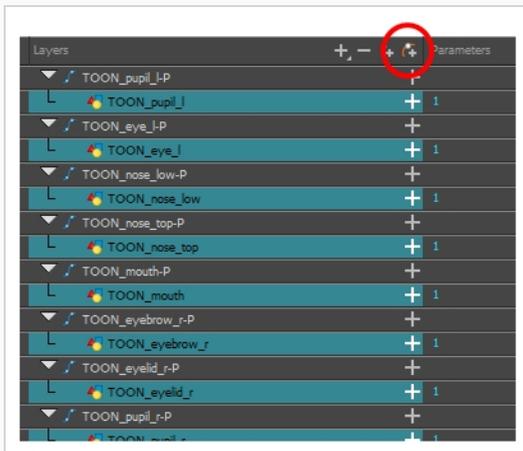

Timeline(タイムライン)ビューでレイヤーまたはペグを作成するとき、Node(ノード)ビューが絡まって見えることがあります。

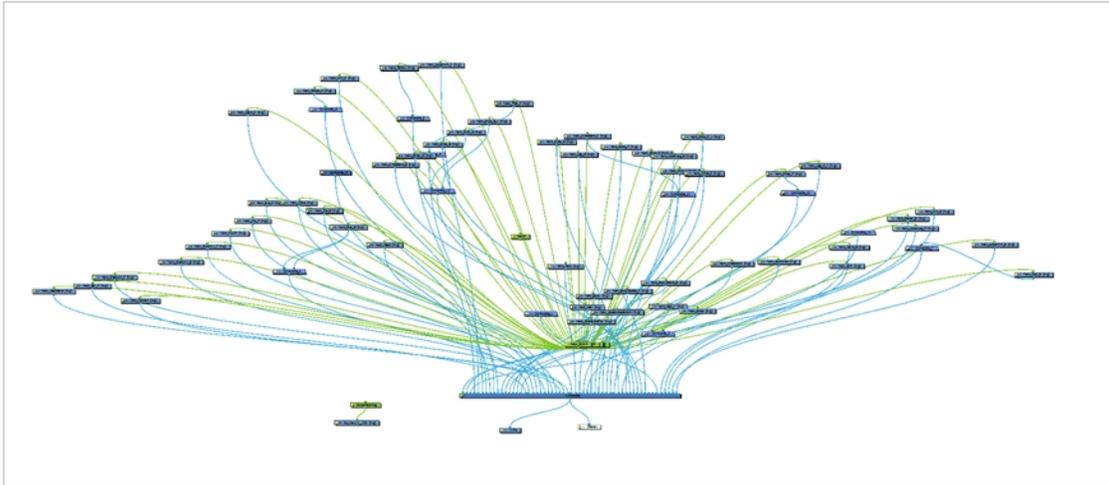

3. Node(ノード)ビューですべてのノードを選択し、Network View(ネットワークビュー)ツールバーで Order Network Down(ネットワークを下に揃える)  ボタンをクリックします。

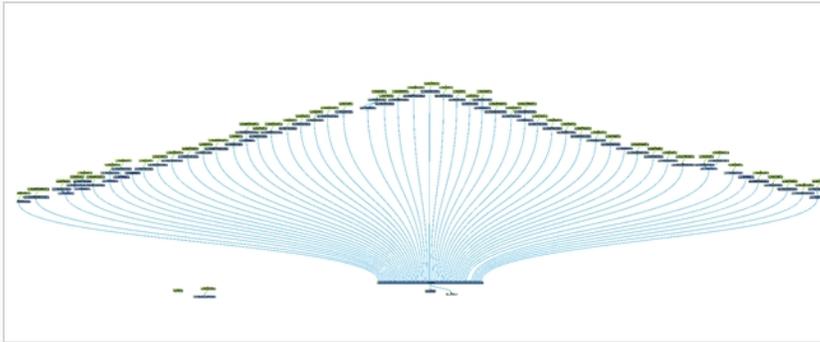


Node(ノード)ビューでレイヤーの親ペグを作成する方法


1. Node(ノード)から、ペグを作成したいすべての描画レイヤーを選択します。
2. Ctrl + Shift + P (Windows/Linux)または  + Shift + P (Mac OS X)を押す
3. ペグが作成され、名前が付けられ、子の描画レイヤーに関連付けられます。描画レイヤーの一番上のポートがすでに別のノードに関連付けられている場合、自動的に接続されません。
4. ノードが絡んでいる場合はすべてのノードを選択し、Network View(ネットワークビュー)ツールバーで Order Network Down(ネットワークを下に揃える)  ボタンをクリックします。

レイヤー階層の作成

Harmonyではリグを精巧な階層で構築することができ、リグのどの部分が他の四肢に影響を与えるのか、どのようにそれらを独立して動かせるのかを設定できます。例えば、単純なキャラクターの腕をリグする場合、前腕レイヤーを腕レイヤーの子に、手レイヤーを前腕レイヤーの子にすることができます。こうすることで、キャラクターが前腕を動かすと手が続き、腕を動かすと前腕と手が続きます。

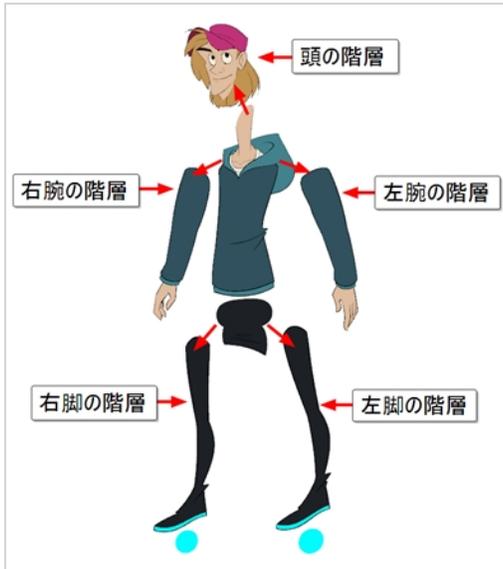


基本的なキャラクターリグを構築するときは、少なくとも、各腕と各脚のある1つの階層を持つ必要があります。胴体、首、頭から胴に行く階層を作り、腕を胴にリグし、脚を腰にリグすることができます。これは次のような階層を作ります。

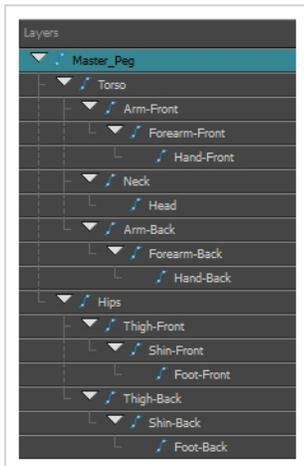

Timeline(タイムライン)ビューで階層を作成する方法

1. Timeline(タイムライン)ビューの左エリアで、子レイヤーを作りたいレイヤーを選択します。

- 子レイヤーをドラッグして、親レイヤーを作りたいレイヤー上にドロップします。2つのレイヤーの間に子レイヤーをドロップしていないことを確実にしてください。
- 根本にマスターペグを付けて、キャラクターのすべての部分をrigする階層を作成するまで繰り返します。リギング中に、複数のレイヤーに共通の親を持たせたいが、rigの既存部分はどれもその親として機能しない場合は、新しいペグを作成し、そのペグの下にそのレイヤーをネストします。

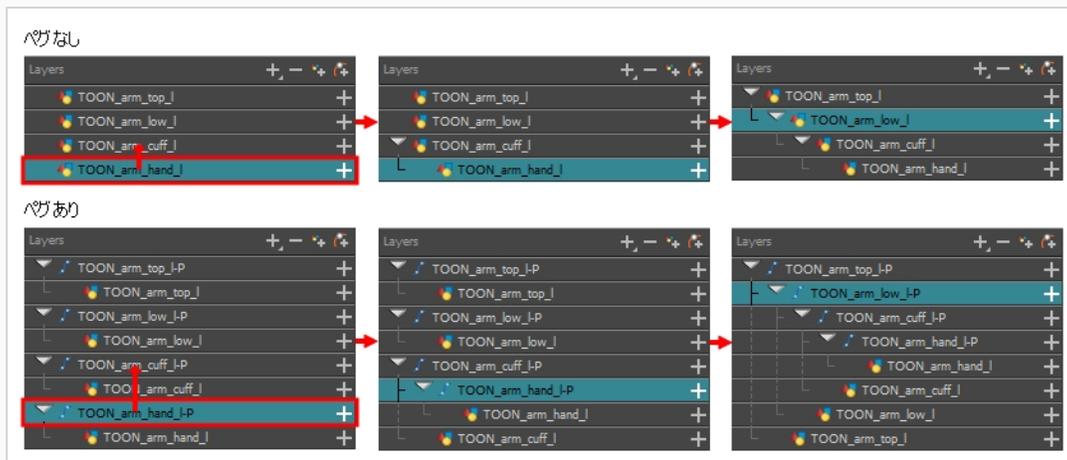



注

Timeline(タイムライン)ビューで、Shiftを押下して選択した親を子レイヤーからドラッグし、それをリストのどこか別のところにドロップすることにより、レイヤーを非親化することができます。



Node(ノード)ビューで階層を作成する方法

- ノードを、最も上のノードが一番上に、一番下のノードが一番下にくるようにして、それらが意図した階層を表すツリー内にあるかのように配置します。

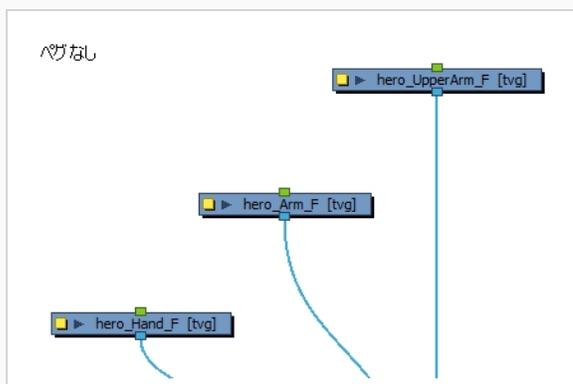

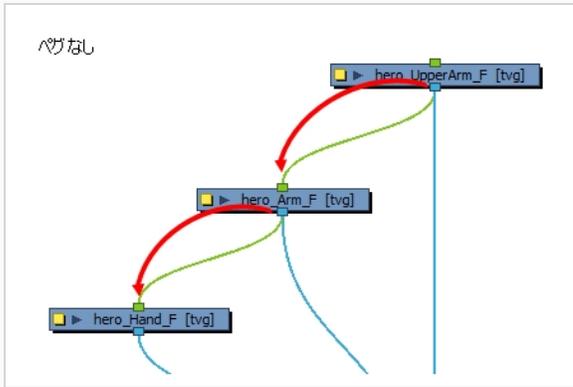

2. 親ノードにしたいノードの出カポート(下)からケーブルをドラッグします。
3. 子ノードにしたいノードの入カポート(上)にケーブルを接続します。

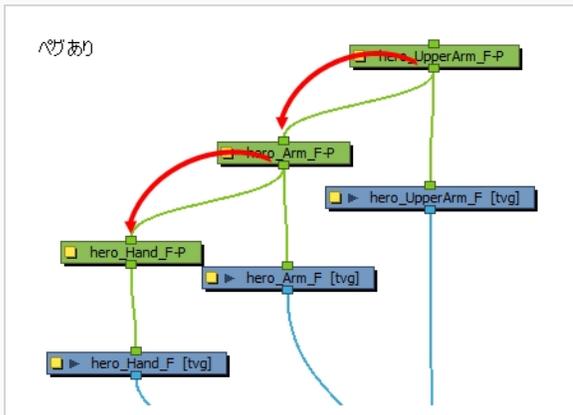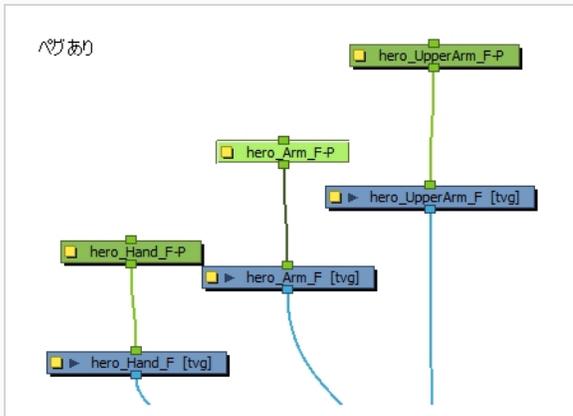

4. 根本にマスターペグを付けて、キャラクターのすべての部分をリグする階層を作成するまで繰り返します。リギング中に、複数のレイヤーに共通の親を持たせたいが、リグの既存部分は何れもその親として機能しない場合は、新しいペグを作成し、そのペグの下にそのレイヤーをネストします。

**注**

Node(ノード)ビューでは、Altキーを押下してノードビューのどこかに移動することにより、ノードをその親および子からリンク解除することができます。これにより、ノードの接続が即座に削除されます。ノードに親と子の両方がある場合、これは前の親を前の子に自動的に接続します。

リギングの際は、Timeline(タイムライン)ビューのレイヤーの順序は、レンダリングされる順序に影響することに注意してください。リストの上にあるレイヤーは、リストの最下部にあるレイヤーにレンダリングされます。同様に、Node(ノード)ビューでは、合成の一番左のポートに接続されているレイヤーが、右のポートに接続されているレイヤーの上にレンダリングされます。アニメーション化中にレイヤーの順序を変更する必要がある場合は、レイヤーの順序をオーバーライドして他のレイヤーの下または上に表示させるために、このレイヤーのZ軸上の位置を微調整することができます。

Z軸上でレイヤーを微調整する方法

1. Tools(ツール) ツールバーで、 Transform(トランスフォーム) ツールを選択します。
2. Timeline(タイムライン)、Node(ノード)、またはCamera(カメラ)ビューで、微調整したいレイヤーを選択します。
3. Timeline(タイムライン)またはNode(ノード)ビューからレイヤーを選択した場合は、Camera(カメラ)ビュータブをクリックしてCamera(カメラ)ビュー上に焦点をセットします。
4. 次のいずれかを行います。
 - レイヤーを前方に微調整するには、Alt + 下向き矢印を押します。
 - レイヤーを後方に微調整するには、Alt + 上向き矢印を押します。


マスターペグ

キャラクターリグは、常にすべての部分に接続するマスターペグを持っている必要があります。マスターペグを使用すれば、個々のパーツを操作する必要なく、単一のレイヤーからリグ全体を操作できます。これは、カットを基準にしてキャラクターを配置してスケーリングするときや、カットの領域間を移動する際にキャラクターの軌跡をアニメーション化するのに便利です。




Timeline(タイムライン)ビューにマスターペグを追加する方法

1. Timeline(タイムライン)ビューでトップレイヤーを選択します。
2. Timeline(タイムライン)ビューでAdd Peg(ペグを追加)  ボタンをクリックします。
選択したレイヤーの親として、新規ペグがタイムラインに追加されます。
3. 新規ペグMasterにキャラクター名を含む名前をつけます。
4. Timeline(タイムライン)ビューで新規ペグに取り付けたいレイヤーをすべて選択します。トップレイヤーは既にペグの子であることを覚えていてください。したがって選択には含まないでください。
5. 選択した項目をペグレイヤーの上にドラッグし、キャラクターのすべてのピースをこの親ペグの子とします。親となったレイヤーの上にレイヤーを追加するときは、親となったレイヤーを重ねたレイヤーの一番上に移動させてください。

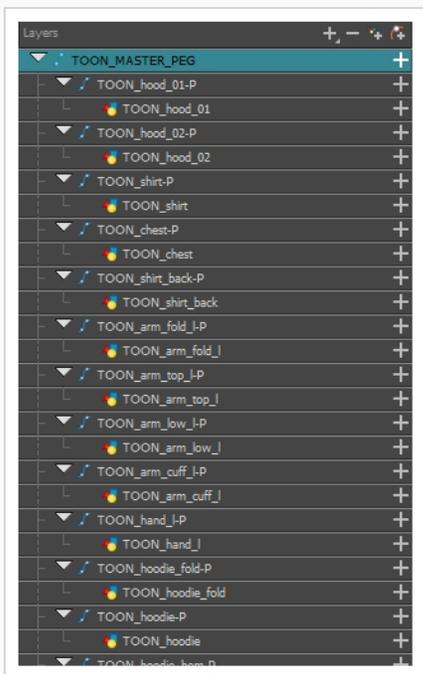

Node(ノード)ビューにマスターペグを追加する方法

1. Node(ノード)ビューでCtrl (Windows/Linux)または⌘ (macOS)を保持して新しいペグに接続する各ノードを選択します。
2. 次のいずれかを行います。
 - Node(ノード)ビューメニューからInsert(挿入) > Peg(ペグ)を選択します。
 - Ctrl + P (Windows/Linux)または⌘ + P (macOS)を押します。
3. 新しいペグMasterにキャラクター名を加えて名前を変更します。

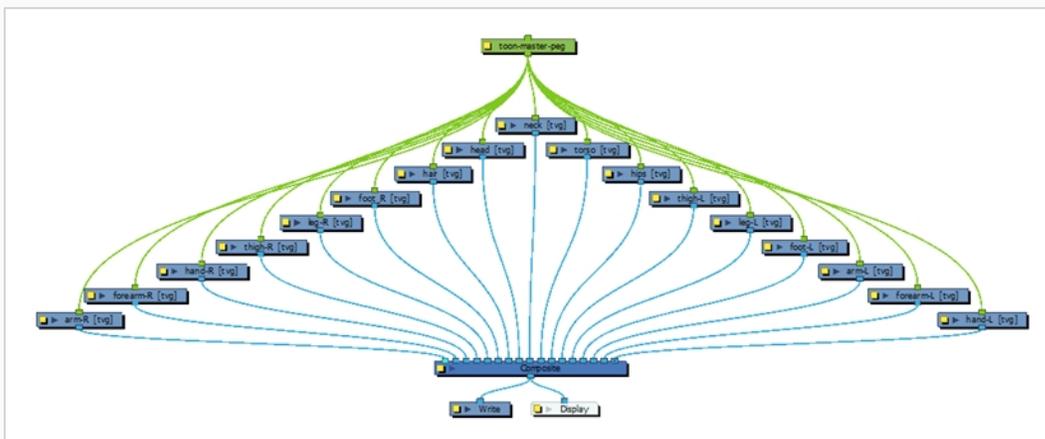

第12章: カットアウトキャラクターをアニメーション化する方法



Harmonyは、カットアウトされたキャラクターモデルをアニメーション化するための、非常に便利なツールとなります。Transform(トランスフォーム)またはInverse Kinematics(インバースキネマティクス)ツールを使って、キャラクターのパーツを動かしてキーポーズを作り、Harmonyに中割りをつらせることができます。動きのタイミングを調整して、生きているようなモーションを作るとともに、キャラクターのパーツの描画はアニメーションの任意のポイントでスワップすることができ、これによってフレームの完全なカットアウトアニメーションを作成するための動きと描画の変更を組み合わせることができます。

シンプルなカットアウトアニメーションの作成方法

キャラクターの最初のポーズを最初のコマに、2番目のポーズをその後のコマにし、そしてHarmonyにそれらを補間させることで、単純なカットアウトアニメーションを作成します。

1. Timeline (タイムライン)ビューで、展開/折り畳み矢印を使ってキャラクターを折り畳みます。



2. カットの最初のコマを選択します。



3. 1コマ後にモデルが消えないようにするには、次のいずれかを実行してExtend Exposure(エクスポージャーを拡大)ダイアログを開きます。

- Timeline (タイムライン)で最初のコマを右クリックし、Extend Exposure(エクスポージャーを


拡大)を選択します。

- を押しますF5。
4. Extend Exposure(エクスポージャーを拡大)ダイアログで、カットのフレーム数を入力し、確定します。これにより、カット全体にモデルがエクスポージャー(可視化)されます。
 5. それではここで、キャラクターの最初のポーズを作りましょう。最初に、モデルの各レイヤーの最初のフレームにキーフレームがあることを確認します。これは、後で2番目のポーズを作成するとき、最初のポーズは影響されないことを確実にします。これを行うには、次のいずれか1つの操作を行います。
 - Timeline(タイムライン)ツールバーで  Add Keyframe(キーフレームを追加)ボタンをクリックします。
 - 右クリックしてAdd Keyframe(キーフレームを追加)を選択します。
 - F6を押します。

現在のフレームにキーフレームが追加されます。




4. Tools(ツール)ツールバーで  Transform(トランスフォーム)ツールを選択するか、またはShift + Tを押します。
5. Tools(ツール)ツールバーで、 Animate Off(アニメーションオフ) または  Animate Onion Skin Range(オニオンスキンレンジのアニメーション化) モードが選択されている場合、それをクリックしてAnimate(アニメーション)ポップアップメニューを開き、 Animate Current Frame(現在のフレームのアニメーション化)を選択します。
6. Camera(カメラ)ビューでアニメーション化するパーツを選択します。Transform(トランスフォーム)ツールのコントロールボックスが、選択したレイヤーの周りに表示されます。Transform(トランスフォーム)ツールコントロールの各部分は、異なる種類のトランスフォームを作るのに使用できます。

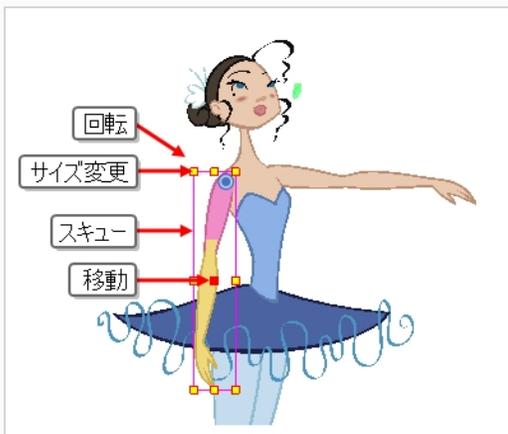

7. Transform(トランスフォーム)  ツールを使用して、選択範囲を回転、スキュー、拡大縮小、または新しい位置に移動させます。




8. 最初のポーズが完了するまで、キャラクターモデルの他の部分についても同じ手順を繰り返します。
9. Tools(ツール)ツールバーでOnion Skin(オニオンスキン)  機能を有効にします。
10. Timeline (タイムライン)ビューで、2番目のポーズを設定したいコマを選択します。



11. 次のいずれかを行って、2番目のポーズのキーフレームを作成します。
- Timeline(タイムライン)ツールバーで  Add Keyframe(キーフレームを追加)ボタンをクリックします。
 - 右クリックしてAdd Keyframe(キーフレームを追加)を選択します。
 - F6を押します。

最初のキーフレームから2番目のキーフレームに移動するラインとともに、2番目のキーフレームが表示されます。これは、すべてのコマ中割りHarmonyによって補間されることを示します。



線が表示されない場合は、最初のキーフレームがストップモーションキーフレームとして作成されたことを意味します。これを修正するには、次のいずれか1つを実行します。

- 最初のキーフレームを右クリックし、Set Motion Keyframe(モーションキーフレームを設定)を選択します。
- 最初のキーフレームを選択してCtrl + K (Windows/Linux)または  + K (macOS)を押します。

新しいキーフレームがデフォルトでMotion(モーション)に設定されていることを確認するには、トップメニューからAnimation(アニメーション)を選択し、Stop-Motion Keyframe(ストップモーションキーフレーム)オプションのチェックが外れていることを確認します。



注

各キーフレームは、Motion(モーション)キーフレームまたはStop-Motion(ストップモーション)キーフレームにすることができます。2つのキーフレームの最初のフレームがMotion(モーション)キーフレームの場合、2つのキーフレーム間のフレームはHarmonyにより補間されます。


12. Camera(カメラ)ビューで、キャラクターのポーズを再び変更します。



13. アニメーションに追加したいすべてのポーズにこのプロセスを繰り返します。

アニメーションのイーズの調整方法


1. Timeline (タイムライン)ビューで、キャラクターモデルの階層を折り畳みます。
2. アニメーションキーフレームの一つを選択します。モデルの階層は折りたたまれているため、これはすべてのレイヤー上のキーフレームを同時に選択します。

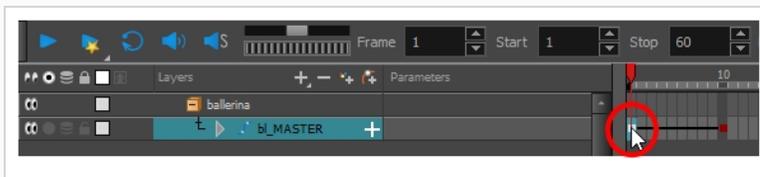


3. 次のいずれかを行います。
 - Timeline(タイムライン)ビューで右クリックしてSet Ease For Multiple Parameters(複数パラメータにイーズを設定)を選択します。

- Timeline(タイムライン)ツールバーでSet Ease For Multiple Parameters(複数パラメータにイーズを設定)  ボタンを押します。

Set Ease For Multiple Parameters(複数パラメータにイーズを設定)ダイアログボックスが開きます。

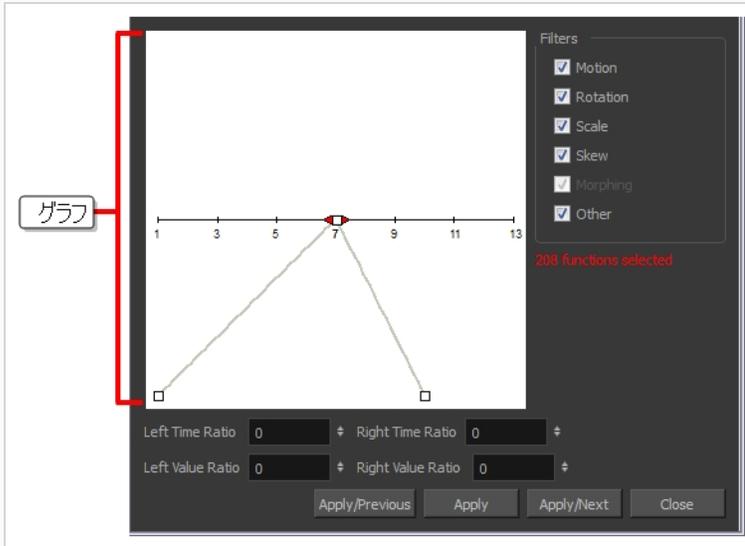

4. グラフ上でベジェ曲線ハンドルをドラッグして、選択されたすべての機能について速度を調整します。

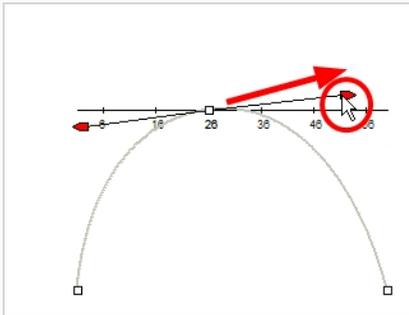

5. イーzingパラメータを特定タイプの機能(例えば、Rotation(回転)やScale(拡大縮小)など)にのみ適用したい場合は、Filters(フィルター)セクションで適用したくない機能タイプの選択を解除します。

- **Motion(モーション)**: 選択されたPosition X(位置X)、Position Y(位置Y)、Position Z(位置Z)および3D Path(3Dパス)機能にイーzingパラメータを適用します。
- **Rotation(回転)**: 選択されたAngle(角度)機能にイーzingパラメータを適用します。
- **Scale(拡大縮小)**: 選択されたScale(拡大縮小)機能にイーzingパラメータを適用します。
- **Skew(スキュー)**: 選択されたSkew(スキュー)機能にイーzingパラメータを適用します。
- **Morphing(モーフィング)**: 選択されたMorphing Velocity(モーフィング速度)機能にイーzingパラメータを適用します。Tool Properties(ツールプロパティ)ビューの基本的なMorphing

(モーフィング)イーズではなく、Layer Properties(レイヤープロパティ)ウィンドウのMorphing Velocity(モーフィング速度)機能に適用されるので注意してください。

- **Other(その他):**エフェクトパラメータのアニメーション化のために作成された機能など、選択されたその他すべての機能にイージングパラメータを適用します。
6. Time Ratio(時間比)とValue Ratio(値比)フィールドに値を入力してイージングを調整することも可能です。これらの値はパーセンテージで計算されます。
- Left Time Ratio(左時間比)とRight Time Ratio(右時間比)フィールドに、イーズを持続させたい時間をパーセンテージで入力します。値は0%から100%の間である必要があります。
 - Left Value Ratio(左値比)とRight Value Ratio(右値比)フィールドに、イーズアウトの強さをパーセンテージで入力します。値は0%から100%の間である必要があります。
 - Time Ratio(時間比)とValue Ratio(値比)の各値が同じであれば、直線モーションとなります。
7. 次のいずれかのボタンをクリックします。
- **Apply/Previous(適用/前へ):**選択されたキーフレームにイージングパラメータを適用して、タイムラインの前のキーフレームを選択します。
 - **Apply(適用):**選択されたキーフレームにイージングパラメータを適用します。
 - **Apply/Next(適用/次へ):**選択されたキーフレームにイージングパラメータを適用して、タイムラインの次のキーフレームを選択します。
 - **Close(閉じる):**ダイアログボックスを閉じます。適用を行わないと、修正はキャンセルされません。



注

複数のキーフレームを含む範囲が選択されると、最初に選択されたキーフレームだけが、Seat Ease for Multiple Parameters(複数パラメータのシートイーズ)機能によって影響を受けます。

レイヤーの移動

カットアウトアニメーションでは、広範囲に及ぶ階層構造の複雑なモデルが頻繁に使用されるため、レイヤー間を簡単にナビゲートできるショートカットを学習することで、時間を大幅に節約できます。

学ぶべき1つのとても有用なトリックは、Centre on Selection(選択の中心)コマンドとそのキーボードショートカットです。このコマンドで、Timeline(タイムライン)またはNode(ノード)ビューの選択したレイヤーに直接移動することができます。したがって、Camera(カメラ)ビューを使用して作業するレイヤーを視覚的に選択してから、それを見つけるためにカット構造を調べるのではなく、Timeline(タイムライン)ビューまたはNode(ノード)ビューでレイヤーを見つけるのにCentre on Selection(選択の中心)ショートカットを使用することができます。

Timeline(タイムライン)ビューで現在の選択を中心にする方法

1. Timeline(タイムライン)ビューで、すべてのレイヤーを折り畳みます。
2. Tools(ツール) ツールバーで、 Transform(トランスフォーム) ツールを選択します。
3. Camera(カメラ)ビューでレイヤーを選択します。
4. 次のいずれかを行います。
 - Timeline(タイムライン)ビューのタブをクリックし、それに焦点を合わせてからOを押します。
 - Timeline(タイムライン)ビューツールバーで、Selection(選択) ボタンの  Centre(中心) をクリックします。

Timeline(タイムライン)ビューはこれで選択したレイヤーの中央に表示され、すべてのその親は自動的に展開されています。

Node(ノード)ビューで現在の選択を中心にする方法

1. Node(ノード)ビューで、ノードネットワークのTop(トップ)レベルに移動します。
2. Tools(ツール)ツールバーで、Transform(トランスフォーム)  ツールを選択します。
3. Camera(カメラ)ビューでレイヤーを選択します。
4. 次のいずれかを行います。
 - Node(ノード)ビューのタブをクリックし、それに焦点を合わせてからOを押します。
 - Node(ノード)ビューツールバーで、Selection(選択) ボタンの  Centre(中心) をクリックします。

Node(ノード)ビューは、これで、選択したレイヤーを中心にレイヤーが配置されているグループ内にあります。

キーボードのショートカットを頻繁に使用する場合、毎回Timeline(タイムライン)またはNode(ノード)ビューのタブをクリックしなければならないのは面倒だと思うかもしれません。この問題を解決するには、Focus On Mouse Enter(マウス入力に焦点)の設定を有効にすることができます。これによって、マウスカーソルが入るとすぐにビューにフォーカスがセットされ、このビューのすべてのキーボードショートカットが即座に機能するようになります。

Focus On Mouse Enter(マウス入力に焦点)の設定を有効にする方法


1. トップメニューから、Edit(編集) > Preferences(設定) (Windows/Linux)またはHarmony > Preferences(設定) (Mac OS X)に進みます。
2. General(一般)タブを開きます。

- Options(オプション)セクションで、Focus On Mouse Enter(マウス入力に焦点) チェックボックスにチェックを入れます。
- OKをクリックします。
マウスカーソルが目的のビューに入るとすぐに、特定ビューのキーボードショートカットが機能します。

Harmonyは、現在選択されているレイヤーからその、親、その子、またはその兄弟の1つに、選択をすばやく変更するためのコマンドとキーボードショートカットもあり、キャラクターの階層を1つのレイヤーから関連するレイヤーの1つにすばやく移動できます。


選択したレイヤーの親または子の選択方法

- Tools(ツール) ツールバーで、 Transform(トランスフォーム) ツールを選択します。
- Transform Tool Properties(トランスフォームツールプロパティ)ビューで、Peg Selection(ペグ選択)  モードの選択が解除されていることを確認します。
- Camera(カメラ)またはTimeline(タイムライン)ビューで階層に付属するレイヤーまたはオブジェクトを選択します。

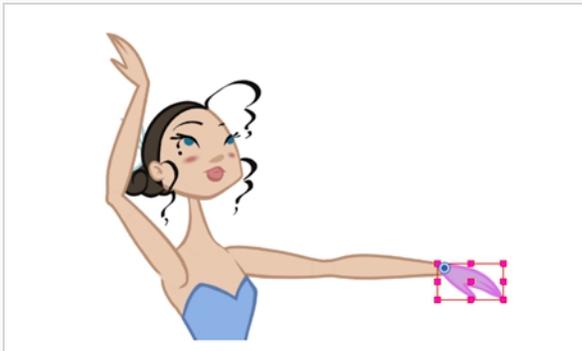

- 次のいずれかを行います。
 - Animation(アニメーション) > Select Parent(親を選択)を選択するかBを押して、親レイヤーを選択します。
 - Animation(アニメーション) > Select Child(子を選択)を選択するかShift + Bを押して、子レイヤーを選択します。
 - Animation(アニメーション) > Select Children(子たちを選択)を選択して、すべての子レイヤーを

一括選択します。

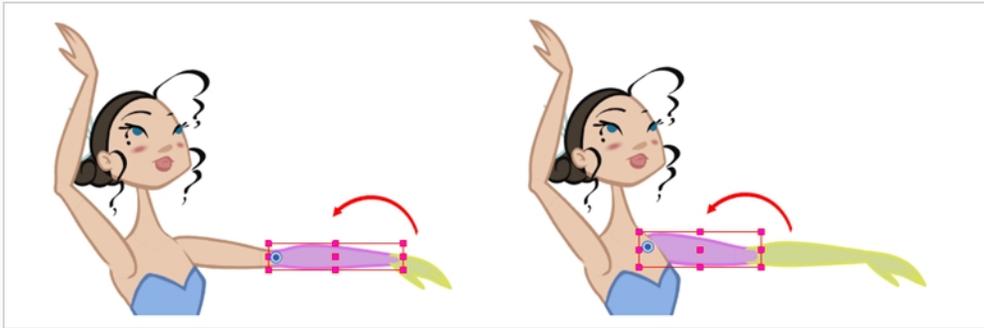


注

ノード階層を上下に移動するとき、これらのキーボードショートカットは、階層内のエフェクトノードをスキップし、ペグノードまたは描画ノードのみを選択します。これは、これらのショートカットがカットアウトアニメーション用に最適化されているためです。Preferences(設定)ダイアログのShortcuts(ショートカット)タブで、General(一般)の下でこれらのキーボードショートカットが実際には**Select Parent Skipping Effect(親スキッピングエフェクトを選択)**および**Select Child Skipping Effects(子スキッピングエフェクトを選択)**と呼ばれます。キーボードショートカットを使用してエフェクトノードをスキップせずに階層をナビゲートしたい場合、代わりに**Select Parent(親を選択)**および**Select Child(子を選択)**コマンドに対するカスタムのキーボードショートカットを割り当てることができます。

選択したレイヤーの兄弟の選択方法

1. Timeline(タイムライン)ビューで、少なくとも1つの兄弟を持つレイヤーを選択し、次の操作を行います。
 - 家族の前の兄弟を選択するには/を押します。
 - 家族の次の兄弟を選択するにはクエスチョンマーク(?)キーを押します。

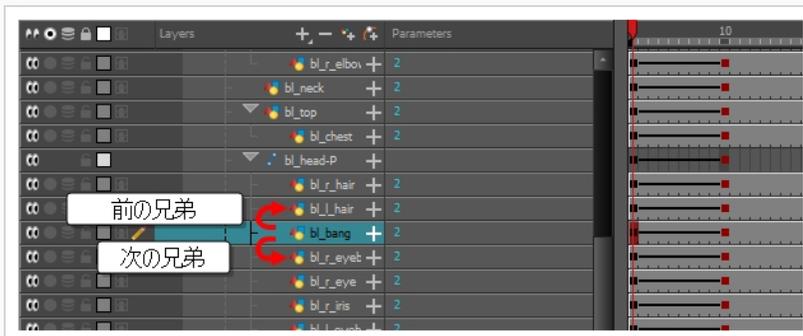

第13章: デフォーマーの使用法

デフォーマーは、コンピューターで生成した変形を使用して、キャラクターモデルのオブジェクトやパーツをアニメーション化する能力を与えます。これにより、再描画しなくても描画を曲げたり変形したりすることができます。カットアウトアニメーションで使用する場合、その部分を別のポーズで描画することなく、キャラクターモデルがプルできる動きとポーズの範囲を相当広げることができるので、多くの時間を節約し、カットアウトアニメーションをほとんど手間をかけずに自然に見せることができます。

デフォーマーは、単一の描画レイヤーまたはレイヤーの階層を変形するために使用できるので、単一のデフォーマーを使用して、単純なプロップからキャラクターリグ全体に至るまであらゆるものを変形させることができます。それらは、ベクトルでもビットマップ描画でも使用できます。


デフォーマーは、変形したい描画の親としてリギングし、デフォーマー構造を構築し、アニメーション化することによって機能します。これは、**R** Rigging(リギング)ツールを使用して簡単に行うことができます。

4種類デフォーマーがHarmony Premiumで利用できます。

- ボーン
- ゲームボーン
- カーブ
- エンベロープ


ボーンデフォーマー

Bone(ボーン)変形は、各パーツは硬いけれど関節が柔軟な、骨のような構造を作成することを可能にします。これは、キャラクターの腕や脚などの四肢、または胴や指などの関節を動かすことができる他の部分をアニメートする場合に最も役立ちます。例えば、Bone(ボーン)変形を使用すると、上腕と前腕を異なるレイヤーに描かなくても、1つの描画からなる腕を関節運動させることができるので、上腕と前腕を独立して動かすことができます。Harmonyは描画を変形して、関節のある見た目にします。Bone(ボーン)変形の様々なパーツをその関節周りに回転して伸ばしたり縮めたりすることができ、これにより、パーツの取り外し、ピボットポイント、またはアウトラインのクリッピングを心配することなく、様々なレイヤーで関節をアニメーション化すると同じ機能が得られます。

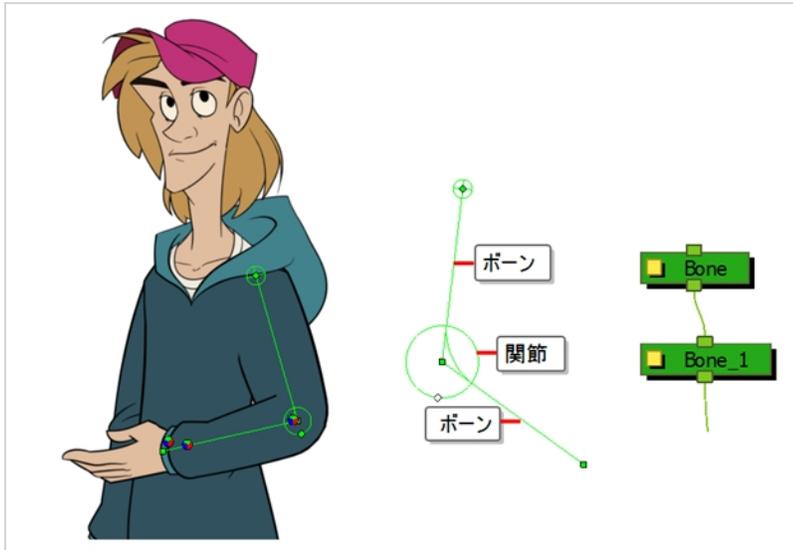


カーブデフォーマー

Curve(カーブ)変形により、ベクター曲線を使用してキャラクターのパーツを変形することができます。カーブのポイントとそのベジェハンドルを操作して、カーブの方向、形状、長さを変更することができ、Harmony はカーブの形状に合わせて描画を変形します。Curve(カーブ)変形は、主に、ヘアバングスや顔の特徴などのジョイントを持たないエレメントや、胴体などのように関節が曲がっているように見える関節部分が多い体のパーツをアニメーション化するために使用されます。腕と脚が曲線で曲がっている、アニメーションのゴムホーススタイルでキャラクターの四肢をアニメーション化するのにも使用できます。

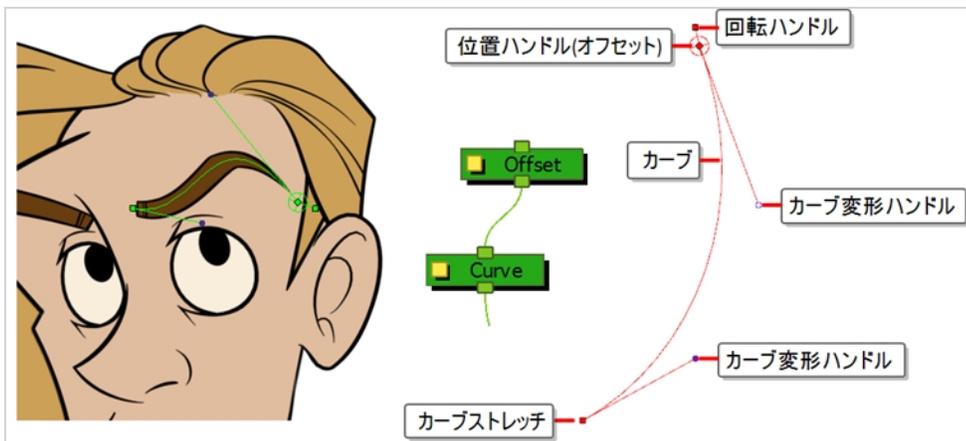

エンベロープデフォーマー

Envelope (エンベロープ)変形を使うと、その形の輪郭周辺にある画像をベジェハンドルを使って変形させることができます。Envelope (エンベロープ)変形チェーンは、Curve(カーブ)変形ノードで構成されています。これは髪、マント、肩の形、頭の形などのような形の変形によく用いられます。Envelope (エンベロープ)変形を使うと、1セットの描画だけを使って頭とキャラクターを回転させ、横向きから前向きに見えるように描画を変形させることができます。

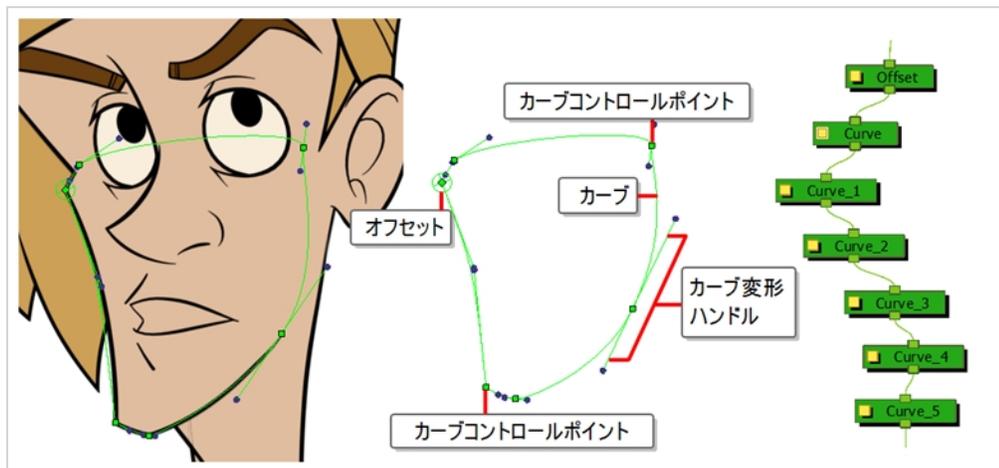

Curve(カーブ)デフォーマーとEnvelope (エンベロープ)デフォーマーの主な違いは、Envelope (エンベロープ)チェーンはCurve(カーブ)変形ノードの終点を初期Offset(オフセット)ポイントに接続することで閉じられるという点です。接続が完了すると、オフセットポイントはチェーン全体ではなく、独自のコントロールポイントの位置を変更するだけになります。




注

ビットマップ画像やテクスチャに対するエンベロープ変形の使用は推奨しません。

ゲームボーンデフォーマー

ゲームボーン変形はボーン変形によく似ています。これにより、各パーツは硬いけれど関節が柔軟な、骨のような構造を作成することを可能にします。しかし、Unityのようなゲームエンジン用に最適化されています。したがって、通常はゲーム開発にのみ使用され、アニメーション制作には使用されません。Bone(ボーン)の変形とは対照的に、Game Bone(ゲームボーン)変形にはBias and Region of Influence(バイアスと影響のある地域)プロパティがありません。関節の折り目も少し丸みを帯びて見えます。

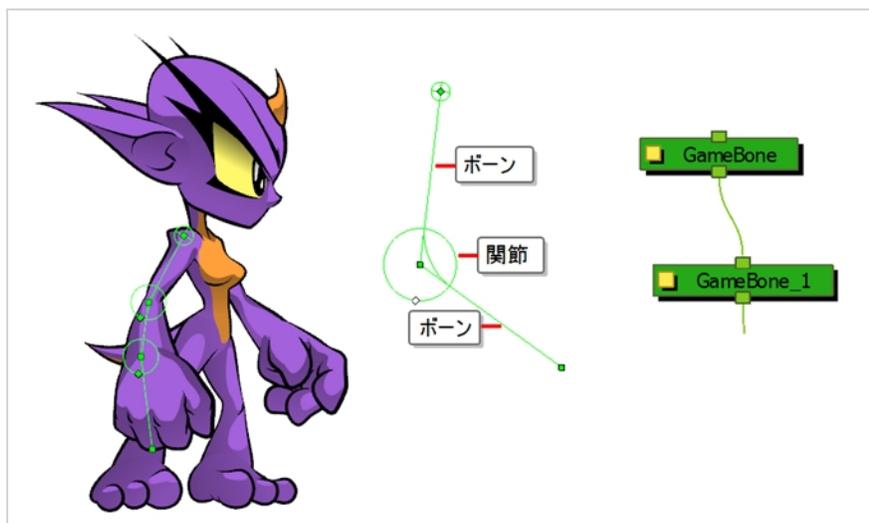


デフォーマーの作成

デフォーマーの最も簡単な作成方法は、Deformation(変形)ツールバーで利用可能な  Rigging(リギング) ツールを使用することです。このツールを使えば、デフォーマーを作成するために必要なすべては、変形したいレイヤーを選択して、デフォーマーの各ポイントをCamera(カメラ)ビューに配置することだけです。

デフォーマーは、変形ノードの階層としてカットに存在します。デフォーマーを新規作成するとき、最初に設定したポイントがデフォーマーのルートになり、作成する新しい各ポイントは元のポイントの子になります。デフォーマーはしたがってチェーン内に作成され、キャラクターの階層を念頭に置いて作成される必要があります。たとえば、腕のデフォーマーを作成する際に、ルートは肩関節で、2番目のポイントは肘、3番目のポイントは手首でなければなりません。


カットにいくつかのデフォーマーを追加すると、すべての変形ポイントが自身のレイヤーであるため、Timeline(タイムライン)ビューとNode(ノード)ビューではレイヤー構造が重く見えがちです。そのため、デフォーマーを構築する前に  Tool Properties(ツールプロパティ)ビューで有効化された新規の変形リグオプションを作成する際に、Automatically(自動的に)にグループを作成するオプションを有効にすることをお勧めします。これにより、その構造を含むように特別に作成されたグループ内にデフォーマーが作成され、結果の階層がより軽く見えるようになります。




デフォーマーを作成するエレメントを選択する方法


デフォーマーは、その階層下のすべてのレイヤーに影響します。リギングツールを使用して新しいデフォーマーを作成するとき、それは選択したレイヤーの親として自動的に作成され、選択したレイヤーとそのすべての子に影響します。このため、デフォーマーを作成しようとする前に正しいレイヤーを選択することが重要です。

例えば、アームのデフォーマーを作成する際にアームがいくつかのレイヤーに分割されている場合、上腕がルート、前腕が上腕の子、手が前腕の子という階層構造の中でアームをリギングすることができます。次に、上腕にデフォーマーを作成すると、上腕の親として作成されるため、アーム全体に影響します。

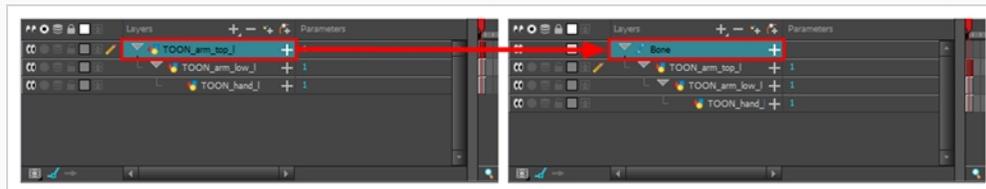

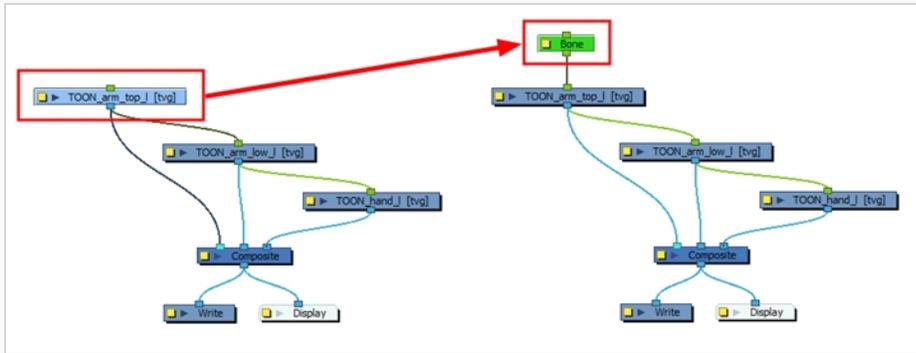


いくつかのレイヤーを1つのペグの下にグループ化し、このペグを選択してデフォーマーを作成することもできます。ペグにデフォーマーを作成するとき、デフォーマーはペグの子として、しかしこのペグのすべての子の親として作成されます。これは、ペグがデフォーマーの下より上でもっと有用である可能性が高いからです。デフォーマーの下にあるレイヤーを移動すると、意図した変形ゾーンが終了し、ひどく歪んだり曲がって表示されることがあります。このため、変形はできるだけペグの下に作成する方がよく、デフォーマーの下にあるペグは、デフォーマーが手つかずで放置される場合のみアニメーション化すべきです。デフォーマーはペグのすべての子の親として作成されるため、ペグの下のすべてのレイヤーに影響します。

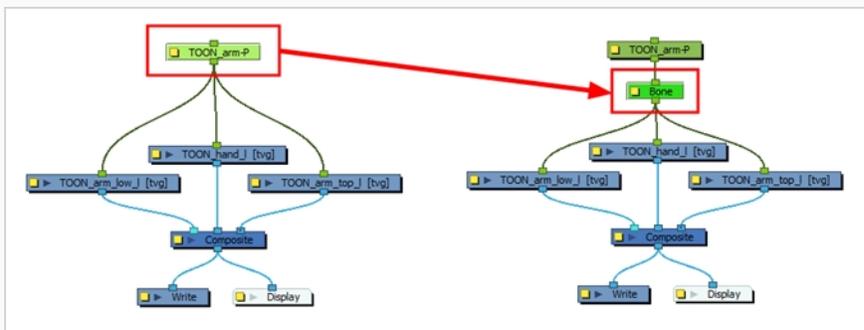


Bone(ボーン)デフォーマーの作成方法

1. エLEMENTを選択したら、Deformation(変形) ツールバーから  Rigging(リギング) ツールを選択します。
2. Tool Properties(ツールプロパティ)ビューで、
3. Tool Properties(ツールプロパティ)ビューで、新しい変形リグ  を作成するときにAutomatically(自動的に)グループを作成するオプションを有効にして、変形チェーンがグループ内に作成されるようにします。変形チェーンの各ポイントは個別のレイヤーなので、このオプションを無効にした状態でデフォーマーを作成すると、Timeline(タイムライン)およびNode(ノード)ビューが混乱する恐れがあります。


4. 描画か描画階層の根本にカーソルを合わせ、1回クリックしてから離します。たとえば、腕全体のデフォーマー(変形)を作成している場合は、肩関節をクリックします。

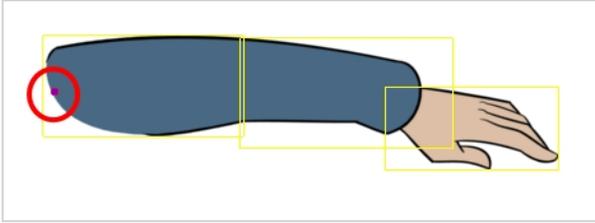

5. 最初のボーンの終点、かつ次のボーンの始点としたい位置にカーソルを動かし、再度クリックします。作成したボーンの間、関節コントロールポイントが自動的に挿入されます。

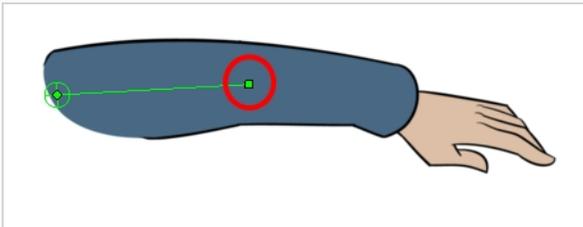


6. 次の関節を置きたい場所にカーソルを移動し、クリックして次のポイントを作成します。

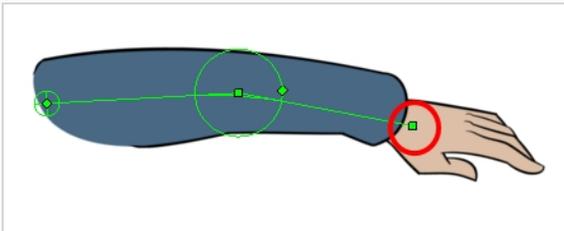

新しいポイントを作成すると、前のポイントの周りには円が表示されることに注目してしてください。これは関節の半径となり、これにより関節の一部であるべき描画の量を決定することができます。ボーンデフォーマーの最初の点と最後の点を除くすべての点に、半径の設定があります。


7. 前の関節の半径マニピュレーターをクリックして保持し、関節の半径を、それが四肢を覆うように調整します。

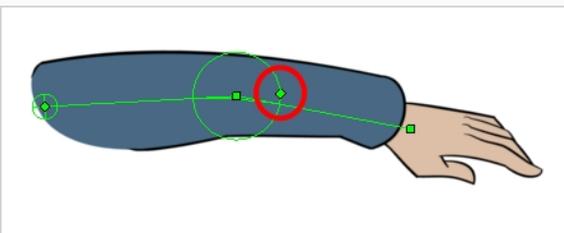


8. この作業を繰り返してボーンチェーンを完成させます。各関節が根元から先端へという正しい順序で構築されていることを確認してください。

Curve(カーブ)デフォーマーの作成方法


1. エレメントを選択したら、Deformation(変形) ツールバーから  Rigging(リギング) ツールを選択します。
2. Tool Properties(ツールプロパティ)ビューで、  Curve(カーブ)モードを有効にします。
3. Tool Properties(ツールプロパティ)ビューで、新しい変形リグ  を作成するときにAutomatically(自動的に)グループを作成するオプションを有効にして、変形チェーンがグループ内に作成されるようにします。変形チェーンの各ポイントは個別のレイヤーなので、このオプションを無効にした状態でデフォーマーを作成すると、Timeline(タイムライン)およびNode(ノード)ビューが混乱する恐れがあります。
4. 描画か描画階層の根本にカーソルを合わせます。たとえば、腕全体のデフォーマーを作成している場合は、カーソルを肩関節に置きます。
5. マウスボタンを長押ししてポイントを作成し、Polyline(ポリライン) ツールを使用して曲線を描くのと同じように、カーブを曲げたい方向にドラッグしてこのカーブのベジェハンドルの位置を設定します。

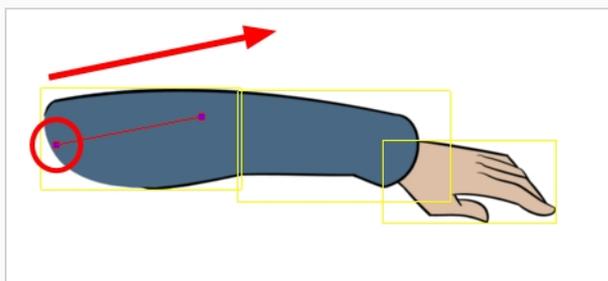

6. カーブを終了させたい場所でもう一度クリックし、逆方向にドラッグして2つめのベジェ曲線ハンドルを展開します。

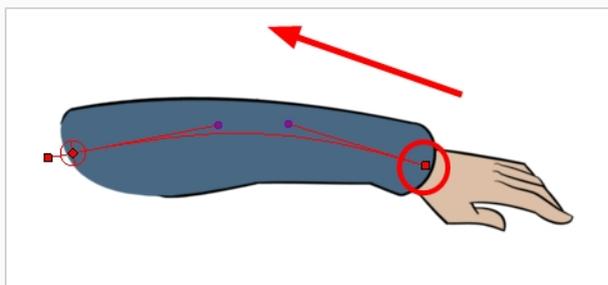


7. 移動の際に、マウスカーソルを使用して、必要に応じて既存のベジェ曲線ハンドルを再配置することができます。ポイントの反対側のベジェに影響を与えずにポイントのベジェハンドルを移動する場合は、Alt キーを押したままにすることができます。
8. このプロセスを繰り返してCurve(カーブ)チェーンを完成させます。

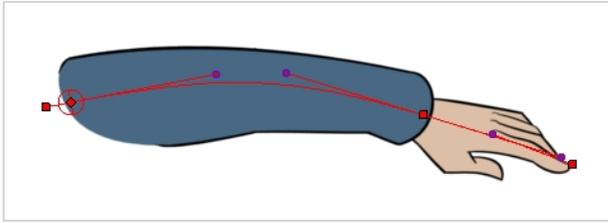


Envelope(エンベロープ)変形リグの作成方法


1. エlementを選択したら、Deformation(変形)ツールバーからRigging(リギング)ツールを選択します。
2. Tool Properties(ツールプロパティ)ビューでEnvelope(エンベロープ)モードを有効にします。
3. Tool Properties(ツールプロパティ)ビューで、新しい変形リグを作成するときにAutomatically(自動的に)グループを作成するオプションを有効にして、変形チェーンがグループ内に作成されるようにします。変形チェーンの各ポイントは個別のレイヤーなので、このオプションを無効にした状態でデフォーマを作成すると、Timeline(タイムライン)およびNode(ノード)ビューが混乱する恐れがあります。
4. エンベロープの作成を始めたいところにカーソルを合わせます。
5. マウスボタンを長押ししてポイントを作成し、Polyline(ポリライン)ツールを使用して曲線を描くと同じように、カーブを曲げたい方向にドラッグしてこのカーブのベジエハンドルの位置を設定します。

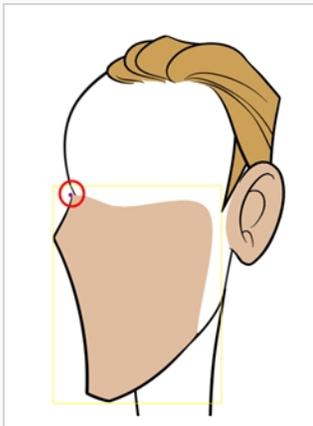

6. Curve(カーブ)デフォーマを構築するときのように作業して、シェイプ周りにコントロールポイントを追加していきます。コントロールポイントは輪郭線のわずかに外側に置くことができます。

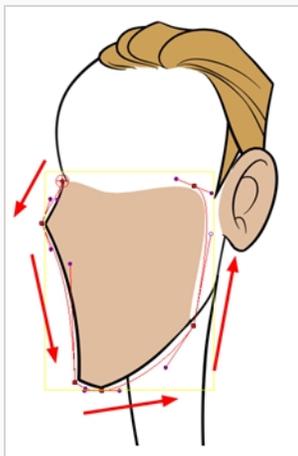

7. 移動の際に、マウスイカーソルを使用して、必要に応じて既存のベジェ曲線ハンドルを再配置することができます。ポイントの反対側のベジェに影響を与えずにポイントのベジェハンドルを移動する場合は、Altキーを押したままにすることができます。
8. Envelope(エンベロープ)デフォーマーを閉じる準備ができたなら、Altを押したまま変形チェーンの最初のポイント上をクリックします。

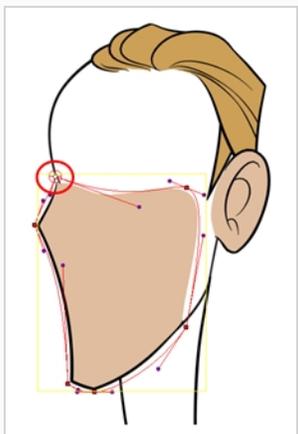

注

ビットマップ画像とテクスチャーへのEnvelope(エンベロープ)デフォーマーの使用は推奨されません。

デフォーマーの表示

Harmonyでは、どのデフォーマーが現在の選択とは独立してCamera(カメラ)ビューに表示されるかを制御できます。変形チェーンを作成すると、その変形コントロールがCamera(カメラ)ビューに表示されます。しかし、既存のデフォーマーまたは既存のデフォーマーに接続されているレイヤーを選択した場合、変形コントロールはすぐには表示されません。同様に、変形チェーンの選択を解除しても変形コントロールを非表示にはしません。既存の変形チェーンをアニメーション化または変更する前に、手動で変形チェーンを表示する必要があります。

変形制御を表示する方法

- 次のいずれかを行います。
 - Camera(タイムラインカメラ)、Timeline(タイムライン)またはNode(ノード)ビューで、表示したい変形チェーンにリンクされた描画エレメントの1つを選択します。
 - Timeline(タイムライン)またはNode(ノード)ビューで、表示したい変形グループまたは変形チェーンのパーツを選択します。
- Deformation(変形)ツールバーで  Show the Selected Deformation Chain and Hide All Others(選択した変形チェーンを表示し他のすべてを非表示)ボタンをクリックします。

選択した変形コントロールがCamera(カメラ)ビューに表示され、他のすべてが非表示になります。



注

Show the Selected Deformation Chain and Hide All Others(選択した変形チェーンを表示してその他すべてを非表示にする)ボタンは、選択の階層にあるすべての変形チェーンを表示します。例えば、キャラクターモデルのマスターペグが選択されている場合、その変形チェーンのすべてが表示されます。同様に、異なる変形チェーンにリンクされた複数のレイヤーが選択されると、その変形チェーンのすべてが表示されます。

変形コントロールを非表示にする方法

- 次のいずれかを行います。
 - Camera(カメラ)ビューのTimeline(タイムライン)ビューまたはNode(ノード)ビューのネガティブスペースをクリックして現在の選択を破棄し、変形ツールバーの  Show Selected Deformation Chain and Hide All Others(選択された変形チェーンを表示し、他はすべて非表示)ボタンをクリックします。
 - いかなるデフォーマーにもリンクされていないレイヤーを選択し、変形ツールバーのShow Selected Deformers Chain and Hide All Others(選択された変形チェーンを表示し、他はすべて非表示)  ボタンをクリックします。
 - Camera(カメラ)ツールバーで  Hide All Controls(すべての制御を非表示)ボタンをクリックします。
 - トップメニューからView(ビュー) > Hide All Controls(すべての制御を非表示)を選択します。
 - Shift + Cを押します。

既存の変形チェーンを修正

変形をアニメーション化しようとするとき、または変形の下で描画を変更する必要がある場合、ニーズに合わせて変形チェーンを調整する必要があります。

既存のBone(ボーン)またはGame Bone(ゲームボーン)変形に関節を追加する方法

1. 関節を追加したい描画レイヤーまたは変形チェーンを選択します。
2. Deformation(変形)ツールバーでShow Selected Deformers Chain and Hide All Others(選択したデフォーマーチェーンを表示し他をすべて非表示)  ボタンをクリックして、Camera(カメラ)ビューにデフォーマー制御を表示します。これにより、それまで表示されていたデフォーマー制御はすべて非表示となります。

3. Rigging(リギング)  ツールを選択します。

変形チェーンが緑から赤に変わります。緑のチェーンは、変形をアニメーション化していることを示します。赤のチェーンは、リグを修正していることを示します。

4. 関節を追加したいボーンセグメント上にカーソルを移動します。
5. Altを保持してクリックします。



注

Bone(ボーン)およびGame Bone(ゲームボーン)変形の内側にのみ新しい関節を挿入することができます。

既存のデフォーマーを調整する方法

1. 調整を行う必要のある描画レイヤーまたは変形チェーンを選択します。
2. Deformation(変形)ツールバーでShow Selected Deformers Chain and Hide All Others(選択したデフォーマーチェーンを表示し他をすべて非表示)  ボタンをクリックして、Camera(カメラ)ビューにデフォーマー制御を表示します。これにより、それまで表示されていたデフォーマー制御はすべて非表示となります。


3. Deformation(変形)ツールバーのRigging(リギング)  ツールをクリックします。

変形チェーンが緑から赤に変わります。緑のチェーンは、変形をアニメーション化していることを示します。赤のチェーンは、リグを修正していることを示します。




4. Camera(カメラ)ビューで変形チェーンをセットアップします。


- 最初のボーンを回転させてチェーンの角度を変更します。

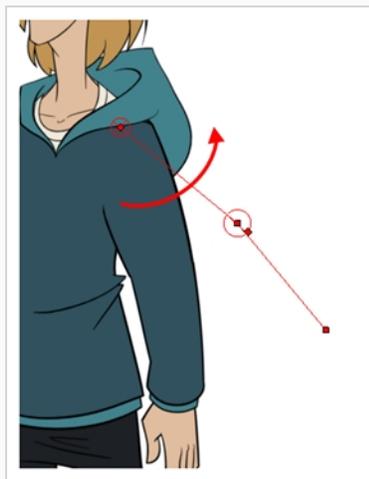


- 付け根制御を使用してチェーン全体を再配置(オフセット)します。

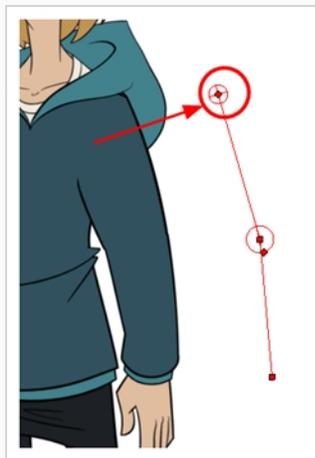

- コントロールポイントを使用して関節を再配置します。これによってボーンが延長、短縮または方向転換されます。これによってまた、変形チェーンの後続ポイントがオフセットされます。

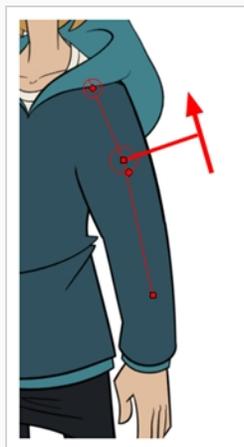

- 関節の制御(正方形)を使用して関節のサイズを変更します。クオリティを高めるには、制御するパーツの直径にフィットした関節にすることが大切です。

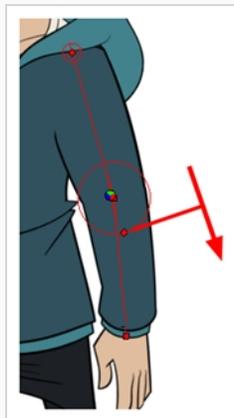

5. 同じ手順を繰り返して、チェーンのすべての関節とボーンをリンクされたエレメントに対して正しく配置します。



注

Bone(ボーン)またはGame Bone(ゲームボーン)デフォーマーの関節を操作する際に、Altキーを保持してボーンを短くしたり伸ばしたりすることができます。Ctrl (Windows/Linux)または⌘ (macOS)キーを保持して関節をそのチェーンから外し、新しい別のデフォーマーチェーンにすることもできます。

デフォーマーでアニメーション化


ペグのアニメーション化やレイヤー描画と同様、Timeline (タイムライン)の対応するレイヤー上にキーフレームを作成することにより、デフォーマーをアニメーション化することができます。デフォーマーのアニメーション化は、Rigging(リギング)ツールの代わりにTransform(トランスフォーム) ツールの仕様が求められることを除き、デフォーマーに修正を加えるのとまったく同様に機能します。Transform(トランスフォーム)ツールが選択されると、Camera(カメラ)ビューの変形コントロールが緑に表示されてアニメーションモードであることを示す一方、Rigging(リギング)ツールが選択されると赤で表示されてリギングモードにあることを示します。

Bone(ボーン)およびGame Bone(ゲームボーン)変形をアニメーション化する方法

1. Timeline (タイムライン)ビューで、展開/折り畳み矢印を使ってキャラクターを折り畳みます。



2. カットの最初のコマを選択します。



3. 1コマ後にモデルが消えないようにするには、次のいずれかを実行してExtend Exposure(エクスポージャーを拡大)ダイアログを開きます。
 - Timeline (タイムライン)で最初のコマを右クリックし、**Extend Exposure(エクスポージャーを拡大)**を選択します。
 - を押しますF5。
4. Extend Exposure(エクスポージャーを拡大)ダイアログで、カットのフレーム数を入力し、確定します。これにより、カット全体にモデルがエクスポージャー(可視化)されます。

5. それではここで、キャラクターの最初のポーズを作りましょう。最初に、モデルの各レイヤーの最初のフレームにキーフレームがあることを確認します。これは、後で2番目のポーズを作成するとき、最初のポーズは影響されないことを確実にします。これを行うには、次のいずれか1つの操作を行います。

- Timeline(タイムライン)ツールバーで  Add Keyframe(キーフレームを追加)ボタンをクリックします。
- 右クリックしてAdd Keyframe(キーフレームを追加)を選択します。
- F6を押します。

現在のフレームにキーフレームが追加されます。



4. Tools(ツール)ツールバーで  Transform(トランスフォーム)ツールを選択するか、またはShift + Tを押します。
5. Tools(ツール)ツールバーで、 Animate Off(アニメーションオフ) または  Animate Onion Skin Range(オニオンスキンレンジのアニメーション化) モードが選択されている場合、それをクリックしてAnimate(アニメーション)ポップアップメニューを開き、 Animate Current Frame(現在のフレームのアニメーション化)を選択します。
6. 次のいずれかを行います。
 - Camera(タイムラインカメラ)、Timeline(タイムライン)またはNode(ノード)ビューで、表示したい変形チェーンにリンクされた描画エレメントの1つを選択します。
 - Timeline(タイムライン)またはNode(ノード)ビューで、表示したい変形グループまたは変形チェーンのパーツを選択します。

7. Deformation(変形)ツールバーで  Show the Selected Deformation Chain and Hide All Others(選択した変形チェーンを表示し他のすべてを非表示)ボタンをクリックします。

選択した変形コントロールがCamera(カメラ)ビューに表示され、他のすべてが非表示になります。


8. Camera(カメラ)ビューで次の操作を行います。
 - 最初のボーンを回転させて手足を回転させます。




- 後続のボーンを回転させて手足を曲げます。



- 付け根制御を使用してチェーン全体を再配置(オフセット)します。

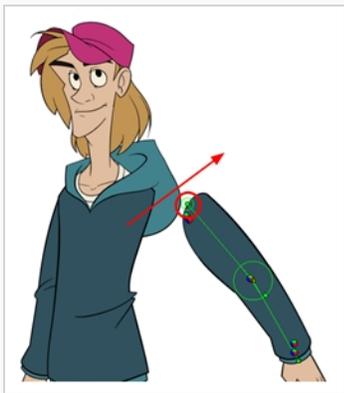

- コントロールポイントを使用して関節を再配置します。これによってボーンが延長、短縮または方向転換され、後続の子がオフセットされます。



9. Timeline(タイムライン)ビューで、次のキーポーズを設定したいコマに移動します。
10. 次のいずれかを行って、現在のコマにキーフレームを追加します。
 - Timeline(タイムライン)ツールバーで、Add Keyframe(キーフレームを追加)  ボタンをクリックします。
 - 右クリックしてAdd Keyframe(キーフレームを追加)を選択します。
 - F6を押します。
11. 変形チェーンのポイントをトランスフォームして、新しいキーポーズを作成します。
12. アニメーションが完成するまで前のステップを繰り返します。



注

Bone(ボーン)またはGame Bone(ゲームボーン)デフォーマーの関節を操作する際に、Altキーを保持してボーンの角度をロックすると、ボーンを短くしたり伸ばしたりすることができます。Ctrl (Windows/Linux)または⌘ (macOS)キーを保持して関節をそのチェーンから外し、新しい別のデフォーマーチェーンにすることもできます。

Curve(カーブ)変形をアニメーション化する方法

1. Timeline (タイムライン)ビューで、展開/折り畳み矢印を使ってキャラクターを折り畳みます。



2. カットの最初のコマを選択します。



3. 1コマ後にモデルが消えないようにするには、次のいずれかを実行してExtend Exposure(エクスポージャーを拡大)ダイアログを開きます。

- Timeline (タイムライン)で最初のコマを右クリックし、**Extend Exposure(エクスポージャーを拡大)**を選択します。
- を押しますF5。

4. Extend Exposure(エクスポージャーを拡大)ダイアログで、カットのフレーム数を入力し、確定します。これにより、カット全体にモデルがエクスポージャー(可視化)されます。

5. それではここで、キャラクターの最初のポーズを作りましょう。最初に、モデルの各レイヤーの最初のフレームにキーフレームがあることを確認します。これは、後で2番目のポーズを作成するとき、最初のポーズは影響されないことを確実にします。これを行うには、次のいずれか1つの操作を行います。

- Timeline(タイムライン)ツールバーで  Add Keyframe(キーフレームを追加)ボタンをクリックします。
- 右クリックしてAdd Keyframe(キーフレームを追加)を選択します。
- F6を押します。

現在のフレームにキーフレームが追加されます。



4. Tools(ツール)ツールバーで  Transform(トランスフォーム)ツールを選択するか、またはShift + Tを押します。

5. Tools(ツール) ツールバーで、 Animate Off(アニメーションオフ) または  Animate Onion Skin Range(オニオンスキンレンジのアニメーション化) モードが選択されている場合、それをクリックしてAnimate(アニメーション) ポップアップメニューを開き、 Animate Current Frame(現在のフレームのアニメーション化) を選択します。

6. 次のいずれかを行います。


- Camera(タイムラインカメラ)、Timeline(タイムライン)またはNode(ノード)ビューで、表示したい変形チェーンにリンクされた描画エレメントの1つを選択します。
- Timeline(タイムライン)またはNode(ノード)ビューで、表示したい変形グループまたは変形チェーンのパーツを選択します。

7. Deformation(変形)ツールバーで  Show the Selected Deformation Chain and Hide All Others(選択した変形チェーンを表示し他のすべてを非表示)ボタンをクリックします。


選択した変形コントロールがCamera(カメラ)ビューに表示され、他のすべてが非表示になります。

8. Camera (カメラ)ビューで次の操作を行います。


- 変形のルートピボットの中心をクリックし、それをドラッグして四肢全体の位置を変更します。

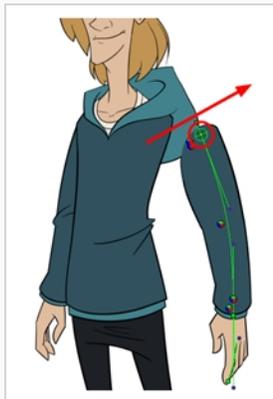


- ピボットの四角いハンドルを使用してチェーン全体を回転します。

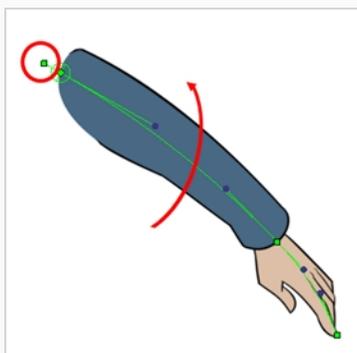


- ボーンの先端にある四角形のコントロールポイントを使用して、その長さを伸ばしたり縮めたりします。

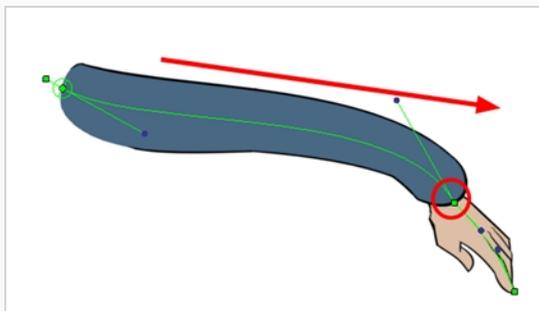

- カーブハンドルを使用してカーブの形を修正します。

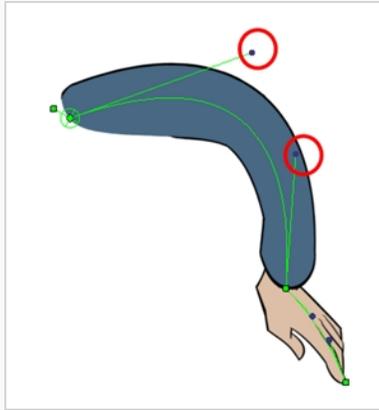


- 2つの他の点の間にあるCurve(カーブ)変形のポイントには、各サイドに1つずつ、2つのベジェハンドルがあります。ベジェハンドルの一つを回転すると、デフォルトで反対側のベジェが続きます。ベジェハンドルの一つを他方とは別々に回転させたい場合は、次のように行います。
 - 他方とは独立して動かしたいハンドルを選択します。
ハンドルの色が白に変わります。
 - Altを押下します。
 - ハンドルを回転します。

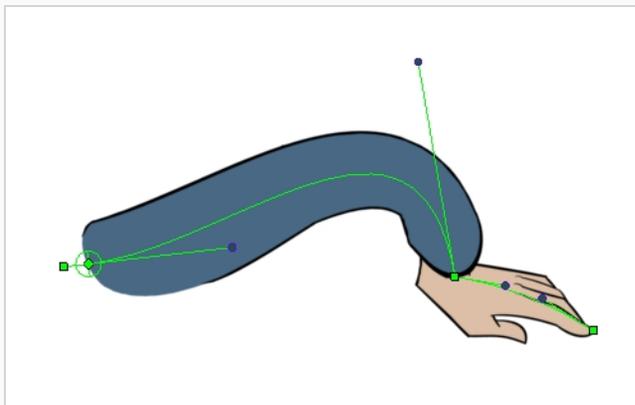


- デフォルトでは、Curve(カーブ)変形チェーン内のポイントをトランスフォームしても、後続のポイントをオフセットしません。ただし、すべての子と一緒にカーブ変形ポイントをオフセットすることは可能です。
 - トランスフォームするポイントを選択します。
ポイントの色が白に変わります。
 - Ctrl (Windows/Linux)または⌘ (macOS)を押下します。

- 変形ポイントを移動するか、またはそのハンドルの一つを回転します。変形ポイントを移動すると、後続のポイントは水平方向と垂直方向にオフセットされます。ハンドルの一つを回転すると、後続のポイントは変形ポイントを中心に回転します。

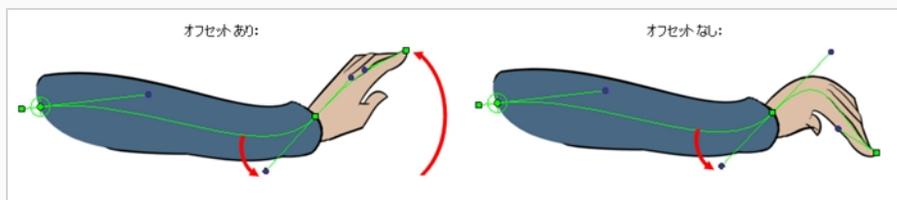

Envelope (エンベロープ)変形をアニメーション化する方法

1. Timeline (タイムライン)ビューで、展開/折り畳み矢印を使ってキャラクターを折り畳みます。



2. カットの最初のコマを選択します。



3. 1コマ後にモデルが消えないようにするには、次のいずれかを実行してExtend Exposure(エクスポージャーを拡大)ダイアログを開きます。
 - Timeline (タイムライン)で最初のコマを右クリックし、Extend Exposure(エクスポージャーを拡大)を選択します。
 - を押しますF5。
4. Extend Exposure(エクスポージャーを拡大)ダイアログで、カットのフレーム数を入力し、確定します。これにより、カット全体にモデルがエクスポージャー(可視化)されます。
5. それではここで、キャラクターの最初のポーズを作りましょう。最初に、モデルの各レイヤーの最初のフレームにキーフレームがあることを確認します。これは、後で2番目のポーズを作成するとき、最初のポーズは影響されないことを確実にします。これを行うには、次のいずれか1つの操作を行います。
 - Timeline(タイムライン)ツールバーで  Add Keyframe(キーフレームを追加)ボタンをクリックします。
 - 右クリックしてAdd Keyframe(キーフレームを追加)を選択します。
 - F6を押します。

現在のフレームにキーフレームが追加されます。




4. Tools(ツール)ツールバーで  Transform(トランスフォーム)ツールを選択するか、またはShift + Tを押します。
5. Tools(ツール) ツールバーで、 Animate Off(アニメーションオフ) または  Animate Onion Skin Range(オニオンスキンレンジのアニメーション化) モードが選択されている場合、それをクリックしてAnimate(アニメーション) ポップアップメニューを開き、 Animate Current Frame(現在のフレームのアニメーション化) を選択します。
6. 次のいずれかを行います。
 - Camera(タイムラインカメラ)、Timeline(タイムライン)またはNode(ノード)ビューで、表示したい変形チェーンにリンクされた描画エレメントの1つを選択します。
 - Timeline(タイムライン)またはNode(ノード)ビューで、表示したい変形グループまたは変形チェーンのパーツを選択します。

7. Deformation(変形)ツールバーで  Show the Selected Deformation Chain and Hide All Others(選択した変形チェーンを表示し他のすべてを非表示)ボタンをクリックします。


選択した変形コントロールがCamera(カメラ)ビューに表示され、他のすべてが非表示になります。

8. Camera (カメラ)ビューで次の操作を行います。

- エンベロープに沿って配置されたコントロールポイントを移動して、描画を変形します。



- エンベロープのコントロールポイントハンドルを使用して、描画の形状を変更します。




- 2つの他の点の間にあるEnvelope (エンベロープ)変形のポイントには、各サイドに1つずつ、2つのベジェハンドルがあります。ベジェハンドルの一つを回転すると、デフォルトで反対側のベジェが続きます。ベジェハンドルの一つを他方とは別々に回転させたい場合は、次のように行います。


- 他方とは独立して動かしたいハンドルを選択します。

ハンドルの色が白に変わります。

- Altを押下します。
- ハンドルを回転します。



第14章: サウンドのインポートとロパクを追加する方法



サウンドのインポート

アニメーションにサウンドを追加したい場合は、サウンド編集ソフトウェアでサウンドファイルを編集してミックスすることをお勧めします。フルレンガスのプレミックスされたサウンドトラックを使用することは、ポストプロダクション用にサードパーティのソフトウェアを使用する場合に、オーディオのタイミング、ミキシング、品質を維持することを確実にします。別の優れた方法は、サウンドトラックを音楽、サウンドエフェクト、およびキャラクターのトラックに分けて、アニメーションを音声やサウンドと簡単に同期させることです。さもないと、サウンドエフェクトをクリップし、必要に応じて音量をHarmonyで直接調節することができます。

プロジェクトをToon Boom Storyboard Proで作成する場合、プロジェクトのカットを別々のHarmonyカットとしてすべてエクスポートすることが可能です。絵コンテのサウンドトラックはカットごとにかットアップされ、各片はエクスポートされたカットに挿入されるので、サウンドトラックをスプリットしインポートする時間を節約できます。

Harmonyはwav、.aiffおよびmp3のオーディオファイルをインポートすることができます。



注

カット以上に長いサウンドトラックをインポートしても、カットの長さを延長しません。サウンドのプレイバックはカット長の終了時点で停止します。

サウンドファイルのインポート方法

- 次のいずれかを行います。
 - トップメニューからFile(ファイル) > Import(インポート) > Sound(サウンド)を選択します。
 - Xsheet(タイムシート)ビューでフレームエリアを右クリックし、Import(インポート) > Sounds(サウンド)を選択します。
 - Xsheet(タイムシート)メニューからFile(ファイル) > Import(インポート) > Sounds(サウンド)を選択します。
 - Timeline(タイムライン)メニューからImport(インポート) > Sounds(サウンド)を選択します。


Select Sound File(サウンドファイルを選択)ダイアログボックスが開きます。

2. Select Sound File(サウンドファイルを選択)ダイアログボックスから、サウンドファイルを探して選択します。

サウンドファイルはTimeline(タイムライン)ビューにレイヤーとして表示されます。その波形がトラックに表示されるので、サウンドトラック内のサウンドエフェクトがどのフレームで発生するかを視覚化するのに有用です。



サウンドトラックはXsheet(タイムシート)ビューの列として表示されますが、デフォルトでは波形は表示されません。必要に応じて、サウンド列の波形を右クリックし、**Sound Display(サウンド表示) > Waveform(波形)**を選択することによりサウンド列の波形を表示できます。




自動リップシンク作成

アニメーションに口パクを追加することはキャラクターが活着ているように見せるために不可欠です。しかし、それはまた、アニメーションプロセスの特に退屈な部分です。



この問題を解決するために、Harmonyは自動リップシンク作成機能を備えています。この機能は、カット内のサウンドトラックのコンテンツを分析し、検出した各音素を、アニメーション業界の標準的なマウスチャートである次のマウスチャートの口形と関連付けます。

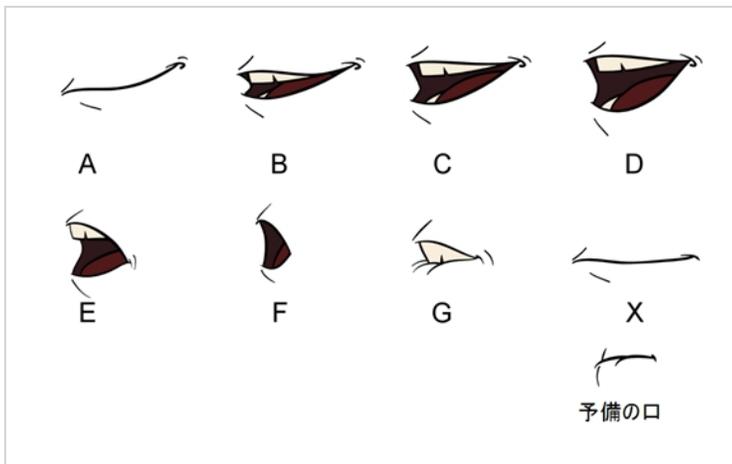

**注**

これらの口形に割り当てられた文字は標準的な識別子であり、作り出す予定のサウンドには対応していません。


これは、各口形を表すために使用できる英語の音素の近似値です。

- A: m、b、p、h
- B: s、d、j、i、k、t
- C: e、a
- D: A、E
- E: o
- F: u、oo
- G: f、ph
- X: 無音、はっきりしない音

自動リップシンク作成を行う際に、Harmonyは口形の描画を作成しません。適正な口形に関連付けられた文字を列の各セルに挿入することによって、キャラクターの口のレイヤーの描画列を生成されたリップシンクで単に塗りつぶすだけです。したがって、自動リップシンク作成が機能するためには、キャラクターの口レイヤーにはすでにマウスチャートの各描画に対して口の描画が含まれているはずであり、これらの描画の名前には対応する文字が付いていなければなりません。


Layer Properties(レイヤープロパティ)ビューを使用してリップシンクのサウンド検出を生成する方法

1. Timeline(タイムライン)またはXsheet(タイムシート)ビューで、サウンドレイヤーを選択します。
そのレイヤーのオプションがLayer Properties(レイヤープロパティ)ビューに表示されます。
2. Layer Properties(レイヤープロパティ)でDetect(検出)をクリックします。

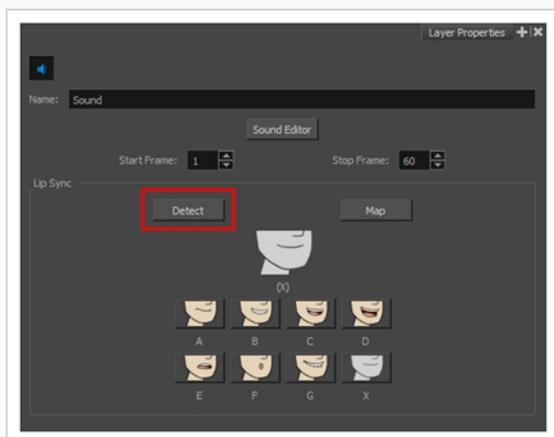


Harmonyは選択したサウンドクリップを分析し、各サウンドセルにリップシンクの文字を割り当てます。

3. **Map(マップ)**ボタンをクリックしてLip-Sync Mapping(リップシンクマッピング)のダイアログボックスを開きます。

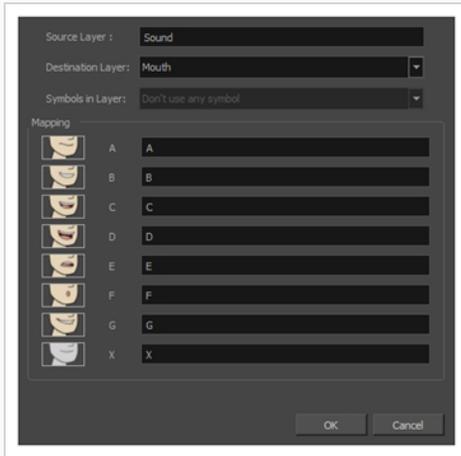

4. Destination Layer(宛先レイヤー)メニューから、キャラクターのボイストラックに対応する口の位置を含むレイヤーを選択します。

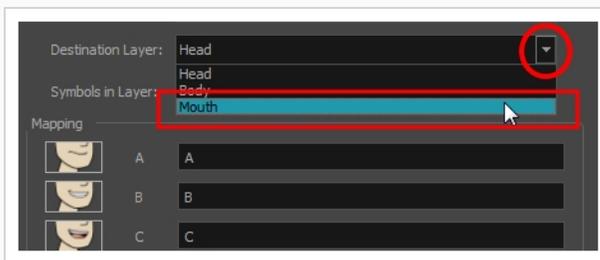

注

選択されたレイヤーにシンボルが含まれている場合は、レイヤーに直接配置された描画を使用してリップシンクをマッピングするか、シンボルのコマを使用することができます。描画を使用したい場合や、ドロップダウンメニューから希望のシンボルを選択したい場合は、Symbol Layer(シンボルレイヤー)フィールドでDon't Use Any Symbol(シンボルを使用しない)を選択します。

5. Mapping(マッピング)セクションで、対応する音素の右にあるフィールドに描画名またはSymbol(シンボル)フレームを入力します。描画にすでに音素文字で名前が付けられている場合は、このステップをスキップできます。
6. OKをクリックします。
7. Playback(プレイバック)ツールバーで、Enable Sound(サウンドを有効化)  オプションを有効にします。
8. Playback(プレイバック)ツールバーでPlay(再生)  ボタンを押して、Camera(カメラ)ビューで結果を確認および視聴します。

自動生成されるリップシンクを調整する必要がある場合は、[ロパクの手動によるアニメーション化](#) (ページ146)を参照してください。

ロパクの手動によるアニメーション化

キャラクターの対話の各コマでどの口元の描画がエクスポージャーされるべきかを選択することにより、カットのロパクを手動で作成できます。このプロセスにはSound Scrubbing(サウンドスクラブ)機能を使用しますが、これは、Timeline(タイムライン)カーソルを移動するたびに現在のコマでサウンドトラックの一部を再生し、キャラクターの口に合う音素を特定できるようにします。また、すべてのコマでエクスポージャーされる口描画を変更するために描画置換を使用します。

Timeline(タイムライン)ビューでロパクをアニメーション化する方法

1. Playback(プレイバック)ツールバーで、 Sound Scrubbing(サウンドスクラブ)ボタンを有効にします。
2. Timeline(タイムライン)ビューで、赤い再生ヘッドをサウンドレイヤーの波形に沿ってドラッグします。
3. 然るべき口の位置のコマ、例えば「お」音のために丸く開いた口に達したら、口形レイヤーのそのコマをクリックします。
4. Parameters(パラメータ)セクションで、口の形のレイヤーに留まって、カーソルがスワッピング  ポインターに変わるまで、描画名(多くの場合1文字)の上にカーソルを置きます。
5. カーソルを引っ張って口形の名前のリストを表示し、目的のものを1つ選択します。現在の描画は自動的に新しい選択に変わります。



Library(ライブラリー)ビューを使ってロパクをアニメーション化する方法

1. Playback(プレイバック)ツールバーで、Sound Scrubbing(サウンドスクラブ)  ボタンをクリックします。
2. Timeline(タイムライン)ビューで、赤い再生ヘッドをサウンドレイヤーの波形に沿ってドラッグします。
3. 然るべき口の位置のコマ、例えば「お」音のために丸く開いた口に達したら、口形レイヤーのそのコマをクリックします。
4. Library(ライブラリー)ビューのDrawing Substitution(描画置換)ウィンドウで、スライダーをドラッグして口形を選択します。現在の描画がプレビューウィンドウのものと入れ替わります。



第15章: カットにエフェクトを追加する方法

カットを作成したり、キャラクターをリギングしたり、アニメーションが完成したりすると、ぼかし、グロー、シャドウ、カラーフィルター、透明フィルターなどのエフェクトを追加したり、プロジェクトの質を向上させることができます。エフェクトは、レイヤーやレイヤーのグループがカットでレンダリングされる方法を変更します。



エフェクトについて


エフェクトとは、カットの構造に追加することができる特殊なタイプのノードです。エフェクトノードが機能するためには、描画、合成、別のエフェクト、または画像を出力する他のノードの下に接続されている必要があります。エフェクトノードは、入力ポートに送られた画像情報を変更し、処理された画像を出力ポートから出力します。これにより、カットのどのエレメントがエフェクトの影響を受けるかを柔軟に判断できます。

一部のエフェクトは、マットレイヤーと言及され、影響するエリアを定義するのに使用される別のレイヤーにリンクする必要があります。これの良い例はTone(トーン)エフェクトで、所定の形状のシャドウをレイヤーに追加するのに使用されます。単独では、Tone(トーン)エフェクトは接続されている描画に影響しません。マットレイヤーと組み合わせると、Tone(トーン)エフェクトはマットの形状を使って描画に影を適用します。たとえマットの形状が描画のアウトラインより外側に出ても、影は描画のアウトライン内のみ適用されます。




マットレイヤーとは、そのマットとしてエフェクトに接続されている単なる通常の描画レイヤーです。このエフェクトは、マットレイヤーでの描画の形を取り、影響を受ける描画の領域を決定します。マットレイヤーの色とディテールはエフェクトによって無視され、シェイプだけが考慮されます。

Node(ノード)ビューで、エフェクトは、その入力(上部)ポートによって影響することを意味する描画や合成に接続されていなければならない、その出力(底部)ポートはカットの主な合成に接続されていなければなりません。

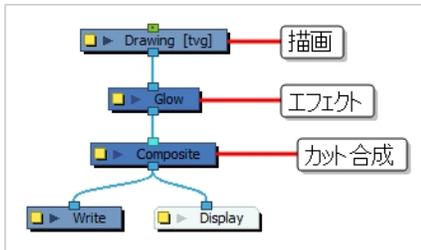

エフェクトでマットレイヤーを使用できる場合、それには、その左側にマットポートがあってマットレイヤーを接続できます。

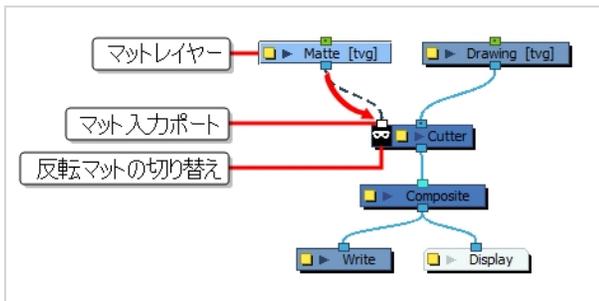

マットポートの下に  Matte(マット) アイコンがあります。このアイコンをダブルクリックすると、マットを反転させることができます。これによりエフェクトは、マットとしてマット描画それ自体ではなく、マット描画のネガティブスペースを使用します。エフェクトのマットが反転すると、Matte(マット) はホワイトオンブラックではなくブラックオンホワイトで表示されます。




エフェクトが接続されると、パラメーターを調整することができます。それには、パラメーターを選択し、Layer Properties (レイヤープロパティ) ビューを使用してパラメータを調整します。また、ノードの  Layer Properties(レイヤープロパティ) アイコンをクリックして、ダイアログにレイヤープロパティを開くこともできます。必要に応じて、値を関数に変換することによって、エフェクトのパラメータをアニメーション化することもできます。



ヒント


カットの他の場所で描画レイヤーのカットされていないバージョンを使用する必要がある場合、描画レイヤーの出力ポートを合成の他の入力ポートに接続するか、必要に応じて他のエフェクトまたは合成に接続することで、接続されているエフェクトをバイパスすることができます。これによって新しいケーブルが作成され、エフェクトへのレイヤーの接続は影響を受けずに保持されます。

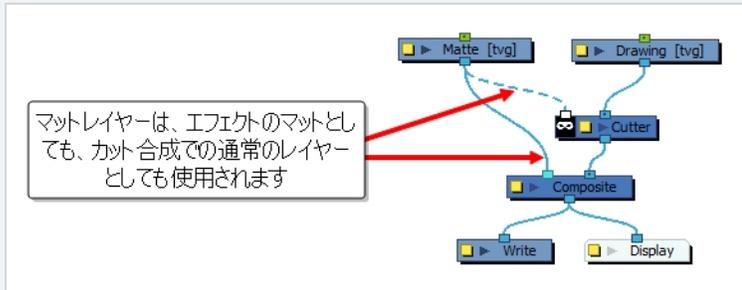


エフェクトの追加

Harmonyで、Node Library(ノードライブラリ)ビューからNode(ノード)ビューまでそれをドラッグし、その描画レイヤーと合成の間の仲介として接続することにより、エフェクトを追加することができます。そして、Layers Properties(レイヤープロパティ)ビューのパラメータを調整し、マットやその他必要な入力レイヤーに接続することで、意図したエフェクトを得ることができます。


エフェクトや他のタイプのノードをNode(ノード)ビューに追加するには、まず最初にNode Library(ノードライブラリ)ビューでそれらを見つける必要があります。

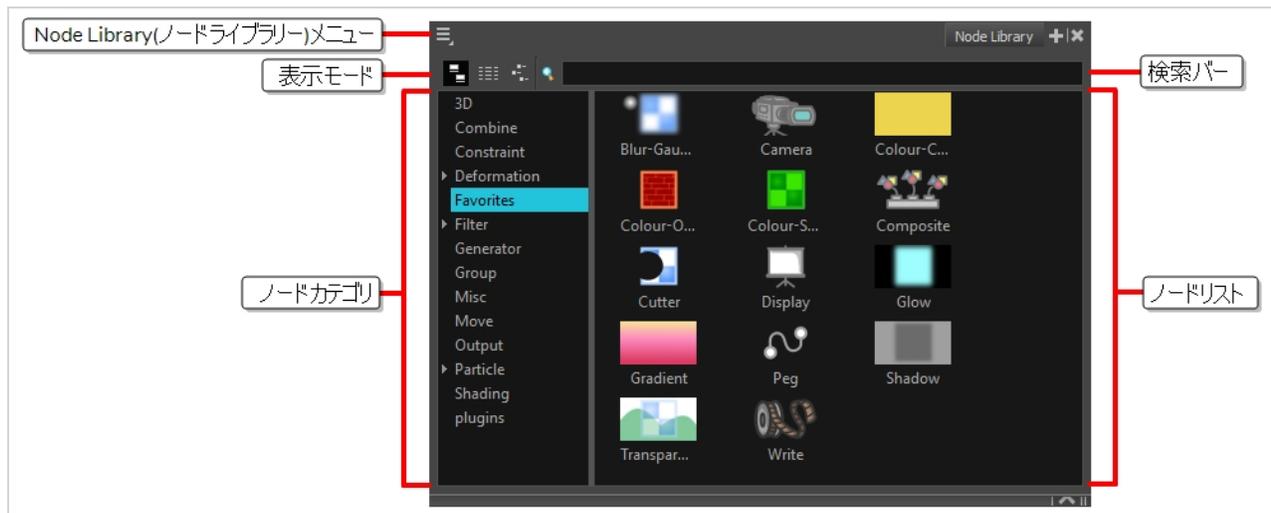

Harmonyで新規プロジェクトを作成する場合、Node(ノード)ビューに表示されるデフォルトのノードシステムは以下のようになります。

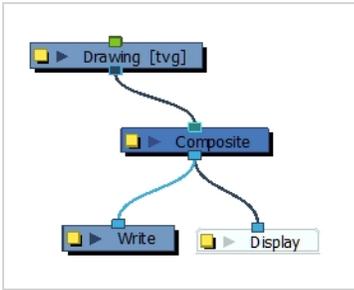


レイヤーがカットの合成にどのように接続されているかに注目してください。エフェクトが機能するためには、あたかもレイヤーの描画情報をそれが合成に達する前にフィルター処理するようにされているかのように、レイヤーとその合成の間の中間物として接続される必要があります。

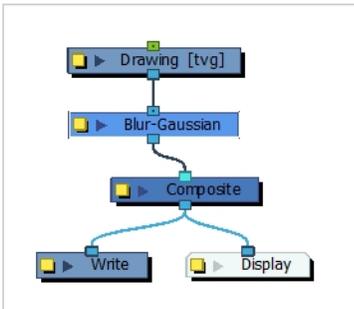


Node(ノード)ビューにエフェクトを追加する方法

1. Node Library(ノードライブラリー)ビューでエフェクトを選択し、それをNode(ノード)ビューにドラッグします。Search(検索)ツールバーを使うとノードをより迅速に見つけることができます。

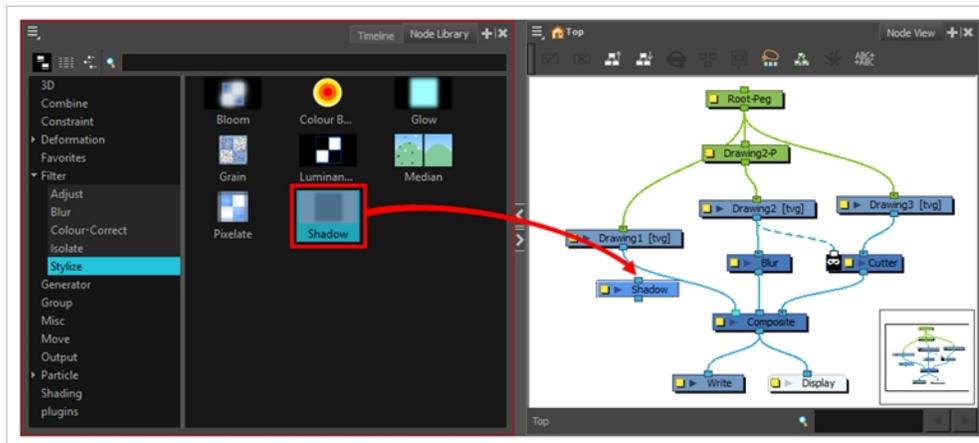


2. エフェクトが機能するためには、それが描画とその合成の間の仲介役として機能しなければなりません。既存の接続の途中にノードを追加するには、Altそのキーを押したまま、そのノードを接続上にドラッグし


ます。

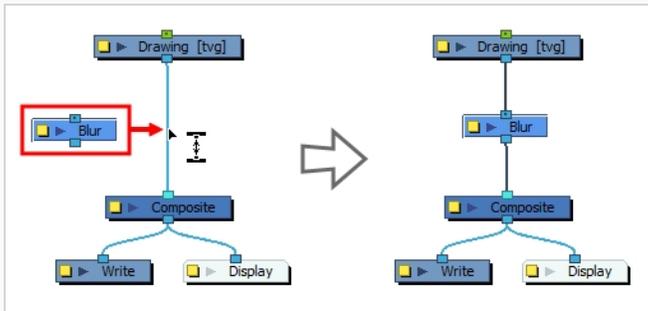

3. ノード名のすぐ左にあるLayer Properties(レイヤープロパティ) アイコンをクリックし、Layer Properties(レイヤープロパティ)ダイアログを開きます。



エフェクトのLayer Properties(レイヤープロパティ) ダイアログが表示されます。

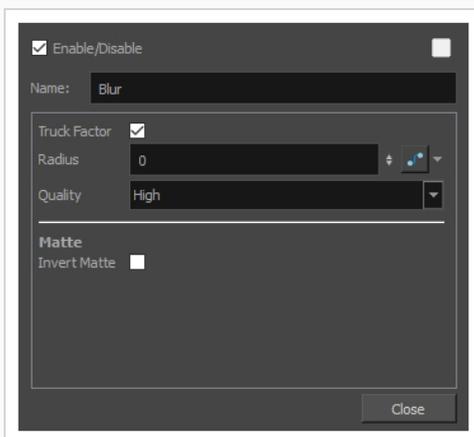


注

エフェクトのパラメータを設定したら、Library(ライブラリー)ビューにテンプレートとして保存して、パラメータを再設定しなくてもすばやく再利用することができます。—[テンプレートの作成および使用方法 \(ページ186\)](#)参照。

マットでエフェクトを追加


次のチュートリアルでは、マットでCutter(カッター)エフェクトを使用する方法を実例説明します。Harmonyのいくつかのエフェクトは、影響する画像のエリアを決定するのにマットを使用します。

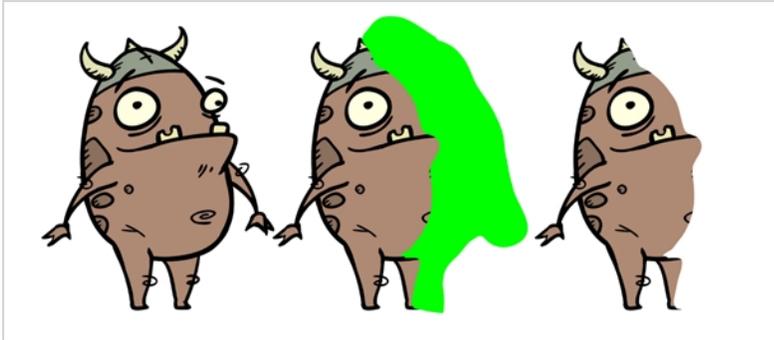

Cutter(カッター)エフェクトは画像の一部を切り取ります。これを行うには、切り取る予定の描画とともにマットレイヤーにも接続されている必要があります。カッターは、マットレイヤーで描画の形状を取り、この図形を描画レイヤーから切り取ります。これは、背景エレメントの間でキャラクターを消したい場合や、キャラクターの中ほどに穴を切り取りたい場合に特に便利です。

マットを使用するすべてのエフェクトと同様に、Cutter(カッター)エフェクトにはInverted(反転)パラメータがあり、デフォルトでは無効になっています。これを有効にすると、Cutter(カッター)は逆のエフェクトを持ちます。すなわち、マットの形状を描画から切り取るのではなく、描画からマットの形状の外側部分をすべて切り取って、マットで覆われている描画の部分のみを残します。


Node(ノード)ビューのMatte(マット)アイコンをダブルクリックすると、エフェクトのInverted(反転)パラメータをすばやく切り替えることができます。

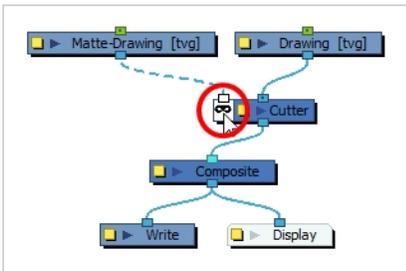


Cutter(カッター)エフェクトの使用方法

1. 描画レイヤーを選択し、次のいずれかの操作をします。
 - Node Library(ノードライブラリー)ビューからCutter(カッター)エフェクトを選択し、Node(ノード)ビューまでドラッグします。
 - Node(ノード)ビューで右クリックし、Insert(挿入) > Combine(結合) > Cutter(カッター)を選択します。


- Altキーを押したまま、描画をカットの主要合成に接続するケーブルの上にCutter(カッター)ノードを移動します。Cutter(カッター)ノードは、描画とその合成との間の仲介として接続されます。

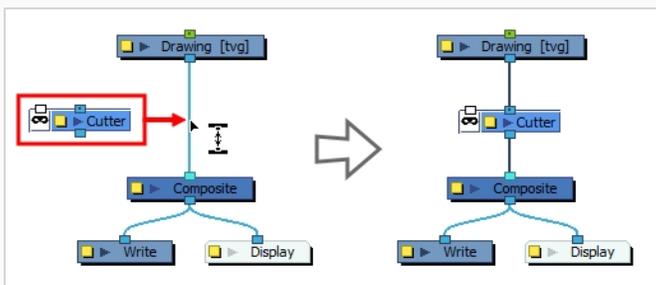

- Timeline(タイムライン)ビューのレイヤーリストの上にあるツールバーで、 Add Drawing Layer(描画レイヤーを追加)をクリックします。
- Add Drawing Layer(描画レイヤーを追加)ダイアログで、新しい描画レイヤーに「Matte-Drawing」などのマットレイヤーに関連する名前を付け、Add and Close(追加して閉じる)をクリックします。




- 新しいマット描画レイヤーで、エフェクトのためのマットを描画します。マットはシンプルな形にすることができますが、不透明なマット部分だけが考慮されるため、色で塗りつぶす必要があります。

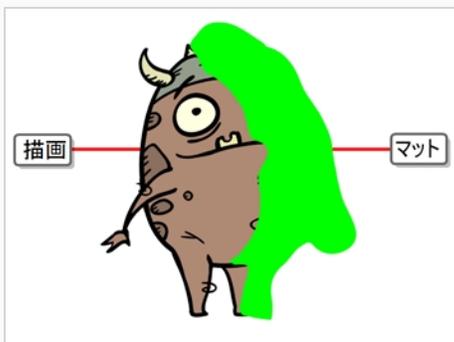

注


マットはまた、半透明領域を有することができます。マットの半透明領域で覆われている描画の領域は、そのエフェクトの影響を部分的に受けます。

- Node(ノード)ビューで、マット描画ノードの出力ポートをCutter(カッター)ノードの左入力(マット)ポートに接続します。

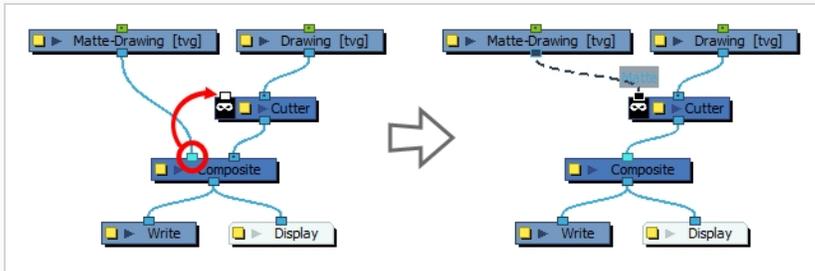


この時点で、マット描画ノードのアートワークと交差する描画レイヤーの領域は非表示になります。

5. Cutter(カッター) エフェクトを反転させたい場合は、マットレイヤー内のアートワークと交差するアートワークは表示され、他のすべては非表示になるように、Cutter(カッター) ノードの  Matte(マット) アイコンをダブルクリックしてInverted(反転) パラメータを切り替えます。エフェクトのマットが反転すると、そのマットポートも反転して見えます 。

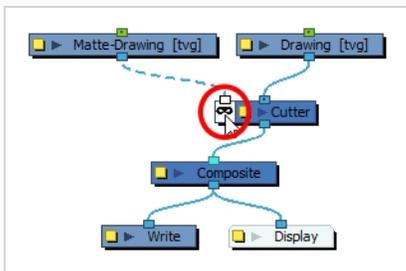

マットで機能するエフェクトのその他2つの例として、Tone(トーン)とHighlight(ハイライト)のエフェクトがあります。Tone(トーン)エフェクトは、マットに基づいて描画に影を適用し、Highlight(ハイライト)エフェクトはマットに基づいて描画にハイライトを適用します。これらのエフェクトは、接続されている描画の外部には適用されません。そのため、輪郭の外に描画することを心配することなく、キャラクターのハイライトと影をマットレイヤーに簡単に描画することができます。

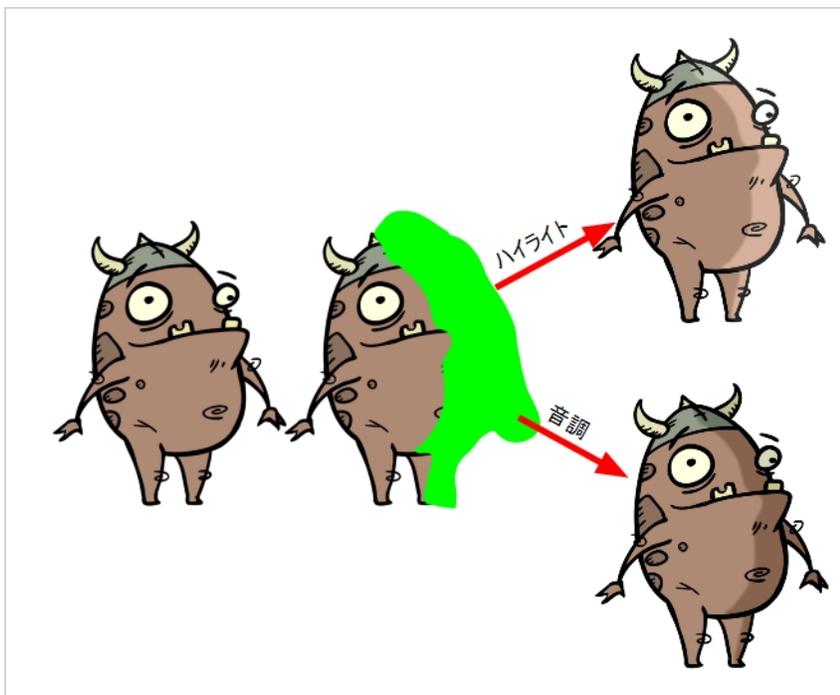

これらのエフェクトを描画に追加する方法は、エフェクトの色、強度、レンダリングを設定するための余分なパラメータがあることを除いて、描画にカッターを追加するのとまったく同じです。

エフェクトのアニメーション化


期待される結果を得るには、いくつかのエフェクトをアニメーション化 する必要があります。たとえば、透過光/光の半径をゆっくりと増減させてカット全体を脈動させたい場合や、Transparency(透明)エフェクトの透明度を0%から100%にして描画を消したい場合があります。

エフェクト内のほとんどの数値パラメータは、関数にアタッチすることができます。関数を使用すると、キーフレームを追加し、各キーフレームを特定の値に設定することで、カットの異なるポイントで異なる値にパラメータを設定できます。キーフレーム間では、パラメータの値は前のキーフレームの値から次のキーフレームの値に進みます。描画レイヤーは、その座標を関数に関連付けてアニメーション化されます。同様に、エフェクトは、そのパラメータを関数に関連付けることによってアニメーション化することができます。


一部のエフェクトパラメータは、Timeline(タイムライン)ビューで直接アニメーション化できますが、すべてではありません。Timeline(タイムライン)ビューでエフェクトのパラメータを展開すると、Timeline(タイムライン)ビューが乱雑にならないように、一部のパラメータを非表示にすることができます。これらのパラメータは、Layer Properties(レイヤープロパティ)ビューまたはLayer Properties(レイヤープロパティ)ダイアログでアニメーション化することができます。レイヤーダイアログには、レイヤーのすべてのパラメータが表示されます。

Timeline(タイムライン)ビューでエフェクトパラメータをアニメーション化する方法


1. Timeline(タイムライン)ビューで、アニメーション化したいエフェクトを見つけて、その名前の右にある+ Expand(展開) ボタンをクリックします。



Timeline(タイムライン)ビューで使用可能なパラメータに影響するパラメータのリストが表示されます。

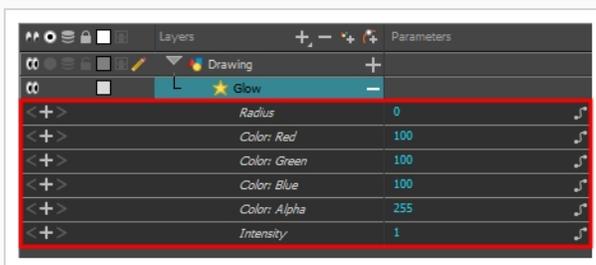


2. Timeline(タイムライン)ビューの右側エリアで、アニメーション化するパラメータと同じ行で、エフェクトの最初のアニメーションキーフレームを作成するコマを選択します。

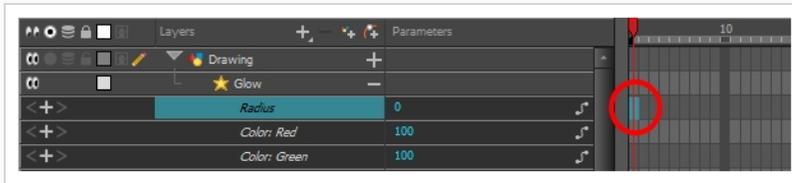


3. 次のいずれかを行ってキーフレームを作成します。

- Timeline(タイムライン)ツールバーで **KF Add Keyframe(キーフレームを追加)** ボタンをクリックします。
- 右クリックして **Add Keyframe(キーフレームを追加)** を選択します。
- F6を押します。

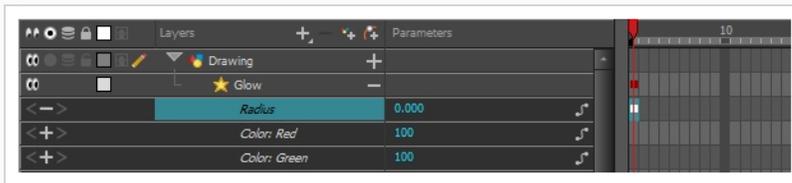


4. Timeline(タイムライン)ビューの左側のParameters(パラメータ)列で、次のいずれか1つを実行することにより、このキーフレームのパラメータの値を調整します。


- パラメータの値を長押ししてから、左にドラッグすると値が小さくなり、右に移動すると値が大きくなります。

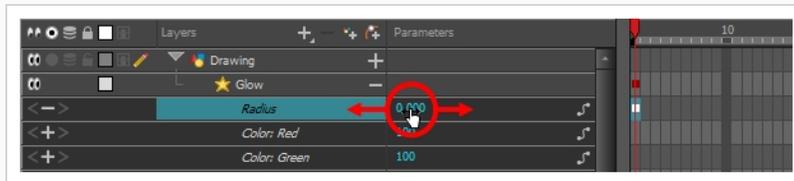


- パラメータの値をクリックします。テキストフィールドが表示されます。パラメータの新しい値を入力し、Enterを押します。

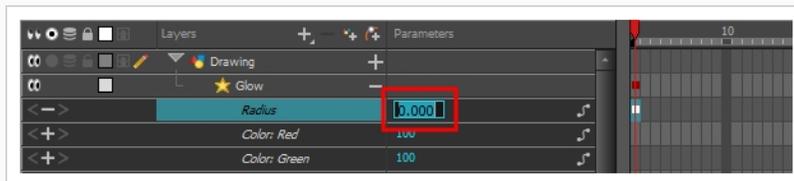

5. Timeline(タイムライン)ビューの右側領域で、エフェクトの2番目のアニメーションキーフレームを作成するフレームをクリックします。

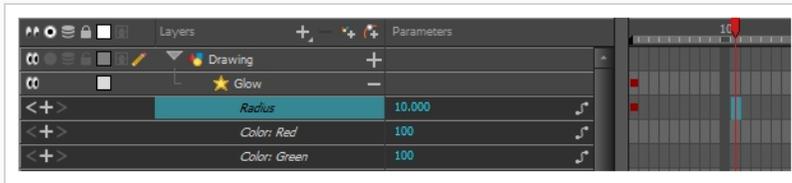


6. 次のいずれかを行って、エフェクトのアニメーションのために2番目のキーフレームを作成します。
 - Timeline(タイムライン)ツールバーで  Add Keyframe(キーフレームを追加)ボタンをクリックします。
 - 右クリックしてAdd Keyframe(キーフレームを追加)を選択します。
 - F6を押します。

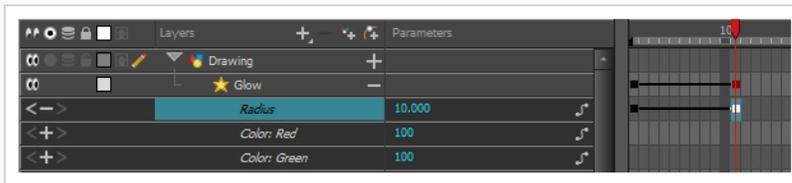


7. Parameters(パラメータ)列で、現在のキーフレームでパラメータの値を調整します。
8. この手順を繰り返して、必要に応じてエフェクトのアニメーションキーフレームを作成します。
9. アニメーションのキーフレーム間のタイミングを調整するには、最初のキーフレームを選択します。
10. Timeline(タイムライン)ツールバーでSet Ease For Multiple Parameters(複数パラメータにイーズを設定)  ボタンを押します。

Set Ease For Multiple Parameters(複数パラメータにイーズを設定)ダイアログボックスが表示されます。このダイアログの関数グラフは、アニメーションの最初の□キーフレームにフォーカスされます。アニメーションの右側には、そのすぐ隣に右を指している▶ベジェハンドルが表示されます。

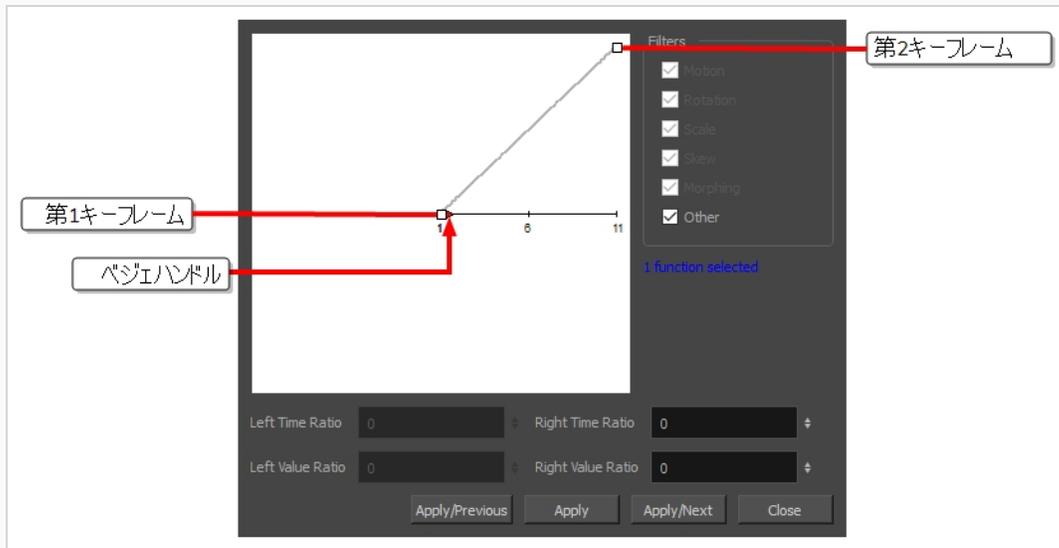


11.  ベジエハンドルをクリックし、角度は問わず右にドラッグして、アニメーションのイーズインを調整します。

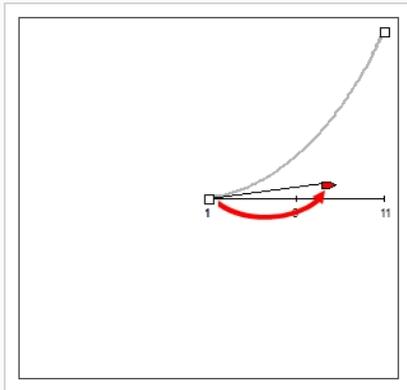


12. **Apply/Next(適用/次へ)** をクリックします。


Set Ease for Multiple Parameters(複数のパラメータにイーズを設定)ダイアログは、2番目のキーフレームに注目します。これがアニメーションの最後のキーフレームの場合は、左に向く1つのベジエハンドルしかありません。このキーフレームの後にさらにアニメーションキーフレームがある場合は、2つのベジエハンドルがあり、それぞれが1つの方向を指します。

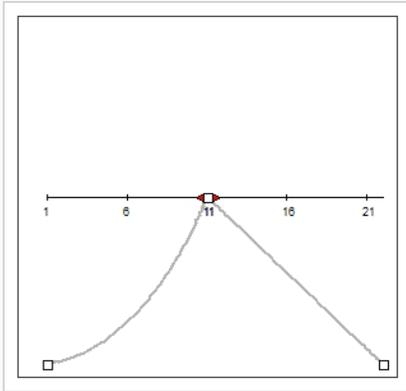

13. 左のベジェハンドルをクリックし、左に向かって任意の角度にドラッグして、前のキーフレームと現在のキーフレーム間のアニメーションのイーズアウトを調整します。

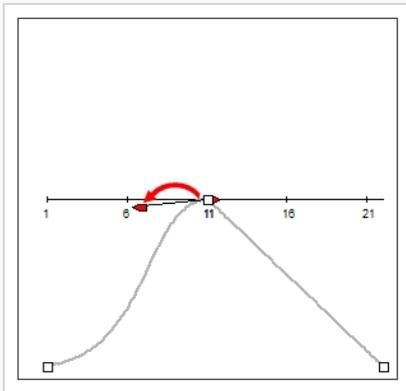

14. 右向きベジェハンドルがある場合は、それをクリックして任意の角度で右にドラッグして、現在のキーフレームと次のキーフレーム間のアニメーションのイーズインを調整します。

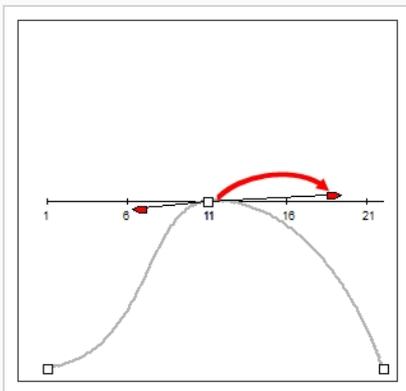


15. アニメーションのタイミングがカット全体で調整されるまで、前の手順を繰り返します。

Layer Properties (レイヤープロパティ) ダイアログでエフェクトをアニメーション化する方法

1. 次のいずれかを実行して、エフェクトのLayer Properties (レイヤープロパティ) を開きます。

- Layer Properties (レイヤープロパティ) ビューをワークスペースに追加し、Timeline(タイムライン) ビューまたはNode(ノード) ビューでエフェクトを選択します。
 - Timeline(タイムライン) ビューで、エフェクトレイヤーをダブルクリックします。しかしその名前をダブルクリックしないでください。
 - Node(ノード) ビューで、エフェクトノードを探し、Layer Properties(レイヤープロパティ)  ボタンをクリックします。
2. エフェクトのレイヤープロパティで、アニメーション化するパラメータを探し、その右の  Function(機能) ボタンをクリックします。

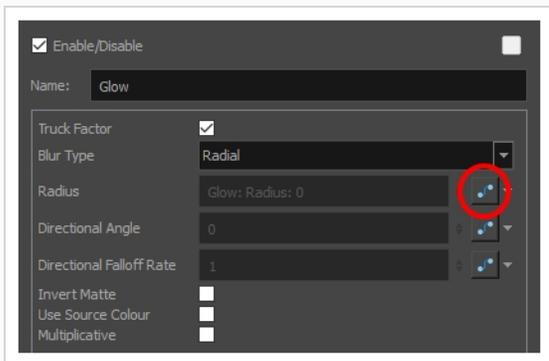


パラメータの入力フィールドはグレー表示されます。これは、一度関数にアタッチされたらパラメータを直接編集することができないためです。このフィールドには、作成された関数の名前が次の形式で示されます。

ノードの名前： 関数の名前： 現在のフレーム値


3. パラメータのFunction(関数) ボタンをもう一度クリックします。

Bezier Editor(ベジエエディタ) ダイアログが開きます。

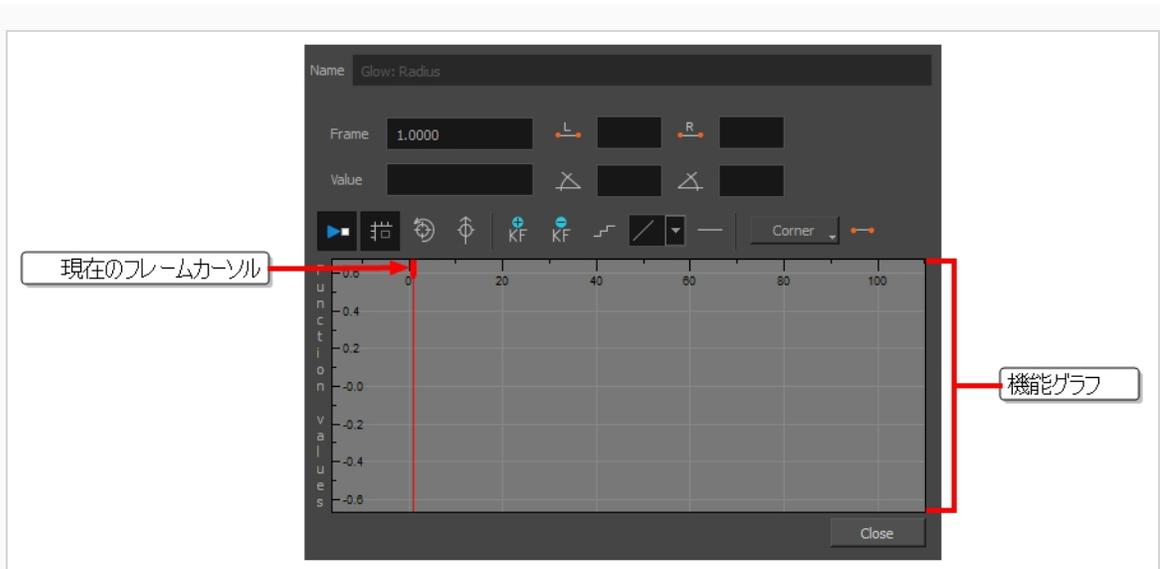


このダイアログでは、関数をアニメーション化することができます。最下部の関数グラフは、カット内の各フレーム全体の関数の値を表すように作られています。

4. 関数グラフで、赤いカーソルを  クリック&ドラッグして、最初のアニメーションキーフレームを作成するフレームに移動します。

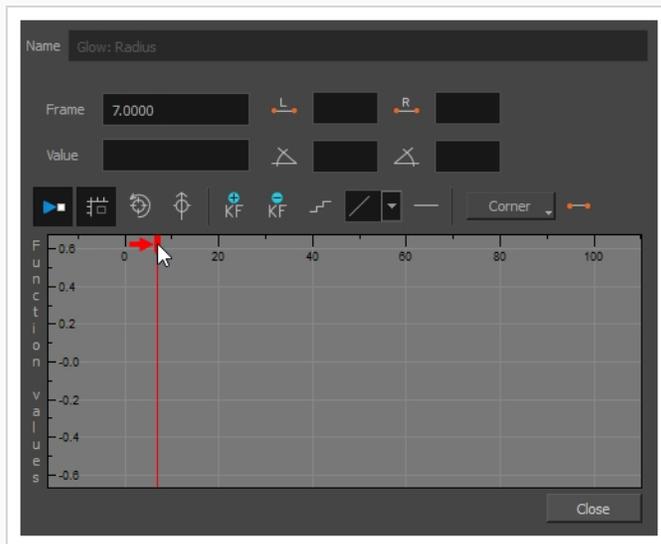

5. エフェクトの最初のアニメーションキーフレームを作成するには、 Add Keyframe(キーフレームの追加) ボタンをクリックします。

キーフレーム  が作成され、関数グラフに表示されます。表示されない場合は、関数グラフがフレーム内にキーフレームを含むように配置されていないことが原因です。関数グラフを移動して関数のキーフレームを表示するには、 Reset View(ビューのリセット) または  Reset View Vertically(垂直方向のビューのリセット) ボタンをクリックします。

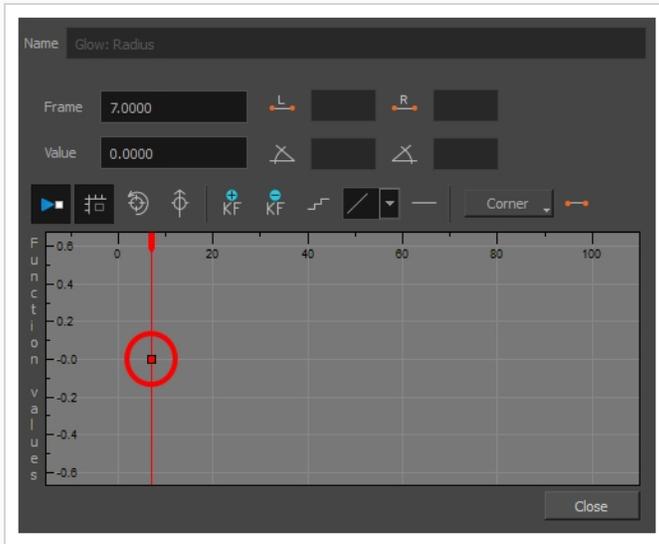


6. 次のいずれかを実行して、現在のフレームでパラメータの値を調整します。

- 関数グラフのValue(値)フィールドに、パラメータに望まれる値を入力します。
- 関数グラフで□キーフレームをクリックしてドラッグし、値を上げるには上に移動し、下に移動するには下に移動します。




ヒント


キーフレームを関数グラフのフレーム外の値に設定する場合は、1キーを押してズームアウトすることができます。また、2キーを押してズームインすることもできます。

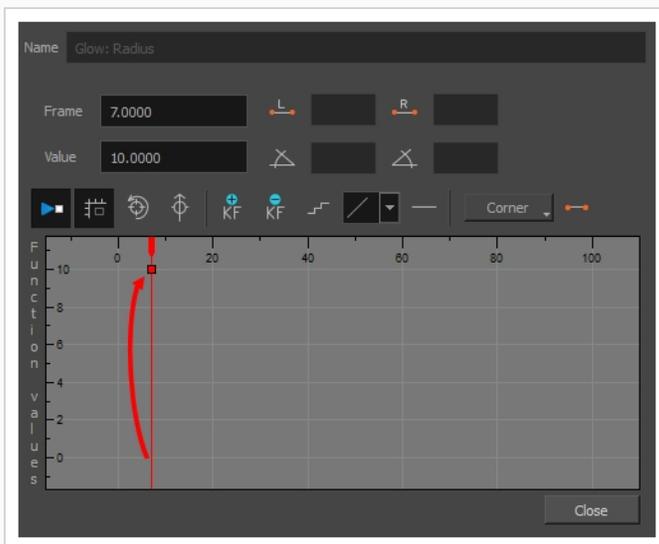

7. 赤いカーソルをクリック&ドラッグして、第2のアニメーションキーフレームを作成するフレームに移動します。

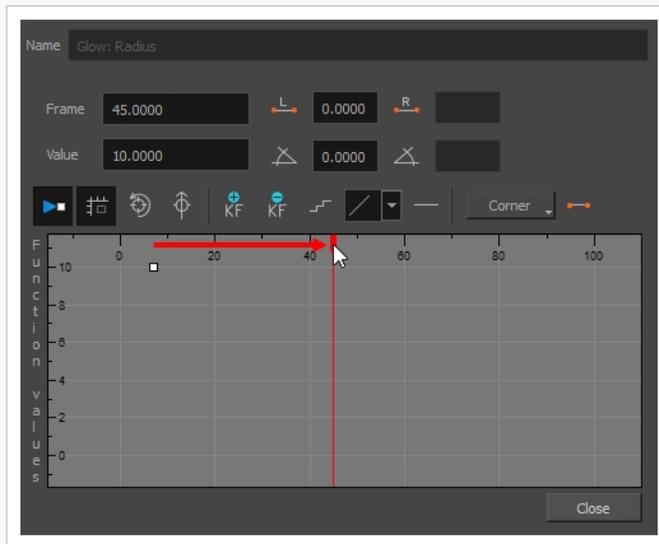


8. エフェクトの第2のアニメーションキーフレームを作成するには、**KF Add Keyframe**(キーフレームの追加) ボタンをクリックします。

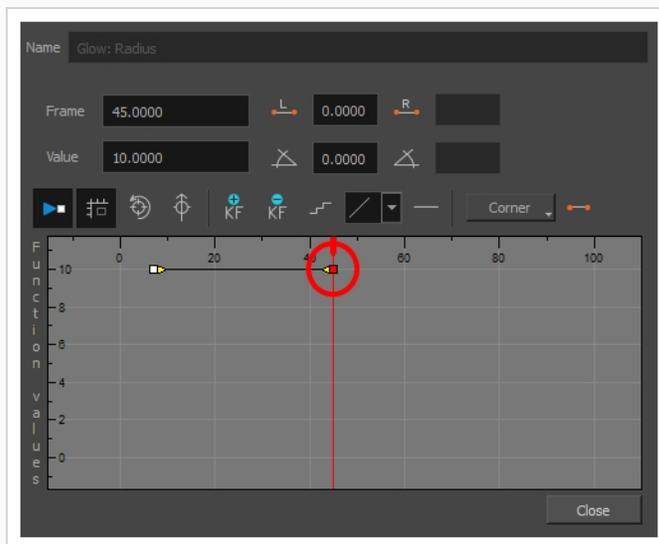


9. 次のいずれかを実行して、現在のコマでパラメータの値を調整します。

- 関数グラフの**Value(値)**フィールドに、パラメータに望まれる値を入力します。
- 関数グラフで□キーフレームをクリックしてドラッグし、値を上げるには上に移動し、下に移動するには下に移動します。

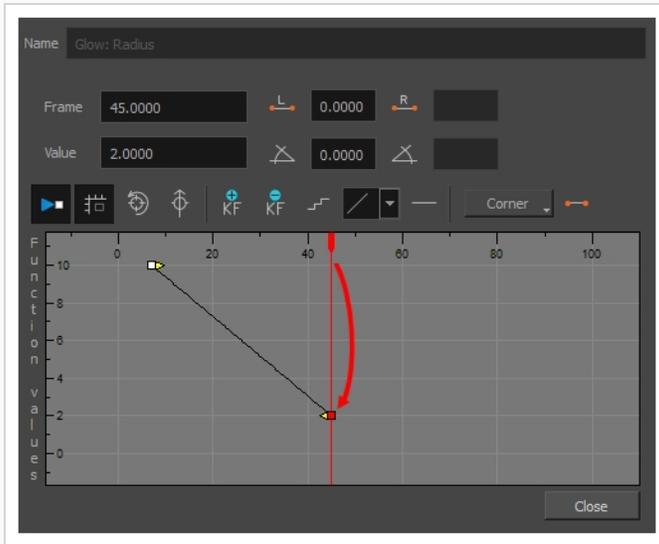


10. 最初のキーフレームと2番目のキーフレームの間でアニメーションのタイミングを調整する場合は、次の操作を行います。

- 最初のキーフレームの▶ベジエハンドルをクリックして任意の方向に右にドラッグし、アニメーションのイーズインに影響を与えます。

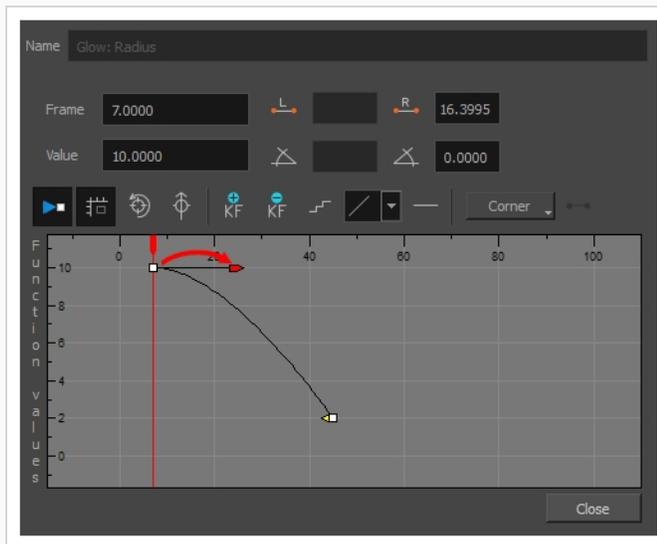

- 2番目のキーフレームの◀ベジエハンドルをクリックして任意の方向に左にドラッグすると、アニメー

ションのイーズアウトに影響します。

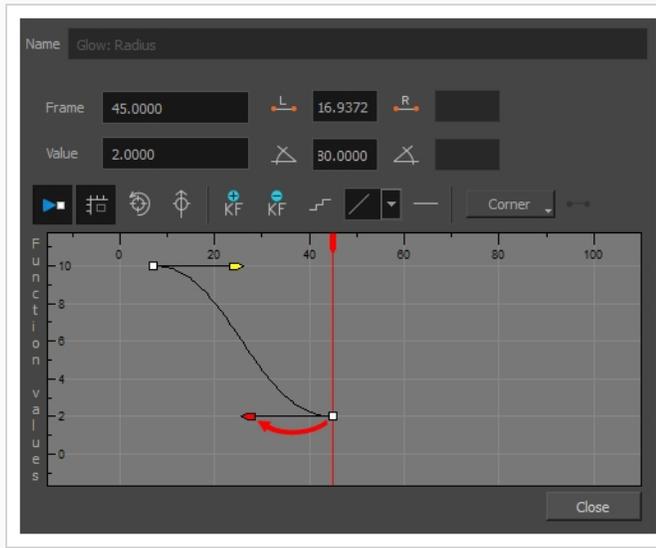


11. エフェクトをアニメートするために必要なすべてのアニメーションキーフレームを作成し、タイムアウトするまで、これらの手順を繰り返します。

アニメーション化されたキャラクターに基づいたEffect (エフェクト)の作成方法


次のチュートリアルでは、Effect (エフェクト)を他のHarmony機能と組み合わせて、アニメーション化されたキャラクターのドロップシャドウを簡単に作成する方法を実例説明します。これらのステップを実行することにより、後でアニメーションを変更した場合でも、キャラクターのアニメーションに自動的に従うドロップシャドウを作成することができます。

アニメーション化されたキャラクターのためのドロップシャドウの作成方法


1. Node(ノード)ビューで、キャラクターのリグが合成を持つグループに入っていることを確認してください。そうでない場合は、キャラクターの右にあるすべてのノードを選択し、次のいずれかの操作を行います。
 - 選択項目を右クリックして、**Group(グループ) > Group Selection with Composite(合成を持つグループ選択)**を選択します。
 - Node(ノード)ビューの左上隅で、View Menu (ビューメニュー)  を開き、**Nodes(ノード) > Group Selection with Composite(合成を持つグループ選択)**を選択します。
 - **Ctrl + Shift + G** (Windows/Linux)または **⌘ + Shift + G** (macOS)を押します。

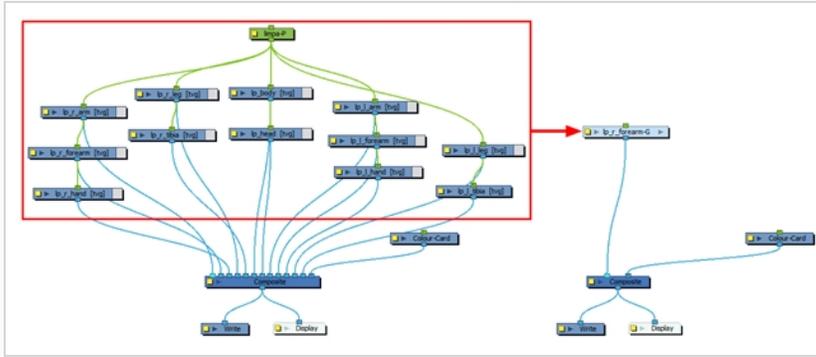


2. Node Library(ノードライブラリ) を使って、ノードシステムにPeg(ペグ)、Apply-Peg-Transformation(適用-ペグトランスフォーム)、およびShadow(影) ノードを追加します。

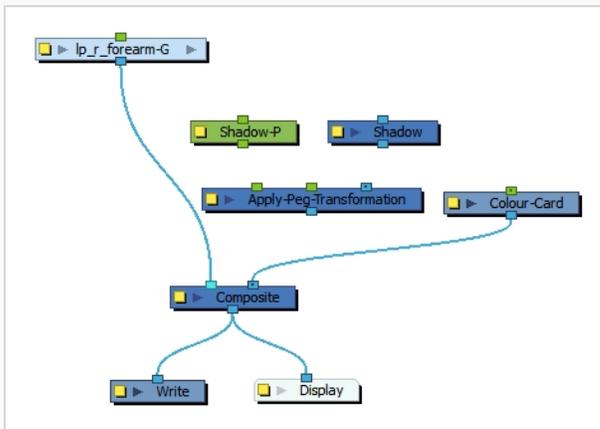


3. キャラクターリグの出力ポートをShadow(影) ノードの入力ポートに接続します。

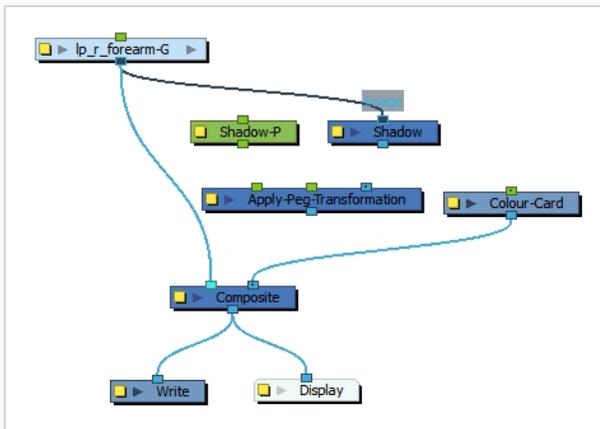


4. Shadow(影) ノードの出力ポートをApply-Peg-Transformation(適用-ペグトランスフォーム)ノードの最も右の入力ポート(画像)に接続します。

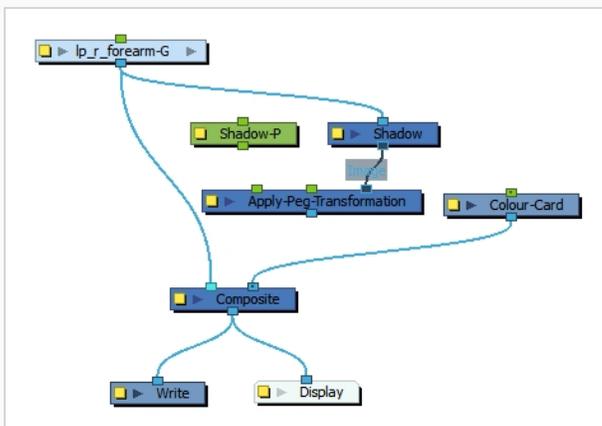

5. ペグの出カポートをApply-Peg-Transformation(適用-ペグトランスフォーム)ノードの最も左の入カポート(トランスフォーム)に接続します。

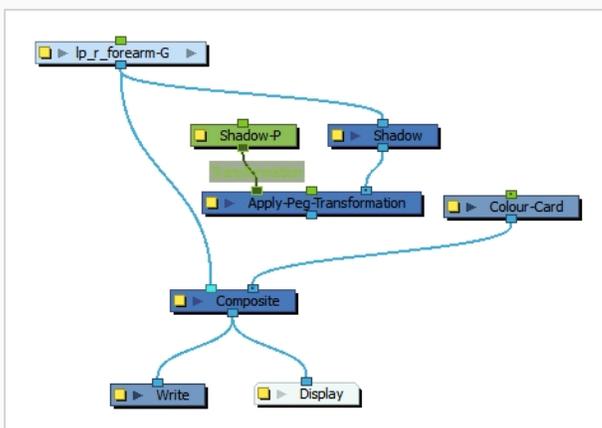


6. Apply-Peg-Transformation(適用-ペグトランスフォーム)ノードの出カポートを、キャラクターリグの接続のちょうど右にある、カットの主な合成に接続します。この方法で、キャラクターリグの後ろに影が現れます。

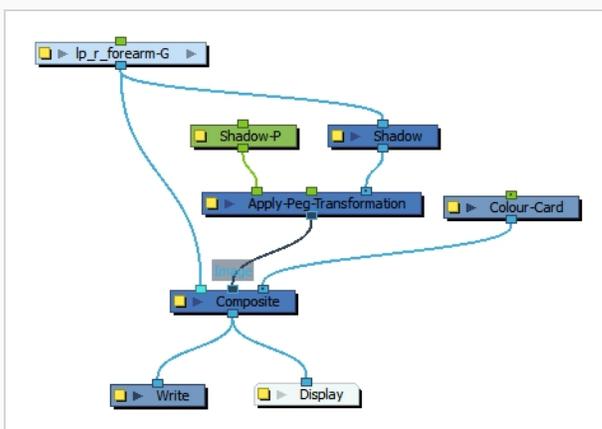

7. Apply-Peg-Transformation(ペグトランスフォームの適用)のPeg(ペグ)ノードを選択します。

8. Tools(ツール)ツールバーで、Transform(トランスフォーム)  ツールを選択します。
9. Camera(カメラ)ビューで、ドロップシャドーのように見えるように、選択したものを拡大縮小、スキューします。

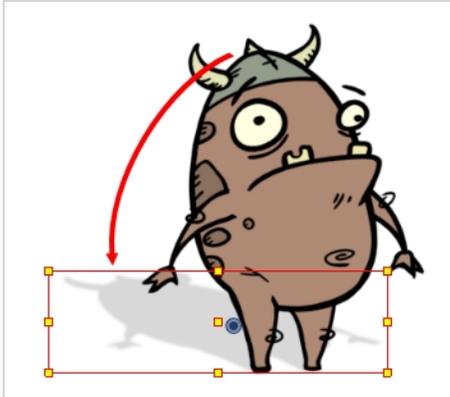


第16章: 描画ガイドの使用方法


背景やオブジェクトをたくさんの直線、正方形、およびパースペクティブで描画する必要がある場合は、Drawing Guide(描画ガイド)を使うことができます。ガイドは描画スペースに水平線だけでなく消失点を追加し、それはカットのニーズに応じて移動することができます。そして、消失点の1つから移動するか、またはガイドの水平軸か垂直軸に平行に移動して、常に直線を描くようにするため、描画ツールをロックします。

Harmonyは、次のタイプの描画ガイドをサポートしています。


- **Square Grid(正方形グリッド)**ガイドは、水平線と相対的な水平軸と垂直軸を描画するのに役立ちます。

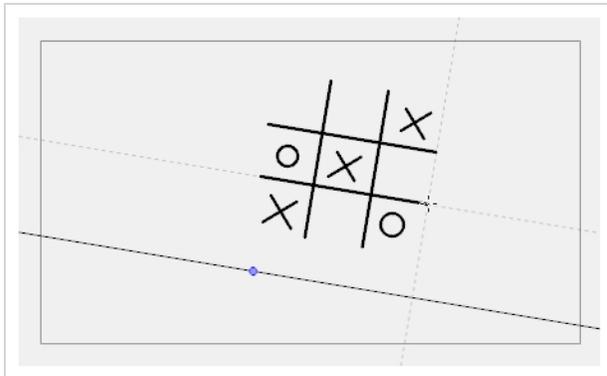


- **1-Point Perspective(1ポイントパース)**ガイドは、デフォルトで水平線の真ん中にある単一の消失点からの線を描くのに役立ちます。また、水平軸と垂直軸に沿って描画するのにも役立ちます。これは、カメラに面している建物、壁、およびオブジェクトでリアリスティックな背景を作成するのに役立ちます。

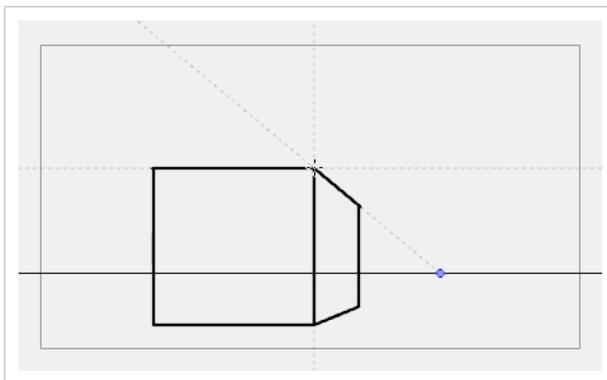

- **2-Point Perspective(2ポイントパース)**ガイドは、描画空間の左右に配置された2つの消失点の1つから線を引きするのに役立ちます。これは、カメラから斜めになっている建物、壁、オブジェクトでリアリスティックな背景を作成するのに役立ちます。

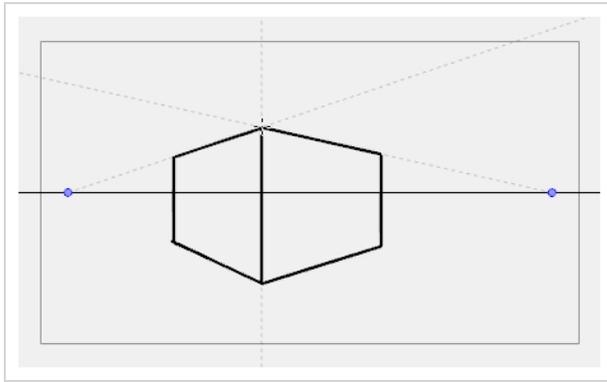

- **3-Point Perspective(3ポイントパース)**ガイドは、描画空間の左右に2つの水平消失点があり、描画空間の下または上に1つの垂直消失点がある、3つの消失点の1つから線を引くのに役立ちます。これは、低角度または高角度から見たリアリスティックな背景を描くのに役立ちます。3ポイントパースガイドには、Bird's Eye View(上から見た眺め)プリセットとWorm's-Eye View(下から見た眺め)の2つのプリセットがあり、高角度と低角度の視点でそれぞれ使用できます。

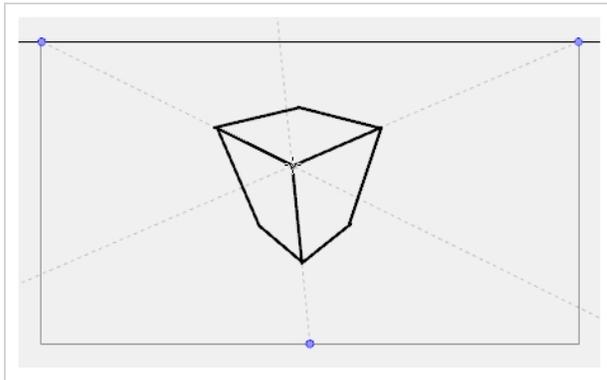


描画ガイドを使用するには、まずそれをカットのGuides(ガイド)リストに追加する必要があります。

カットに描画ガイドを追加する方法

1. トップメニューから**Windows > Guides(ガイド)**を選択して、現在のワークスペースにGuides(ガイド)ビューを追加します。
2. Guides(ガイド)ビューで**New Guide+**(新規ガイド)ボタンを選択し、次のガイドタイプから一つを選びます。
 -  正方形グリッド
 -  1ポイントパース
 -  2ポイントパース
 -  3-ポイントパース(上から見た図)
 -  3-ポイントパース(下から見た図)

Guides(ガイド)ビューリストに新しいガイドが表示されます。

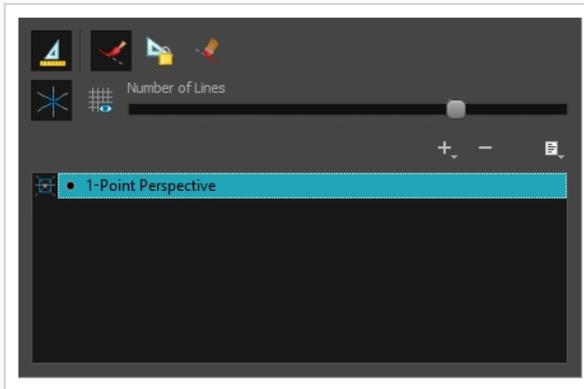


3. 他のガイドを追加するには、前のステップを繰り返します。


描画ガイドの編集方法

1. Timeline(タイムライン)またはXsheet(タイムシート)ビューで、描画を選択するか、または空のセルを選択して、次のいずれか1つを実行することにより新規に描画を作成します。
 - セルを右クリックして、Drawing(描画)> Create Empty Drawing(空の描画を作成)を選択します。
 - Alt + Shift + Rを押す
2. Tools(ツール) ツールバーで、Brush(ブラシ)、Pencil(鉛筆)、Stroke(ストローク)または Line(線)ツールを選択します。
3. Guides(ガイド) ビューで、アクティブガイドにするガイドを選択します。


ガイドがアクティブになると、その地平線と消失点が描画エリアに表示されます。

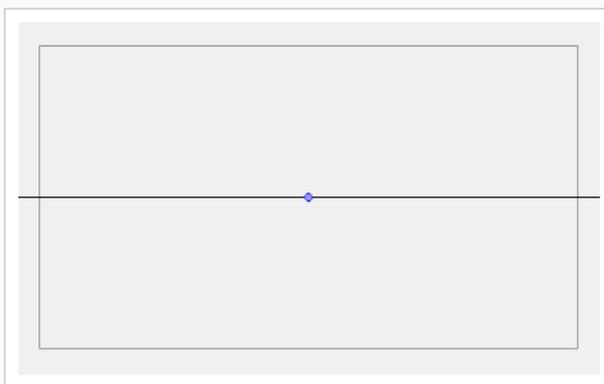


4. Guides(ガイド) ビューで、Lock Guide(ガイドをロックする)オプションが無効になっていることを確認します。これで、アクティブガイドを編集できるようになります。
5. 描画エリアで、(必要に応じて) すべての消失点が表示されるまでズームアウトします。
6. 描画エリアで、水平線か消失点のいずれかをつかんで希望の場所に移動します。

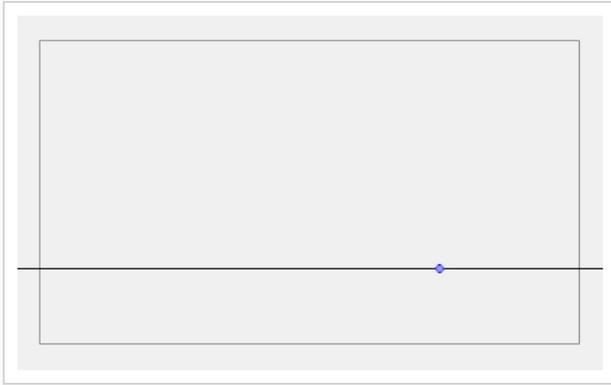

正方形のグリッドまたは1ポイントのパースガイドを使用する場合、水平線の角度は、水平線自体を操作することによって変更できます。

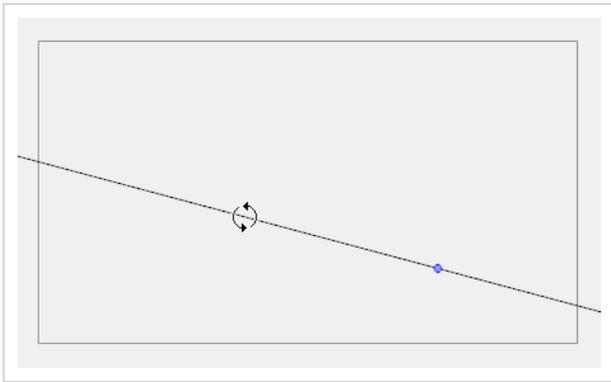

2ポイントまたは3ポイントのパースガイドを使用する場合、水平線の角度は、水平線上の2つの消失点の1つを操作することによって変更できます。

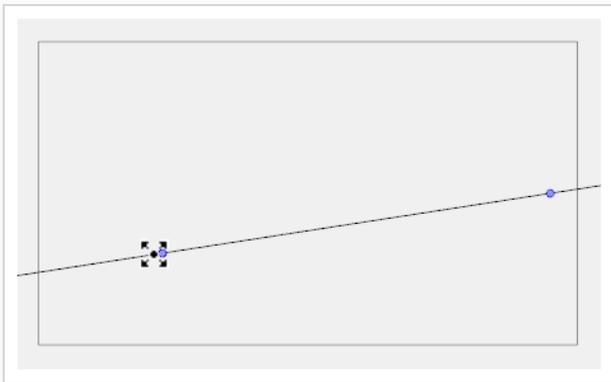


地平線を調整するときは、Shiftを押下して地平線を15度ごとにスナップすることができます。こうすることにより、完璧に水平な水平線を維持しやすくなります。

**注**


ガイドに対する各変更は、Undo(元に戻す)コマンドで元に戻すことができます。

描画ガイドで描画する方法

1. Timeline(タイムライン)またはXsheet(タイムシート)ビューで、描画を選択するか、または空のセルを選択して、次のいずれか1つを実行することにより新規に描画を作成します。
 - セルを右クリックして、Drawing(描画)> Create Empty Drawing(空の描画を作成)を選択します。
 - Alt + Shift + Rを押す
2. Tools(ツール) ツールバーで、 Brush(ブラシ)、 Pencil(鉛筆)、 Stroke(ストローク) または  Line(線) ツールを選択します。
3. Guides(ガイド)ビューで、使用したいガイドを選択します。

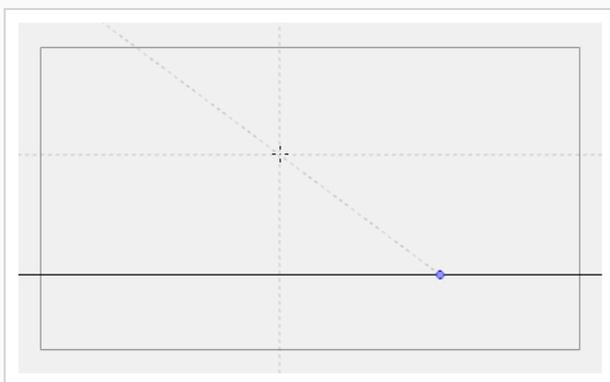

4. 描画エリアで、現在の描画ツールを使ってストロークを描きます。最初のジェスチャーから、ツールはガイドの軸の1つをロックし、軸の後に続く直線を描くようにします。

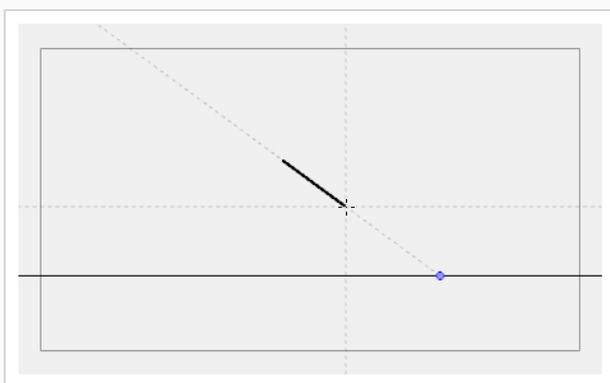


第17章: マルチプレーンの作成方法

ライブアクションでは、カメラがカット内を移動するとき、カメラの近くにあるオブジェクトは、カメラから遠いオブジェクトよりもさらに遠くに移動するように見えます。2Dアニメーションでは、同様のエフェクトをマルチプレーンを作成することで実現できます。



Harmonyでは、いくつかのレイヤーに背景を作成し、それらをZ軸に広げて奥行きを追加し、その後カメラを結果として生じる環境に動かして印象的な遠近法の錯覚を作り出すことにより、マルチプレーンを作成できます。

次の例では、背景は6つの異なるレイヤーから構成され、それぞれがカメラから異なる距離にあるオブジェクトを描いています。左側では、カメラを基準に各オブジェクトがどのように配置されているかを見ることができます。右側では、コーナーからカットを見ているかのように、レイヤーがどのように相対的に配置されているかを見ることができます。下側では、カメラの視点からカットを見ることができます。

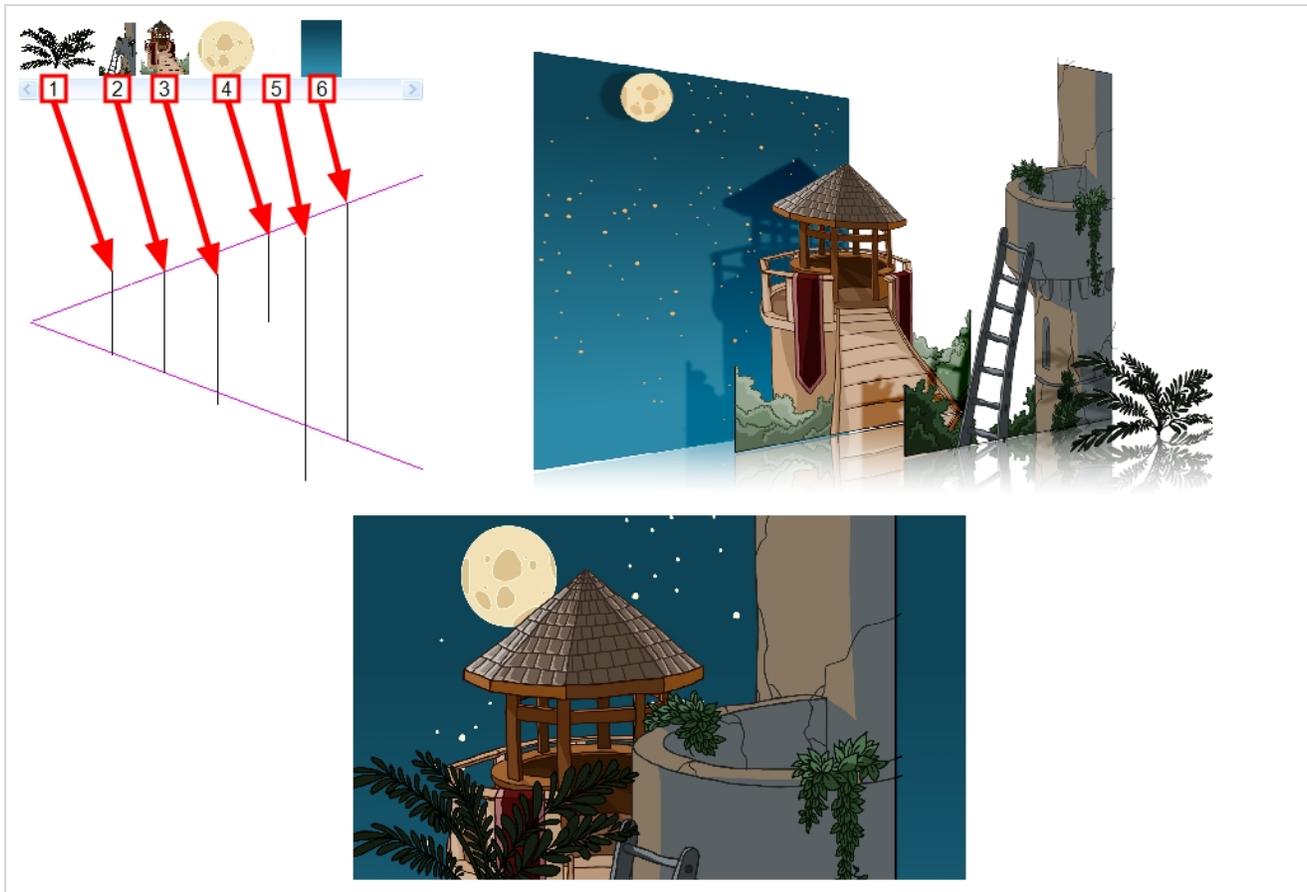

Maintain Size(サイズを維持)ツールを使用すると、通常マルチレイヤーの背景をマルチプレーンにすることができます。このツールを使用すると、レイヤーのサイズをカメラからの距離に比例して自動的に調整し、見た目の大きさをカメラの視点から維持しながら、レイヤーをカメラに近づけたり遠ざけたりすることができます。このため、背景をデザインするときにレイヤーのサイズや位置を気にする必要がありません。


新しいHarmonyカットでは、別々のレイヤーに背景のさまざまなエレメントを描画します。そして、以下の手順に従って背景をマルチプレーンにします。

Maintain Size(サイズを維持)ツールを用いてマルチプレーンを設定する方法


1. Animation(アニメーション)トップメニューのNo Z Dragging(Zドラッグなし)オプションが無効になっていることを確認します。
2. 次のいずれかを行います。
 - Advanced Animation(高度なアニメーション)ツールバーで、 Maintain Size(サイズ維持)を選択します。
 - トップメニューから、Animation(アニメーション) > Tools(ツール) > Maintain Size(サイズ維持)を選択します。
 - Alt + 6を押します。

3. Side(サイド)またはTop(トップ)ビューで、サムネイルセクションにあるレイヤーを1つ選びます。Timeline(タイムライン)ビューからもレイヤーを選択できます。

選択したレイヤーが、Top(トップ)、Side(サイド)、Camera(カメラ)ビューで強調表示されます。

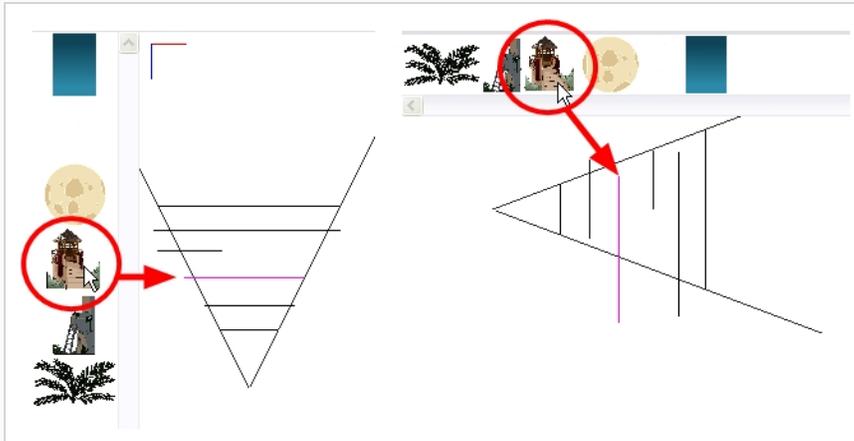

4. カメラビューの内側でZ軸に沿ってレイヤーをドラッグします。

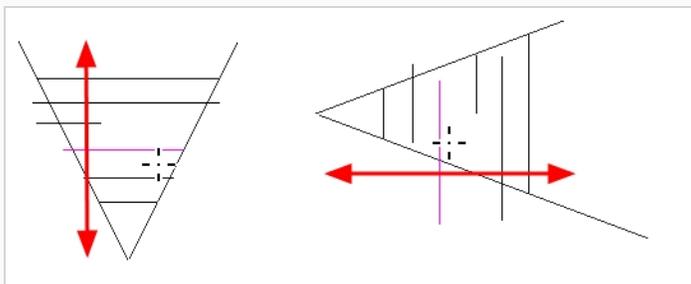


エレメントはカットのZ軸上を移動しますが、Camera(カメラ)ビューでは同じ見かけ上のサイズを維持します。

Perspective(パース)ビューを使用して、さまざまな視点からマルチプレーンを表示できます。

Perspective(パース)ビューでマルチプレーンを表示する方法


1. 次のいずれかを行ってPerspective(パース)ビューを有効にします。
 - Camera(カメラ)およびDrawing(描画)ビュータブの横にあるAdd(追加)ビュー + ボタンをクリックし、Perspective(パース)を選択します。
 - トップメニューからWindows > Perspective(パース)を選択します。
2. Perspective(パース)ビューを3次元すべてで回転するには、Ctrl + Shift (Windows/Linux)または⌘ + Shift (macOS)を保持し、クリックしてドラッグします。

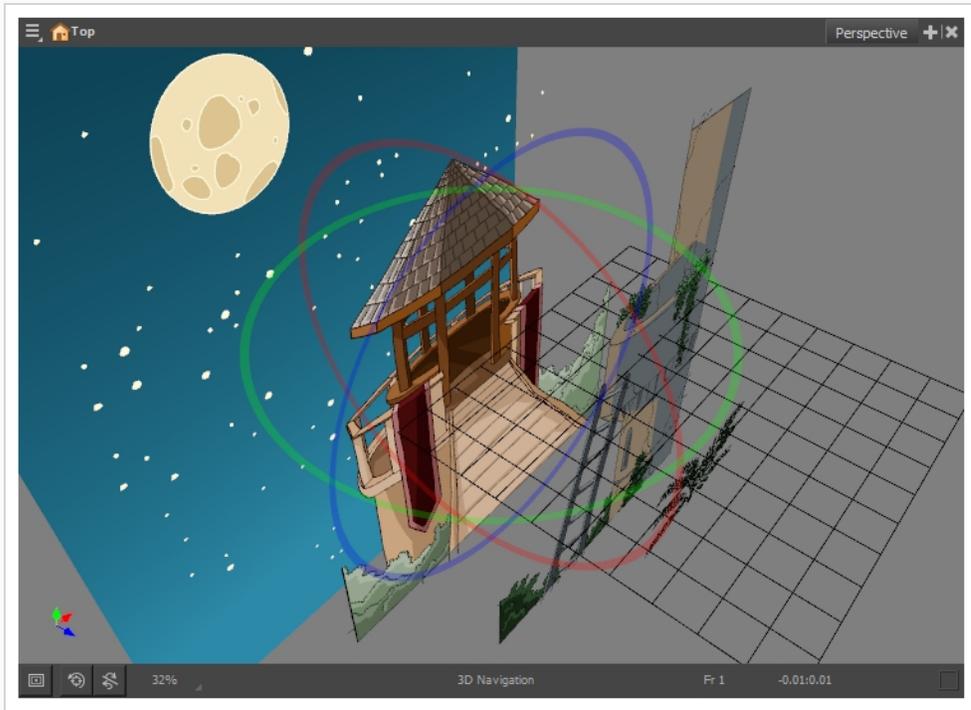

第18章: 3D空間でオブジェクトをセットアップする方法

Harmony Premiumでは、Z軸上でレイヤーを移動できるだけでなく、描画レイヤーで完全な3D操作を有効にすることも可能で、それらをX軸とY軸で回転させることができます。これにより、カットの段階でさまざまな深さと角度の2Dレイヤーをレイアウトすることにより、3D空間をシミュレートできます。カット環境の実際の3Dモデルを作成する必要なしに、複雑なカメラの動きを持つカットにリアリズムを加えるために使用できます。


次の例では、実際の3Dルームを構築するために部屋のさまざまな面をつくるレイヤーをレイアウトする方法を学習します。始める前に、シンプルな長方形の部屋の各表面にレイヤーを作成します。そして、これらの各レイヤーで、大きな色塗りの長方形を描き、壁や床、天井の表面を作ります。希望に応じて、タイル、テクスチャー、壁装飾、窓などの詳細を自由に追加し、表す部屋の名前に基づいて各レイヤーに必ず名前を付けてください。

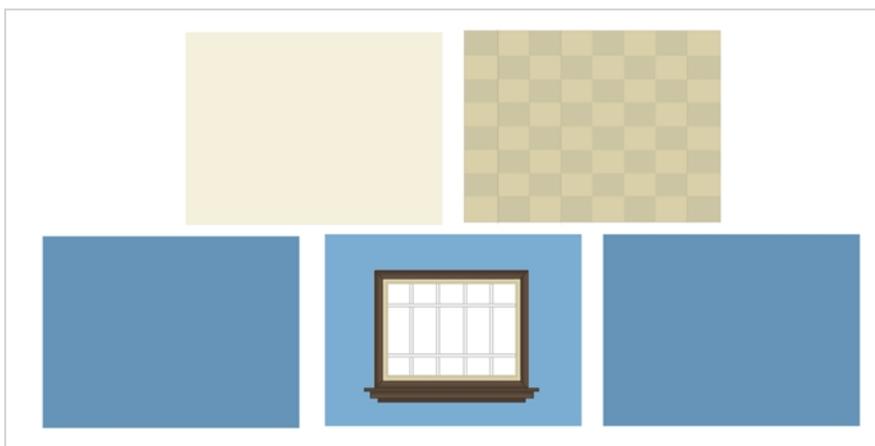


3D空間でレイヤーを配置する方法

1. Camera(カメラ)ビューやDrawing(描画)ビュータブの横にある、Add View(ビューを追加) + ボタンをクリックし、Perspective(パース)を選択します。

Perspective(パース)ビューは、ワークスペースのCamera(カメラ)ビューやDrawing(描画)ビューと同じセクションに表示されます。このビューでは、Camera(カメラ)の視点からではなく、任意の角度や視点からカットを見ることができます。このビューでは、通常のナビゲーションキーボードショートカットが同じように機能しますが、Ctrl + Alt (Windows/Linux)または⌘ + Alt (macOS)を押して任意の角度と任意の軸でビューを回転することもできます。

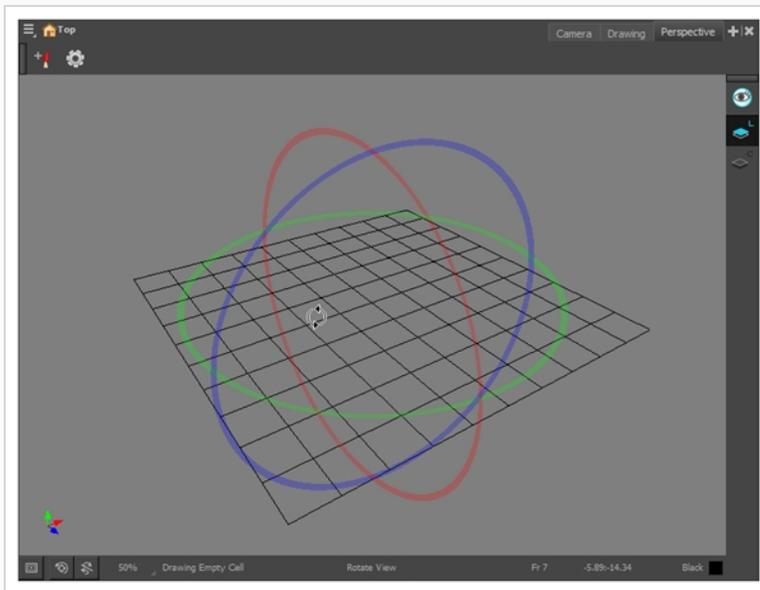


2. Timeline(タイムライン)ビューで新規レイヤーをダブルクリックして、Layer Properties(レイヤープロパティ)ダイアログボックスを開きます。
3. Transformation(トランスフォーム)タブでEnable 3D(3Dを有効化)オプションを選択します。

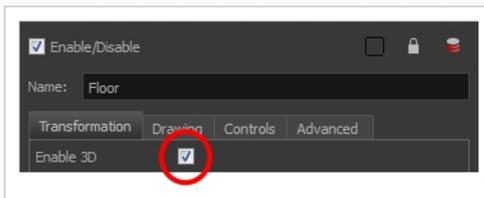


4. Rotation(回転)セクションでEuler Angles(オイラー角)オプションを選択します。




5. (x) Axis(x軸)フィールドに 90 と入力して、フロアが地面の上に平らになるようにフリップさせます。

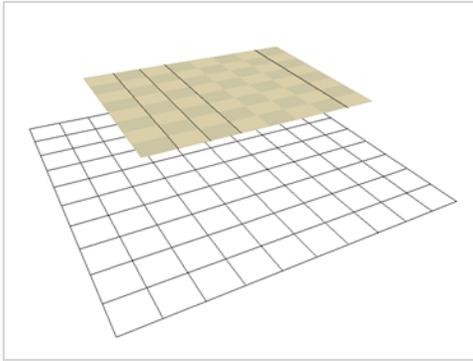


6. フロアの高さを位置決めするには、Layer Properties(レイヤープロパティ)のPosition(位置)セクションに値を入力して、Translate(トランスレート)  ツールかTransform(トランスフォーム)  ツールを使用します。

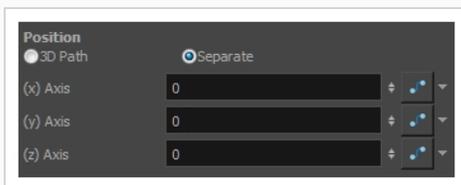


7. 他のピースについても、同様のプロセスを繰り返して配置します。
8. 壁を平行に配置する場合は、1つを配置したのちTimeline(タイムライン)ビューでWall(壁)レイヤーを選択します。
9. 次のいずれかの操作で、レイヤーを複製します。
- トップメニューからEdit(編集) > Duplicate(複製)を選択します。
 - 右クリックしてEdit(編集) > Duplicate(複製)を選択します。

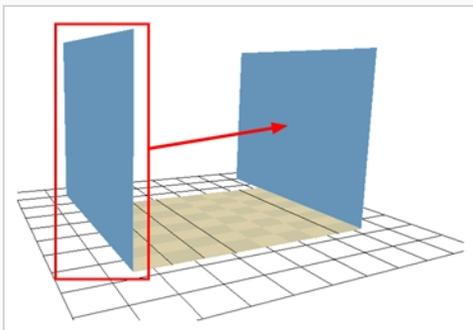


10. レイヤーが複製されたら、Layer Properties(レイヤープロパティ)ウィンドウを使用して位置の値を入力するか、Translate(トランスレート)またはTransform(トランスフォーム)ツールを使用します。レイヤーを視覚的に配置する場合は、Camera(カメラ)、Top(トップ)またはSide(サイド)ビューを使用して正確に配置できるように配慮してください。

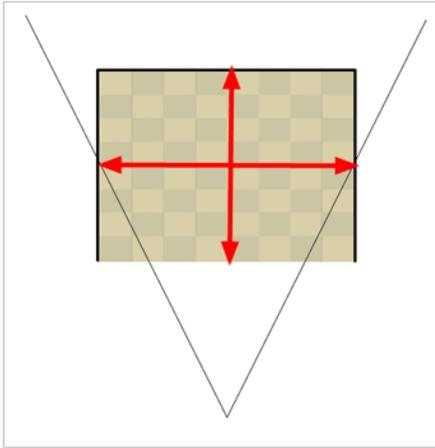

11. 壁どうしが接するように配置する場合、壁の一端を延ばしてもう一方の壁と交差させる必要があります。これにより、間に細い隙間ができることを防ぎます。

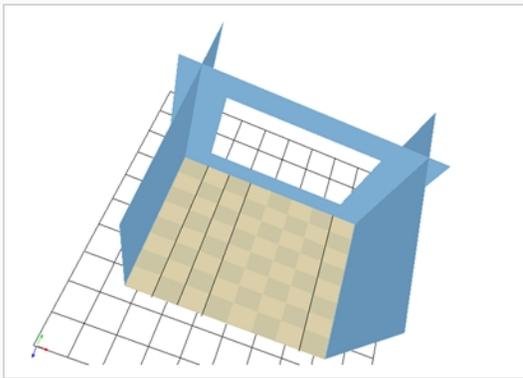

これで3Dの部屋が完成しました。

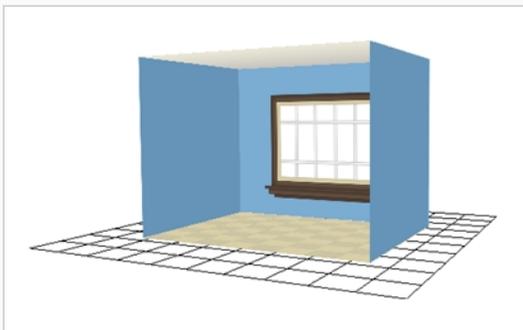

**注**

Transform(トランスフォーム)ツールはAdvanced Animation(アドバンスドアニメーション)ツールと同様、2Dレイヤーでのように3Dレイヤーでも使用できます。Transform(トランスフォーム)ツールを使用すると、どんな軸上でも3Dレイヤーの位置を変更したり、回転したり、拡大縮小することができますが、3Dレイヤーをスキューすることはできません。これらのツールは、Camera(カメラ)、Perspective(パース)、Top(トップ)およびSide(サイド)ビューの3Dレイヤー上で使用することができます。

第19章: テンプレートの作成および使用方法

テンプレートはレイヤーまたはセルから作成します。Timeline(タイムライン)またはNode(ノード)ビュー上にあるものは、すべてテンプレートとして保存することができます。


テンプレートの作成

テンプレートの作成方法

1. Timeline(タイムライン)ビューで、複数のセルまたはレイヤーを選択します。

階層を折りたたみ、そのルートレイヤーを選択することによって、レイヤーの全階層からテンプレートを作成することができます。これは、キャラクターリグやカットの背景に基づいてテンプレートを作成する場合に有用です。

2. Library(ライブラリー)ビューで、テンプレートを保存するフォルダーを選択します。デフォルトでは、コンピューターに保存されているHarmony Premiumライブラリーという名のライブラリが、Documents(文書)ホルダーのToon Boom Harmony Premiumライブラリーサブホルダーにあります。
3. ライブラリーフォルダーがロックされている場合は、右クリックしてRight to Modify(修正権限)を選択します。
4. 選択範囲を選択したライブラリホルダーにドラッグします。

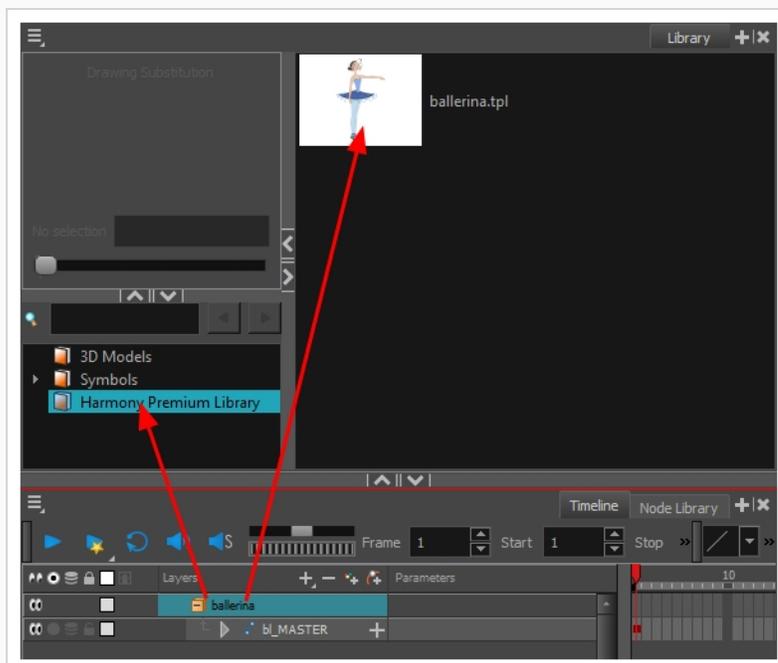


5. Rename(名前変更)ダイアログボックスで、新しいテンプレートに名前をつけます。
6. OKをクリックします。

Timeline(タイムライン)およびNode(ノード)ビューには、カットとその構造に関するさまざまな情報が表示されます。マスターテンプレートとも呼ばれるキャラクターのメインテンプレートが、カットにインポートされるときにまさしく然るべき方法でリグされることを確実にするには、それが最初に作成されたカット内の他のすべての情報と同様に、すべての接続、エフェクト、合成、ノード、ペグ、グループ、描画、タイミングなどで作成されなければなりません。


Node(ノード)ビューはリグ構造を最も忠実に表現しているため、Timeline(タイムライン)ビューよりもむしろNode(ノード)ビューからマスターテンプレートを作成することが推奨されます。Timeline(タイムライン)ビューから作成されたテンプレートは、Node(ノード)ビューでは表示されるが主要構造に正しく接続されていない余分な接続、エフェクト、およびグループ化を失うことがあります。

Node(ノード)ビューからのテンプレート作成方法


1. Library(ライブラリー)ビューで、テンプレートを保存するフォルダーを選択します。
2. ライブラリーフォルダーがロックされている場合は、右クリックしてRight to Modify(修正権限)を選択します。
3. Node(ノード)ビューでテンプレートを作成するためのノードを選択し、グループ化します。ファイルを整然とまとめるため、Library(ライブラリー)に保存する前にカットアウトキャラクターリグをグループ化しておくことが非常に重要です。
4. トップメニューからEdit(編集) > Group(グループ化) > Group Selected Layers(選択したレイヤーをグループ化)を選択するか、Ctrl + G (Windows/Linux)または⌘ + G (macOS)を押します。グループ化する前に、接続の下に合成があることを確認してください。これがないと、多数の接続がグループ外となる可能性があります。

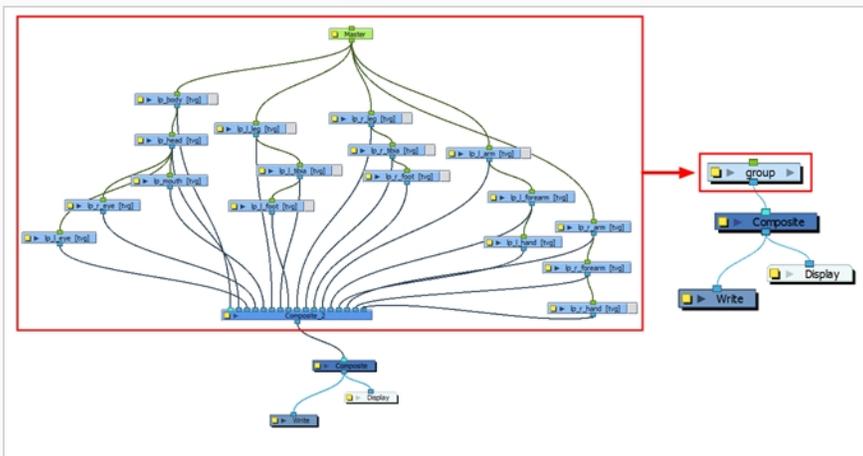


5. Node(ノード)ビューでグループノードの黄色ボタンをクリックして、Layer Properties(レイヤープロパティ)ウィンドウを開きます。



- Node(ノード)ビューでグループノードを選択して、Library(ライブラリー)ビュー内のテンプレートフォルダーにコピー&ペーストするか、Ctrl + CおよびCtrl + V (Windows/Linux)または⌘ + Cおよび⌘ + V (macOS)を押します。

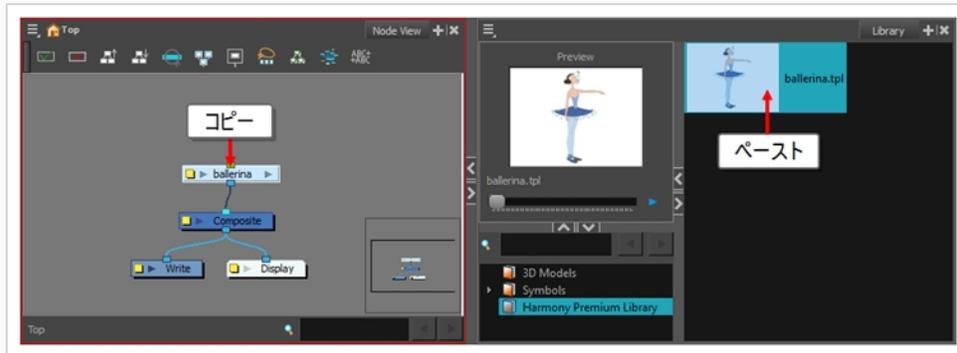

- Rename(名前変更)ダイアログボックスで新しいテンプレートに名前をつけ、OKをクリックします。




ヒント

作成後にテンプレートの名前を変更する場合、それを右クリックしてRename(名前変更)を選択します。

テンプレートのインポート


テンプレートのインポート方法

- Library(ライブラリー)ビューで、インポートするテンプレートを選択します。
- 選択したテンプレートをCamera(カメラ)ビューまたはTimeline(タイムライン)ビューの左側にドラッグします。

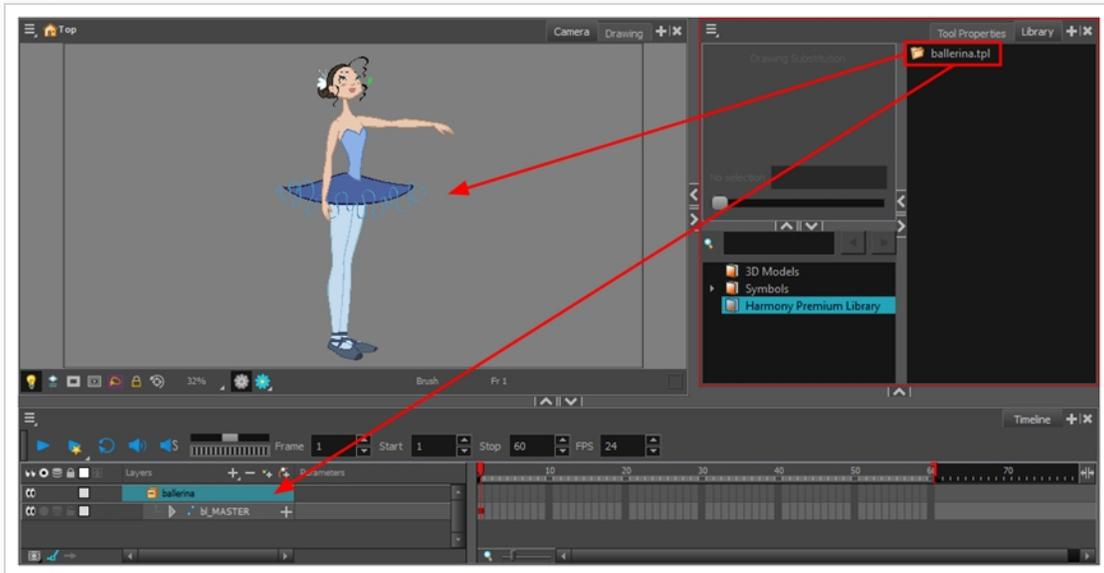


テンプレートをCamera(カメラ)ビューにドロップすると、そのレイヤーがレイヤーリストの最上部に追加されます。テンプレートをTimeline(タイムライン)ビューのレイヤーリストにドロップすると、それはドロップしたレイヤーとレイヤーの間に挿入されます。

テンプレートがカットの一部と同じレイヤー構造を持つ場合は、Timeline(タイムライン)ビューの右側にあるフレームにテンプレートを直接ドロップすることができます。新しいレイヤーをカットに挿入する代わりに、これはカットの描画とキーフレームをテンプレートからのそれに置換します。これは、カットにすでに入っている文キャラクターのポーズまたはアニメーションテンプレートをインポートする場合に便利です。

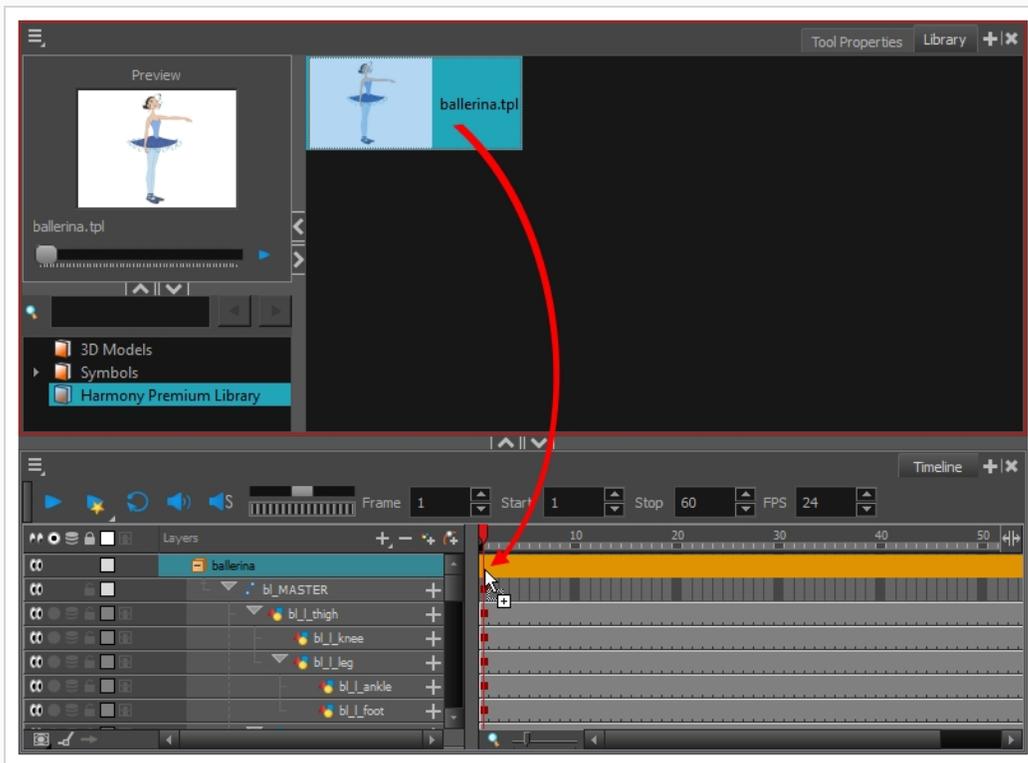


テンプレートをNode(ノード)ビューにインポートする方法

1. Library(ライブラリ)ビューで、インポートしたいテンプレートまたはシンボルを選択します。
2. 選択したテンプレートをNode(ノード)かCamera(カメラ)ビューに、またはTimeline(タイムライン)ビューの左側にドラッグします。

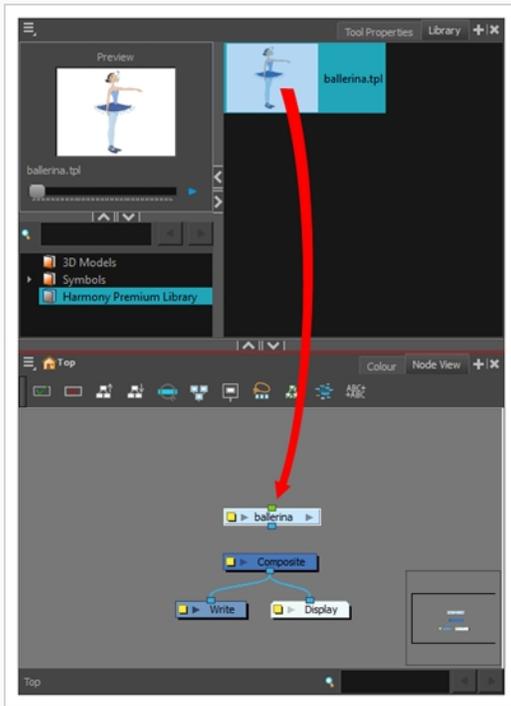

3. Node(ノード)ビューで、テンプレートをカットのComposite(合成)ノードに関連付けます。これを行うには、アウトポートをクリックし、インポートが見えるまでComposite(合成)ノードに接続をドラッグします。



第20章: ムービーのエクスポート方法


Export Movie(ムービーのエクスポート)ダイアログを使用すると、アニメーションをビデオファイルとしてエクスポートすることができます。デフォルトで、Harmonyはフル解像度でカット全体をエクスポートします。必要に応じて、カット内の特定のフレーム範囲のみをエクスポートするか、より小さな解像度でエクスポートするかを選択できます。これは、時間やディスク容量を節約する必要がある場合に便利です。

エクスポートしたビデオファイルの品質とサイズに関する特定の要求事項がある場合、Movie Options(ムービーオプション)ダイアログを使ってビデオと音声の圧縮設定を構成することができます。QuickTimeムービーをエクスポートしている場合は、QuickTimeのインターフェイスで使用できるすべてのコーデックと圧縮設定にアクセスできます。

ムービーファイルのエクスポート方法

1. トップメニューからFile(ファイル) > Export(エクスポート) > Movie(ムービー)を選択します。

Export to QuickTime Movie(QuickTimeムービーにエクスポート)ダイアログボックスが開きます。

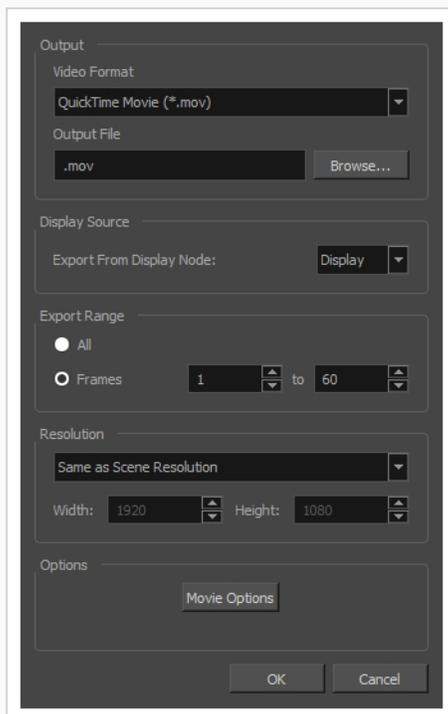

2. Video Format(ビデオ形式)ドロップダウンメニューで、ムービーファイルに適した形式を選択します。

- **Quick Time Movie (*.mov):** ウィンドウ、macOS、およびGNU/Linuxで利用できます。
- **Windows Media Video (*.wmv):** Windowsのみで使用できます。



**注**

ウィンドウと macOS で、QuickTime ムービーをエクスポートするには [Apple QuickTime](#) をインストールしなければなりません。


3. **Browse(参照)**をクリックして、エクスポートしたムービーファイルの場所とファイル名を選択します。
4. **OK**をクリックします。
5. Export Range(エクスポート範囲)セクションで、全カット (All(すべて))をエクスポートするのか、特定のフレーム範囲だけエクスポートするのかを指定します。後者の場合、フレーム範囲を入力します。



6. Resolution(解像度)セクションで、メニューから次のいずれかを選択します。
 - 推奨解像度比率。
 - **Custom(カスタム)**:特定のサイズをを入力できるように、Width(幅)およびHeight(高さ)フィールドを有効にします。

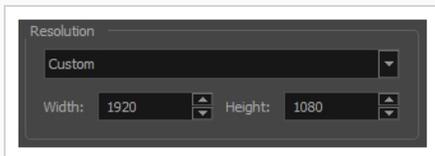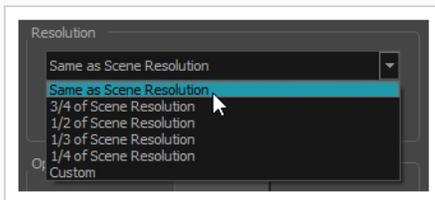

7. **OK**をクリックします。
8. Export to QuickTime Movie(QuickTimeムービーにエクスポート)ダイアログボックスで、**OK**を押します。進行状況バーが表示されます。



9. ムービーをエクスポートしたコンピューター上の場所を参照し、ダブルクリックしてそれをビデオプレーヤーで閲覧します。

用語集

用語	定義
立体3D	立体画像を作成する機能。3Dアクティブシャッター眼鏡で視聴するか、片方が赤、片方が青のレンズの眼鏡を使うことで、アニメーション化されたものが三次元ムービーに見えます。
アルファチャンネル	透明度情報を持った画像チャンネル。画像にはもともと赤、緑、青 (RGB) という3つのチャンネルがあります。4番目のチャンネル(A)がアルファチャンネルです。この4番目のチャンネルにはマットまたは透明度に関する情報が保存されています。アルファチャンネルを持たない画像は常に不透明となります。
アニメティック	絵コンテから発展したサウンド付きのムービー。絵コンテパネルがカットの持続時間だけエクスポージャーされます。キャラクターを軌跡に配置して動きを指示することもあります。カメラ動作もアニメーション化されます。アニメティックはプロジェクトのリズムを決定するために使われます。さらに、制作を開始する前にプロジェクトの概要をしっかりと把握するのにも役立ちます。
アニメーション	一連の絵またはコマを表示することにより物の動きを再現したもの。
アニメ	不吉でダークな雰囲気知られるアニメーションのスタイル。日本で人気があります。
ストーリーアーク	アクションが直線的に発生することはめったにありません。通常は、語り手がストーリーアークと呼ぶ形で展開します。ストーリーアークの目的はキャラクターまたはシチュエーションを、ある状態またはシナリオから、次の状態または次のシナリオへと展開させることです。
アスペクト比	カット、コマまたはフィルム形式の縦と横の長さの比率。テレビの比率は4:3、ワイド画面の比率は16:9です。
自動フィード	描画をスキャナーに自動的にフィードする手法。複数の描画がシートフィーダーにスタックされます。スキャナーが起動すると、ユーザーが操作しなくても描画が連続してスキャンされます。
自動リップシンク作成	エレメントの描画を、サウンド用に生成されたマウスチャートに自動的にマッピングします。これによってボイストラックをリップシンクする時間を節約できます。
軸	オブジェクトが回転する仮想ライン。 2DグラフィックスにはX (水平)とY (垂直)の2つの軸があります。 3DグラフィックスにはX (水平)、Y (垂直)およびZ (深度)の3つの軸があります。 常に回転し続けるアニメーションでは、オブジェクトがどの軸を中心に回転するか、軸要素によって指定されます。負の数はアニメーションを反時計回りに回転させ、正の数はアニメーションを時計回りに回転させます。
背景	カットの最も後方にある部分。背景は、アニメーションが展開されるアートワークまたは装飾です。
ベジェ曲線	フランス人数学者ピエール・ベジェによって考案された、曲線を定義する手法。ベジェ曲線は数学的曲線またはパラメトリック曲線です。ベジェ曲線は3個以上の点を用いて曲線を定義します。
ビットマップ	一定の解像度(サイズ)を持つピクセルで構成された画像。拡大しすぎると明確な輪郭が失われて個々のピクセルが見えてきます。これはピクセル化と呼ばれます。 ビットマップ画像ファイルでは、個々のピクセルが標準的な長方形メッシュを織りなします。各ピクセルは特定のカラーを表す値を持っています。
ブレイクダウン	カットアウトアニメーションにおけるブレイクダウンとは、キャラクターをピースに分解して、関節を持ったパペットを作成する作業です。キャラクターをブレイクダウンするために、アーティストはキャラクターの

用語	定義
	<p>モデルから手や腕といったパーツをカットして、別々のレイヤーにペーストします。次に関節が固定され、ピボットが設定されます。</p> <p>セルアニメーションにおけるブレイクダウンは、一般的に2つのキーポーズ間にあるアニメーションポーズです。キーポーズとはアニメーションのメインポーズです。ブレイクダウンは補助的ポーズとして、動きと回転カーブの描写に役立ちます(通常アークと呼ばれます)。</p>
カメラブレ	カメラブレが発生するカットでは、カメラが複数の方向にわずかにすばやく動きます。これによって衝撃や振動、あるいは道路のこぶといったものを表現します。
キャプション	絵コンテでダイアログ、エフェクト、サウンド、またはスラッグングについての情報を書き込むテキストフィールド。
セル	セルアニメーションで使用されるセル(セルロイドとも呼ばれます)は透明なシートで、カメラへと送られる前にアニメーションにインク&ペイント処理が施されます。セルの前面に絵の輪郭が描かれ、次に裏面が彩色されます。
キャラクターデザイン	アニメーションフィルムの各キャラクターは、ポスターのような形で、さまざまな角度から描かれます。これはモデルシートと呼ばれ、アニメーターの参考資料になります。
色収差	光学において、色収差(CA)、色消しまたは色彩変形は変形のひとつであり、レンズの不具合により、すべての色を同一の光軸点に合わせることはできません。
クリーンアップ	ラフな描画のテストおよび承認が行われた後、画像にあるすべてのノイズ(余分な線やメモなど)が除去され、最終描画が作成されます。最終描画では、インク入れやペイント、撮影が可能になります。クリーンアップ作業とは、ラフ描画上できれいな線をトレースして最終版を完成させること、またはスキャン作業で残った汚れと余分な線を除去することを指します。
CMYK	シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの頭文字をとったもの。これらの色は標準モデルとしてオフセット印刷と呼ばれるプロセスで使用されます。
カラーカード	カラーカードとは単色が塗られたカメラと同じ大きさのカードです。背景画像がない場合に、カラーカードを使って背景を単色で塗りつぶします。
色指定	アニメーションをペイントする際に使用しなければならない公式のカラーデザイン。モデルはキャラクターやプロップ、場所の最終的なデザインであり、各アーティストはこれに従って制作にあたる必要があります。
カラーホイール	円形で表示されたカラースペクトル。
合成	合成とは、レンダリングの前にカットのエレメントすべてを合成して、最終的な成果物を作成する作業です。例えば、合成アーティストはカットのすべてのアニメーションシーン、背景、オーバーレイ、アンダーレイをインポートして、正しい位置に配置します。アーティストは次にカメラフレームを設定し、必要であればアニメーション化します。最後にアニメーターがプロジェクトのすべてのCGエフェクトを作成します。
クロスディゾルブ	2つのカットを、1つのカットからもう1つのカットにフェードさせるエフェクト。
カット	2つのカットが直接切り替わること。カットを使用すると、あるカットから次のカットへの移行にトランジション効果が挿入されません。第1のカットが終了するとすぐに第2のカットが始まります。
カットアウトアニメーション	カットアウトアニメーションと呼ばれるプロセスは、複数のピースからなるキャラクターを1コマずつ動かしてアニメーション化するアクションです。カットアウトアニメーションはCGまたは紙を使った従来の手法で作成することができます。

用語	定義
サイクル	画像を組み合わせてアクション(歩行など)を作り上げる画像グループ。サイクルは一定時間ループとして反復されるアクションで、一連のアニメーション化された描画またはキーフレームで構成されません。
ダイアログ	ムービーまたはアニメーションでキャラクターが話す台詞。
ドープシート	画像のシーンとタイミング、ダイアログ、サウンドエフェクト、サウンドトラック、カメラ動作を追跡するために、アニメーター、ディレクターおよびその他のスタッフが使用します。タイムシートとも呼ばれます。
ドープ	特定の描画を一定範囲のコマに割り当てます。
ダブルバウンスウオーク	ダブルバウンスウオークのキーフレームとパッシング点では、直立姿勢で描かれた基準線より身体が低くなります。中割りでは身体がこの線より上になるため、跳ねているように見えます。
DPI	ドットパーインチ(Dots per inch)は、電子化されたプリンターの解像度を表す一般的な単位です。画面の解像度として用いられることもあり、この場合、より正確にはピクセルパーインチと呼ばれます。いずれの場合も、ドットは画像を形作る最小単位です。
イーズ	アニメーションにおいて、イーズは速度とも呼ばれ、動きの加速または減速を指します。この動きは、機能カーブまたは一連のアニメーション化された描画によって作成されます。イーズインとイーズアウトには、スローインとスローアウトという用語も広く使われています。
イーズイン	アクションが徐々に加速すること。スローインとも呼ばれます。
イーズアウト	アクションが徐々に減速すること。スローアウトとも呼ばれます。
ショットの確立	シーンが発生するエリア全体を視聴者が確認できるカット。例えば、ひとりの子供が家の前の地面で遊んでいたとすると、ショットの確立では、視聴者はアクションの中心点の周囲にある家、地面、通りの一部、建物を確認できます。これによって視聴者はストーリーの場所やカットの位置関係を把握することができます。
エクスポージャー	アニメーションでは、「エクスポージャー」とはそのカットで描画が表示されるセルの数を指します。描画をより長く表示するには、より多くのセルにわたってエクスポージャーを引き延ばす必要があります。
タイムシート	縦方向に列、横方向にコマが複数記載されたシートです。カットのタイミングを指示するために使われます。各列はカットレイヤーを表します。各列の描画番号は、表示する必要がある特定コマ全体にわたって示され、反復されます。 タイムシートはアニメーター、ディレクターおよびその他のスタッフが使用して、画像のシーンとタイミング、ダイアログ、サウンドエフェクト、サウンドトラック、カメラ動作を追跡します。ドープシートとも呼ばれます。
フェードイン/フェードアウト	フェードインまたはフェードアウトは、シーンを開始または終了するために使用されるトランジション効果です。フェードインが発生すると、完全な透明から完全な不透明へと、最初のカットが徐々に現れます。フェードアウトが発生すると、完全な不透明から完全な透明へと、最後のカットが徐々に消えていきます。
ファストイン	アクション開始時の劇的な加速。
ファストアウト	アクション終了時の劇的な加速。
フィールド	動き、登録、カメラ位置を計算するために使われる測定単位。標準的なアニメーションカットは6から12フィールドの間になります。
フィールドチャート	すべてのフィールド単位を含むガイドです。アニメーションおよびレイアウトアーティストが使用してカッ

用語	定義
	トのサイズやカメラの動きを決定します。
film-1.33	標準的な4:3ピクセルアスペクト比を満たすワイド画面フィルム形式に最適な解像度。
film-1.66	16:9ピクセルアスペクト比を満たすワイド画面フィルム形式に最適な解像度。(ピクセルは高さより幅の方が広がっています。)
フリッピング	セルアニメーションにおけるフリッピングとは、アニメーションシーンの描画を非常にすばやくめくり、アニメーションを動かすアクションです。フリッピングは、オブジェクトのミラートランスフォームを作成する作業でもあります。
中なびき	メインのアクションによって引き起こされる二次的な動き。例えば、マントを着たキャラクターが走っているとします。メインのアクションは、走っている身体です。マントもその動きに従うこととなりますが、同時に動くわけではなく、数コマ遅れて反応し、メインのモーションカーブをなぞります。
フォワードキネマティクス	フォワードキネマティクスは主に、階層を持つ3Dキャラクターとカットアウトパペットをアニメーション化するために使用されます。肩などの親パーツの1つからパペットをアニメーション化して、腕の残りの部分を単一のピースとして連携させて動かすために使われます。
コマ	アニメーションコマとは、ムービー内の単一の写真画像です。セルアニメーションでは、北米の規格では通常1秒あたり24コマ、ヨーロッパの規格では1秒あたり25コマです。
フレームレート	<p>フレームレートはコマが再生されるスピードです。通常は1秒あたりのコマ数で計算されます。例えば、カットは1秒間に12、24、25、30、60コマ、または任意のコマ数で再生することができます。</p> <p>これは、画像装置が固有の連続画像(コマ)を生成する回数(レート)を測定したものです。この用語は、コンピューターグラフィックス、ビデオカメラ、フィルムカメラおよびモーションキャプチャーシステムでも同じように使われます。</p> <p>フレームレートは多くの場合1秒あたりのコマ数(fps)で表され、プログレッシブスキャンモニターではヘルツ(Hz)で表されます。</p>
機能	エレメント、その他の軌跡およびエフェクトパラメータを付け加えることができる、コンピューター生成された動き、軌跡、またはパス。機能カーブにキーフレームとコントロールポイントを追加することで、機能をコントロールすることができます。
色域	特定のデバイスが描写できる色彩の範囲。
HDTV	高精細度テレビジョン(High Definition Television)の略。走査線の数が多いため、標準的テレビより高品質な映像を実現します。その優れた品質を活かして解像度設定を最大限に活用するには、出力デバイスがHDTV技術に対応している必要があります。
ホールド	アニメーションでキャラクターが1つの位置に留まって動かないコマ。ホールドは任意の2つのキーフレーム間に作成できます。
HSV	色相(Hue)、彩度(Saturation)、明度(Value)。色相(色合い)、彩度(陰影)、および明度(明暗または輝度)でカラーを定義する手法。
中割り	キーポーズの間にある描画。ポーズ間の滑らかなトランジションを生み出すために描かれます。
インク&ペイント	インク&ペイントプロセスは、色指定に従って、空白ゾーンをペイントして最終的なアニメーション描画のラインに彩色するアクションです。
フレーム補間	2つのキーフレーム間に作成される、コンピューター生成された動き。キーフレーム間にフレーム補間を作成するかしないかを選択することができます。

用語	定義
インバースキネマティクス (IK)	階層を持つ3Dキャラクターとカットアウトパペットをアニメーション化するために主に使用される機能。インバースキネマティクスは、四肢のひとつ(手など)からパペットをアニメーション化して、身体の他の部分を自然に動かします。
ジャンプカット	2つのカット間の唐突なカット。通常、ジャンプカットは視覚的に美しいものではありません。一般的には、1つのカットが終了して、類似した画像で次のカットが始まる際に使用されます。2つのカット間の差異を補うものがない分、少し飛躍しているように映ります。
キーポーズ	滑らかなトランジションの開始および終了ポイントを指定する、アクション内にある重要な位置。キー、またはキーポーズは、動きを描写するアニメーションシーンの中で、メインとなる描画です。例えば、腕を振っている場合、腕の動きの極点と極点にある腕がキーとなります。この描画をフリップピングすることで、アニメーターはすべての描画がなくても動きの概要を確認できます。
キーボードのショートカット	キーボードの1個または複数のキーを使って操作を実行します。
キーフレーム	あらゆるアクションの開始および終了ポイントを指定する、アクション内にある重要な位置。キーフレームは、ある軌跡の特定の瞬間(コマ)にあるコンピューター生成された位置です。
レイヤー	アニメーションにおけるレイヤーは、個々の列、レベル、またはキャラクターです。カットのレイヤーが重ね合わされて最終的な画像となります。
レイアウト	絵コンテとアニメーションをつなぐステップ。モデルに基づいて絵コンテを配置する作業です。つまり、モデルパックのデザインに従ってキャラクターを描き、アニメーターが作業を開始できるようにすることです。 レイアウトアーティストは背景を描き、カットとカメラの動きに合ったカメラおよびフィールドガイドを作成します。最後に、アニメーターがモデルに基づいてメインのアクションポーズを描きます。
レイアウトとポーズ	アニメーターが作業を開始できるようにモデルに基づいて(正しい縮尺で)絵コンテを配置する作業。
レイアウトアーティスト	背景を描き、カメラとフィールドガイドを作成してカットとカメラの動きを一致させるアーティスト。モデルに基づいてメインのアクションポーズを描きます。
レイアウト計画	アニメーションを計画して第一段階に着手する際に、カットの主な特徴を描いたもの。参照用に使われます。
レイアウトプロセス	絵コンテとアニメーションをつなぐステップ。
ライブラリー	あらゆるプロジェクトやカットで再利用できるテンプレートとアセットを収めたストレージエリア。
ライトテーブル	特定のレイヤーで作業しながら透かして他のレイヤーを見ることができるデバイス。
アクションライン	アクションがなぞる方向。アクション方向とも呼ばれます。
ロパク	キャラクターの口を、ダイアログサウンドトラックのサウンドに同期させるプロセス。ダイアログのサウンドに合うように口の形が1コマごとに調整されるため、まるでキャラクターが話しているかのような錯覚を与えます。鳥がさえずったり、月に向かって狼が吠えるなど、ロパクは台詞だけでなくあらゆるサウンドシーンに利用できます。
ローレゾ	ウェブ用のビデオに理想的な形式。品質よりビデオのサイズとダウンロードの速さが優先されます。ローレゾ画像では細部は表現されません。
マニュアルリップシンク作成	口の位置の描画を手動で取り替えて、ボイストラックに一致させること。このプロセスでは、サウンドスクラブ(コマごとに分割された音波を聴くこと)と描画置換の両方が用いられます。
マスターパレット	キャラクターやプロップに割り当てられた色のグループ。パレットを利用することで制作の全過程を通

用語	定義
	じて見た目の統一性が保たれ、作品全体で確実に同じ色を使用することができます。パレットとも呼ばれます。
モデル/色指定	制作時に各アーティストが従わなくてはならない、キャラクター、プロップ、または場所の最終的なデザイン。色指定はアニメーションのペイントに使用する必要がある公式のカラーデザインです。
モーフィング	起点の描画と終点の描画の間に、コンピューター生成された描画を作成する機能。モーフィング機能で作成されたアニメーションは他のプロジェクトで再利用できます。
モーションキーフレーム	コンピューター生成されたフレーム補間があるキーフレーム。
マウスチャート	ロパクに使用される、8つのアニメーション音素(A、B、C、D、E、F、G、そして沈黙を表すX)に基づくチャート。
マルチプレーン	複数階層の描画を通して1つのカットに奥行きを与えるエフェクト。マルチプレーンのカットでは、カメラから異なる距離にレイヤーを配置することで、カメラが移動した際に奥行きがあるかのような錯覚を与えます。マルチプレーンを利用すると、すべての遠近感と縮尺は自動的に計算されます。
NTSC	北米で使用される標準のアナログテレビ放送システム。NTSCは、コンピューターやテレビ画面での長方形ピクセルの配置について、北米の規格に準拠しています。
ナッジ(微調整)	選択したエレメントを、キーボードの矢印キーを用いて少しだけ(上下、左右、前後に)動かすこと。選択範囲をほんの少し、正確に移動させる際にはナッジを使用します。
オニオンスキン	シーンの前の画面および次の描画を確認できる機能。
オーバーレイ	椅子や茂みなど、メインのアニメーションの前方に配置されたカット環境の一部。
PAL	テレビとコンピューター画面のヨーロッパ規格に最適な解像度。長方形ピクセルを異なる方向に表示します。
パレット/マスターパレット	パレットまたはマスターパレットは、キャラクターまたはプロップに割り当てられた色のグループです。プロジェクト全体を通じてパレットを使用することで見た目の一貫性が保たれ、アニメーションの途中でのカラーが変わることを回避します。「マスターパレット」とも呼ばれます。
パレットスタイル	パレットスタイルは既存のパレットの第2バージョンで、色合いと明度にわずかな違いがあります。パレットスタイルを使用してパレットの夜間バージョンを作成することができます。「クローンパレット」とも呼ばれます。
パン	カットの任意の方向にカメラを動かすこと。
パネル	絵コンテにおいて、パネルは1つのカットの1つのコマです。カットは1つまたは複数のパネルからなります。
ペーパーレス作画/ペーパーレス	ペーパーレス作画とは、デジタルでアニメーション化を行う作業のことです。ペーパーレス作画でメインとなる作業は、ソフトウェアで直接1コマごとにアニメーションを描くことです。
パッシング点	パッシング点は、キャラクターの歩行シーンを描くときに、片方の脚がもう片方の脚を追い越すポイントです。
アクション方向	アクションがなぞる方向。アクションラインとも呼ばれます。
ペグ	セルアニメーションで、セルレイヤーが動く際にアクションを正確に登録するためのツール。より高度なパペトリギングを行うデジタルアニメーションでは、ペグレイヤーを使用することができます。ペグレイヤーは、描画を含まない軌跡レイヤーです。これはモーションパスで、これを使用してパス関節を追加することができます。デジタルアニメーションにはインバースキネマティクス(IK)ツールを使用する

用語	定義
	こともできます。
音素	言語の音の単位。
ピボット	ペグまたは描画が回転するポイント。
ピクセル	モニターやテレビ画面に表示される画像の最小要素。 picture element (画素)を短縮した呼び名がこの「pixel (ピクセル)」であり、グラフィックイメージ内にある単一の点のことを指します。画像の小さなサンプルであるピクセルは、「ドット」とも呼ばれ、正方形をしています。滑らかなフィルタリングによって作られた、非常に小さなセクションです。デジタル画像を拡大していくと、ピクセルが見えてきます。ピクセルは、さまざまな色と明度を持った小さな正方形に見えます。
ポーズトゥポーズ アニメーション	ポーズトゥポーズ アニメーションプロセスは、キーポーズと呼ばれるすべてのメインアクションポーズを作成し、その後キーの間に補助的ポーズを配置する作業です。この補助的ポーズはブレイクダウンと呼ばれます。最後にアニメーターが中割り描画で隙間を塗りつぶし、滑らかなアニメーションを実現します。
レンダリング	コンピューターによるアニメーション化の最終ステップ。レンダリング中、コンピューターは画面に表示される各ピクセルを取り込んですべての構成要素を処理し、モーションブラーを追加してから最終イメージを作り出します。合成プロセス後に最終イメージを計算するプロセスです。
解像度	通常ピクセルで計算されるカットのサイズ。例えば、NTSCの解像度は720 x 480です。解像度は、HDTV、film-1.33、film-1.66、NTSC、PAL、低など、最終出力と一致する必要があります。
RGB	赤 (Red)、緑 (Green)、青 (Blue)。この3つのカラー成分の量を指定することで、カラーを定義する手法です。
リギング	カットアウトパペットのさまざまなパーツを取り付けるプロセス。
回転テーブル	アニメーションディスク/テーブルと同じく、描画中に作業スペースを回転して、より快適な作業を可能にするデバイス。
ロトスコープ	アニメーターが実写フィルムの動きを1コマごとにトレースしてアニメーションに使用する技術。実写画像をスケッチして、アニメーション化されたシーンを作成します。
ラフ	ラフとはアニメーション映画で、参照用に使われるものの、最終イメージの一部にはならない描画を指す一般的な名称です。レイアウトはラフになります。 アニメーションやデザインの概要となるスケッチです。ラフは主にスケッチのラインとシェイプからなりますが、デザインの詳細が含まれることもあります。
安全フレーム	カットのコマの中央にあるゾーンで、テレビフレームによってクロップされる心配がありません。テレビフレームはオリジナルのフレームサイズから縁をカットするため、安全フレームを維持することで、フィルムがテレビで上映されても、カットのメインアクションを確実に視認させることができます。
カット	映画やTV番組における1つのCUT/カット。シーンは複数のカットで構成されます。カットはシンプルなカットまたはトランジションによって別のカットに切り替わります。
脚本 (スクリプト)	映画やTV番組の情報がすべて含まれる脚本。アニメーションでは、場所の説明、ダイアログ、時間など、すべてが脚本に記載されています。プロジェクトの第一歩は脚本からスタートします。
シーン	ストーリーやムービーの中で1つのまとまりを形成する、一連のカットまたはCUT/カット。通常、場所や時間が同じものがまとまっています。

用語	定義
CUT/カット	映画やTV番組における1つのカット。シーンは複数のCUT/カットで構成されます。CUT/カットはシブ的なカットまたはトランジションによって別のCUT/カットに切り替わります。
スローイン	アクションが徐々に加速すること。イーズインとも呼ばれます。
スローアウト	アクションが徐々に減速すること。イーズアウトとも呼ばれます。
スラッキング	ダイアログとそれに対応するアクションの開始時間および停止時間を指定します。
サウンドスクラブ	再生ヘッドを前後に動かしながらリアルタイムにサウンドを聴くことができます。ロバクを微調整する際に非常に便利です。
コマ撮りキーフレーム	コンピューター生成されたフレーム補間がないキーフレーム。
絵コンテ	アニメーション内のすべてのカットやCUT/カットを視覚的に確認できる設計図。絵コンテでは、何が起こるか、いつ起こるか、カットのオブジェクトがどのように配置されるかが指定されます。
ストレートアヘッド アニメーション	シーン全体を、最初の位置から最後の位置まで順に描く手法。この手法にはプランニングがほとんどありません。キャラクターがどこで結末を迎えるか、そしてどのようにそこへ行き着くかは、視聴者にもアニメーターにも予想できません。自由でクリエイティブな手法である一方、でたらめな結果を招くこともあります。
ストローク	描画ゾーンを形成する透明なベクター線。ベジェ曲線ハンドルで調整することができます。
シンボル	シンボルはアニメーション、アートワークまたはレイヤーを単一のオブジェクトに統合し、1つのレイヤーでコントロールできるようにします。カットアウトパペットの各ボディーパーツからシンボルを作成することもできます。 シンボルにはどんなものでも配置することができます。シンボルを使ってパペットをアニメーション化したり、まばたきのような、再利用可能なアニメーションを作成したりできます。
タブレット/ペン	マウスと連携して、またはマウスの代わりに使用して、コンピューター画面でマウスポインタ(カーソルと呼ばれることもあります)を動かすデバイス。
テンプレート	あらゆるプロジェクトで再利用可能な、ライブラリーに保存されているアセット。描画、一連のキーフレーム、サウンドファイル、パネル、カットアウトキャラクター、エフェクト、軌跡、アニメーションなど、アニメーションで使用されるあらゆるものがテンプレートになります。
サムネール	参照用に使用される非常に小さな画像。
タイムコード	ムービークリップにプリントされたタイミング情報。現在画面に表示されているカット、時間、分、秒を表します。
タイムライン	カットの元素、タイミング、キーフレームを横方向に表したもの。
トレースとペイント	ラフアニメーションが、クリーンアップとラインまたは鉛筆の最終テストを通過した後、各描画は最終的なアニメーションに向けてトレースおよびペイントされます。今日のようなデジタル世界では、これは従来のセルロイドまたはアセテート法以外の様々な方法で行うことができます。
サウンドトラック ブレークダウン	アニメーションのサウンドトラックを個々のサウンドに分解して、各サウンドのコマごとの正確な位置を生成します。
セルアニメーション	すべてのアニメーションシーンを紙に手描きしてから、スキャンやセルへのインク入れを行うアニメーション制作プロセス。
軌跡	元素がなぞる、コンピューター生成されたパスや軌跡。コントロールポイント、キーフレームおよび

用語	定義
	び速度によって軌跡をコントロールすることができます。
トランジション	切り替わる2つのカットの間に置かれたエフェクト。よく使用されるトランジション効果はクロスディゾルブとワイプです。
アンダーレイ	アニメーションでは、アンダーレイはメインアニメーションの背後に配置された舞台装置の特定部分です。
ベクター	ベクターベースの画像は点とベジェ曲線で構成されています。コンピューターは点を読み取ってセグメントをトレースし、これらをつなぎ合わせて画像の形状を再現します。ベクター画像には固定されたサイズや解像度はありません。システムがセグメントを再計算して形状を再構築するため、グラフィックを好きなだけ拡大、変形することができます。計算が終了するとベクター画像はピクセルにコンラースレートされ、表示されます。
速度	アニメーションにおいて、速度はイーズとも呼ばれ、動きの加速または減速を指します。機能カーブまたは一連のアニメーション化された描画によって生み出されます。イーズインとイーズアウトには、スローインとスローアウトという用語も広く使われています。
ウォークサイクル	しかるべき場所を歩いているキャラクターを描写したアニメーション。背景をパンすることで、移動しているような錯覚を生み出します。シリーズのすべてのエピソードで何度も何度も歩き回っているキャラクターをアニメ化するのを避けるために、それらが必要に応じて再利用できるように、プロダクションの各キャラクターのウォークサイクルを準備するのはよくある実務慣行です。
ゾーン	カラーを塗ることができるエリア。